

Listino generale
Edizione 2021



GAGGENAU



La storia

Gaggenau è una piccola città della Foresta Nera dove, nel 1683, il margravio Ludwig Wilhelm von Baden fondò un'omonima società ferriera e una fucina per chiodi. Le attività di lavorazione del metallo progredirono sempre più e, nel giro di due secoli, Gaggenau arrivò a produrre macchinari agricoli e oggetti in metallo, come le insegne pubblicitarie smaltate.

Ed è proprio la specializzazione nella smaltatura dei metalli che consentì la svolta, tra l'800 e il 900, con la produzione di stufe a carbone e forni a gas smaltati, che evolvettero nei primi forni elettrici attorno al 1940. Successivamente Gaggenau, sotto l'illuminata guida di Georg von Blanquet, iniziò a produrre apparecchi a incasso con forno all'altezza degli occhi e piano di cottura separato.

Appassionato cuoco nel tempo libero, von Blanquet non accettò alcun tipo di compromesso nella sua sfida: coniugare tecnologia e semplicità d'uso, robustezza e senso estetico, per consolidare una reputazione d'eccellenza nel mondo degli elettrodomestici d'alta gamma per la cucina. Un credo a cui Gaggenau è fedele tutt'oggi.



Design

Estetica senza tempo, forme pure ed essenziali, elevata funzionalità: questi sono i principi che da sempre ispirano le collezioni firmate Gaggenau.

Negli anni, l'eccellenza del design Gaggenau ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui "Forum dell'Industria del Design di Hannover", "Centro del Design di Nordrhein-Westfalen" e "Chicago Athaeneum Museum for Architecture and Design".

Nel 2018, con il lancio della nuova gamma VarioCooling 400 Gaggenau si aggiudica anche il prestigioso premio Gold, IF Design Award. Un successo che prosegue anche nel 2020 con il riconoscimento IF Design Award dei piani cottura Vario 200, del piano cottura con aspirazione integrata e della cappa a scomparsa sospesa Serie 200.





Artigianalità e ricerca materica

Da oltre trecento anni, Gaggenau è il marchio di riferimento nel settore degli elettrodomestici, leader per innovazione, performance e design "Made in Germany". Autenticità, qualità, ricerca dell'eccellenza sono i valori fondamentali della filosofia Gaggenau. Solo i materiali più resistenti e pregiati, assemblati con assoluta precisione, sono in grado di assicurare un uso prolungato nel tempo. È per questo che Gaggenau dedica la massima attenzione alla scelta delle materie prime: acciaio inox, alluminio, ottone, ghisa, smalto e vetro temperato vengono forgiati per dare vita ad apparecchi unici, con dettagli perfetti ed un'estetica in grado di riflettere fedelmente la propria sostanza. Ne è una testimonianza il fatto che ancora oggi, nella fabbrica alsaziana di Lipsheim, molte delle fasi di produzione dei forni vengono eseguite interamente a mano. Ma una progettazione attenta tiene sempre conto anche dell'equilibrio che si deve instaurare fra gli elettrodomestici e l'ambiente che li ospita. Per questo la bellezza degli apparecchi Gaggenau è il risultato di una continua ricerca verso forme ridotte all'essenziale, in assoluta armonia con la loro funzionalità.

A sinistra, piccole lastre di vetro di varia composizione: la materia prima del tipico smalto blu Enamel dei forni Gaggenau.

La differenza ha nome Gaggenau

Mettere in discussione l'esistente, rompere con il presente, se opportuno, per fare spazio a nuove idee. Attraverso le sue collezioni pluripremiate a livello internazionale, Gaggenau rivoluziona l'universo degli elettrodomestici, portando caratteristiche professionali nelle case di chi ricerca la differenza, anche in cucina.

Nelle prossime pagine siamo lieti di presentarvi la collezione Gaggenau 2021/2022.

Forno EB 333	9	7
Forni Serie 400	15	
Forni Serie 200	59	
Piani cottura Vario	97	
Piani cottura	151	
Centri di aspirazione	219	
Centri di refrigerazione	314	
Lavastoviglie Lavatrici Asciugatrici	379	
Etichetta energetica Home Connect Accessori	411	



Forno EB 333

EB 333

10

Accessori | Accessori speciali EB 333

11

Tabelle tecniche EB 333

13



EB 333 111 € 7.300,-
Acciaio inox
Larghezza 90 cm

A*

In dotazione

- 1 vassoio a prova di pirolisi
- 1 girarrosto
- 1 griglia
- 1 contenitore con griglia
- 1 termosonda

Accessori speciali

- BA 090 100** € 120,-
Set di 2 manopole nere
- BA 018 105** € 400,-
Guide telescopiche completamente estraibili
- BA 028 115** € 90,-
Leccarda smaltata profonda 30 mm
- BA 038 105** € 90,-
Griglia cromata, con piedini
- BA 058 115** € 110,-
Resistenza per piano pizza e pirofila Gastronorm
- BA 058 133** € 293,-
Piano pizza
inclusa griglia e paletta pizza (resistenza da ordinare separatamente).
Non in combinazione con sistema a estrazione
- BS 020 002** € 48,-
Set 2 palette per pizza
- GN 340 230** € 502,-
Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente

Forno Serie 300 EB 333

- Porta realizzata con un solo pezzo di acciaio di 3 mm di spessore ed incernierata frontalmente.
- Chiusura e apertura porta ammortizzata.
- Luci interne angolate per un'illuminazione ottimale della cavità.
- Pirolisi.
- 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.
- Display TFT touch.
- Display integrato nel vetro frontale della porta.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto 83 litri.

Sistemi di riscaldamento

- Aria calda.
- Aria calda Eco.
- Riscaldamento superiore + inferiore.
- Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
- Riscaldamento superiore.
- 1/3 riscaldamento superiore + inferiore.
- Riscaldamento inferiore.
- Aria calda + riscaldamento inferiore.
- Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
- Grill completo + termoventola.
- Grill completo.
- Grill compatto.
- Funzione pietra refrattaria.
- Girarrosto.
- Lievitazione.
- Scongelamento.
- Tenere in caldo.

Funzionamento

- Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
- Display con testi in chiaro.
- Opzione per memorizzare ricette personalizzate.
- Tasto informazioni.
- Porta incernierata frontalmente con angolo di apertura a 90°.

Caratteristiche

- Termosonda con spegnimento automatico e indicazione tempo di cottura.
- Programmi automatici.
- Girarrosto.
- Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).
- Display con indicatore di temperatura.
- Riscaldamento rapido.
- Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.
- Illuminazione alogena in alto (60 W).
- Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
- Cavità con supporti laterali a 3 livelli a prova di pirolisi.

Home Connect

- Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.
- Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

- Porta isolata termicamente con 5 vetri.
- Sicurezza bambini e funzione vacanze.
- Ventola di raffreddamento.

Pulizia




- Pirolisi.
- Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.
- Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

- La porta sporge 40 mm rispetto al mobile.
- La maniglia sporge 90 mm dal mobile.
- Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile.
- La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

- Classe di efficienza energetica A,
- in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
- Assorbimento totale 5,4 kW.
- Prevedere cavo di collegamento.

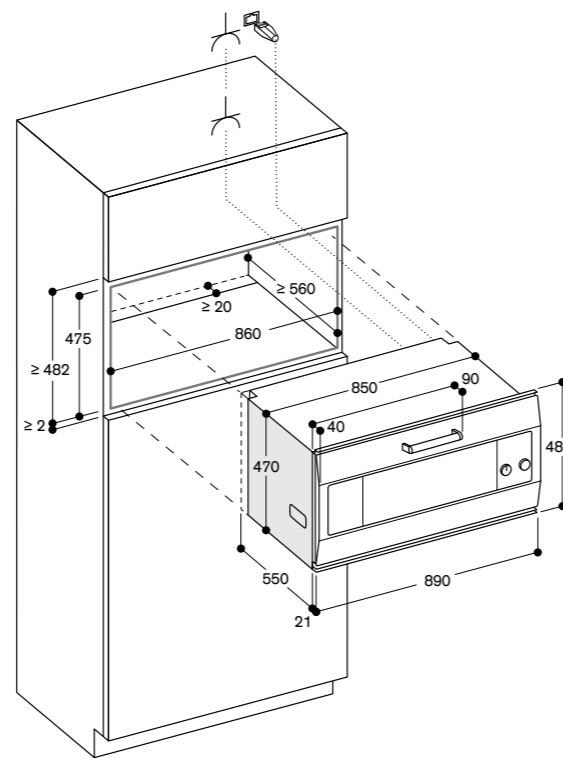

⚡ Presa

Misure in mm

Accessori e accessori speciali per forno EB 333

BA 090 100

- Manopole in acciaio con rivestimento nero



BA 018 105

- Guide telescopiche completamente estraibili




BA 028 115

- Leccarda smaltata profondità 30 mm



BA 038 105

- Griglia cromata, con piedini



BA 058 115

- Resistenza per piano pizza/pietra refrattaria e pirofila Gastronorm



BA 058 133

- Piano pizza/pietra refrattaria inclusa griglia e paletta pizza (resistenza da ordinare separatamente).
- Non combinabile con sistema ad estrazione



BS 020 002

- Set 2 palette per pizza



GN 340 230

- Pirofila Gastronorm in ghisa GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente.
- Utilizzabile anche in forno. La parte superiore / inferiore sono utilizzabili separatamente (altezze: 100 e 65 mm).
- Per forni con guide estraibili BA 016 o BA 018 (ordinare elemento riscaldante separatamente) e forni combinati a vapore



Manopole nere			
	BA 090 100	Manopole in acciaio con finitura nera	°
Vassoio smaltato			
	BA 028 115	Profondità 30 mm	•/°
Guide telescopiche			
	BA 018 105	Sistema ad estrazione completa con guide telescopiche adatte alla pirolisi	°
Pietra pizza			
	BA 058 133	Inclusivo di supporto per piano pizza e paletta (resistenza da ordinare separatamente)	°
Pirofila Gastronorm, alluminio pressofuso			
	GN 340 230	GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente Utilizzabile in forni con sistema estraibile BA 018 / BA 016 ed elemento riscaldante (da ordinare separatamente), così come in forni combinati a vapore	°
Griglia cromata			
	BA 038 105	Nessuna apertura, con piedini	•/°
	ET-Nr. 706321	Per leccarda ET-Nr. 687055, con apertura e piedini	•/°
Leccarda smaltata			
	ET-Nr. 687055	con piedini e attacco per girarrosto, profondo 30 mm	•/°
Elemento riscaldante			
	BA 058 115	Accessorio necessario per pietra pizza BA 058 133	°
Paletta pizza			
	BS 020 002	Set di 2	°

• Di serie.

° Accessorio speciale.



Tipologia	Forno	
Acciaio inox	EB 333	
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	90
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	890 x 480 x 548
Sorgenza porta	(mm)	21
Dimensioni nicchia L x H x P	(mm)	860 x 475 x 560
Peso netto	(kg)	79
Volume / efficienza energetica (Regolamento EU EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)		
Volume netto	(l)	83
Numero cavità		1
Dimensioni interne L x H x P	(mm)	624 x 315 x 403
Classe di efficienza energetica con Aria Calda Eco		A *
Indice di efficienza energetica (EEI)		95.6
Consumo energetico con riscaldamento sup. / inf.	(kWh)	1.32
Consumo energetico con Aria Calda Eco	(kWh)	0.86
Riscaldamento		elettrico
Sistemi di riscaldamento		
Temperature	(°C)	30-300
Aria calda / Aria calda Eco / Riscaldamento sup. + inf.		•/•/•
Riscaldamento sup. / riscaldamento inf. / aria calda + riscaldamento inf.		•/•/•
Riscaldamento sup. + 1/3 riscaldamento inf.		•
1/3 riscaldamento sup. + riscaldamento inf.		•
Aria calda + 1/3 riscaldamento inf.		•
Grill ad ampia superficie + aria calda		•
Grill ad ampia superficie		•
Grill compatto		•
Funzione pietra refrattaria		•
Funzione girarrosto		•
Lievitazione / scongelamento / tenere in caldo		•/•/•
Utilizzo		
Display TFT touch		•
Comandi in alto / centrali / in basso		•/-/-
Apertura automatica della porta		-
Display con testi in chiaro	(N. lingue)	44
Ricette personalizzate		50
Angolo di apertura porta	(°)	90
Caratteristiche		
Regolazione elettronica della temperatura		•
Termosonda		•
Programmi automatici		•
Girarrosto		•
Presa per pietra refrattaria		•
Funzione per arrostitire		•
Visualizzazione della temperatura		•
Riscaldamento rapido		•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, stopwatch		•
Timer lungo		•
Illuminazione alogena dall'alto	(W)	60
Illuminazione alogena laterale	(W)	2 x 10
Livelli di posizionamento teglia	(N.)	3
Home Connect, cavo LAN o wireless tramite WiFi ²		• ²
Accessori		
Leccarde smaltate		1
Dimensione max leccarda	(cm ²)	1.780
Griglie		1
Teglia per grill smaltata / griglia per leccarda da grill		1/1
Vassoio in vetro		-
Sicurezza		
Porta isolata termicamente con vetro multiplo		5 vetri
Sicurezza bambino / gancio porta / spegnimento di sicurezza		•/•/•
Raffreddamento tangenziale		•
Pulizia		
Pirolisi		•
Smalto Gaggenau		•
Purificatore termico degli odori		•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW)	5.38

• Di serie. - Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.² L'utilizzo della funzionalità Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Forni Serie 400

Possibili combinazioni della Serie 400	16
Note di progettazione	20
Doppio forno Serie 400	22
Forni Serie 400	23
Forni CombiVapore Serie 400	28
Forni combinati a microonde Serie 400	34
Macchine per caffè completamente automatiche Serie 400	36
Cassetti Scaldavivande Serie 400	38
Cassetti Sous-Vide Serie 400	41
Accessori Accessori speciali	44
Tabelle tecniche	50

Il seguente schema mostra come abbinare in modo perfetto forni, forni CombiVapore, forni combinati a microonde, macchine del caffè, cassetti sottovuoto, scaldavivande e lavastoviglie.

In generale:

- Tutti gli apparecchi mostrati sono in colore acciaio con porta tutta in vetro.

Combinazione verticale

- Le cerniere devono essere previste dallo stesso lato.
- Le cerniere non sono reversibili.
- I prodotti devono avere la stessa larghezza.
- I display comandi devono essere centrati rispetto alla combinazione.

- Non disporre alcun apparecchio al di sopra del BS.

- Solo gli apparecchi con controlli in alto possono essere installati sopra una lavastoviglie. La nicchia per gli apparecchi installati sopra deve essere larga 56 cm. La lavastoviglie è larga 60 cm.

Combinazione orizzontale

- Le maniglie devono essere previste centrali alla combinazione.
- Le cerniere non sono reversibili.
- Prevedere uno spazio minimo di 10 mm tra le due porte.
- Tutti gli apparecchi compatti come forni combi-vapore, forni combinati a microonde, macchine da caffè automatiche in abbinamento a scaldavivande o cassetto sottovuoto (h 14 cm) raggiungono un'altezza pari a 60 cm.

- I display comandi devono essere allineati tra loro.

BO Forni
 BS Forni combi-vapore
 BM Forni combinati a microonde
 CM Macchina del caffè
 WS Scaldavivande
 DV Cassetti sottovuoto
 DF Lavastoviglie

Combinazione verticale, apparecchi larghi 76 cm



- BS 484/BM 484
- BO 480
- WS 482
- BX 480
- WS 482

Combinazione di 4 apparecchi larghi 76 cm



- BS 485/BM 485
- BO 481
- BM 484/BS 484
- BO 480

Combinazione orizzontale, apparecchi larghi 76 cm



- BO 481
- BO 480

Combinazione verticale, apparecchi larghi 60 cm



- BS 474/BS 454/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462
- BS 454/BS 474/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462
- BS 454/BS 474/BM 454
- BM 450
- WS 461/DV 461
- BM 454/BS 474/BS 454
- CM 450
- WS 461/DV 461



- BO 470/BO 450/BO 420
- DF
- BS 470/BS 450/BM 450
- DF
- CM 450
- DF

Combinazione orizzontale, apparecchi larghi 60 cm



- BO 471/BO 451/BO 421
- BO 470/BO 450/BO 420
- BS 471/BS 451/BM 451
- BS 470/BS 450/BM 450
- DV 461/WS 461
- BO 471/BO 451/BO 421
- CM 450
- WS 461/DV 461



- BS 451/BS 471/BM 451
- WS 461/DV 461
- BM 450/BS 470/BS 450
- DV 461/WS 461
- BS 471/BS 451/BM 451
- CM 450
- DV 461/WS 461
- WS 461/DV 461



- BO 471/BO 451/BO 421
- CM 450
- WS 461/DV 461
- BS 470/BS 450/BM 450
- DV 461/WS 461
- BM 451/BS 471/BS 451
- WS 461/DV 461
- CM 450
- DV 461/WS 461
- BS 450/BS 470/BM 450
- WS 461/DV 461

Combinazione di 4 apparecchi larghi 60 cm con scaldavivande



- BS 455/BS 475/BM 455
- CM 450
- BO 471/BO 451/BO 421
- CM 450
- DV 461/WS 461

Il seguente schema mostra come abbinare in modo perfetto forni, forni CombiVapore, forni combinati a microonde, macchine del caffè, cassette sottovuoto, scaldavivande e lavastoviglie.

In generale:

- Tutti gli apparecchi mostrati sono in colore antracite con porta tutta in vetro.

Combinazione verticale

- Le cerniere devono essere previste dallo stesso lato.
- Le cerniere non sono reversibili.
- I prodotti devono avere la stessa larghezza.
- I display comandi devono essere centrati rispetto alla combinazione.
- Non disporre alcun apparecchio al di sopra del BS.
- Solo gli apparecchi con controlli in alto possono essere installati sopra una lavastoviglie. La nicchia per gli apparecchi installati sopra deve essere larga 56 cm. La lavastoviglie è larga 60 cm.

Combinazione orizzontale

- Le maniglie devono essere previste centrali alla combinazione.
- Le cerniere non sono reversibili.
- Prevedere uno spazio minimo di 10 mm tra le due porte.
- Tutti gli apparecchi compatti come forni combi-vapore, forni combinati a microonde, macchine da caffè automatiche in abbinamento a scaldavivande o cassetto sottovuoto (h 14 cm) raggiungono un'altezza pari a 60 cm.
- I display comandi devono essere allineati tra loro.

BO Forni
 BS Forni combi-vapore
 BM Forni combinati a microonde
 CM Macchina del caffè
 WS Scaldavivande
 DV Cassetti sottovuoto
 DF Lavastoviglie

Combinazione verticale, apparecchi larghi 60 cm

• BS 474/BM 454
• BO 470/BO 420
• WS 462

• BM 454/BS 474
• BO 470/BO 420
• WS 462

• BS 474/BM 454
• BM 450
• WS 461/DV 461

• BM 454/BS 474
• CM 450
• WS 461/DV 461

• BO 470/BO 420
• DF

• BS 470/BM 450
• DF

• CM 450
• DF

Combinazione orizzontale, apparecchi larghi 60 cm

• BO 471/BO 421 • BO 470/BO 420 • BO 471/BO 421 • BS 470/BM 450
• WS 461/DV 461 • CM 450 • WS 461/DV 461

• BO 471/BO 421 • CM 450 • BS 471/BM 451 • CM 450
• WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461

• BO 471/BO 421 • CM 450 • BS 470/BM 450 • BS 451/BS 471 • CM 450 • BS 470/BM 450
• WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461 • WS 461/DV 461

• BS 475/BM 455 • BM 454/BS 474
• BO 471/BO 421 • CM 450
• WS 461/DV 461

Per i modelli BO/BX/BS/BM/WS/CM

Note generali

Installazione dietro le ante dei mobili della cucina.

Occorre prendere delle precauzioni per evitare che le ante si chiudano quando l'elettrodomestico sta scaldando o si sta raffreddando.


Combinazione di forni Serie 400 con gli apparecchi della serie VarioCooling.

Consultare le note di progettazione per gli apparecchi della serie VarioCooling per evitare che la porta del frigorifero urti la maniglia del forno.

Installazione Side by Side

Se gli elettrodomestici vengono installati affiancati, tra di loro deve essere lasciata una distanza di almeno 10 mm.

Per garantire l'apertura ottimale dello sportello, le maniglie vanno posizionate al centro (ossia, una di fianco all'altra). Le cerniere devono essere posizionate all'esterno della cavità affinché la porta possa aprirsi fino a 180°.

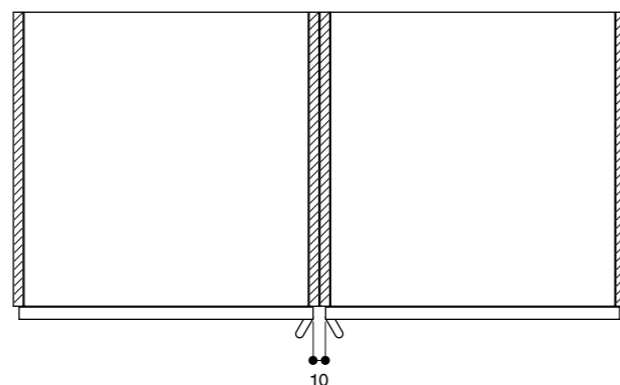Installazione Side by Side**Spazi necessari da prevedere ai lati degli apparecchi per garantire una corretta aerazione**

Nei forni Serie 400 di Gaggenau l'aria di raffreddamento viene presa dal bordo superiore e dai bordi laterali dello sportello mentre l'aria calda viene fatta fuoriuscire dal bordo inferiore dello sportello.

I forni combinati a vapore e i forni a vapore hanno la presa d'aria sui bordi laterali dello sportello e la bocca di fuoriuscita per aria calda e vapore sul bordo superiore.

Per evitare che gli elettrodomestici si surriscaldino e garantire il necessario raffreddamento dopo l'uso, è necessario che tra i bordi dei mobili della cucina sia mantenuta un'adeguata distanza.

Le misure indicate nel disegno fanno riferimento a tutti gli apparecchi. Controllare anche quanto segue:


La zona soprastante gli elettrodomestici **BS:**

Non installare alcun altro apparecchio elettrico al di sopra del BS. Si consiglia di non posizionare una maniglia orizzontale sui mobili al di sopra del BS.

Se il bordo di un elemento della cucina sporge di più di 20 mm rispetto al bordo della cavità di un mobile, il bordo del pannello del mobile deve essere resistente al vapore, come nel caso di una lavastoviglie.

La zona sottostante gli elettrodomestici **WS/DV:**

Se il cassetto scaldavivande o il cassetto sous-vide viene fatto funzionare senza maniglie, occorre assicurare che ci sia sufficiente accesso al bordo inferiore dell'elettrodomestico nel caso in cui lo spessore dello sportello del mobile della cucina sia superiore a 20 mm.

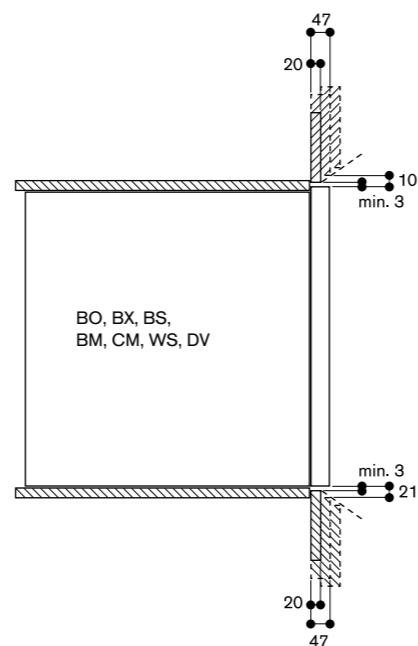Sezione trasversale



Cerniere dx
BX 480 112 € 7.900,-
 Acciaio inox con porta tutta in vetro
 Larghezza 76 cm

Cerniere sx
BX 481 112 € 7.900,-
 Acciaio inox con porta tutta in vetro
 Larghezza 76 cm

A*

In dotazione
 2 leccarde
 1 girarrosto
 2 griglie
 2 teglie con griglia d'appoggio
 1 termosonda

Accessori speciali
BA 018 105 € 400,-
 Nuovo sistema di estrazione con guide telescopiche completamente estraibili per supporto accessori
BA 028 115 € 90,-
 Leccarda
BA 038 105 € 90,-
 Griglia
BA 058 115 € 110,-
 Resistenza per piano pizza
BA 058 133 € 293,-
 Piano pizza inclusa griglia e paletta pizza
BS 020 002 € 48,-
 Set 2 palette per pizza
GN 340 230 € 502,-
 Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm

Doppio forno Serie 400 BX 480/BX 481

- Pirolisi.
- 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Display TFT touch.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto per vano cottura 2x110 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.
 Aria calda Eco.
 Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
 Riscaldamento superiore.
1/3 riscaldamento superiore + inferiore.
 Riscaldamento inferiore.
 Aria calda + riscaldamento inferiore.
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
 Grill completo + termoventola.
 Grill completo.
 Grill compatto.
 Funzione pietra refrattaria.
 Girarrosto.
 Lievitazione.
 Scongellamento.
 Tenere in caldo.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
 Display con testi in chiaro.
 Tasto informazioni.
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico ed indicazione del tempo residuo.
 Girarrosto (forno inferiore).
Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).
 Display con indicatore di temperatura.
 Riscaldamento rapido.
 Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.
 Illuminazione alogena in alto (60 W).
 Illuminazione alogena laterale (10 W).
 Griglie smaltate, 5 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
 Sicurezza bambini.
 Funzione vacanze.
 Spegnimento automatico di sicurezza.
 Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
 Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.
Purificatore termico degli odori.



Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
 L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
 Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
 Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.
 La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
 Assorbimento totale 9,2 kW.
 Prevedere cavo di collegamento.

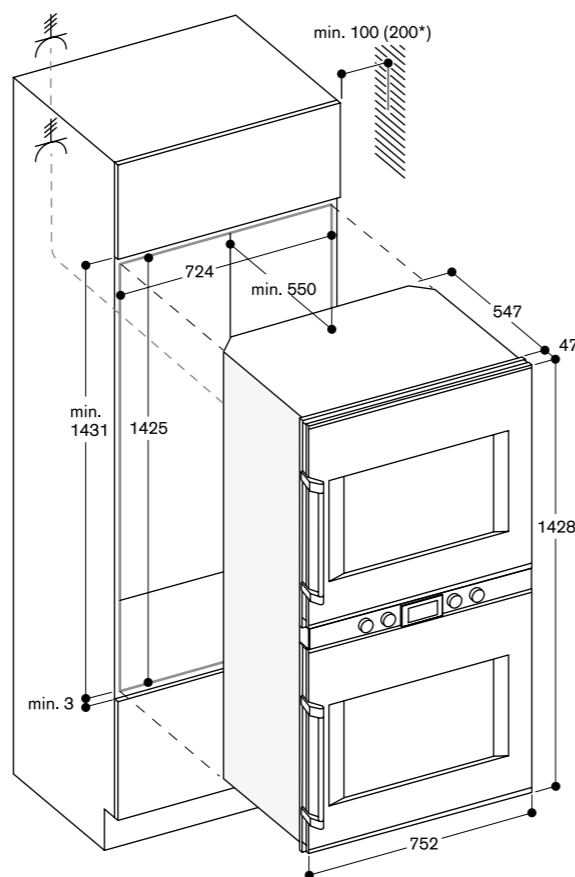

* 200 mm in abbinamento a BA 018

Misure in mm



Comandi in alto
Cerniere dx
BO 480 112 € 5.300,-
 Acciaio inox con porta tutta in vetro
 Larghezza 76 cm

Cerniere sx
BO 481 112 € 5.300,-
 Acciaio inox con porta tutta in vetro
 Larghezza 76 cm

A*

In dotazione
 1 termosonda
 1 girarrosto
 1 leccarda
 1 griglia
 1 teglia con griglia d'appoggio

Accessori speciali
BA 018 105 € 400,-
 Nuovo sistema di estrazione con guide telescopiche completamente estraibili per supporto accessori
BA 028 115 € 90,-
 Leccarda
BA 038 105 € 90,-
 Griglia
BA 058 115 € 110,-
 Resistenza per piano pizza
BA 058 133 € 293,-
 Piano pizza inclusa griglia e paletta pizza
BS 020 002 € 48,-
 Set 2 palette per pizza
GN 340 230 € 502,-
 Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm

Forno Serie 400 BO 480/BO 481

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Pirolisi.
- 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto 110 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.
 Aria calda Eco.
 Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.
 Riscaldamento superiore.
1/3 riscaldamento superiore + inferiore.
 Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
 Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.
 Grill completo + termoventola.
 Grill completo.
 Grill compatto.
 Funzione pietra refrattaria.
 Girarrosto.
 Lievitazione.
 Scongellamento.
 Tenere in caldo.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.
 Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
 Display con testi in chiaro.
 Opzione per memorizzare ricette personalizzate (inclusa termosonda).
 Personalizzazione programmi automatici.
 Tasto informazioni.
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico e indicazione tempo di cottura.
 Programmi automatici.
 Girarrosto.
Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).
 Display con indicatore di temperatura.
 Riscaldamento rapido.
 Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.
 Illuminazione alogena in alto (60 W).
 Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
 Griglie smaltate, 5 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.
 Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
 Sicurezza bambini.
 Funzione vacanze.

Spegnimento automatico di sicurezza.
 Ventola di raffreddamento.

Pulizia




Pirolisi.
 Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.
Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
 L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
 Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
 Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
 Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
 Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.
 La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
 Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
 Assorbimento totale 5,5 kW.
 Prevedere cavo di collegamento.
 Prevedere cavo LAN.

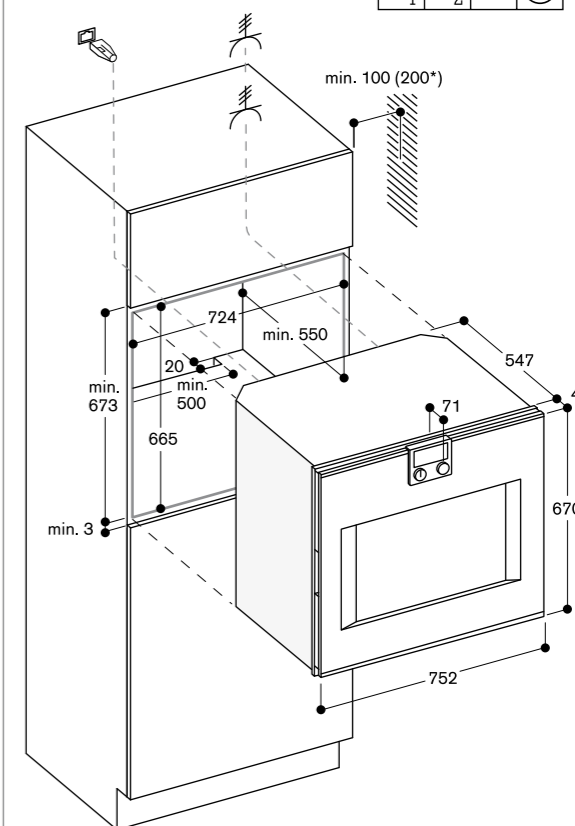

* 200 mm in abbinamento a BA 018

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BO 470 112 € 3.800,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BO 470 102 € 3.800,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BO 471 112 € 3.800,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BO 471 102 € 3.800,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

In dotazione

2 leccarde
1 termosonda
1 girarrosto
1 griglia
1 teglia con griglia d'appoggio
1 teglia in vetro

Accessori speciali

BA 016 105 € 315,-

Nuovo sistema di estrazione con guide
telescopiche completamente estraibili
per supporto accessori

BA 026 105 € 60,-

Teglia

BA 026 115 € 60,-

Leccarda

BA 036 105 € 60,-

Griglia

BA 046 115 € 110,-

Teglia in vetro

BA 056 115 € 110,-

Resistenza per piano pizza

BA 056 133 € 249,-

Piano pizza

inclusa griglia e paletta pizza

BS 020 002 € 48,-

Set 2 palette per pizza

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3,

altezza 165 mm

Forno Serie 400

BO 470/BO 471

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Pirolisi.
- 17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto 76 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.

Aria calda Eco.

Riscaldamento superiore + inferiore.

Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore.

Riscaldamento superiore.

1/3 riscaldamento superiore + inferiore.

Riscaldamento inferiore.

Aria calda + riscaldamento inferiore.

Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore.

Grill completo + termoventola.

Grill completo.

Grill compatto.

Funzione pietra refrattaria.

Girarrosto.

Lievitazione.

Scongellamento.

Tenere in caldo.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate (inclusa termosonda).

Personalizzazione programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico e indicazione tempo di cottura.

Programmi automatici.

Girarrosto.

Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Illuminazione alogena in alto (60 W).

Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).

Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Rivestimento interno con smalto

Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.

Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio.



Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,7 kW.

Prevedere cavo di collegamento.

Prevedere cavo LAN.

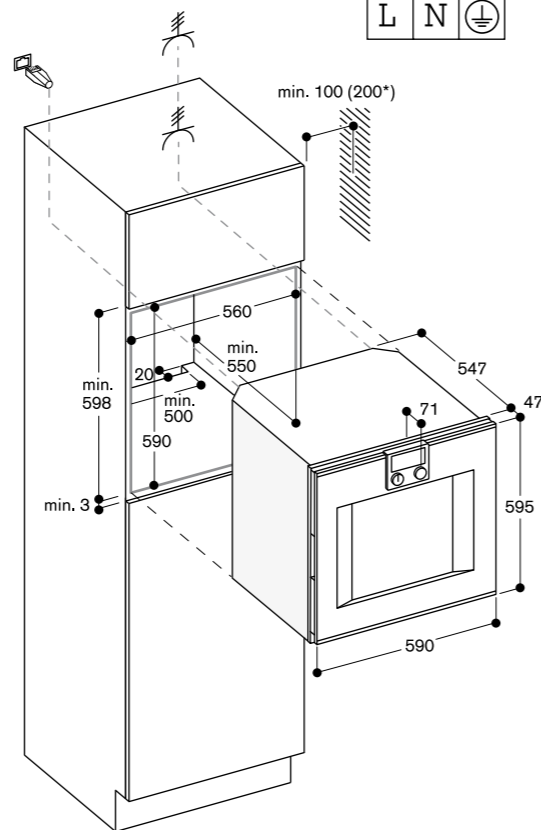

* 200 mm in abbinamento a BA 016

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniere dx

BO 450 112 € 3.250,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BO 451 112 € 3.250,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm



In dotazione

1 leccarda

1 teglia in vetro

1 griglia

1 termosonda

Accessori speciali

BA 016 105 € 315,-

Nuovo sistema di estrazione con guide
telescopiche completamente estraibili
per supporto accessori

BA 026 115 € 60,-

Leccarda

BA 036 105 € 60,-

Griglia

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

BA 056 115 € 110,-

Resistenza per piano pizza

BA 056 133 € 249,-

Piano pizza

inclusa griglia e paletta pizza

BA 226 105 € 60,-

Leccarda per grill

BS 020 002 € 48,-

Set 2 palette per pizza

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3,

altezza 165 mm

Forno Serie 400

BO 450/BO 451

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Pirolisi.
- 13 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C.
- Volume netto 76 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.

Aria calda Eco.

Riscaldamento superiore + inferiore.

Riscaldamento superiore.

Riscaldamento inferiore.

Aria calda + riscaldamento inferiore.

Grill superficie grande + caldo ventilato.

Grill superficie grande.

Grill superficie piccola.

Funzione pietra refrattaria.

Funzione per arrostire.

Funzione Lievitazione.

Funzione scongelamento.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate (inclusa termosonda).

Personalizzazione programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico e indicazione tempo di cottura.

Programmi automatici.

Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Illuminazione alogena in alto (60 W).

Illuminazione alogena laterale (10 W).

Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Rivestimento interno con smalto

Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.

Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio.



Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,7 kW.

Prevedere cavo di collegamento.

Prevedere cavo LAN.

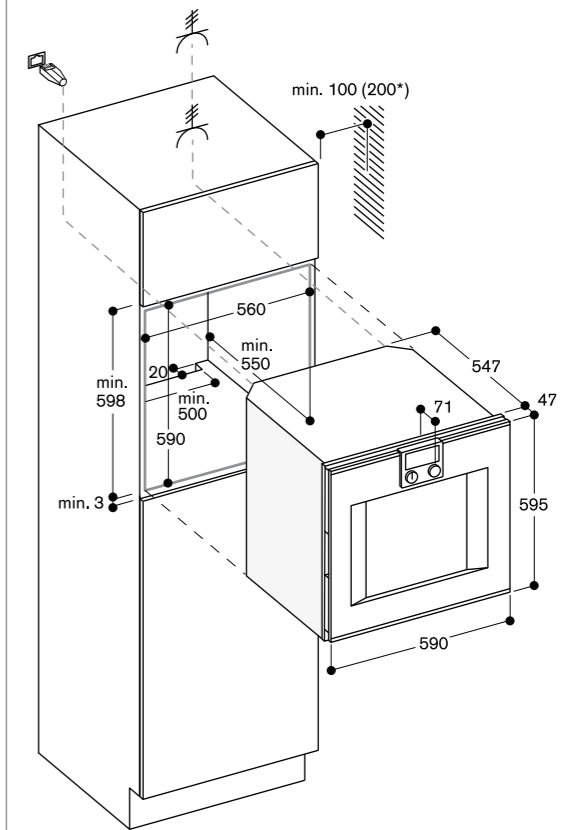

* 200 mm in abbinamento a BA 016

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniere dx

BO 420 112 € 2.990,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BO 420 102 € 2.990,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BO 421 112 € 2.990,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BO 421 102 € 2.990,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm



In dotazione

- 1 griglia
- 1 teglia smaltata
- 1 teglia in vetro

Accessori speciali

BA 016 105 € 315,-

Nuovo sistema di estrazione con guide telescopiche completamente estraibili per supporto accessori

BA 226 105 € 60,-

Teglia
con piedini e inviti per girarrosto

BA 026 115 € 60,-

Leccarda

BA 036 105 € 60,-

Griglia

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

BA 056 115 € 110,-

Resistenza per piano pizza

BA 056 133 € 249,-

Piano pizza

inclusa griglia e paletta pizza

BS 020 002 € 48,-

Set 2 palette per pizza

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3,
altezza 165 mm

Forno Serie 400

BO 420/BO 421

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Pirolisi.
- 9 sistemi di riscaldamento, funzione pietra refrattaria.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 50 a 300 °C.
- Volume netto 76 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.

Aria calda Eco.

Riscaldamento superiore + inferiore.

Riscaldamento superiore.

Riscaldamento inferiore.

Aria calda + riscaldamento inferiore.

Grill superficie grande + caldo ventilato.

Grill superficie grande.

Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

illuminazione alogena in alto (60 W).

Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Per apparecchi con Home Connection: Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento



Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,7 kW.

Prevedere cavo di collegamento.

Per apparecchi con Home Connection:

Prevedere cavo LAN.

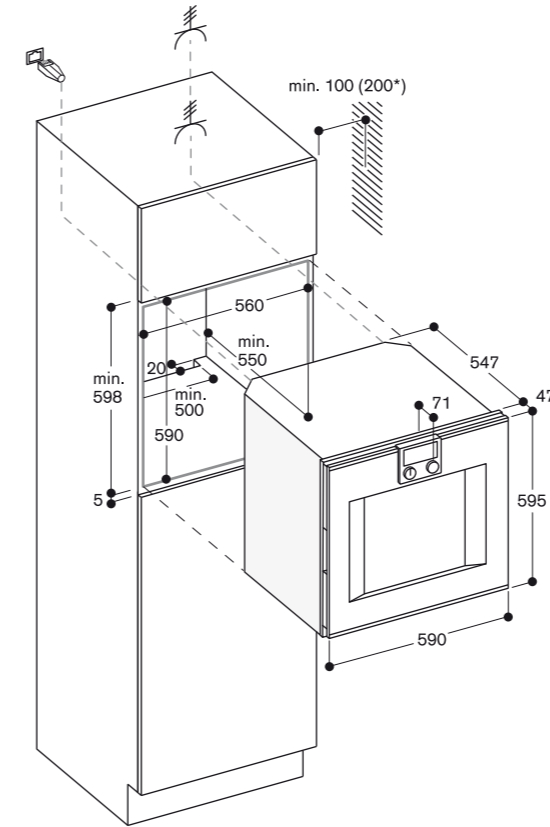

*200 mm in collegamento con BA 016

Misure in mm



Comandi in basso

Cerniere dx
BS 484 112 € 6.300,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 76 cm

Cerniere sx
BS 485 112 € 6.300,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 76 cm

A*

In dotazione

1 vaschetta in acciaio inox perforata
1 vaschetta in acciaio inox non perforata
1 griglia
1 termosonda
1 tubo di carico acqua, 3 m
1 tubo di scarico acqua, 3 m
4 cartucce pulizia

Accessori per l'installazione

GF 111 100 € 190,-
Filtro decalcificante
GF 121 110 € 100,-
Cartuccia filtro
GZ 010 011 € 44,-
Prolunga Aqua Stop
lunghezza 2 m

Accessori speciali

BA 010 301 € 315,-
Guide telescopiche triple estraibili
Per forni combi-vapore.
BA 020 360 € 95,-
Contenitore non forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.
BA 020 370 € 115,-
Contenitore forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.
BA 020 380 € 150,-
Contenitore non forato antiaderente
profondità 40 mm, 5 l.
BA 020 390 € 170,-
Contenitore forato antiaderente
profondità 40 mm, 5 l.
BA 046 117 € 110,-
Leccarda in vetro
profondità 24 mm
CL S10 040 € 55,-
Cartucce pulizia, set da 4.
Per forni combi-vapore.
17 002 490 € 73,-
Pastiglie per decalcificazione
ordinabili tramite servizio centro
assistenza
GN 010 330 € 75,-
Adattatore per inserto Gastronorm e
pirofila
GN 114 130 € 65,-
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 1/3
non forato, profondità 40 mm, 1,5 l.
GN 114 230 € 75,-
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 2/3
non forato, profondità 40 mm, 3 l.

Forno CombiVapore Serie 400
BS 484/BS 485

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Sistema di pulizia completamente automatico.
- Ampia cavità.
- Illuminazione a 2 LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro ceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.
Aria calda + 80 % umidità.
Aria calda + 60 % umidità.
Aria calda + 30 % umidità.
Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.
Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.
Grill livello 2 + umidità residua.
Grill + ventilato.
Lievitazione.
Scongelamento.
Rigenerazione.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate.
Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.
Tasto informazioni.
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2000 W.
Funzione condensazione vapore.
Nebulizzazione dell'umidità.
Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.
Programmi automatici.
Display con indicatore di temperatura.
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.
Taratura automatica della temperatura di ebollizione.
Indicazione di saturazione filtro acqua (se installato il filtro decalcificante GF 111 100).

GN 124 130 € 70,-
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3
forato, profondità 40 mm, 1,5 l.
GN 124 230 € 81,-
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3
forato, profondità 40 mm, 3 l.
GN 340 230 € 502,-
Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm.

2 luci LED laterali.
Vano di cottura in acciaio inox.
3 livelli di inserimento.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia



Programma di pulizia, completamente automatico.
Programma di decalcificazione per generatore di vapore.
Programma asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.
Filtro removibile.
Demo per programma di pulizia.

Precauzioni di montaggio


Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.
Il tubo di scarico dell'acqua non deve superare in nessun punto il bordo inferiore dell'apparecchio. È necessario posizionarlo almeno 100 mm più in basso rispetto allo scarico dell'apparecchio (v. disegno "acqua di scarico").
Tubo di ingresso acqua estendibile.
Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 5 m.
Il collegamento per il tubo di carico (1) dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.
Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone (2).
Non posizionarli direttamente dietro l'apparecchio (1-2).
Il filtro decalcificante GF 111 100 (3) è necessario per l'allacciamento dell'apparecchio solo se la durezza dell'acqua supera 7° dH.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento


Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,15 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,8 m con spina Schuko.
Prevedere un cavo LAN.

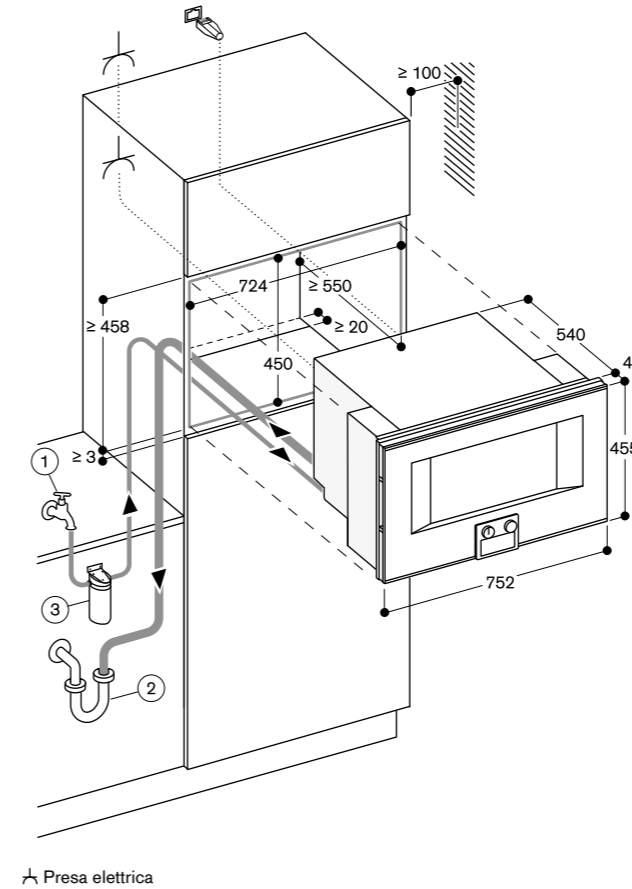


Vista laterale BS 484/485 su BO

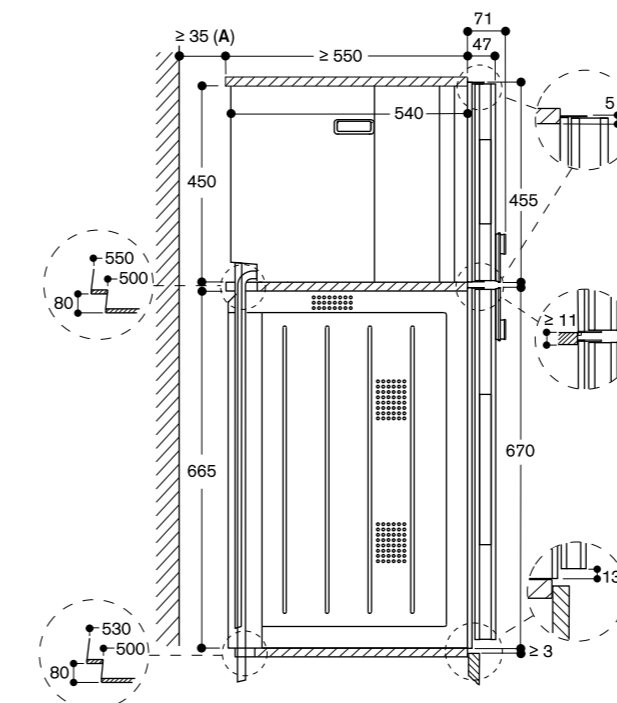

A: Necessario solo se i tubi dell'acqua di BS non possono essere introdotti negli angoli liberi tra gli apparecchi.

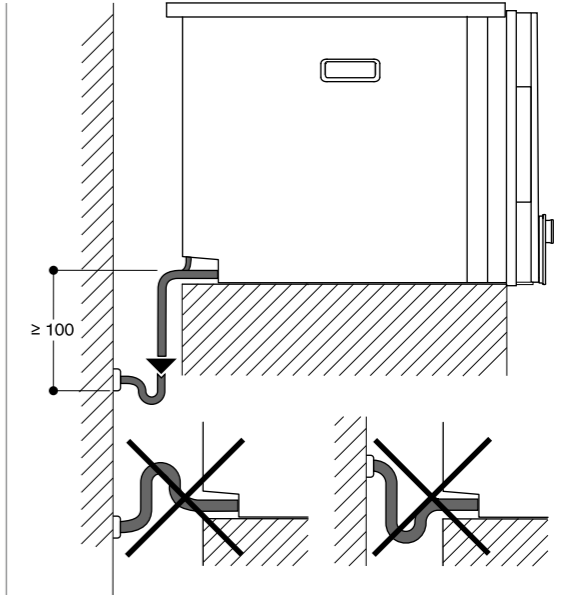

Vista da dietro

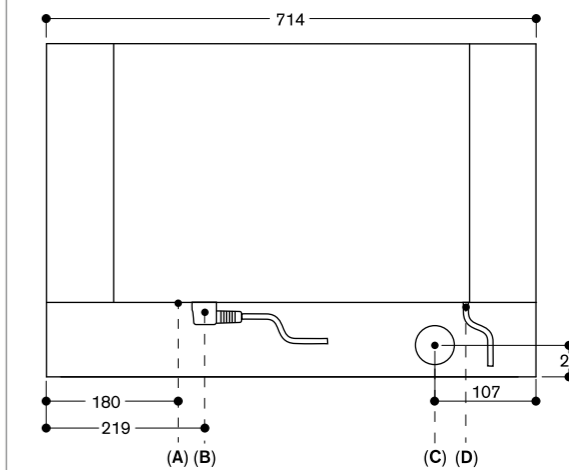

A: Connessione LAN
B: Scatola di connessione elettrica
C: Scarico acqua
D: Carico acqua fredda

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BS 470 112 € 5.600,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 470 102 € 5.600,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BS 471 112 € 5.600,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 471 102 € 5.600,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Comandi in basso

Cerniere dx

BS 474 112 € 5.600,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 474 102 € 5.600,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BS 475 112 € 5.600,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 475 102 € 5.600,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

A*

In dotazione

1 vaschetta in acciaio inox perforata

1 vaschetta in acciaio inox non perforata

1 griglia

1 termosonda

1 tubo di carico acqua 3 m

1 tubo di scarico acqua 3 m

4 cartucce pulizia

Accessori per l'installazione

GF 111 100 € 190,-

Filtro decalcificante

GF 121 110 € 100,-

Cartuccia filtro

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga Aqua Stop

lunghezza 2 m

Accessori speciali

BA 010 301 € 315,-

Guide telescopiche triple estraibili

Per forni combi-vapore.

BA 020 360 € 95,-

Contenitore non forato in acciaio inox

profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 370 € 115,-

Contenitore forato in acciaio inox

profondità 40 mm, 5 l.

Forno CombiVapore Serie 400
BS 470/BS 471/BS 474/BS 475

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Sistema di pulizia completamente automatico.
- Ampia cavità.
- Illuminazione a 2 LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro ceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità.

Aria calda + 60 % umidità.

Aria calda + 30 % umidità.

Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.

Grill livello 2 + umidità residua.

Grill + ventilato.

Lievitazione.

Scongellamento.

Rigenerazione.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro

vetroceramica fino a 2000 W.

Funzione condensazione vapore.

Nebulizzazione dell'umidità.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con

spegnimento automatico e indicazione

del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo

di fine cottura, timer breve, timer lungo,

contaminuti.

Taratura automatica della temperatura

di ebollizione.

Indicazione di saturazione filtro acqua

(se installato il filtro decalcificante

GF 111 100).

BA 020 380 € 150,-

Contenitore non forato antiaderente

profondità 40 mm, 5 l.

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

CL S10 040 € 55,-

Cartucce pulizia, set da 4.

Per forni combi-vapore.

17 002 490 € 73,-

Pastiglie per decalcificazione

ordinabili tramite servizio centro

assistenza

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e

pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

non forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

non forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3

altezza 165 mm, antiaderente.

2 luci LED laterali.

Vano di cottura in acciaio inox.

3 livelli di inserimento.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home

Connect) con la rete di casa via cavo

LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home

Connect dipende dalla disponibilità

del servizio Home Connect in ogni

nazione. Per ulteriori informazioni

visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Programma di pulizia, completamente

automatico.

Programma di decalcificazione per

generatore di vapore.

Programma asciugatura.

Asciugatura automatica della cavità alla

fine del processo di cottura.

Filtro removibile.

Demo per programma di pulizia.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Non installare altri apparecchi al di

sopra del forno.

Il tubo di scarico dell'acqua non

deve superare in nessun punto il

bordo inferiore dell'apparecchio. È

necessario posizionarlo almeno 100

mm più in basso rispetto allo scarico

dell'apparecchio (v. disegno "acqua di

scarico").

Tubo di ingresso acqua estendibile.

Il tubo di scarico non deve essere più

lungo di 5 m.

Il collegamento per il tubo di carico (1)

dell'acqua deve sempre essere

accessibile e mai posizionato dietro

l'apparecchio.

Lasciare libero l'accesso al rubinetto

di carico acqua e al collegamento

del tubo di scarico con il sifone (2).

Non posizionarli direttamente dietro

l'apparecchio (1-2).

Il filtro decalcificante GF 111 100

(3) è necessario per l'allacciamento

dell'apparecchio solo se la durezza

dell'acqua supera 7° dH.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal

fronte della nicchia del mobile.

Considerare le misure quotate nel

disegno, inclusa la maniglia della porta

se applicabile, nel posizionamento di

cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in

un mobile ad angolo, considerare

l'apertura della porta minimo a 90°.

La presa elettrica deve essere prevista

fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A,

in una scala di classi di efficienza



energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,15 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,8 m


con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN.

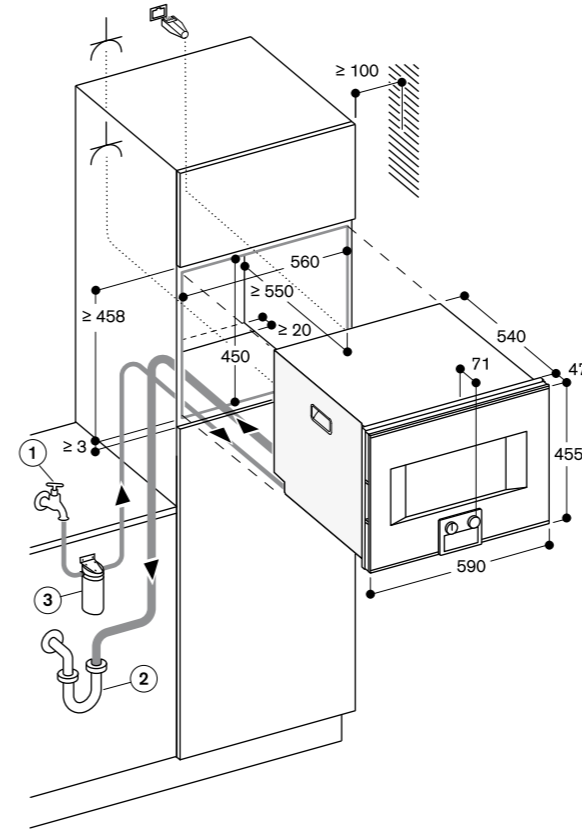


Presenza elettrica


Vista laterale BS 474/475 su BO

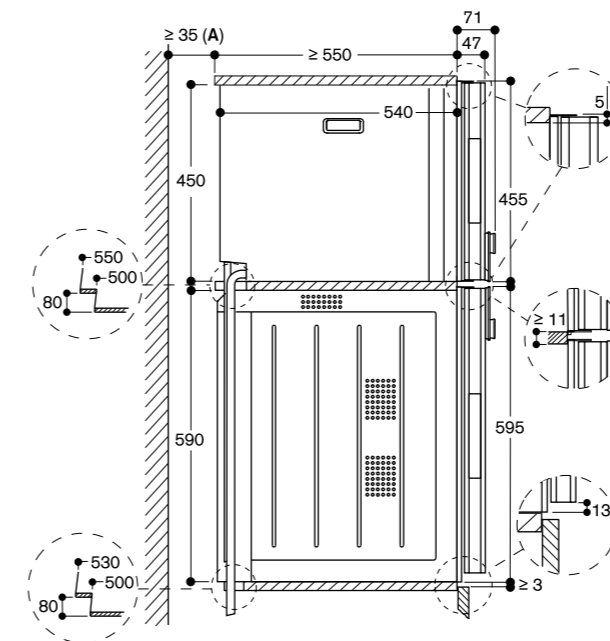

A: Necessario solo se i tubi dell'acqua di BS non possono essere introdotti negli angoli liberi tra gli apparecchi.

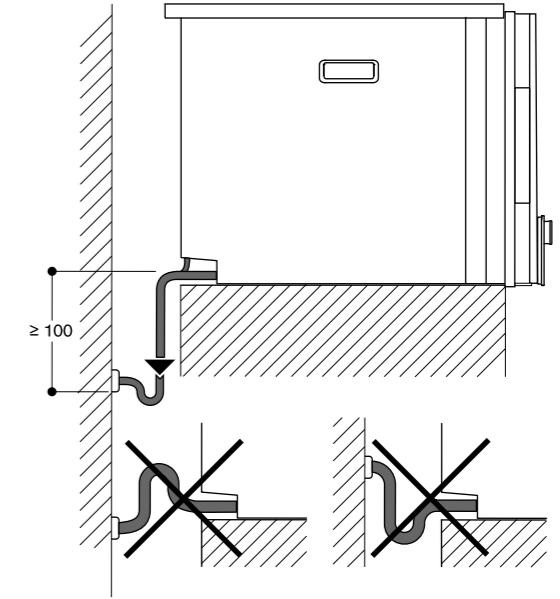

Vista da dietro

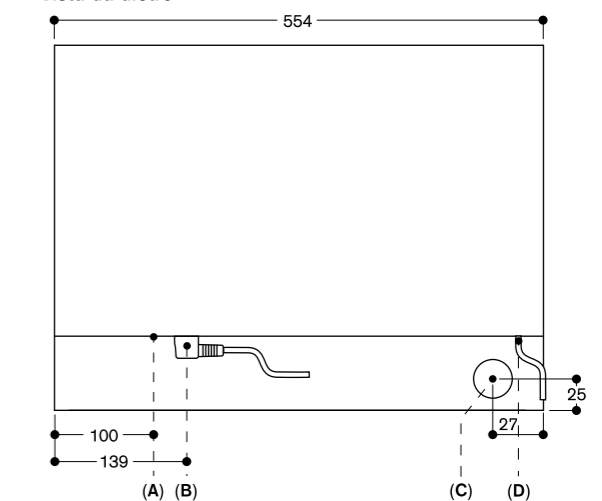

A: Connessione LAN
 B: Scatola di connessione elettrica
 C: Scarico acqua
 D: Carico acqua fredda

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BS 450 111 € 5.100,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 450 101 € 5.100,-
Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BS 451 111 € 5.100,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 451 101 € 5.100,-
Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Comandi in basso

Cerniere dx

BS 454 111 € 5.100,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 454 101 € 5.100,-
Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BS 455 111 € 5.100,-
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BS 455 101 € 5.100,-
Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

A

In dotazione

- 1 vaschetta in acciaio inox perforata
- 1 vaschetta in acciaio inox non perforata
- 1 griglia
- 1 termosonda
- 4 cartucce pulizia

Accessori speciali

BA 010 301 € 315,-
Guide telescopiche triple estraibili
Per forni combi-vapore.

BA 020 360 € 95,-
Contenitore non forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 370 € 115,-
Contenitore forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 380 € 150,-
Contenitore non forato antiaderente
profondità 40 mm, 5 l.

BA 046 117 € 110,-
Leccarda in vetro
profondità 24 mm

CL S10 040 € 55,-
Cartucce pulizia, set da 4.
Per forni combi-vapore.

17 002 490 € 73,-
Pastiglie per decalcificazione
ordinabili tramite servizio centro
assistenza

Forno CombiVapore Serie 400 BS 450/BS 451/BS 454/BS 455

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Serbatoio per acqua nuova e di scarico.
- Sistema di pulizia completamente automatico.
- Ampia cavità.
- Illuminazione a 2 LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro ceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità.

Aria calda + 60 % umidità.

Aria calda + 30 % umidità.

Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.

Grill livello 2 + umidità residua.

Grill + ventilato.

Lievitazione.

Scongelamento.

Rigenerazione.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2000 W.

2 serbatoi per l'acqua con capacità 1.7 litri, removibili.

Nebulizzazione dell'umidità.

Segnalazione del livello dell'acqua.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura. Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3
non forato, profondità 40 mm, 1.5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3

non forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3

forato, profondità 40 mm, 1.5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3

forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3
altezza 165 mm, antiaderente.

2 luci LED laterali.

Vano di cottura in acciaio inox.

3 livelli di inserimento.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Programma di pulizia, completamente automatico.

Programma di decalcificazione per generatore di vapore.

Programma asciugatura.

Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.

Filtro removibile.

Serbatoi lavabili in lavastoviglie.

Demo per programma di pulizia.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in basso a sinistra del lato posteriore dell'apparecchio.



Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,15 kW.


Cavo di allacciamento lunghezza 1.8 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN.

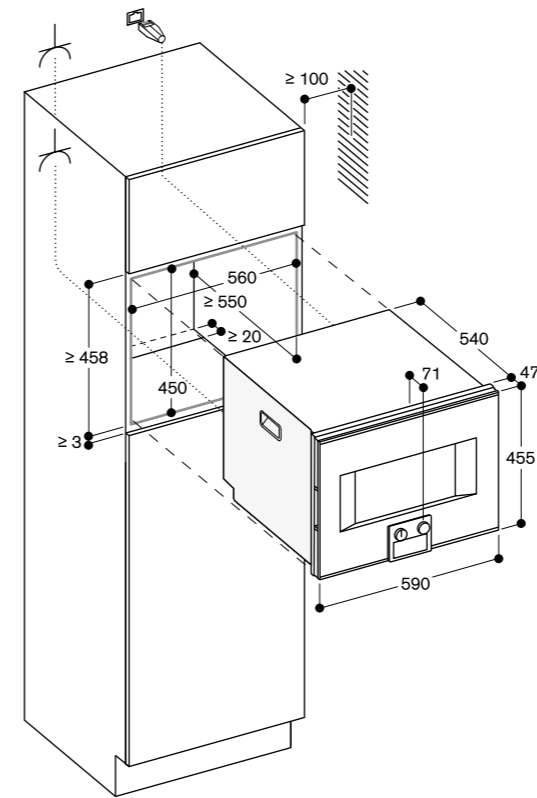

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BS 454/455 su BO

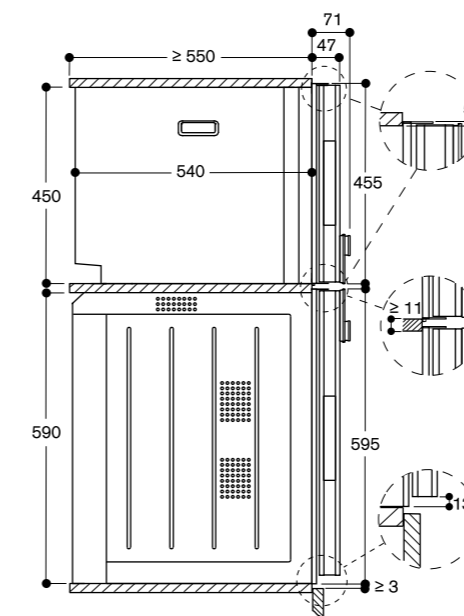

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in basso

Cerniere dx

BM 484 110 € 5.250,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 76 cm

Cerniere sx

BM 485 110 € 5.250,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 76 cm

In dotazione

1 griglia combinata
1 teglia in vetroForno combinato a microonde
Serie 400

BM 484/BM 485

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno.
- Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Volume netto vano cottura 36 litri.

Programmi

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 sistemi di riscaldamento:

Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W.

15 programmi automatici in base al peso, personalizzabili:

4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Riscaldamento rapido.

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro.

Triplice sicurezza per chiusura porta.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica.

Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassette accanto al forno.



Per l'inserimento in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 3,1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m senza spina.

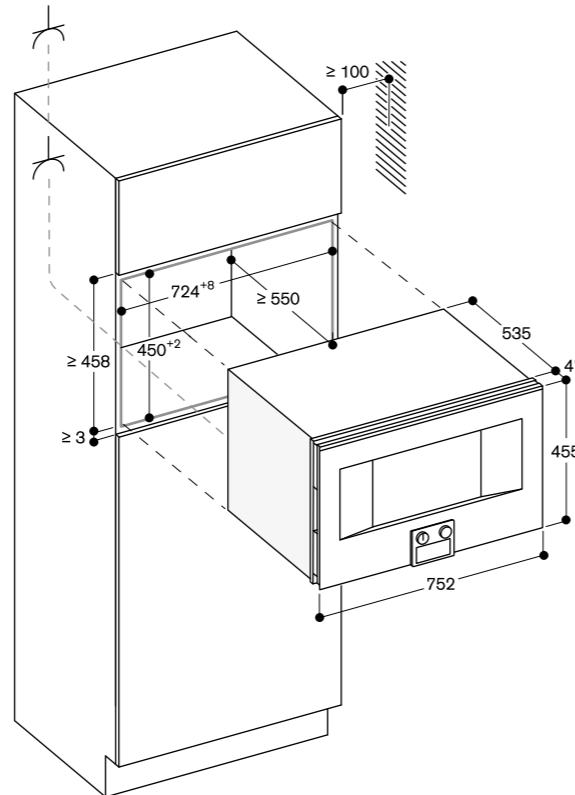

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BM 484/485 su BO

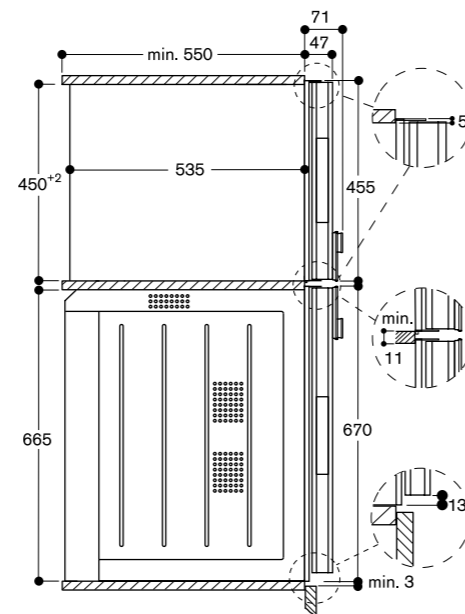

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniere dx

BM 450 110 € 3.400,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BM 450 100 € 3.400,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BM 451 110 € 3.400,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BM 451 100 € 3.400,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Comandi in basso

Cerniere dx

BM 454 110 € 3.400,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BM 454 100 € 3.400,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BM 455 110 € 3.400,-

Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

BM 455 100 € 3.400,-

Colore antracite con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

In dotazione

1 griglia combinata
1 teglia in vetroForno combinato a microonde
Serie 400

BM 450/BM 451/BM 454/BM 455

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno.
- Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Volume netto vano cottura 36 litri.

Programmi

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 sistemi di riscaldamento:

Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W.

15 programmi automatici in base al peso, personalizzabili:

4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni.

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Riscaldamento rapido.

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro.

Triplice sicurezza per chiusura porta.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica.

Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassette accanto al forno.



Per l'inserimento in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 3,1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m senza spina.

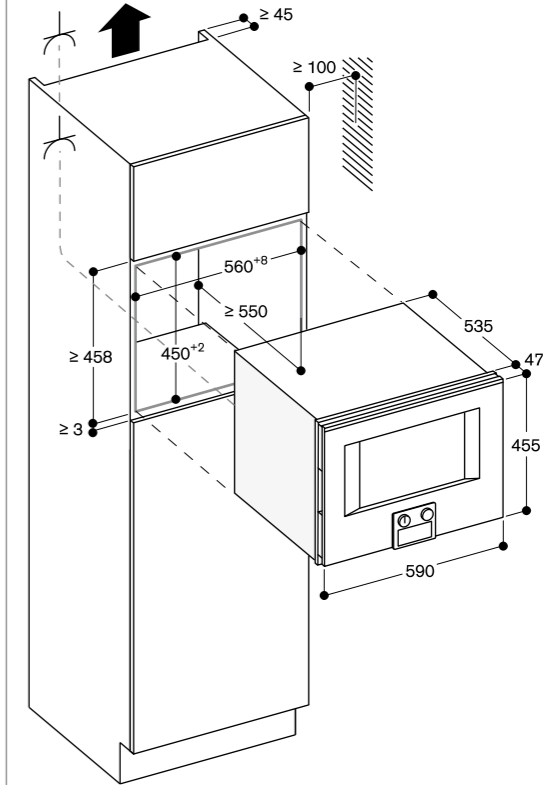

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BS 454/455, BM 454/455 su BO

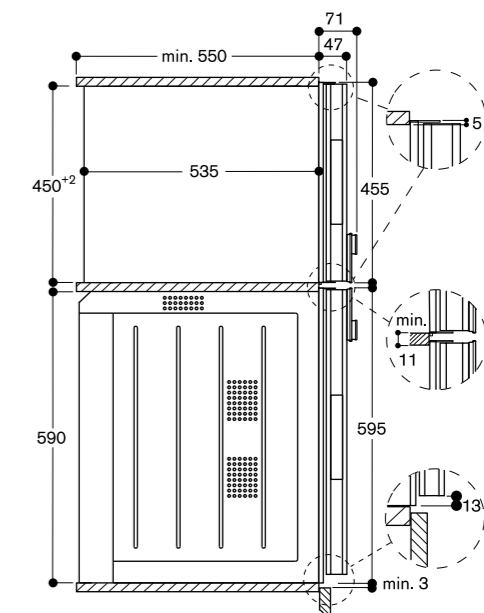

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniera a sx

CM 450 112 € 3.400,-

Acciaio inox con frontale tutto in vetro
Larghezza 60 cm

CM 450 102 € 3.400,-

Colore antracite con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm

In dotazione

- 1 viti di montaggio
- 1 cucchiaino dosatore
- 1 strisce per stabilire la durezza acqua
- 1 contenitore del latte isolato
- 1 tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 tubo per montalatte

Macchina per caffè completamente automatica Serie 400

CM 450

- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante.
- Tecnologia dedicata che garantisce un perfetto aroma.
- Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Comandi One-Touch.
- Funzione personalizzata.
- Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli.
- Controllo di livello elettronico per latte, acqua e chicchi di caffè per garantire un risultato perfetto.

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso macchiato / 2 x Espresso macchiato.
Caffè / 2 x Caffè.
Americano / 2 x Americano.
Latte / 2 x Latte.
Latte macchiato / 2 x Latte macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
Display con testi in chiaro.
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande.
4 impostazioni delle dimensioni delle bevande, volume regolato individualmente in base alle dimensioni della tazza.
8 livelli di regolazione della forza di caffè da lieve a extra forte.
3 stadi impostazione della temperatura del caffè.
10 livelli di impostazione della temperatura dell'acqua calda.
Regolazione 4 livelli del rapporto caffè-latte.
Grado di macinazione regolabile.
Beccuccio regolabile 7-15 cm.
Facile accesso a acqua, latte e del contenitore dei chicchi di caffè dietro la porta.

Caratteristiche

Unità di macinazione a dischi ceramici ad alta silenziosità, senza necessità di manutenzione.

Vano separato per un secondo tipo di caffè macinato.
Pressione d'esercizio 19 bar.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.
Dispenser con contenitore latte integrato.
Serbatoio in acciaio inox latte con isolamento, tenendo 0.5 litri.

Illuminazione integrata a LED.

Contenitore estraibile di chicchi di caffè con coperchio salva aroma per 500 g, per il cambiamento facile tra i diversi tipi di chicchi di caffè.
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata.
Serbatoio acqua estraibile da 2.4 l litri.
Indicazione elettronica saturazione filtro.
Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio.
Pulizia automatica con il vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda.
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.
Svuotamento programma per preparare l'apparecchio per vacanza o il trasporto.
La funzione di scarico mulino elimina i residui di caffè precedenti quando si cambia il tipo di chicchi di caffè.
Unità di preparazione removibile.
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.
Erogatore lavabile in lavastoviglie.


Precauzioni di montaggio

Altezza di installazione ideale 95-145 cm (dal pavimento).
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Se installato in un angolo, fornendo uno spazio laterale su ogni lato.
Angolo di apertura della porta di 110° (impostazione predefinita) - distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta di circa 155° - distanza dalla parete deve essere di almeno 650 mm.
Angolo di apertura della porta di circa 92° - distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (ricambio numero 00636455).
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm.
La porta LAN è situata sul lato posteriore destro, in basso.

Accessori speciali (ordine come parti di ricambio):
ET-Nr. 17000705 Filtro acqua
ET-Nr. 00311819 Pastiglie per la decalcificazione
ET-Nr. 00311769 Pastiglie per la pulizia
ET-Nr. 00636455 Riduttore apertura porta, angolo di 92°
ET-Nr. 11015223 Serbatoio chicchi caffè con coperchio

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,60 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,7 m con spina Schuko.

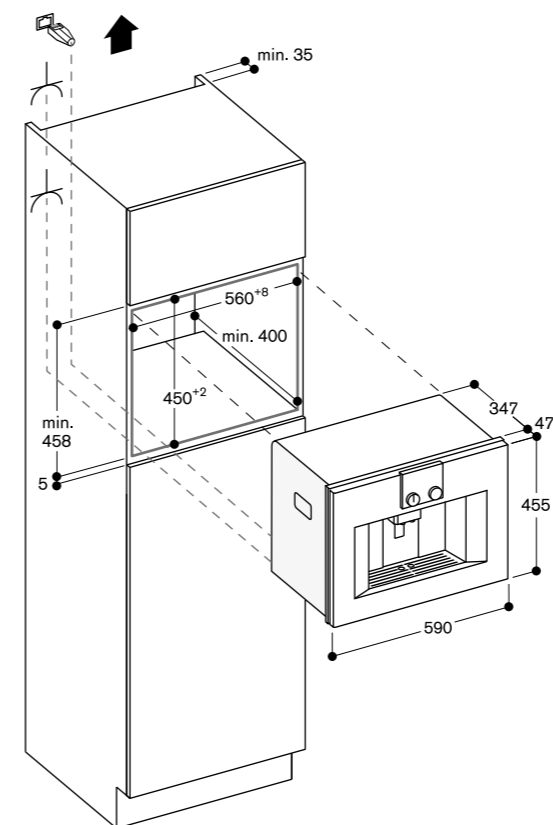

Misure in mm



WS 482 110 € 1.600,-
Acciaio inox con frontale in vetro
Larghezza 76 cm, Altezza 21 cm

**Cassetto Scaldavivande Serie 400
WS 482**

- Senza maniglia.
- Illuminazione interna.
- Sistema di chiusura ammortizzato.
- Interno in acciaio con fondo in vetro.
- Temperatura regolabile in 4 livelli da 40 °C a 80 °C.
- Per riscaldare piatti, mantenere in caldo o riscaldare cibi e bevande.

Sistemi di riscaldamento

Scongelamento e lievitazione pane.
Preriscaldare bevande.
Tenere in caldo o cucinare lentamente.
Riscaldare le stoviglie.

Funzionamento

Regolazione temperatura tramite manopola.
Possibilità di apertura sotto la gola del cassetto.

Caratteristiche


Volume netto 38 litri.
Può contenere un servizio di piatti per 10 persone compresi piatti ø 24 cm, ciotole per zuppe e piatti da portata a seconda della dimensione.
Capacità di carico: max 25 kg.
Dimensioni interne
L 606 x H 132 x P 480 mm.
Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice.
Termoventola laterale per un'ottimale distribuzione del calore.
Spia di funzionamento.

Precauzioni di montaggio


L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Utilizzare un piano intermedio se installato al di sotto di un BO/BS.
Prevedere un ripiano se installato al di sotto di un BS in una nicchia da 66,5 cm (mantenere uno spazio di 7 mm tra lo scaldavivande ed il BS).
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0,85 kW.
Cavo di connessione lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

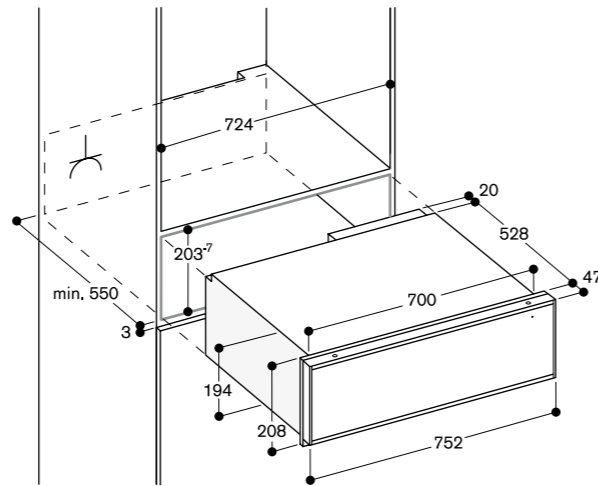

Installazione WS 482 sotto BO 480, vista laterale

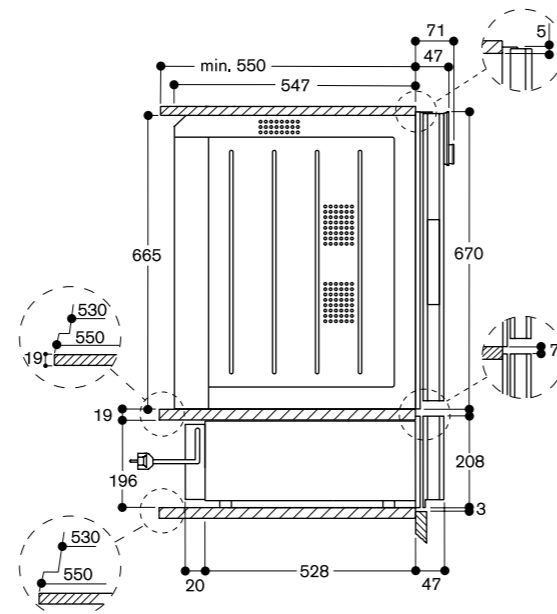

Installazione WS 482 sotto BS 484, vista laterale

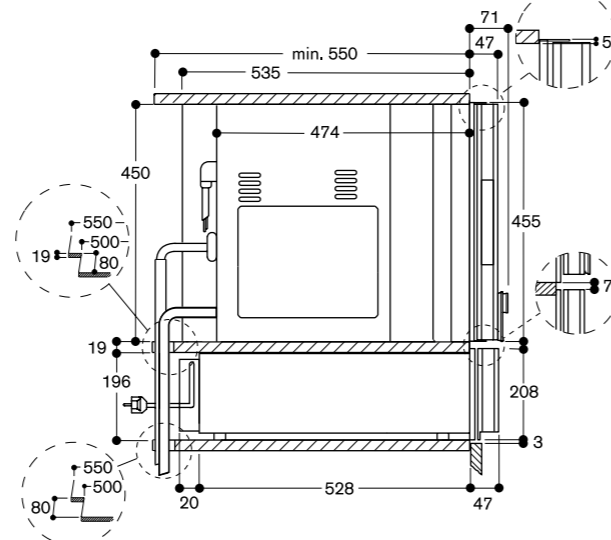

Misure in mm



WS 461 110 € 970,-
Acciaio inox con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm
WS 461 100 € 970,-
Colore antracite con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

**Cassetto Scaldavivande Serie 400
WS 461**

- Senza maniglia.
- Illuminazione interna.
- Sistema di chiusura ammortizzato.
- Interno in acciaio con fondo in vetro.
- Temperatura regolabile in 4 livelli da 40 °C a 80 °C.
- Per riscaldare piatti, mantenere in caldo o riscaldare cibi e bevande.

Sistemi di riscaldamento

Scongelamento e lievitazione pane.
Preriscaldare bevande.
Tenere in caldo o cucinare lentamente.
Riscaldare le stoviglie.

Funzionamento

Regolazione temperatura tramite manopola.
Possibilità di apertura sotto la gola del cassetto.

Caratteristiche


Volume netto 19 litri.
Servizio per 6 persone con piatti da ø 24 cm, ciotole da zuppa e piatti da portata a seconda della dimensione.
Capacità di carico: max 25 kg.
Dimensioni interne
L 475 x H 86 x P 458 mm.
Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice.
Termoventola laterale per un'ottimale distribuzione del calore.
Spia di funzionamento.

Precauzioni di montaggio


L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
L'installazione al di sotto di un BS/BM/CM è possibile senza ripiano intermedio.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,81 kW.
Cavo di connessione lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

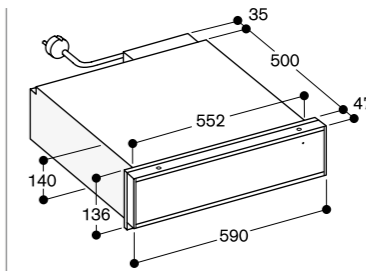

Installazione WS 461 sotto BS, BM, CM, vista laterale

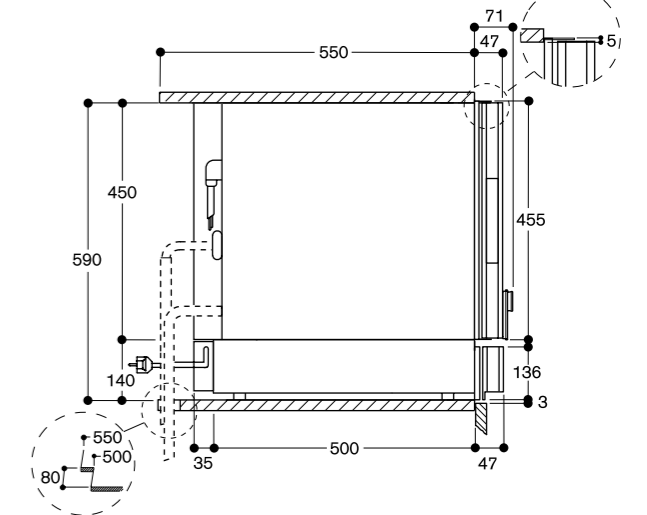

Misure in mm



WS 462 110 € 1.050,-

Acciaio inox con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm

WS 462 100 € 1.050,-

Colore antracite con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm

Cassetto Scaldavivande Serie 400 WS 462

- Senza maniglia.
- Illuminazione interna.
- Sistema di chiusura ammortizzato.
- Interno in acciaio con fondo in vetro.
- Temperatura regolabile in 4 livelli da 40 °C a 80 °C.
- Per riscaldare piatti, mantenere in caldo o riscaldare cibi e bevande.

Sistemi di riscaldamento

Scongelamento e lievitazione pane.
Preriscaldare bevande.
Tenere in caldo o cucinare lentamente.
Riscaldare le stoviglie.

Funzionamento

Regolazione temperatura tramite manopola.
Possibilità di apertura sotto la gola del cassetto.

Caratteristiche


Volume netto 51 litri.
Servizio per 12 persone con piatti da ø 24 cm, ciotole da zuppa e piatti da portata a seconda della dimensione.
Capacità di carico: max 25 kg.
Dimensioni interne
L 475 x H 236 x P 458 mm.
Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice.
Termoventola laterale per un'ottimale distribuzione del calore.
Spia di funzionamento.
Fondo in vetro infrangibile.

Precauzioni di montaggio


L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,81 kW.
Cavo di connessione lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

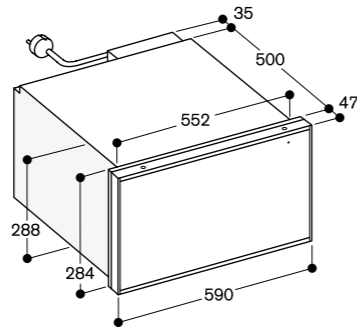

Installazione WS 462 sotto BO, vista laterale

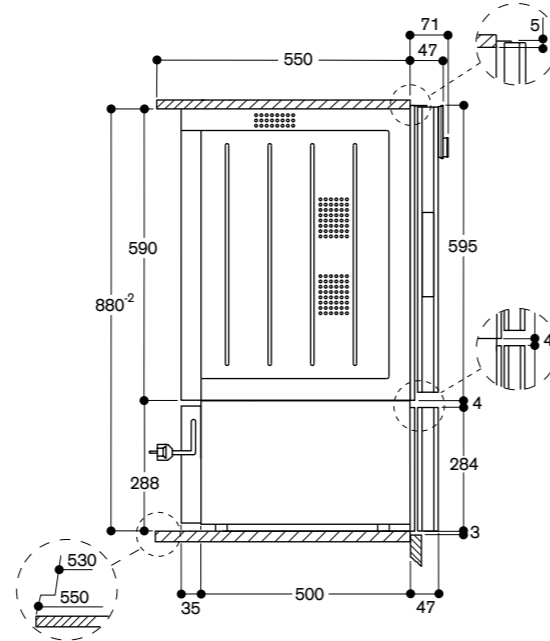

Misure in mm



DV 461 110 € 3.050,-

Acciaio inox con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

DV 461 100 € 3.050,-

Colore antracite con frontale in vetro
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

Accessori inclusi

- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, piccoli (50 pezzi)
- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, grandi (50 pezzi)
- 1 Supporto di rialzo
- 1 Adattatore per sottovuoto fuori dalla camera dell'apparecchio
- 1 Tubo per sottovuoto
- 1 Adattatore per bottiglie
- 3 Tappi per bottiglie

Accessori speciali

BA 080 670 € 45,-

Sacchetti per sottovuoto, piccoli
180 x 280 mm, 100 pezzi

BA 080 680 € 55,-

Sacchetti per sottovuoto, grandi
240 x 350 mm, 100 pezzi

Cassetto Sous-Vide Serie 400 DV 461

- Integrabile in nicchia standard da 60 cm in abbinamento con forno compatto da 45 cm
- Camera di aspirazione in acciaio igienico, altezza utilizzabile fino a 95 mm
- Riconoscimento automatico per aspirazione esterna
- Senza maniglia
- Sistema di chiusura ammortizzato

Applicazione

Aspirazione per cottura sous-vide.
Marinatura e aromatizzazione dei cibi agevolata.
Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni.
Conservazione dei cibi facilitata.
Sottovuoto per liquidi in bottiglia (es. vino).

Funzionamento

Controlli Touch.
Possibilità di apertura sotto la gola del cassetto.

Caratteristiche


3 livelli di sottovuoto all'interno del corpo aspirazione: 80%, 95% e 99%.
3 livelli di sottovuoto al di fuori del corpo aspirazione: 50%, 75% e 90%.
Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni max. sacchetti:
(L x H) 240 x 350 mm.
3 livelli di sigillamento sacchetti.
Barra sigillante removibile.
Cover in vetro, si apre automaticamente ad aspirazione terminata.
Spazio utile nella camera di aspirazione 210 mm x 275 mm.
Dotata di membrana per evitare il reflusso di liquidi durante l'aspirazione esterna.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.
Segnalazione di errore di aspirazione.

Precauzioni di montaggio


L'apparecchio sporge 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Possibilità di installazione di BS/BM/CM sopra DV in una nicchia da 59 cm senza ripiano intermedio.
Installabile al disotto del worktop o in una singola nicchia.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

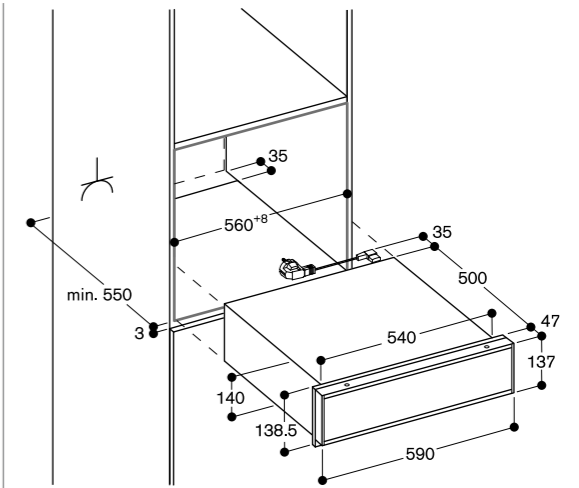

Vista laterale DV 461 sotto BS, BM, CM

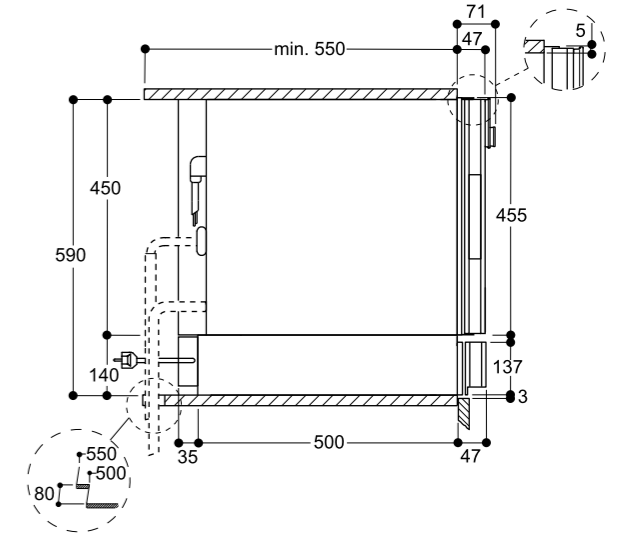

Misure in mm



DV 061 100 € 2.700,-

A scomparsa, senza frontalino
Pannellabile con fronte del mobile
Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

* Per combinazioni Serie 400 e 200

Accessori inclusi

- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, piccoli (50 pezzi)
- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, grandi (50 pezzi)
- 1 Supporto di rialzo
- 1 Adattatore per sottovuoto fuori dalla camera dell'apparecchio
- 1 Tubo per sottovuoto
- 1 Adattatore per bottiglie
- 3 Tappi per bottiglie

Accessori speciali

BA 080 670 € 45,-

Sacchetti per sottovuoto, piccoli
180 x 280 mm, 100 pezzi

BA 080 680 € 55,-

Sacchetti per sottovuoto, grandi
240 x 350 mm, 100 pezzi

Cassetto Sous-Vide Serie 400

DV 061

- Integrabile in nicchia standard da 60 cm in abbinamento con forno compatto da 45 cm.
- Camera di aspirazione in acciaio igienico, altezza utilizzabile fino a 80 mm.
- 3 livelli di sottovuoto all'interno del corpo aspirazione: 80%, 95% e 99%.
- 3 livelli di sottovuoto al di fuori del corpo aspirazione: 50%, 75% e 90%.
- Riconoscimento automatico per aspirazione esterna.
- Sistema di chiusura ammortizzato.

Applicazione

Aspirazione per cottura sous-vide.
Marinatura e aromatizzazione dei cibi agevolata.
Migliore conservazione dei cibi.
Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni.
Sottovuoto per liquidi in bottiglia (es. vino).

Funzionamento

Controlli Touch.

Caratteristiche


Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni max. sacchetti:
(L x H) 240 x 350 mm.
3 livelli di sigillamento sacchetti.
Barra sigillante removibile.
Cover in vetro, si apre automaticamente ad aspirazione terminata.
Superficie di aspirazione rialzata, 44 mm.
Spazio utile nella camera di aspirazione in caso di aspirazione esterna, 210 mm x 275 mm.
Dotata di membrana per evitare il reflusso di liquidi durante l'aspirazione esterna.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.
Segnalazione di errore di aspirazione.

Precauzioni di montaggio

Attenzione: per garantire una corretta apertura è necessario prevedere una maniglia o una gola.
Prevedere uno spazio laterale minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine.
Possibilità di installazione di BS/BM/CM sopra DV in una nicchia da 59 cm senza ripiano intermedio.
Installabile al di sotto del piani cucina o in una singola nicchia.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.
Consultare sempre le indicazioni per le combinazioni con forni e macchine da caffè.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

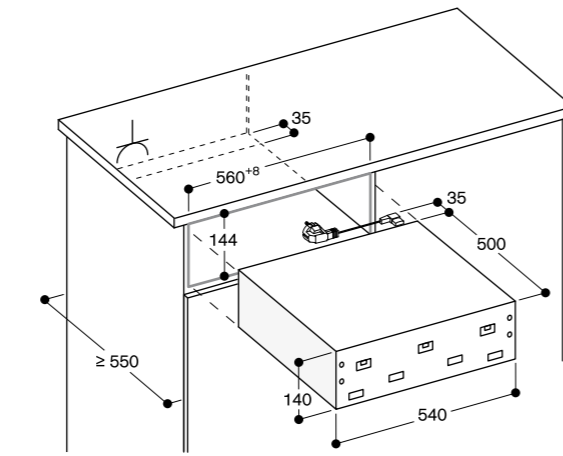

⚡ Presse elettrica

Avviso: non tutti gli accessori illustrati sono adatti a tutti i forni. Consultare gli accessori e i forni abbinati nelle pagine seguenti.

BA 010 301
Guide telescopiche triple estraibili
Per forni combi-vapore



BA 016 105
Sistema di estrazione con guide
telescopiche completamente estraibili
per supporto accessori

BA 018 105
Sistema di estrazione con guide
telescopiche completamente estraibili
per supporto accessori

BA 020 360
Contenitore non forato in acciaio inox,
profondità 40 mm, 5 l



BA 020 370
Contenitore forato in acciaio inox,
profondità 40 mm, 5 l



BA 020 380
Contenitore non forato in antiaderente,
profondità 40 mm, 5 l




BA 020 390
Contenitore forato in antiaderente,
profondità 40 mm, 5 l



BA 026 115
Leccarda smaltata. 60 cm, profondità
15 mm
BA 028 115
Leccarda smaltata. 76 cm, profondità
30 mm



BA 036 105
Griglia metallica per forno, 60 cm
BA 038 105
Griglia metallica per forno, 76 cm




BA 046 117
Leccarda in vetro, profondità 24 mm



BA 226 105
Leccarda smaltata per forno profonda
30 mm
abbinabile al sistema d'estrazione
telescopico



BA 056 115
Resistenza per piano pizza/pietra
refrattaria per forno 60 cm
BA 058 115
Resistenza per piano pizza/pietra
refrattaria per forno 76 cm




BA 056 133
Piano pizza/pietra refrattaria per forno.
60 cm, inclusa griglia e paletta pizza
(resistenza da ordinare separatamente)
Non combinabile con sistema ad
estrazione



BA 058 133
Piano pizza/pietra refrattaria per forno.
76 cm, inclusa griglia e paletta pizza
(resistenza da ordinare separatamente)
Non combinabile con sistema ad
estrazione



BS 020 002
Set 2 palette per pizza



GN 010 330
Adattatore per inserto Gastronorm e
Pirofila

GN 114 130
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 1/3
Non forato, profondità 40 mm, 1.5 l.



GN 114 230
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 2/3
Non forato, profondità 40 mm, 3 l.



GN 124 130
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 1/3
Forato, profondità 40 mm, 1.5 l.



GN 124 230
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 2/3
Forato, profondità 40 mm, 3 l.



GN 340 230
Pirofila Gastronorm in ghisa GN 2/3,
altezza 165 mm, antiaderente.
Per arrostitore in forno dotato di specifica
funzione.
Le parti inferiori e superiori possono
essere usate separatamente, altezza
100 e 65 mm.
Per forni con resistenza BA 056 115
o BA 058 115 e sistema di estrazione
BA 016 o BA 018 (entrambi da ordinare
separatamente) e forni combi-vapore
con adattatore GN 010 330 e Sistema
estraibile BA 010 301 (entrambi da
ordinare separatamente)



CL S10 040
Cartucce pulizia, set da 4.
Per forni combi-vapore



GF 111 100
Filtro decalcificante per prima
installazione.
Sistema decalcificante raccomandato
nel caso la durezza dell'acqua superi
i 7 °dH o l'alcalinità dell'acqua superi
i 5 °dH
Filtro provvisto di valvola di non ritorno



GF 121 110
Cartuccia filtro



GZ 010 011
Prolunga per carico/scarico acqua
(lunghezza 2 m)



BA 080 670
Sacchetti per sottovuoto, piccoli
180 x 280 mm, 100 pezzi



BA 080 680
Sacchetti per sottovuoto, grandi
240 x 350 mm, 100 pezzi





BX 480/BX 481



BO 480/BO 481



BO 470/BO 471



BO 450/BO 451



BO 420/BO 421



BS 484/BS 485

BS 470/BS 471
BS 474/BS 475BS 450/BS 451
BS 454/BS 455

		BX 480/BX 481	BO 480/BO 481	BO 470/BO 471	BO 450/BO 451	BO 420/BO 421	BS 484/BS 485	BS 470/BS 471 BS 474/BS 475	BS 450/BS 451 BS 454/BS 455
Leccarda Smaltata		Doppio forno		Forno		Forno		Forno CombiVapore	
	BA 026 115	Profondità 15 mm		• (2x)/°	•/°	•/°			
	BA 028 115	Profondità 30 mm	• (2x)/°	•/°					
Griglia estraibile									
	BA 016 105	Sistema estraibile con griglie completamente telescopiche ed adatte alla pirolisi		°	°	°			
	BA 018 105	Sistema estraibile con griglie completamente telescopiche ed adatte alla pirolisi	°	°					
	BA 010 301	Guide telescopiche triple per forni combi-vapore					°	°	°
Piano pizza/Pietra refrattaria									
	BA 056 133	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)			°	°			
	BA 058 133	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)	°	°					
Leccarda/Vassoio Gastronorm in acciaio									
	BA 020 360	Contenitore non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l					•/°	•/°	•/°
	BA 020 370	Contenitore forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l					•/°	•/°	•/°
	BA 020 380	Contenitore non forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l.					°	°	°
	BA 020 390	Contenitore forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l.					°	°	°
	GN 114 130	GN 1/3, non perforato, profondità 40 mm, 1,5 l					°	°	°
	GN 114 230	GN 2/3, non perforato, profondità 40 mm, 3 l					°	°	°
	GN 124 130	GN 1/3, perforato, profondità 40 mm, 1,5 l					°	°	°
	GN 124 230	GN 2/3, perforato, profondità 40 mm, 3 l					°	°	°
Pirofila Gastronorm in ghisa									
	GN 340 230	GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente	°	°	°	°	° (senza funzione arrosto)	°	°
		Per forni con resistenza BA 056 115 o BA 058 115 e sistema di estrazione BA 016 o BA 018 (entrambi da ordinare separatamente) e forni combi-vapore con adattatore GN 010 330 e sistema estraibile BA 010 301 (entrambi da ordinare separatamente)							
Adattatore Gastronorm									
	GN 010 330	Adattatore per inserto Gastronorm					°	°	°
Leccarda in vetro									
	BA 046 117	Profondità 24 mm					°	°	°
Griglia									
	BA 036 105	Senza apertura, con piedini					•/°	•/°	•/°
	BA 038 105	Senza apertura, con piedini	• (2x)/°	•/°					
	ET-Nr. 672921	Per griglia BA 226 105, con apertura e piedini		•/°			°	°	
	ET-Nr. 706321	Per griglia ET-Nr. 687055, con apertura e piedini	• (2x)/°	•/°					
Leccarda smaltata									
	BA 226 105	Profondità 30 mm					°	°	
	ET-Nr. 687055	Con piedini e attacco per girarrosto, profondità 30 mm	• (2x)/°	•/°					
Elemento riscaldante									
	BA 056 115	Necessario per pietra refrattaria BA 056 133			°	°	°		
	BA 058 115	Necessario per pietra refrattaria BA 058 133	°	°					
Paletta pizza									
	BS 020 002	Set di 2 pezzi	°	°	°	°	°	°	°
Pulizia									
	CL S10 040	Cartuccia di pulizia, set da 4					•/°	•/°	•/°
	ET-Nr. 17002490	Cartuccia decalcificante, set da 4					°	°	°
	ET-Nr. 17000705	Cartuccia per filtro acqua							
	ET-Nr. 00311819	Pastiglia decalcificante							
	ET-Nr. 00311769	Pastiglia pulente							
Sacchetti per sottovuoto									
	BA 080 670	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 x 280 mm, 100 pezzi							
	BA 080 680	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 x 350 mm, 100 pezzi							
Collegamento idrico									
	GF 111 100	Filtro decalcificante, per prima installazione					°	°	
	GF 121 110	Cartuccia filtro, per GF 111 100					°	°	
	GZ 010 011	Prolunga per tubo di carico e scarico					°	°	

• Di serie.

° Accessori speciali.



BM 484/BM 485

BM 450/BM 451
BM 454/BM 455

CM 450

DV 461
DV 061

WS 482

WS 462
WS 461

Leccarda Smaltata			Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde	Macchina caffè	Cassetto sous-vide	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande
	BA 026 115	Profondità 15 mm						
	BA 028 115	Profondità 30 mm						
Griglia estraibile								
	BA 016 105	Sistema estraibile con griglie completamente telescopiche ed adatte alla pirolisi						
	BA 018 105	Sistema estraibile con griglie completamente telescopiche ed adatte alla pirolisi						
	BA 010 301	Guide telescopiche triple per forni combi-vapore						
Piano pizza/Pietra refrattaria								
	BA 056 133	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)						
	BA 058 133	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)						
Leccarda/Vassoio Gastronorm in acciaio								
	BA 020 360	Contenitore non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l						
	BA 020 370	Contenitore forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l						
	BA 020 380	Contenitore non forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l.						
	BA 020 390	Contenitore forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l.						
	GN 114 130	GN 1/3, non perforato, profondità 40 mm, 1,5 l						
	GN 114 230	GN 2/3, non perforato, profondità 40 mm, 3 l						
	GN 124 130	GN 1/3, perforato, profondità 40 mm, 1,5 l						
	GN 124 230	GN 2/3, perforato, profondità 40 mm, 3 l						
Pirofila Gastronorm in ghisa								
	GN 340 230	GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente						
		Per forni con resistenza BA 056 115 o BA 058 115 e sistema di estrazione BA 016 o BA 018 (entrambi da ordinare separatamente) e forni combi-vapore con adattatore GN 010 330 e sistema estraibile BA 010 301 (entrambi da ordinare separatamente)						
Adattatore Gastronorm								
	GN 010 330	Adattatore per inserto Gastronorm						
Leccarda in vetro								
	BA 046 117	Profondità 24 mm						
Griglia								
	BA 036 105	Senza apertura, con piedini						
	BA 038 105	Senza apertura, con piedini						
	ET-Nr. 672921	Per griglie BA 026 105 / BA 226 105, con apertura e piedini						
	ET-Nr. 706321	Per griglia ET-Nr. 687055, con apertura e piedini						
Leccarda smaltata								
	BA 226 105	Profondità 30 mm						
	ET-Nr. 687055	Con piedini e attacco per girarrosto, profondità 30 mm						
Elemento riscaldante								
	BA 056 115	Necessario per pietra refrattaria BA 056 133						
	BA 058 115	Necessario per pietra refrattaria BA 058 133						
Paletta pizza								
	BS 020 002	Set di 2 pezzi						
Pulizia								
	CL S10 040	Cartuccia di pulizia, set da 4						
	ET-Nr. 17002490	Cartuccia decalcificante, set da 4						
	ET-Nr. 17000705	Cartuccia per filtro acqua						◦
	ET-Nr. 00311819	Pastiglia decalcificante						◦
	ET-Nr. 00311769	Pastiglia pulente						◦
Sacchetti per sottovuoto								
	BA 080 670	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 x 280 mm, 100 pezzi						◦
	BA 080 680	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 x 350 mm, 100 pezzi						◦
Collegamento idrico								
	GF 111 100	Filtro decalcificante, per prima installazione						
	GF 121 110	Cartuccia filtro, per GF 111 100						
	GZ 010 011	Prolunga per tubo di carico e scarico						

◦ Di serie.

◦ Accessori speciali.



Tipologia		Doppio forno	Forno	Forno	Forno	Forno
Cerniera dx / Cerniera sx		BX 480/BX 481	BO 480/BO 481	BO 470/BO 471	BO 450/BO 451	BO 420/BO 421
Acciaio con porta tutta in vetro		BX 480/481 112	BO 480/481 112	BO 470/471 112	BO 450/451 112	BO 420/421 112
Colore antracite con porta tutta in vetro				BO 470/471 102		BO 420/421 102
Dimensioni						
Larghezza	(cm)	76	76	60	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	752 x 1.428 x 547	752 x 670 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	47	47	47	47	47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	724 x 1.425 x 550	724 x 665 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Peso netto	(kg)	152	77	64	56	56
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)						
Volume netto vano cottura	(l)	110 + 110	110	76	76	76
Numero di cavità		2	1	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm)	624 x 435 x 403	624 x 435 x 403	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414	475 x 383 x 414
Classe efficienza energetica con aria calda		A	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica (EEI)		96 sopra, 121 sotto	96	96	96	96
Consumo energetico con riscaldamento sup/inf	(kWh)	1,53 per vano cottura	1,53	1,25	1,25	1,25
Consumo energetico con aria calda	(kWh)	0,97 sopra, 1,22 sotto	0,97	0,83	0,83	0,83
Tipo di alimentazione		elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Sistemi di riscaldamento						
Temperature	(°C)	30-300	30-300	30-300	30-300	50-300
Aria calda / Aria calda Eco / Riscaldamento sup + inf		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Riscaldamento sup / riscaldamento inf / aria calda + riscaldamento inf		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Riscaldamento sup + 1/3 riscaldamento inf		•	•	•	-	-
1/3 riscaldamento sup + riscaldamento inf		•	•	•	-	-
Aria calda + 1/3 riscaldamento inf		•	•	•	-	-
Grill ad ampia superficie + aria calda		•	•	•	•	•
Grill ad ampia superficie		•	•	•	•	•
Grill compatto		•	•	•	•	-
Funzione pietra refrattaria		•	•	•	•	•
Funzione girarrosto		•	•	•	•	-
Lievitazione / scongelamento / tenere in caldo		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	-/-/-
Utilizzo						
Display TFT touch		•	•	•	•	•
Comandi in alto / centrali / in basso		- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Apertura automatica della porta		-	•	•	•	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue)	25	44	44	44	44
Ricette personalizzate		-	50	50	50	50
Angolo di apertura porta	(°)	180	180	180	180	180
Caratteristiche						
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•
Termosonda		• (solo inf.)	•	•	•	-
Programmi automatici		-	•	•	•	•
Girarrosto		• (solo inf.)	•	•	-	-
Presa per pietra refrattaria		•	•	•	•	•
Funzione per arrostire		•	•	•	•	-
Visualizzazione della temperatura		•	•	•	•	•
Riscaldamento rapido		•	•	•	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, contaminuti		•	•	•	•	•
Timer lungo		•	•	•	•	•
Illuminazione alogena dall'alto	(W)	60 per vano cottura	60	60	60	60
Illuminazione alogena laterale	(W)	10 per vano cottura	2 x 10	2 x 10	10	-
Livelli di posizionamento teglia	(N.)	5	5	4	4	4
Home Connect ³		-	• ³	• ³	• ³	• ³
Accessori						
Leccarde smaltate		1 per vano cottura	1	2	1	1
Dimensione max leccarda	(cm ²)	1.780	1.780	1.200	1.200	1.200
Griglie		1 per vano cottura	1	1	1	1
Teglia per grill smaltata / griglia per grill		1/1 per vano cottura	1/1	1/1	BA 226 105 ² / 672 921 ²	BA 226 105 ² / 672 921 ²
Leccarda/Vassoio Gastronorm in vetro		-	-	1	1	1
Sicurezza						
Porta isolata termicamente con vetro multiplo		4-strati	4-strati	4-strati	4-strati	4-strati
Sicurezza bambino / gancio porta / spegnimento di sicurezza		• / - / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Ventola di raffreddamento		•	•	•	•	•
Pulizia						
Pirolisi		•	•	•	•	•
Smalto Gaggenau		•	•	•	•	•
Purificatore termico degli odori		•	•	•	•	•
Valori di collegamento						
Assorbimento totale	(kW)	9,2	5,52	3,7	3,7	3,7

• Di serie. - Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Accessori speciali.

³ L'utilizzo della funzionalità Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore
Cerniera dx / Cerniera sx		BS 484/BS 485	BS 470/BS 471	BS 474/BS 475	BS 450/BS 451	BS 454/BS 455
Acciaio con porta tutta in vetro		BS 484/BS 485 112	BS 470/BS 471 112	BS 474/BS 475 112	BS 450/BS 451 111	BS 454/BS 455 111
Colore antracite con porta tutta in vetro			BS 470/BS 471 102	BS 474/BS 475 102	BS 450/BS 451 101	BS 454/BS 455 101
Dimensioni						
Larghezza	(cm)	76	60	60	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	752 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	47	47	47	47	47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg)	53	47	47	47	47
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)						
Volume netto vano cottura	(l)	50	50	50	50	50
Numero di cavità		1	1	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
Classe efficienza energetica con aria calda + 30% umidità		A *	A *	A *	A *	A *
Indice di efficienza energetica (EEI)		94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
Consumo energetico con aria calda + 30% umidità	(kWh)	0.72	0.72	0.72	0.60	0.60
Sorgente di calore	(min)	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Sistemi di riscaldamento						
Temperature	(°C)	30-230	30-230	30-230	30-230	30-230
Aria calda + 100% umidità		•	•	•	•	•
Aria calda + 80% umidità		•	•	•	•	•
Aria calda + 60% umidità		•	•	•	•	•
Aria calda + 30% umidità		•	•	•	•	•
Aria calda + 0% umidità		•	•	•	•	•
Cottura a bassa temperatura		•	•	•	•	•
Cottura sous-vide		•	•	•	•	•
Grill a tutta superficie livello 1 + umidità		•	•	•	•	•
Grill a tutta superficie livello 2 + umidità		•	•	•	•	•
Grill a tutta superficie + ventola		•	•	•	•	•
Lievitazione		•	•	•	•	•
Scongelamento		•	•	•	•	•
Rigenerazione		•	•	•	•	•
Utilizzo						
Display TFT touch		•	•	•	•	•
Comandi in alto / in basso		- / •	• / -	- / •	• / -	- / •
Apertura automatica della porta		•	•	•	•	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue)	44	44	44	44	44
Ricette personalizzate		50	50	50	50	50
Angolo di apertura porta	(°)	180°	180°	180°	180°	180°
Caratteristiche						
Vapore senza pressione		•	•	•	•	•
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•
Grill a tutta superficie dietro vetroceramica	(W)	2.000	2.000	2.000	-	-
Condensazione vapore / vapore aggiunto		• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Termosonda a 3 punti di rilevazione		•	•	•	•	•
Programmi automatici		•	•	•	•	•
Visualizzazione della temperatura		•	•	•	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, contaminuti		•	•	•	•	•
Timer lungo		•	•	•	•	•
Rilevamento elettronico del punto di ebollizione		•	•	•	•	•
Indicazione di saturazione del filtro acqua		•	•	•	-	-
Capacità serbatoio acqua / avviso mancanza acqua	(l)	- / -	- / -	- / -	1.7 / •	1.7 / •
Illuminazione LED laterale (W)	(W)	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Livelli di posizionamento leccarde / interno in acciaio inox	(N.)	3 / •	3 / •	3 / •	3 / •	3 / •
Home Connect ³		•	•	•	•	•
Accessori						
Dimensione max leccarda	(cm ²)	810	810	810	810	810
Griglie		1	1	1	1	1
Vaschetta in acciaio inox perforata / non perforata		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Cartuccia pulizia		4	4	4	4	4
Pastiglie decalcificazione (set da 4)		ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²
Sicurezza						
Porta isolata termicamente con vetro multiplo		3-strati	3-strati	3-strati	3-strati	3-strati
Sicurezza bambino / gancio porta / spegnimento di sicurezza		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Ventola di raffreddamento		•	•	•	•	•
Pulizia						
Funzione pulizia automatica		•	•	•	•	•
Programma decalcificazione / asciugatura		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura		•	•	•	•	•
Valori di collegamento						
Assorbimento totale	(kW)	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
Carico / scarico acqua		•	•	•	-	-

• Di serie. - Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Accessori speciali.

³ L'utilizzo della funzionalità Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Forno combinato microonde	Forno combinato microonde	Forno combinato microonde
Cerniera dx / Cerniera sx	BM 484/BM 485	BM 450/BM 451	BM 454/BM 455
Acciaio con porta tutta in vetro	BM 484/485 110	BM 450/451 110	BM 454/455 110
Colore antracite con porta tutta in vetro		BM 450/451 100	BM 454/455 100
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 76	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 752 x 455 x 535	590 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 47	47	47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 724 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 50	46	46
Volumi			
Volume vano cottura	(l) 36	36	36
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm) 445 x 236 x 348	445 x 236 x 348	445 x 236 x 348
Sistemi di riscaldamento			
Potenza max microonde	(W) 1.000	1.000	1.000
Stadi microonde	(N.) 5	5	5
Temperature aria calda	(°C) 40, 100 - 250	40, 100-250	40, 100-250
Temperature grill + aria calda	(°C) 100 - 250	100-250	100-250
Temperature grill + ventola	(°C) 100 - 250	100-250	100-250
Livelli di intensità del grill	(N.) 3	3	3
Potenza massima del grill	(W) 2.000	2.000	2.000
Potenza aria calda	(W) 1.950	1.950	1.950
Potenza massima grill combinato	(W) 600	600	600
Cottura programmabile fino a 5 modalità	•	•	•
Programmi automatici in base al peso	(N.) 15	15	15
Utilizzo			
Display TFT touch	•	•	•
Comandi in alto / in basso	•/–	•/–	–/•
Apertura automatica della porta	•	•	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue) 25	25	25
Ricette personalizzate	50	50	50
Angolo di apertura porta	180°	180°	180°
Caratteristiche			
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Visualizzazione della temperatura	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•
Tecnologia Innowave	•	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer corto, contaminuti	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Timer lungo	•	•	•
Illuminazione laterale	(W) 60	60	60
Livelli di posizionamento teglia	(N.) 4	4	4
Accessori			
Leccarda in vetro	•	•	•
Griglie	•	•	•
Piatto rotante in vetro	•	•	•
Sicurezza			
Porta isolata termicamente con vetro multiplo	•	•	•
Sicurezza bambino / spegnimento di sicurezza	•/•	•/•	•/•
Triplice sicurezza per chiusura porta	•	•	•
Ventola di raffreddamento	•	•	•
Pulizia			
Parete catalitica posteriore	•	•	•
Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica	•	•	•
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 3,1	3,1	3,1

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

Tipologia	Macchina caffè
Frontale in acciaio sotto vetro	CM 450 112
Frontale color Gaggenau antracite	CM 450 102
Dimensioni	
Larghezza	(cm) 60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 590 x 455 x 444
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 22
Bevande	
	Ristretto / 2 x Ristretto
	Espresso / 2 x Espresso
	Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
	Caffè / 2 x Caffè
	Americano / 2 x Americano
	Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
	Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
	Cappuccino / 2 x Cappuccino
	Flat White / 2 x Flat White
	Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma
	Latte caldo / 2 x Latte caldo
	Acqua calda / 2 x Acqua calda
Utilizzo	
Display TFT touch	•
Comandi in alto	•
Apertura porta automatica	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue) 25
Bevande personalizzabili e memorizzabili	(N.) 8
Impostazione dimensione tazze	(N.) 3
Livelli intensità caffè	(N.) 8
Livelli temperatura caffè	(N.) 3
Livelli temperatura acqua calda	(°C) 10
Proporzione caffè/latte	•
Erogatore caffè regolabile in altezza	(cm) 15
Impostazioni programmabili	
- Illuminazione	(N.) 7
- Capacità	(ml) •
- Dispenser regolabile per tipo e bevande a seconda della tazza	•
- Standby	(min, h) 5 min – 12 h
- Durezza acqua	(N. livelli) 4, sistema addolcimento acqua
- Filtro acqua	•
Caratteristiche	
Tecnologia per aroma caffè	•
Unità di macinazione con dischi in ceramica	•
Regolazione automatica della macinatura	•
Sistema riscaldamento istantaneo dell'acqua	•
Pressione pompa	(bar) 19
Sistema latte integrato	•
Contenitore latte	(l) 0,5
Contenitore chicchi di caffè	(g) 500
Contenitore caffè di riserva	•
Controllo livello macinatura	•
Volume unità di infusione regolabile	(g) 8 – 12
Doppia macinatura ed infusione per extra-intensità di una bevanda	•
Doppia macinatura ed infusione per due bevande	•
Contenitore acqua removibile	(l) 2,4
Cartuccia filtro acqua	1
Pulizia dopo singola preparazione	•
Indicazione elettronica saturazione filtro	•
Controllo elettronico livello latte, acqua e caffè	•
Controllo elettronico della saturazione vaschetta raccogli gocce e del contenitore raccogli sedimenti di caffè	•
Luce LED integrata	•
Home Connect	•
Sicurezza	
Sicurezza bambino	•/•
Pulizia	
Risciacquo automatico in fase di accensione / spegnimento	•/•
Risciacquo automatico del dosatore latte	•
Programma automatico di pulizia e decalcificazione	•
Programma automatico di pulizia	•
Programma automatico di decalcificazione	•
Unità di infusione removibile	•
Vaschetta raccogli gocce e contenitore raccogli sedimenti di caffè removibili e lavabili in lavastoviglie	•
Dispenser bevande removibile e lavabile in lavastoviglie	•
Funzione svuotamento (vacanza)	•
Funzione svuotamento contenitore caffè	•
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(kW) 1,6

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande
Acciaio con frontale tutto in vetro	WS 482 110	WS 461 110	WS 462 110
Colore antracite con porta tutta in vetro		WS 461 100	WS 462 100
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 76	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 47	47	47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Peso netto	(kg) 29	18	23
Volumi			
Volume netto vano cottura	(l) 38	19	51
Dimensioni interne L x H x P	(mm) 606 x 132 x 480	475 x 86 x 458	475 x 236 x 458
Numero di coperti	(N.) 10	6	12
Sistemi di riscaldamento			
Scongelo / Lievitazione	•	•	•
Preriscaldamento bevande	•	•	•
Tenere in caldo / cottura lenta	•	•	•
Riscaldamento stoviglie	•	•	•
Riscaldamento inferiore + aria calda	•	•	•
Temperature da 40 °C ad 80 °C (temperatura vetro)	(N. livelli) 4	4	4
Utilizzo			
Manopola	•	•	•
Indicatore funzioni attive	•	•	•
Cassetto senza maniglia	•	•	•
Rientranza impugnabile per favorire l'apertura	•	•	•
Sistema di chiusura ammortizzata	•	•	•
Caratteristiche			
Illuminazione interna	•	•	•
Capacità di carico massima	(kg) 25	25	25
Interno in acciaio inox con fondo in vetro	•	•	•
Ventola	•	•	•
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 0,81	0,81	0,81

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



Tipologia apparecchio	Cassetto Sous-Vide
Acciaio inox con frontale in vetro	DV 461 110
Colore antracite con frontale in vetro	DV 461 100
A scomparsa / senza frontalino / pannellabile	DV 061 100
Dimensioni	
Larghezza	(cm) 60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 590 x 140 x 532
Sporgenza dal mobile	(mm) 47
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 560 x 140 x 550
Peso netto	(kg) 31
Volume	
Volume netto	(l) 7
Dimensioni interne L x H x P	(mm) 210 x 95 x 275
Dimensione massima dei sacchetti L x H	(mm) 240 x 350
Utilizzo	
Livelli aspirazione	3, max. 99%
Livelli sigillazione	3
Sottovuoto per sacchetti e contenitori	•
Sottovuoto per contenitori e bottiglie	•
Sottovuoto di liquidi	•
Programma asciugatura pompa	•
Funzione Avvertenza	•
Interfaccia	
Sensore di controllo	•
Cassetto senza maniglia	• (necessaria maniglia o gola per DV 061)
Gola per apertura cassetto	• (necessaria maniglia o gola per DV 061)
Sistema push-to-open	–
Chiusura ammortizzata	•
Caratteristiche	
Camera sottovuoto in acciaio	•
Carico max.	(kg) 10
Altezza applicabile	(mm) 80
Coperchio in vetro	•
Barra di sigillatura removibile	•
Supporto di rialzo	•
Connessione tubo per sottovuoto al di fuori dell'apparecchio	•
Spazio utile nella camera, L x P	(mm) 210 x 275
Membrana antiriflusso liquidi durante sottovuoto esterno	•
Sacchetti sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm	(pezzi) 50
Sacchetti sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm	(pezzi) 50
Tappi per sottovuoto bottiglie	(pezzi) 3
Adattatore per bottiglie	•
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(kW) 0,32

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



Forni Serie 200

Possibili combinazioni della Serie 200	60
Forni Serie 200	62
Forni CombiVapore Serie 200	66
Forni a vapore Serie 200	72
Forni combinati a microonde Serie 200	74
Forni a microonde Serie 200	76
Macchine per caffè completamente automatiche Serie 200	78
Cassetti Sous-Vide Serie 200	80
Cassetti Scaldavivande Serie 200	81
Accessori Accessori speciali	84
Tabelle tecniche	88

Il seguente schema mostra come abbinare in modo perfetto forni, forni combinati a vapore, forni a vapore, forni combinati a microonde, microonde, macchine da caffè, scaldavivande e lavastoviglie secondo i parametri principali.

Combinazione verticale
Nota bene

- Le cerniere devono essere previste dallo stesso lato.
- Le cerniere non sono reversibili.
- Non disporre alcun apparecchio al di sopra del BSP.
- Solo gli apparecchi con controlli in alto possono essere installati sopra una lavastoviglie. La nicchia per gli apparecchi installati sopra deve essere larga 56 cm. La lavastoviglie è larga 60 cm.

Combinazione orizzontale
Nota bene

- Le cerniere delle porte possono essere collocate a piacere.
- Le cerniere non sono reversibili.
- Prevedere uno spazio minimo di 10 mm tra le due porte.
- Tutti gli apparecchi compatti come forni combi-vapore, forni combinati a microonde, macchine da caffè automatiche in abbinamento a scaldavivande o cassetto sottovuoto (h 14 cm) raggiungono un'altezza pari a 60 cm.

- BOP Forni
- BSP Forno combi-vapore/forno a vapore
- BMP Forno combinato a microonde/forno a microonde
- CMP Macchina del caffè
- WSP Scaldavivande
- DVP Cassetti sottovuoto
- DF Lavastoviglie

Colori disponibili per tutti gli apparecchi mostrati:



Gaggenau Antracite



Gaggenau Acciaio



Gaggenau Silver

Combinazione verticale, apparecchi larghi 60 cm



•BSP 2.0/BMP 250
•BOP 2.0
•WSP 222



•BMP 224
•BOP 2.0
•WSP 222



•BSP 2.0/BMP 250
•BMP 250
•WSP 221



•BMP 250/BSP 2.0
•CMP 250
•WSP 221



•BMP 224
•CMP 250
•WSP 221



•BOP 2.0
•DF



•BSP 2.0/BMP 250
•DF



•CMP 250
•DF

Combinazione orizzontale, apparecchi larghi 60 cm



•BOP 2.1 •BOP 2.0



•BOP 2.1 •BSP 2.0/BMP 250
•WSP 221/DVP 221



•BOP 251 •CMP 250
•WSP 221/DVP 221



•BMP 251/BSP 2.1 •BMP 250/BSP 2.0
•WSP 221/DVP 221 •WSP 221/DVP 221



•BMP 251/BSP 2.1 •CMP 250
•WSP 221/DVP 221 •WSP 221/DVP 221



•BOP 251 •CMP 250
•WSP 221/DVP 221



•BMP 250/BSP 2.0
•WSP 221/DVP 221



•BMP 251/BSP 2.1 •CMP 250
•WSP 221/DVP 221



•BMP 250/BSP 2.0
•WSP 221/DVP 221



•BOP 2.1 •BMP 250/BSP 2.0
•WSP 221/DVP 221 •BMP 250/BSP 2.0
•WSP 221/DVP 221



Combinazione di 4 apparecchi larghi 60 cm con scaldavivande



•BMP 251/BSP 2.1 •BMP 250/BSP 2.0
•BOP 2.1 •CMP 250
•WSP 221/DVP 221



Comandi in alto

Cerniere dx

BOP 210 102 € 2.050,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BOP 210 112 € 2.050,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BOP 210 132 € 2.050,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BOP 211 102 € 2.050,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BOP 211 112 € 2.050,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BOP 211 132 € 2.050,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

A*

In dotazione

- 1 teglia
- 1 griglia
- 1 leccarda con griglia

Accessori speciali

BA 036 102 € 60,-

Griglia

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

BA 056 115 € 110,-

Resistenza per piano pizza

BA 056 130 € 249,-

Piano pizza

inclusa griglia e paletta pizza

BA 216 102 € 288,-

4 guide telescopiche completamente estensibili

BA 226 102 € 60,-

Teglia

BA 226 112 € 60,-

Leccarda

BS 020 002 € 48,-

Set 2 palette per pizza

Forno Serie 200

BOP 210/BOP 211

- Installazione a filo.
- 9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 50 a 300 °C.
- Volume netto 76 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.

Aria calda Eco.

Riscaldamento superiore e inferiore.

Riscaldamento superiore.

Riscaldamento inferiore.

Aria calda + Riscaldamento inferiore.

Grill superficie grande + Caldo ventilato.

Grill superficie grande.

Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza).

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Illuminazione alogena in alto (60 W).

Griglie cromate, 4 livelli di inserimento.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro.

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia.

Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

Installazione sotto un piano cottura: distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.

Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas/elettrico).

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Per apparecchi con Home Connection:

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio.



Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3,7 kW.

Prevedere cavo di collegamento.

Prevedere cavo LAN.

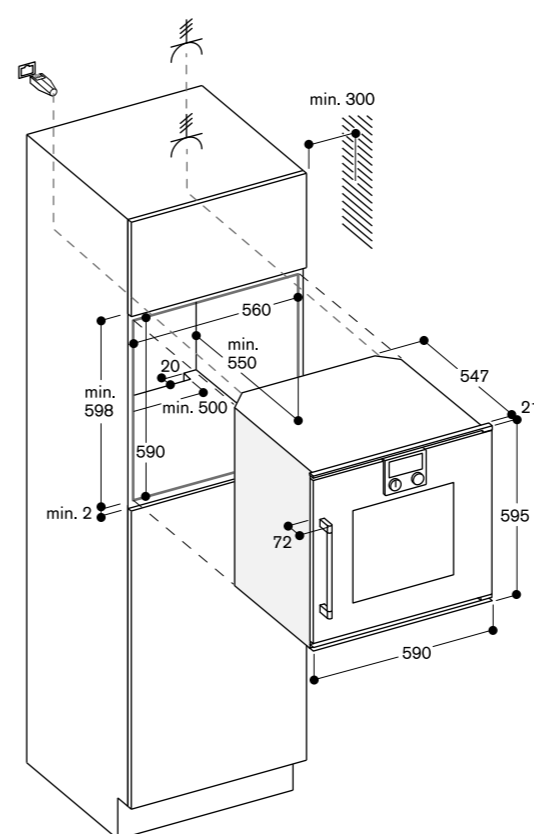

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BSP 270 101 € 5.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 270 111 € 5.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 270 131 € 5.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BSP 271 101 € 5.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 271 111 € 5.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 271 131 € 5.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

A*

In dotazione

- 1 vaschetta in acciaio inox non perforata
- 1 vaschetta in acciaio inox perforata
- 1 griglia
- 1 termosonda
- 1 tubo di carico acqua, 3 m
- 1 tubo di scarico acqua, 3 m
- 4 cartucce pulizia

Accessori per l'installazione

GF 111 100 € 190,-

Filtro decalcificante

GF 121 110 € 100,-

Cartuccia filtro

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga Aqua Stop

lunghezza 2 m

Accessori speciali

BA 010 301 € 315,-

Guide telescopiche triple estraibili

Per forni combi-vapore.

BA 020 360 € 95,-

Contenitore non forato in acciaio inox

profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 370 € 115,-

Contenitore forato in acciaio inox

profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 380 € 150,-

Contenitore non forato antiaderente

profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 390 € 170,-

Contenitore forato antiaderente

profondità 40 mm, 5 l.

Forno CombiVapore Serie 200
BSP 270/BSP 271

- Installazione a filo.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Ampia cavità in acciaio inox.
- Illuminazione LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità.

Aria calda + 60 % umidità.

Aria calda + 30 % umidità.

Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.

Grill livello 2 + umidità residua.

Grill + ventilato.

Lievitazione.

Scongellamento.

Rigenerazione.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2000 W.

Funzione condensazione vapore.

Nebulizzazione dell'umidità.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Luce LED laterale.

Vano di cottura in acciaio inox.

3 livelli di inserimento.

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

CL S10 040 € 55,-

Cartucce pulizia, set da 4.

Per forni combi-vapore.

17 002 490 € 73,-

Pastiglie per decalcificazione

ordinabili tramite servizio centro

assistenza

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e

pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

non forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

non forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3

altezza 165 mm, antiaderente

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Programma di pulizia, completamente automatico.
Programma di decalcificazione per generatore di vapore.
Funzione asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.
Filtro removibile.
Demo per programma di pulizia.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.

Il tubo di scarico dell'acqua non deve superare in nessun punto il bordo inferiore dell'apparecchio. È necessario posizionarlo almeno 100 mm più in basso rispetto allo scarico dell'apparecchio (v. disegno "acqua di scarico").

Tubo di ingresso acqua estendibile.
Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 5 m.

Il collegamento per il tubo di carico (1) dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.

Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone (2). Non posizionarli direttamente dietro l'apparecchio.

Il filtro decalcificante GF 111 100 (3) è necessario per l'allacciamento dell'apparecchio solo se la durezza dell'acqua supera 7° dH.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.



Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm. Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.



Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,15 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,8 m con spina Schuko.
Prevedere un cavo LAN.

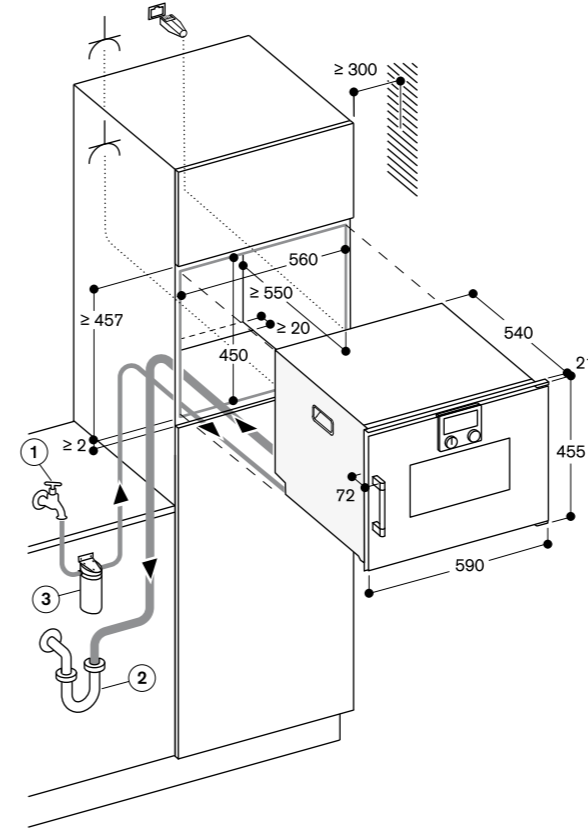


⚡ Presa elettrica

Vista laterale BSP 260/270 su BOP

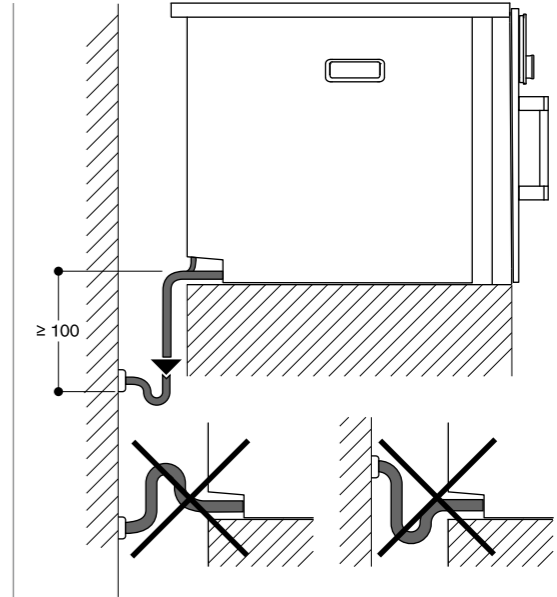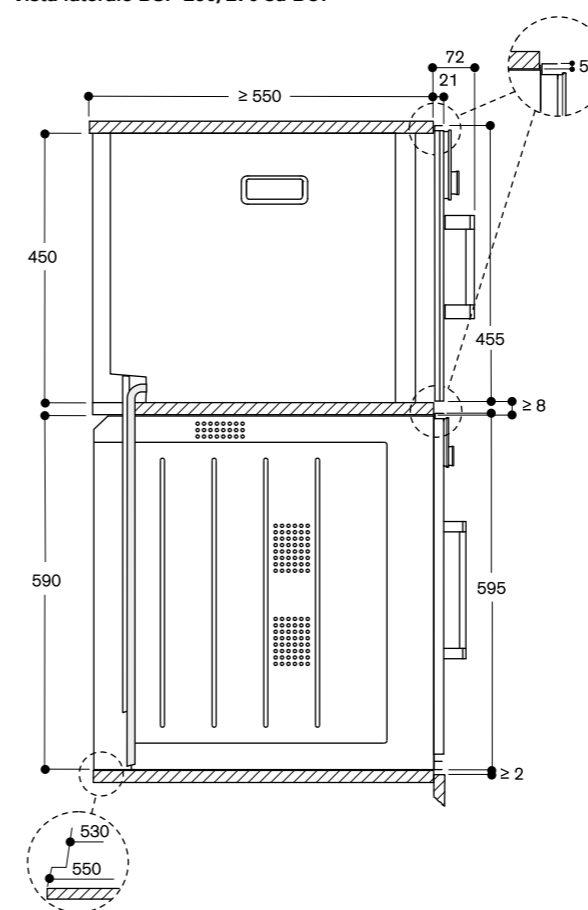

Vista da dietro

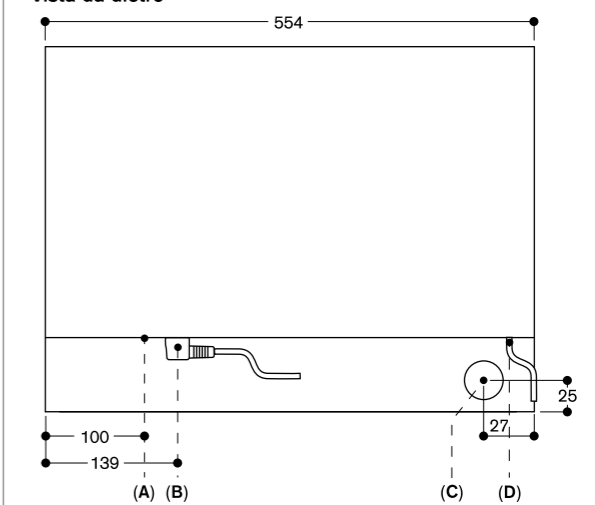

- A: Connessione LAN
- B: Scatola di connessione elettrica
- C: Scarico acqua
- D: Carico acqua fredda

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BSP 260 101 € 4.600,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 260 111 € 4.600,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 260 131 € 4.600,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BSP 261 101 € 4.600,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 261 111 € 4.600,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 261 131 € 4.600,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

A*

In dotazione

- 1 vaschetta in acciaio inox non perforata
- 1 vaschetta in acciaio inox perforata
- 1 griglia
- 1 termosonda
- 1 tubo di carico acqua, 3 m
- 1 tubo di scarico acqua, 3 m

Accessori per l'installazione

- GF 111 100 € 190,-
- Filtro decalcificante
- GF 121 110 € 100,-
- Cartuccia filtro
- GZ 010 011 € 44,-
- Prolunga Aqua Stop
- lunghezza 2 m

Accessori speciali

- BA 010 301 € 315,-
- Guide telescopiche triple estraibili
- Per forni combi-vapore.
- BA 020 360 € 95,-
- Contenitore non forato in acciaio inox
- profondità 40 mm, 5 l.
- BA 020 370 € 115,-
- Contenitore forato in acciaio inox
- profondità 40 mm, 5 l.
- BA 020 380 € 150,-
- Contenitore non forato antiaderente
- profondità 40 mm, 5 l.
- BA 020 390 € 170,-
- Contenitore forato antiaderente
- profondità 40 mm, 5 l.

Forno CombiVapore Serie 200
BSP 260/BSP 261

- Installazione a filo.
- Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
- Ampia cavità in acciaio inox.
- Illuminazione LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità.

Aria calda + 60 % umidità.

Aria calda + 30 % umidità.

Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.

Grill livello 2 + umidità residua.

Grill + ventilato.

Lievitazione.

Scongelamento.

Rigenerazione.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2000 W.

Funzione condensazione vapore.

Nebulizzazione dell'umidità.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Luce LED laterale.

Vano di cottura in acciaio inox.

3 livelli di inserimento.

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro

profondità 24 mm

17 002 490 € 73,-

Pastiglie per decalcificazione

ordinabili tramite servizio centro

assistenza

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e

pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

non forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

non forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 1/3

forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio

inox, GN 2/3

forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3

altezza 165 mm, antiaderente

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Programma di pulizia.
Programma di decalcificazione per generatore di vapore.
Funzione asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie.
Filtro removibile.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.
Il tubo di scarico dell'acqua non deve superare in nessun punto il bordo inferiore dell'apparecchio. È necessario posizionarlo almeno 100 mm più in basso rispetto allo scarico dell'apparecchio (v. disegno "acqua di scarico").
Tubo di ingresso acqua estendibile.
Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 5 m.

Il collegamento per il tubo di carico (1) dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.

Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone (2). Non posizionarli direttamente dietro l'apparecchio (1-2).

Il filtro decalcificante GF 111 100 (3) è necessario per l'allacciamento dell'apparecchio solo se la durezza dell'acqua supera 7° dH.



L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm. Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.



Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

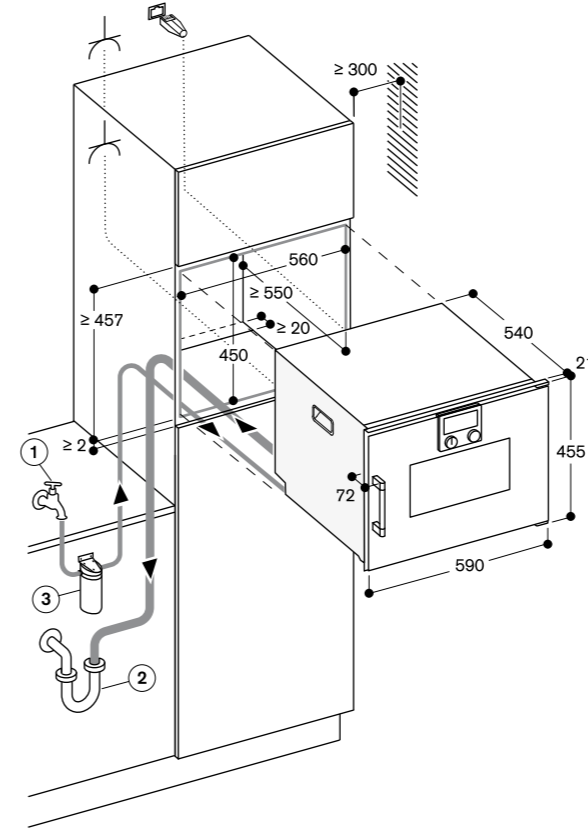


⚡ Presa elettrica

Vista laterale BSP 260/270 su BOP

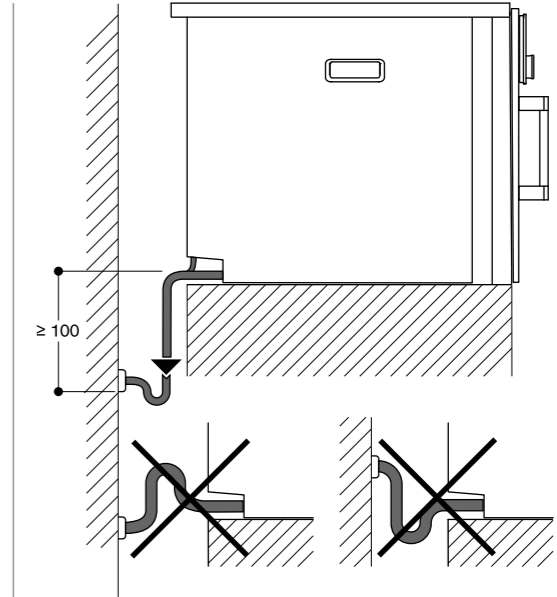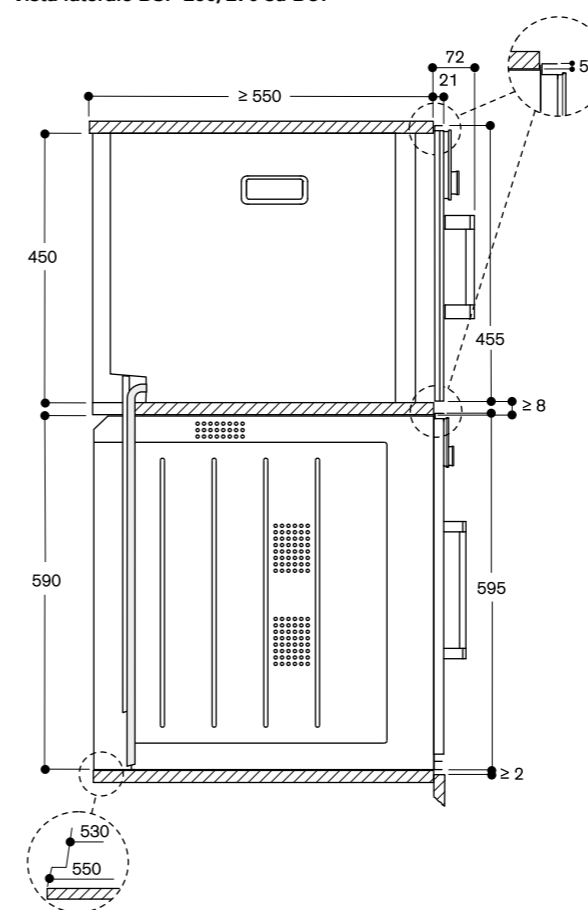

Vista da dietro

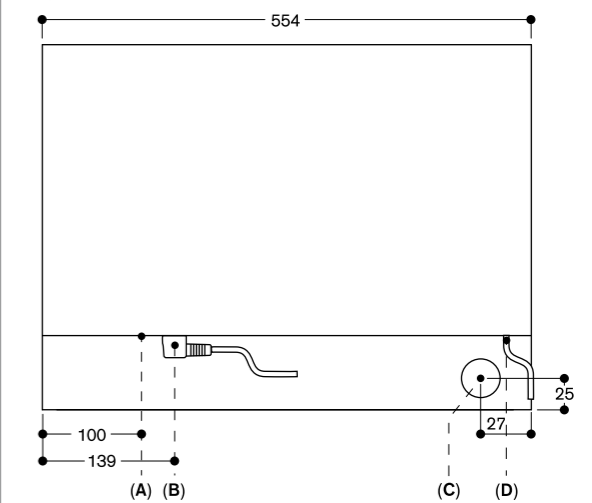

- A: Connessione LAN
- B: Scatola di connessione elettrica
- C: Scarico acqua
- D: Carico acqua fredda

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BSP 250 101 € 4.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 250 111 € 4.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 250 131 € 4.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BSP 251 101 € 4.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 251 111 € 4.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 251 131 € 4.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

A*

In dotazione

- 1 vaschetta in acciaio inox non perforata
- 1 vaschetta in acciaio inox perforata
- 1 griglia
- 1 termosonda

Accessori speciali

BA 010 301 € 315,-

Guide telescopiche triple estraibili
Per forni combi-vapore.

BA 020 360 € 95,-

Contenitore non forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 370 € 115,-

Contenitore forato in acciaio inox
profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 380 € 150,-

Contenitore non forato antiaderente
profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 390 € 170,-

Contenitore forato antiaderente
profondità 40 mm, 5 l.

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro
profondità 24 mm

17 002 490 € 73,-

Pastiglie per decalcificazione
ordinabili tramite servizio centro
assistenzaForno CombiVapore Serie 200
BSP 250/BSP 251

- Installazione a filo.
- Serbatoio per acqua nuova e di scarico.
- Ampia cavità in acciaio inox.
- Illuminazione LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione.
- Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
- Programmi automatici.
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura.
- Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una ottimale distribuzione del calore.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C.
- Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità.

Aria calda + 60 % umidità.

Aria calda + 30 % umidità.

Aria calda + 0 % umidità.

Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide.

Grill livello 1 + umidità residua.

Grill livello 2 + umidità residua.

Grill + ventilato.

Lievitazione.

Scongellamento.

Rigenerazione.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2000 W.

Nebulizzazione dell'umidità.
2 serbatoi per l'acqua con capacità 1.7 litri, removibili.

Segnalazione del livello dell'acqua.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Luce LED laterale.

Vano di cottura in acciaio inox.

4 livelli di inserimento.

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3
non forato, profondità 40 mm, 1.5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3
non forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3
forato, profondità 40 mm, 1.5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3
forato, profondità 40 mm, 3 l.

GN 340 230 € 502,-

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3
altezza 165 mm, antiaderente

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia



Programma di pulizia.
Programma di decalcificazione per generatore di vapore.
Funzione asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.
Serbatoi lavabili in lavastoviglie.
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie.
Filtro removibile.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Porta LAN situata in basso a sinistra del lato posteriore dell'apparecchio.


Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Assorbimento totale 3,15 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1.8 m con spina Schuko.
Prevedere un cavo LAN.

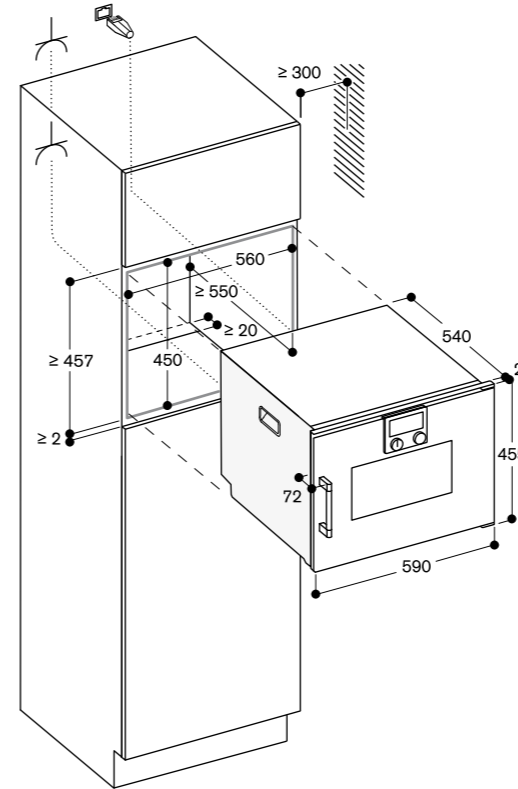

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BSP 220/250 su BOP

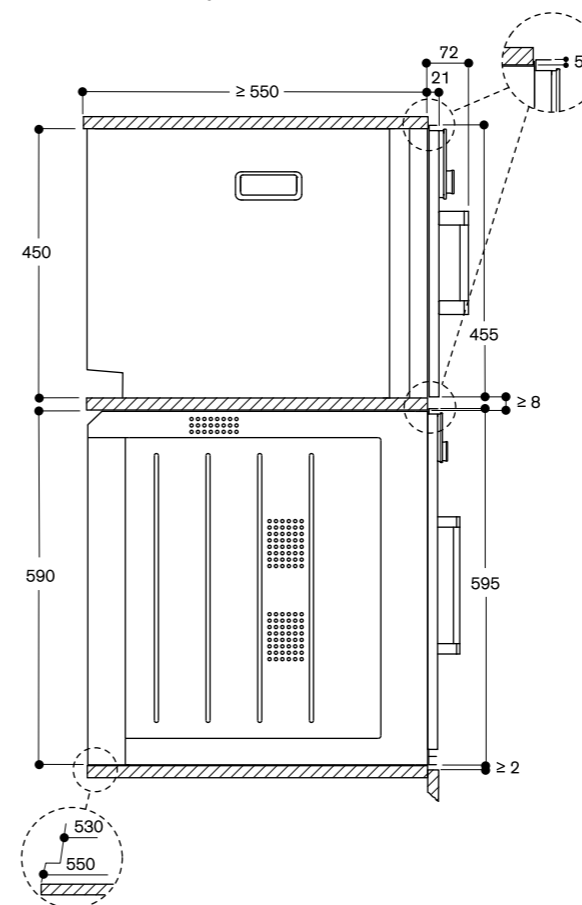

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Comandi in alto

Cerniere dx

BSP 220 101 € 3.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 220 111 € 3.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 220 131 € 3.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BSP 221 101 € 3.100,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 221 111 € 3.100,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BSP 221 131 € 3.100,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

In dotazione

1 vaschetta in acciaio inox non perforata

1 vaschetta in acciaio inox perforata

1 griglia

Accessori speciali

BA 020 380 € 150,-

Contenitore non forato antiaderente profondità 40 mm, 5 l.

BA 020 390 € 170,-

Contenitore forato antiaderente profondità 40 mm, 5 l.

BA 220 360 € 80,-

Contenitore non forato acciaio inox profondità 35 mm, 5 l.

BA 220 370 € 100,-

Contenitore forato acciaio inox profondità 35 mm, 5 l.

BA 046 117 € 110,-

Leccarda in vetro profondità 24 mm

17 002 490 € 73,-

Pastiglie per decalcificazione ordinabili tramite servizio centro assistenza

GN 010 330 € 75,-

Adattatore per inserto Gastronorm e pirofila

GN 114 130 € 65,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3

non forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 114 230 € 75,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3

non forato, profondità 40 mm, 3 l.

Forno a Vapore Serie 200 BSP 220/BSP 221

- Installazione a filo.
- Serbatoio per acqua.
- Ampia cavità in acciaio inox.
- Illuminazione LED.
- Generazione esterna del vapore.
- Vapore senza pressione con 100% di umidità da 30 °C a 100 °C.
- Funzione di cottura Sous-vide.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 100 °C.
- Volume netto 59 litri.

Sistemi di riscaldamento

100% umidità.

Cottura Sous-vide.

Lievitazione.

Scongelamento.

Rigenerazione.

Vapore a bassa temperatura.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Serbatoio per l'acqua con capacità 1,7 litri, removibile.

Segnalazione del livello dell'acqua.

Display con indicatore di temperatura.

Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Luce LED laterale.

Vano di cottura in acciaio inox.

3 livelli di inserimento.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Programma di pulizia.

Programma di decalcificazione per generatore di vapore.

GN 124 130 € 70,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 1/3

forato, profondità 40 mm, 1,5 l.

GN 124 230 € 81,-

Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio inox, GN 2/3

forato, profondità 40 mm, 3 l.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Non installare altri apparecchi al di sopra del forno.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in basso a sinistra del lato posteriore dell'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,75 kW.



Cavo di allacciamento lunghezza 1,8 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN.

Assorbimento totale 2,75 kW.


Cavo di allacciamento lunghezza 1,8 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN.

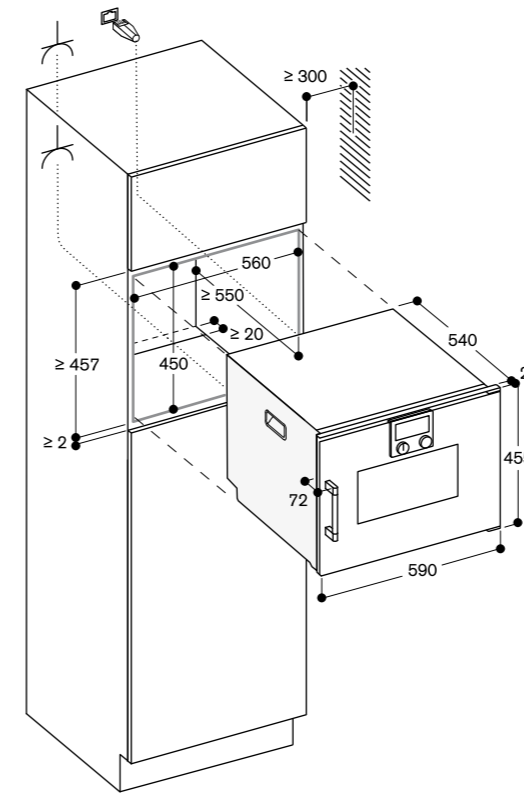

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BSP 220/250 su BOP

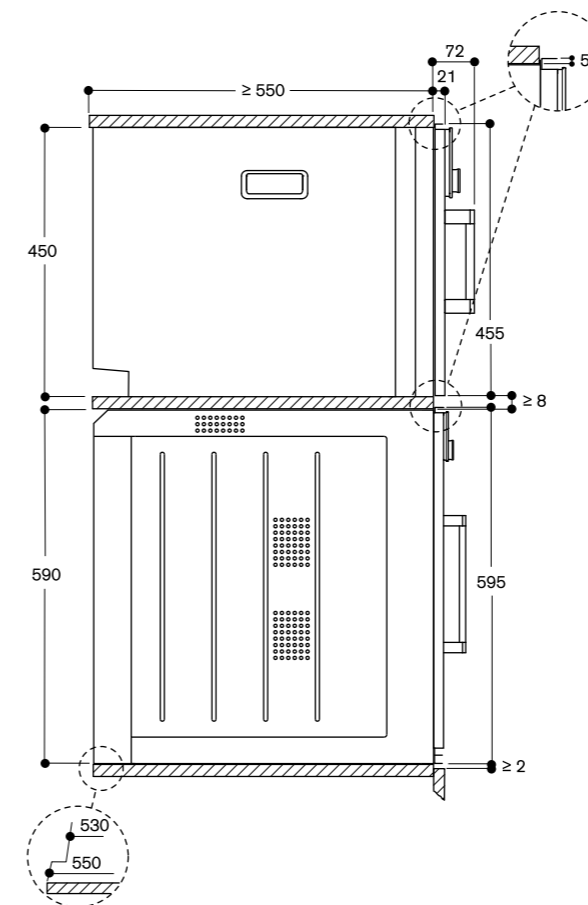

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniere dx

BMP 250 100 € 2.940,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 250 110 € 2.940,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 250 130 € 2.940,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BMP 251 100 € 2.940,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 251 110 € 2.940,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 251 130 € 2.940,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

In dotazione

1 griglia combinata

1 teglia in vetro

Forno combinato a microonde Serie 200 BMP 250/BMP 251

- Installazione a filo.
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno.
- Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Volume netto vano cottura 36 litri.

Programmi

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
4 sistemi di riscaldamento:
Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C,
Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C,
Grill ventilato da 100 °C a 250 °C,
Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W.

15 programmi automatici in base al peso personalizzabili:

4 programmi di scongelamento,
4 programmi di cottura,
7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni.

Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Riscaldamento rapido.

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro.

Tripla sicurezza per chiusura porta.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica.

Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.



Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 3,1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m senza spina.

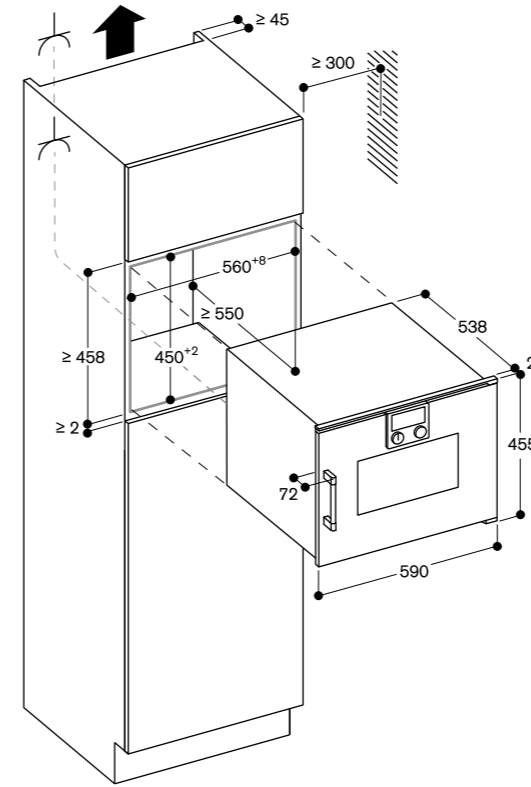

⚡ Presa elettrica

Vista laterale BMP su BOP

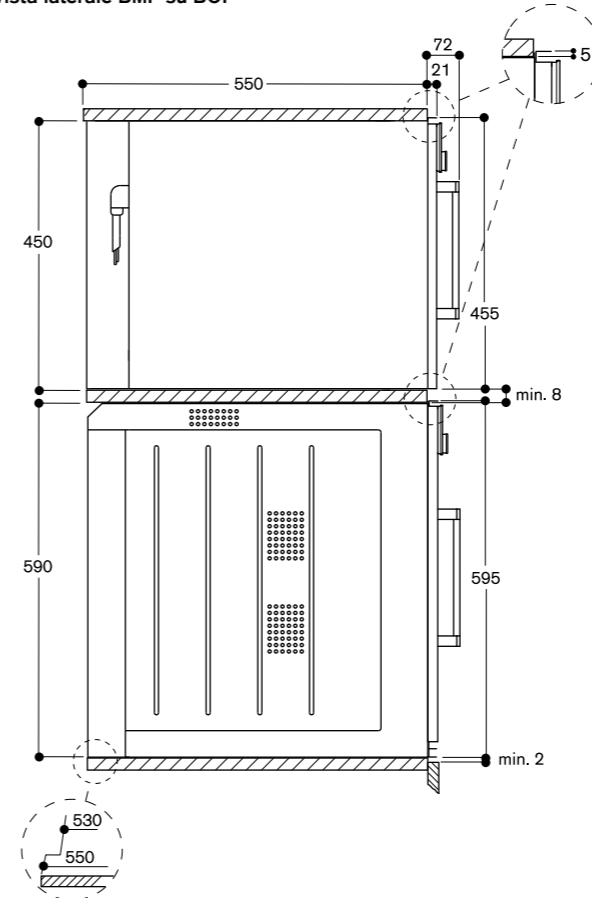

Misure in mm



Forno microonde Serie 200
BMP 224/BMP 225

- Installazione a filo.
- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Funzionamento singolo o combinato di microonde e grill.
- Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza.
- Display TFT touch.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Volume netto vano cottura 21 litri.

Comandi in basso

Cerniere dx

BMP 224 100 € 1.450,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 224 110 € 1.450,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 224 130 € 1.450,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

Cerniere sx

BMP 225 100 € 1.450,-

Pannello color antracite con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 225 110 € 1.450,-

Pannello color acciaio con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

BMP 225 130 € 1.450,-

Pannello color silver con porta tutta in vetro

Larghezza 60 cm

In dotazione

1 teglia in vetro

1 griglia

Programmi

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 900, 600, 360, 180, 90 W.
Grill con ampia superficie con 3 stadi di potenza fino a un max. di 1300 W.
Grill con ampia superficie con 3 stadi di potenza: 360, 180, 90 W.
10 programmi automatici in base al peso: 3 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 3 programmi combinati.
Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
Display con testi in chiaro.
Tasto informazioni.
Apertura laterale della porta fino a 110°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Display con indicatore di temperatura.
Illuminazione alogena laterale (25 W).
Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica.

Sicurezza


Porta termoisolata con doppio vetro.
Tripla sicurezza per chiusura porta.
Sicurezza bambini.
Funzione vacanze.
Ventola di raffreddamento.

Precauzioni di montaggio


Cerniere non reversibili.
Altezza minima per l'installazione 85 cm.
Piedini regolabili in altezza.
Si consiglia di prevedere un ripiano intermedio in caso di installazione di un BMP al di sopra di un BOP.
Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 2,0 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m, con spina Schuko.




Installazione a colonna

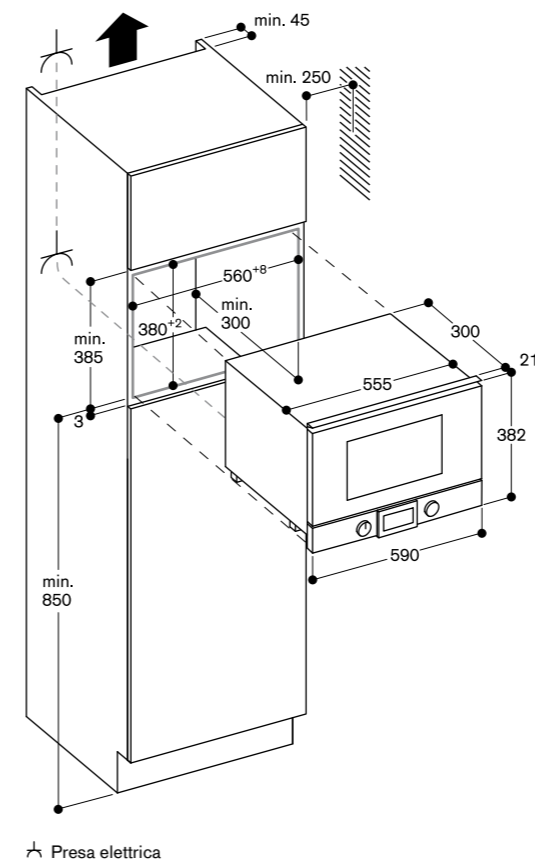

Installazione a pensile

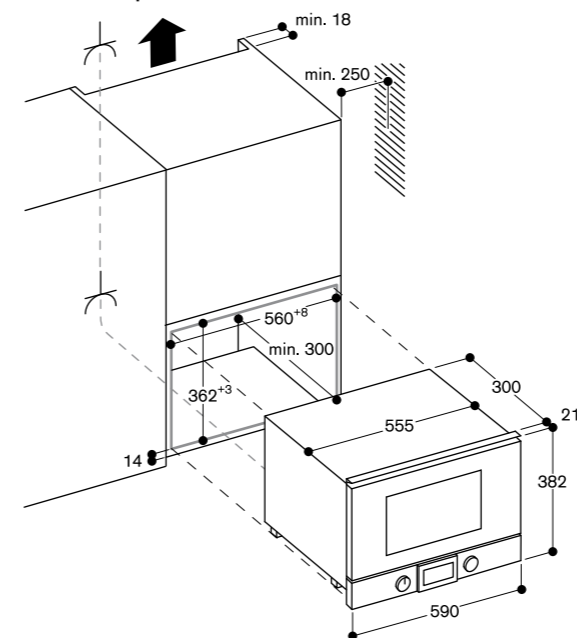

Vista laterale BMP 224/225 sopra BOP

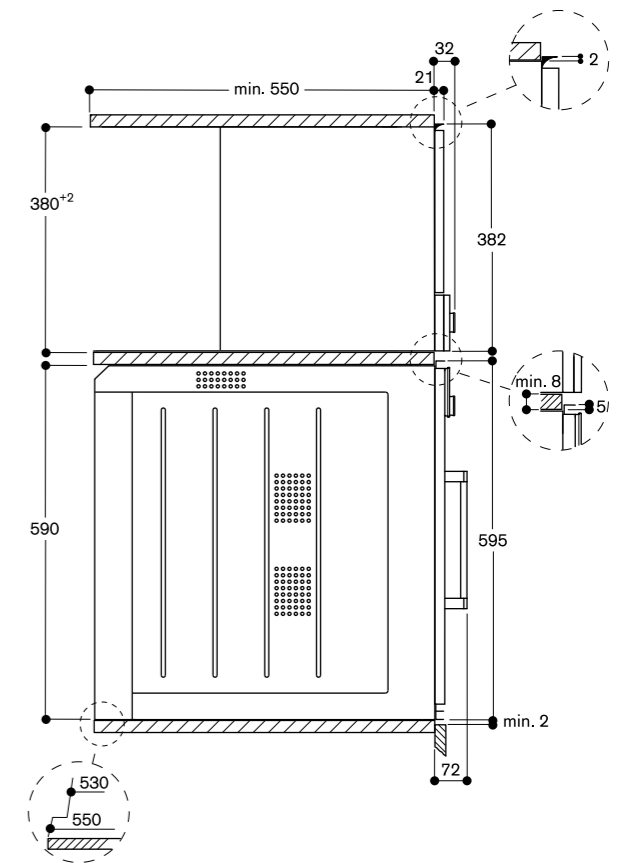

Misure in mm



Comandi in alto

Cerniere sx

CMP 250 102 € 3.100,-

Porta panoramica in vetro in colore
Gaggenau antracite
Larghezza 60 cm

CMP 250 112 € 3.100,-

Porta panoramica in vetro in colore
acciaio
Larghezza 60 cm

CMP 250 132 € 3.100,-

Porta panoramica in vetro in colore
silver
Larghezza 60 cm

In dotazione

- 1 viti di montaggio
- 1 cucchiaino dosatore
- 1 strisce per stabilire la durezza acqua
- 1 contenitore del latte isolato
- 1 tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 tubo per montalatte

Macchina per caffè completamente automatica Serie 200

CMP 250

- Porta senza maniglia / sistema di chiusura ammortizzato.
- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante.
- Tecnologia dedicata che garantisce un perfetto aroma.
- Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale.
- Comandi One-Touch.
- Funzione "Memory".
- Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli.
- Controllo elettronico quantità latte, acqua e caffè per assicurare risultati perfetti.

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso macchiato / 2 x Espresso macchiato.
Caffè / 2 x Caffè.
Americano / 2 x Americano.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Porta con sistema di chiusura ammortizzato.
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo.
Display con testi in chiaro.
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande.
4 settaggi di dimensioni per adattare la bevanda alla dimensione della tazza.
8 tipi di intensità caffè da extra leggero ad extra forte.
3 livelli di temperatura caffè.
10 livelli di temperatura acqua calda.
4 livelli caffè/latte.
Livello di macinatura regolabile.
Dosatore caffè regolabile in altezza, da 7 a 15 cm.
Accesso facilitato alla tanica acqua, contenitore latte e contenitore caffè.

Caratteristiche

Unità di macinazione a dischi ceramici ad alta silenziosità, senza necessità di manutenzione.

Contenitore caffè a parte per stoccaggio di un secondo tipo di caffè.
Pressione d'esercizio 19 bar.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.
Dispenser con contenitore latte integrato.
Contenitore latte in acciaio isolato da 0,5 litri.
Illuminazione a LED integrata.

Contenitore chicchi caffè removibile da 500 g con coperchio per proteggere l'aroma del caffè.
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata.
Serbatoio acqua da 2,4 l estraibile.
Indicazione elettronica saturazione filtro.
Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio.
Pulizia automatica del sistema latte tramite vapore dopo ciascun utilizzo.
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.
Programma di svuotaggio per preparare l'apparecchio al trasporto o prima di un periodo di vacanze.
Funzione di svuotaggio sistema di macinazione per rimuovere i residui di caffè quando si cambia il tipo di caffè.
Unità di preparazione removibile.
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.
Erogatore lavabile in lavastoviglie.


Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di installazione 95 - 145 cm (profilo superiore fondo nicchia).
Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine.
La porta sporge 21 mm dalla cavità del mobile.
Se installato in un angolo è necessario uno spazio aggiuntivo.
In caso di angolo apertura porta a 110° circa, la distanza di montaggio dal muro deve essere almeno di 350 mm.
In caso di angolo apertura porta di 155° circa, la distanza dal muro per il montaggio deve essere di almeno 650 mm.
In caso di angolo di apertura porta 92° circa, la distanza dal muro deve essere almeno di 100 mm (ricambio numero 00636455).
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm.
La porta LAN è situata sul lato posteriore destro, in basso.

Accessori speciali (ordine come parti di ricambio):
ET-Nr. 17000705 Filtro acqua
ET-Nr. 00311819 Pastiglie per la decalcificazione
ET-Nr. 00311769 Pastiglie per la pulizia
ET-Nr. 00636455 Riduttore apertura porta, angolo di 92°
ET-Nr. 11015223 Serbatoio chicchi caffè con coperchio

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,60 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,7 m con spina Schuko.

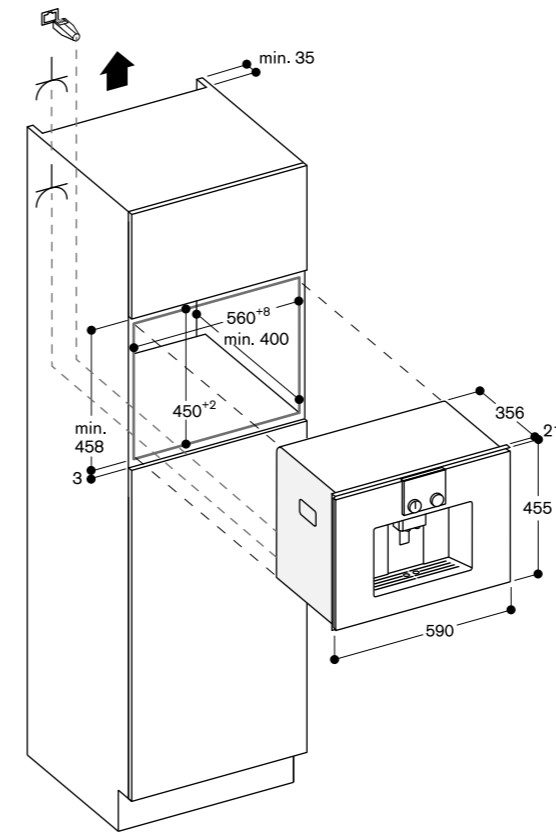



DVP 221 100 € 2.600,-

Pannello color antracite con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

DVP 221 110 € 2.600,-

Pannello color acciaio con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

DVP 221 130 € 2.600,-

Pannello color silver con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

Accessori inclusi

- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, piccoli (50 pezzi)
- 1 Confezione di sacchetti sottovuoto, grandi (50 pezzi)
- 1 Supporto di rialzo
- 1 Adattatore per sottovuoto fuori dalla camera dell'apparecchio
- 1 Tubo per sottovuoto
- 1 Adattatore per bottiglie
- 3 Tappi per bottiglie

Accessori speciali

BA 080 670 € 45,-

Sacchetti per sottovuoto, piccoli

180 x 280 mm, 100 pezzi

BA 080 680 € 55,-

Sacchetti per sottovuoto, grandi

240 x 350 mm, 100 pezzi

Cassetto Sous-Vide Serie 200

DVP 221

- Integrabile in nicchia standard da 60 cm in abbinamento con forno compatto da 45 cm.
- Camera di aspirazione in acciaio igienico, altezza utilizzabile fino a 80 mm.
- Riconoscimento automatico per aspirazione esterna.
- Installazione a filo.
- Senza maniglia.
- Sistema "Push-to-open".

Applicazione

Aspirazione per cottura sous-vide. Marinatura e aromatizzazione dei cibi agevolata. Conservazione dei cibi facilitata. Sottovuoto realizzabile anche con contenitori esterni. Sottovuoto per liquidi in bottiglia (es. vino).

Funzionamento

Controlli Touch.

Caratteristiche


3 livelli di sottovuoto all'interno del corpo aspirazione: 80%, 95% e 99%.
3 livelli di sottovuoto al di fuori del corpo aspirazione: 50%, 75% e 90%.
Volume netto 7 litri.
Capacità di carico max. 10 kg.
Dimensioni max. sacchetti: (L x H) 240 x 350 mm.
3 livelli di sigillamento sacchetti.
Barra sigillante removibile.
Cover in vetro, si apre automaticamente ad aspirazione terminata.
Superficie di aspirazione rialzata, 44 mm.
Spazio utile nella camera di aspirazione 210 mm x 275 mm.
Dotata di membrana per evitare il reflusso di liquidi durante l'aspirazione esterna.
Programma di asciugatura per la pompa di aspirazione.
Segnalazione di errore di aspirazione.

Precauzioni di montaggio

Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine. La superficie del cassetto si estende di 21 mm dal mobile. Possibilità di installazione di BS/BM/CM sopra DV in una nicchia da 59 cm senza ripiano intermedio. Installabile al disotto del worktop o in una singola nicchia. La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,32 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

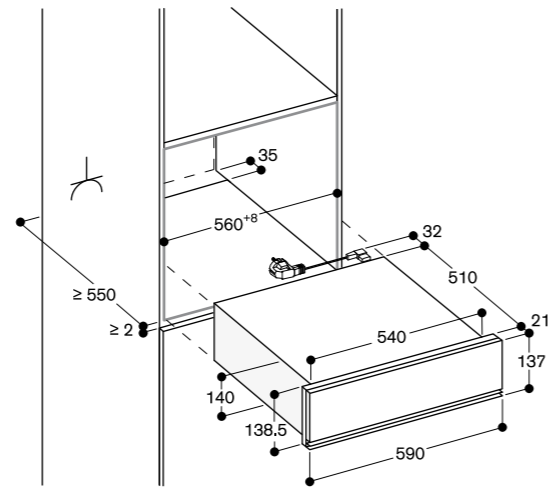

⚡ Presa elettrica

Vista laterale DVP 221 sotto BSP, BMP, CMP

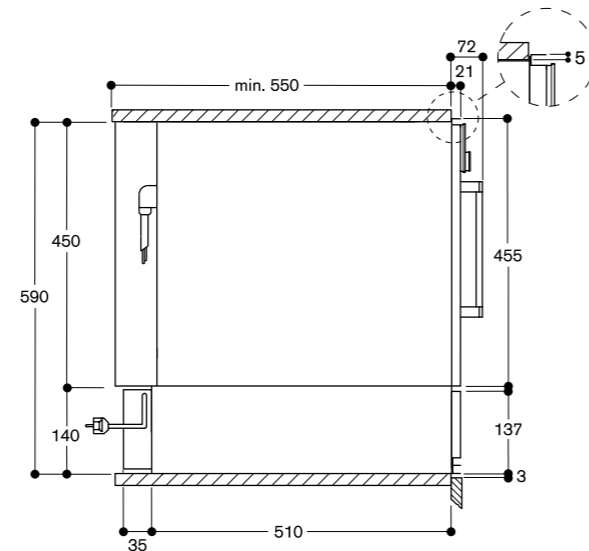

Misure in mm



WSP 221 100 € 890,-

Pannello color antracite con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

WSP 221 110 € 890,-

Pannello color acciaio con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

WSP 221 130 € 890,-

Pannello color silver con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 14 cm

Cassetto Scaldavivande Serie 200

WSP 221

- Installazione a filo.
- Senza maniglia.
- Sistema "Push-to-open".
- Interno in acciaio con fondo in vetro.
- Temperatura regolabile in 4 livelli da 40 °C a 80 °C.
- Per riscaldare piatti, mantenere in caldo o riscaldare cibi e bevande.

Sistemi di riscaldamento

Scongellamento e lievitazione pane. Preriscaldare bevande. Tenere in caldo o cucinare lentamente. Riscaldare le stoviglie.

Funzionamento

Regolazione temperatura tramite manopola.

Caratteristiche


Volume netto 20 litri.
Servizio per 6 persone con piatti da ø 24 cm, ciotole da zuppa e piatti da portata a seconda della dimensione. Capacità di carico: max 25 kg.
Dimensioni interne L 468 x H 92 x P 458 mm.
Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice.
Termoventola laterale per un'ottimale distribuzione del calore.
Spia di funzionamento.
Fondo in vetro infrangibile.

Precauzioni di montaggio


Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine. L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile. Possibile installazione al di sotto di un BSP/BMP/CMP in nicchia da 59 cm senza ripiano intermedio. La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,81 kW.
Cavo di connessione lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

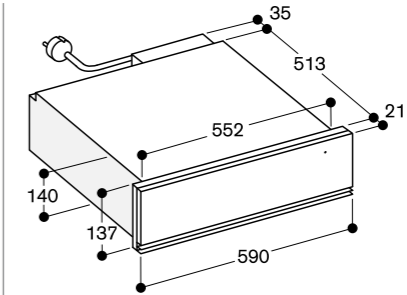

Vista laterale WSP 221 sotto BSP, BMP, CMP

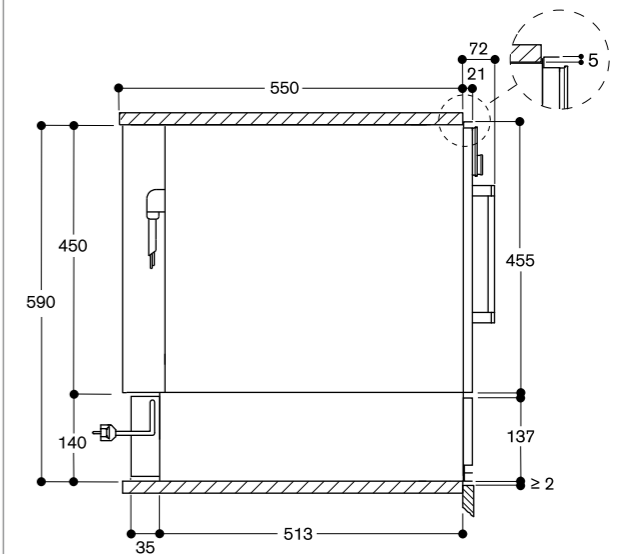

Misure in mm



WSP 222 100 € 970,-

Pannello color antracite con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm

WSP 222 110 € 970,-

Pannello color acciaio con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm

WSP 222 130 € 970,-

Pannello color silver con frontale tutto in vetro

Larghezza 60 cm, Altezza 29 cm

Cassetto Scaldavivande Serie 200

WSP 222

- Installazione a filo.
- Senza maniglia.
- Sistema "Push-to-open".
- Interno in acciaio con fondo in vetro.
- Temperatura regolabile in 4 livelli da 40 °C a 80 °C.
- Per riscaldare piatti, mantenere in caldo o riscaldare cibi e bevande.

Sistemi di riscaldamento

Scongelamento e lievitazione pane.
Preriscaldare bevande.
Tenere in caldo o cucinare lentamente.
Riscaldare le stoviglie.

Funzionamento

Regolazione temperatura tramite manopola.

Caratteristiche


Volume netto 52 litri.
Servizio per 12 persone con piatti da \varnothing 24 cm, ciotole da zuppa e piatti da portata a seconda della dimensione.
Capacità di carico: max 25 kg.
Dimensioni interne
L 468 x H 242 x P 458 mm.
Resistenza sottovetro per una pulizia estremamente semplice.
Termoventola laterale per un'ottimale distribuzione del calore.
Spia di funzionamento.
Fondo in vetro infrangibile.

Precauzioni di montaggio


Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,81 kW.
Cavo di connessione lunghezza 1,5 m con spina Schuko.

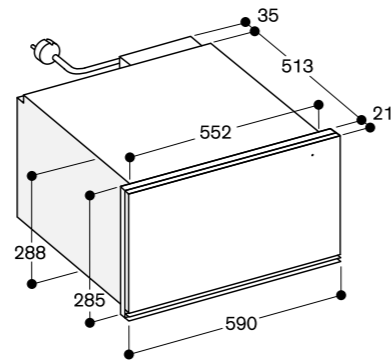

Vista laterale WSP 222 sotto BOP

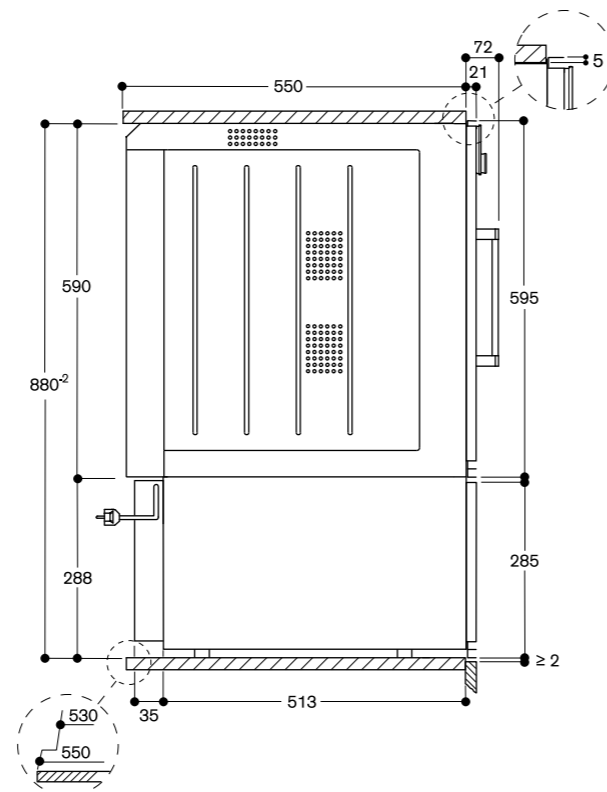

Misure in mm

Avviso: non tutti gli accessori illustrati sono adatti a tutti i forni. Consultare gli accessori e i forni abbinati nelle pagine seguenti.

BA 010 301
Guide telescopiche triple estraibili
Per forni combi-vapore



BA 016 105
Sistema di estrazione con guide
telescopiche completamente estraibili
per supporto accessori



BA 020 360
Contenitore non forato in acciaio inox,
profondità 40 mm, 5 l



BA 020 370
Contenitore forato in acciaio inox,
profondità 40 mm, 5 l



BA 020 380
Contenitore non forato antiaderente,
profondità 40 mm, 5 l




BA 020 390
Contenitore forato antiaderente,
profondità 40 mm, 5 l



BA 026 115
Leccarda smaltata. 60 cm, profondità
15 mm



BA 036 105
Griglia metallica per forno, 60 cm




BA 046 117
Leccarda in vetro, profondità 24 mm



BA 226 105
Leccarda smaltata per forno profonda
30 mm abbinabile al sistema
d'estrazione telescopico



BA 216 102
Guide telescopiche quadruple
estraibili
Per forni BOP 210/BOP 211



BA 056 115
Resistenza per piano pizza/pietra
refrattaria per forno, 60 cm



BA 056 130
Piano pizza/pietra refrattaria per forno.
60 cm, inclusa griglia e paletta pizza
(resistenza da ordinare separatamente)
Non combinabile con sistema ad
estrazione



BA 056 133
Piano pizza/pietra refrattaria per forno.
60 cm, inclusa griglia e paletta pizza
(resistenza da ordinare separatamente)
Non combinabile con sistema ad
estrazione



BA 220 360
Contenitore non forato in acciaio inox,
profondità 35 mm, 5 l




BA 220 370
Contenitore forato in acciaio inox,
profondità 35 mm, 5 l



BS 020 002
Set 2 palette per pizza

GN 010 330
Adattatore per inserto Gastronorm e
Pirofila



GN 114 130
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 1/3
Non forato, profondità 40 mm, 1.5 l.



GN 114 230
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 2/3
Non forato, profondità 40 mm, 3 l.



GN 124 130
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 1/3
Forato, profondità 40 mm, 1.5 l.



GN 124 230
Vassoio/Leccarda Gastronorm, acciaio
inox, GN 2/3
Forato, profondità 40 mm, 3 l.



GN 340 230
Pirofila Gastronorm in ghisa GN 2/3,
altezza 165 mm, antiaderente
Per arrostitire in forno dotato di specifica
funzione.
Le parti inferiori e superiori possono
essere usate separatamente, altezza
100 e 65 mm.
Per forni con resistenza BA 056 115
o BA 058 115 e sistema di estrazione
BA 016 o BA 018 (entrambi da ordinare
separatamente) e forni combi-vapore
con adattatore GN 010 330 e Sistema
estraibile BA 010 301 (entrambi da
ordinare separatamente)



CL S10 040
Cartucce pulizia, set da 4.
Per forni combi-vapore



BA 080 670
Sacchetti per sottovuoto, piccoli
180 x 280 mm, 100 pezzi



BA 080 680
Sacchetti per sottovuoto, grandi
240 x 350 mm, 100 pezzi





BOP 250/BOP 251



BOP 220/BOP 221



BOP 210/BOP 211



BSP 270/BSP 271



BSP 260/BSP 261



BSP 250/BSP 251



BSP 220/BSP 221



CMP 250



DVP 221

Leccarda smaltata		Forno	Forno	Forno	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno a vapore	Macchina caffè	Cassetto Sous-Vide
BA 026 115	Profondità 15 mm	•/°	•/°							
Griglia estraibile										
BA 016 105	Sistema estraibile con griglie completamente telescopiche ed adatte alla pirolisi	°	°							
BA 216 102	4 guide telescopiche completamente estraibili per BOP 210/211			°						
BA 010 301	Guide telescopiche triple estraibili per forni combi-vapore				°	°	°	°		
Parete Catalitica										
ET-Nr. 664048	Parete superiore			°						
ET-Nr. 664248	Parete posteriore			°						
Pietra refrattaria										
BA 056 130	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)			°						
BA 056 133	Pietra refrattaria e paletta per pizza incluse (resistenza da ordinare separatamente)	°	°							
Leccarde/Vassoio/Contenitori Gastronorm										
BA 020 360	Vassoio/Contenitore non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l				•/°	•/°	•/°			
BA 020 370	Vassoio/Contenitore forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 5 l				•/°	•/°	•/°			
BA 020 380	Vassoio/Contenitore non forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l				°	°	°			
BA 020 390	Vassoio/Contenitore forato antiaderente, profondità 40 mm, 5 l				°	°	°			
BA 220 360	Vassoio/Contenitore non forato in acciaio inox, profondità 35 mm, 5 l							•/°		
BA 220 370	Vassoio/Contenitore forato in acciaio inox, profondità 35 mm, 5 l							•/°		
GN 114 130	GN 1/3 non perforato, profondità 40 mm; 1,5 l				°	°	°	°		
GN 114 230	GN 2/3 non perforato, profondità 40 mm; 3 l				°	°	°	°		
GN 124 130	GN 1/3 perforato, profondità 40 mm; 1,5 l				°	°	°	°		
GN 124 230	GN 2/3 perforato, profondità 40 mm; 3 l				°	°	°	°		
Pirofila Gastronorm in ghisa										
GN 340 230	GN 2/3, altezza 165 mm Da utilizzare nei forni con resistenza BA 056 115 o BA 058 115 e sistema guide estraibili BA 018 / BA 016 (entrambi da ordinare separatamente), per i forni combi-vapore necessario adattatore GN 010 330 e sistema guide estraibili BA 010 301	°	° (senza funzione girarrosto)		°	°	°			
Adattatore GN										
GN 010 330	Adattatore per inserto Gastronorm				°	°	°	°		
Leccarda in vetro										
BA 046 117	Profondità 24 mm	•/°	•/°	°	°	°	°	°		
Griglia										
BA 036 105	Senza apertura, con piedini	•/°	•/°							
ET-Nr. 435794	Per leccarda BA 226 102, senza apertura			°						
ET-Nr. 672921	Per leccarda BA 226 105, con apertura e piedini	°	°							
Leccarda smaltata										
BA 226 105	Profondità 30 mm	°	°							
Elemento riscaldante										
BA 056 115	Necessario per pietra refrattaria BA 056 133	°	°		°					
Paletta per pizza										
BS 020 002	Set di 2 pezzi	°	°		°					
Pulizia										
CL S10 040	Cartucce per pulizia automatica set da 4				•/°					
ET-Nr. 17002490	Pastiglie per decalcificazione, per forni combi-vapore, set da 4				°	°	°	°		
ET-Nr. 17000705	Cartuccia per filtro acqua								°	
ET-Nr. 00311819	Pastiglia decalcificante								°	
ET-Nr. 00311769	Pastiglia per la pulizia								°	
Sacchetti per sottovuoto										
BA 080 670	Sacchetti per sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm, 100 pezzi									°
BA 080 680	Sacchetti per sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm, 100 pezzi									°
Allacciamento idrico										
GF 111 100	Filtro decalcificante, per prima installazione				°	°				
GF 121 110	Cartuccia filtro, per GF 111 100				°	°				
GZ 010 011	Prolunga per tubo di carico e scarico				°	°				

• Di serie.

° Accessorio speciale.



Tipologia		Forno	Forno	Forno
Cerniera dx / Cerniera sx		BOP 250/BOP 251	BOP 220/BOP 221	BOP 210/BOP 211
Pannello color antracite con porta tutta in vetro		BOP 250/251 102	BOP 220/221 102	BOP 210/211 102
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro		BOP 250/251 112	BOP 220/221 112	BOP 210/211 112
Pannello color silver con porta tutta in vetro		BOP 250/251 132	BOP 220/221 132	BOP 210/211 132
Dimensioni				
Larghezza	(cm)	60	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547	590 x 595 x 547
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	21	21	21
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Peso netto	(kg)	57	57	53
Volimi / Efficienza energetica (secondo EN 60350-1, 65/2014 e 66/2014)				
Volume netto vano cottura	(l)	76	76	76
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Classe energetica con aria calda		A	A	A
Indice di efficienza energetica (EEI)		96	96	96
Consumo energetico con riscaldamento sup/inf	(kWh)	1.25	1.25	1.25
Consumo energetico con aria calda	(kWh)	0.83	0.83	0.83
Riscaldamento		elettrico	elettrico	elettrico
Sistemi di riscaldamento				
Temperature	(°C)	30 – 300	50–300	50–300
Aria calda / Aria calda Eco / Riscaldamento sup + inf		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Riscaldamento sup / riscaldamento inf / aria calda + riscaldamento inf		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill ad ampia superficie + aria calda		•	•	•
Grill ad ampia superficie		•	•	•
Grill compatto		•	–	–
Funzione pietra refrattaria		•	•	•
Funzione girarrosto		•	–	–
Lievitazione / scongelamento / tenere in caldo		•/•/–	–/–/–	–/–/–
Utilizzo				
Display TFT touch		•	•	•
Comandi in alto / in basso		•/–	•/–	•/–
Display con testi in chiaro	(N. lingue)	44	44	44
Ricette personalizzate		50	50	50
Angolo di apertura porta		110°	110°	110°
Caratteristiche				
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•
Termosonda		•	–	–
Programmi automatici		•	–	–
Presa per pietra refrattaria		•	•	•
Funzione per arrostitire		•	–	–
Visualizzazione della temperatura		•	•	•
Riscaldamento rapido		•	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, contaminuti		•	•	•
Timer lungo		•	•	•
Illuminazione alogena dall'alto	(W)	60	60	60
Livelli di posizionamento teglia	(N.)	4	4	4
Home Connect ³		• ³	• ³	• ³
Accessori				
Leccarde smaltate		1	1	1
Dimensione max leccarda	(cm ²)	1,200	1,200	1,350
Griglie		1	1	1
Teglia per grill smaltata / griglia per grill		BA 226 105 ² / 672 921 ²	BA 226 105 ² / 672 921 ²	1/–
Leccarda/Vassoio Gastronorm in vetro		1	1	BA 046 115 ²
Sicurezza				
Porta isolata termicamente con vetro multiplo		5-strati	5-strati	3-strati
Sicurezza bambino / spegnimento di sicurezza		•/•	•/•	•/•
Ventola di raffreddamento		•	•	•
Pulizia				
Pirolisi		•	•	–
Parete catalitica posteriore / superiore		–	–	664 248 ² / 664 048 ²
Smalto Gaggenau		•	•	•
Purificatore termico degli odori		•	•	•
Filtro grassi		–	–	–
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW)	3.7	3.7	3.7

• Di serie. – Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Accessori speciali.

³ L'utilizzo della funzionalità Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia Forno		Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno CombiVapore	Forno a Vapore
Cerniera dx / Cerniera sx		BSP 270/BSP 271	BSP 260/BSP 261	BSP 250/BSP 251	BSP 220/BSP 221
Pannello color antracite con porta tutta in vetro		BSP 270/BSP 271 101	BSP 260/BSP 261 101	BSP 250/BSP 251 101	BSP 220/BSP 221 101
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro		BSP 270/BSP 271 111	BSP 260/BSP 261 111	BSP 250/BSP 251 111	BSP 220/BSP 221 111
Pannello color silver con porta tutta in vetro		BSP 270/BSP 271 131	BSP 260/BSP 261 131	BSP 250/BSP 251 131	BSP 220/BSP 221 131
Dimensioni					
Larghezza	(cm)	60	60	60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	21	21	21	21
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Peso netto	(kg)	36	34	36	34
Volume / Efficienza energetica (secondo regolamentazione EU EN 603550-1, 65/2014 e 66/2014)					
Volume netto vano cottura	(l)	50	50	50	59
Numero di compartimenti cottura		1	1	1	1
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 248 x 406	501 x 248 x 406	473 x 278 x 446
Classe efficienza energetica con aria calda + 30% umidità		A	A	A	
Indice di efficienza energetica (EEI)		94.7	94.7	94.7	
Consumo energetico con aria calda + 30% umidità	(kWh)	0.72	0.72	0.72	
Sorgente di calore		elettrico	elettrico	elettrico	
Sistemi di riscaldamento					
Temperature (°C)	(°C)	30 – 230	30 – 230	30 – 230	30 – 100
Aria calda + 100% umidità		•	•	•	–
Aria calda + 80% umidità		•	•	•	–
Aria calda + 60% umidità		•	•	•	–
Aria calda + 30% umidità		•	•	•	–
Aria calda + 0% umidità		•	•	•	–
100% umidità		–	–	–	•
Cottura a bassa temperatura		•	•	•	–
Cottura a vapore a bassa temperatura		–	–	–	•
Cottura sous-vide		•	•	•	•
Grill a tutta superficie livello 1 + umidità		•	•	•	–
Grill a tutta superficie livello 2 + umidità		•	•	•	–
Grill a tutta superficie + ventola		•	•	•	–
Lievitazione		•	•	•	•
Scongelamento		•	•	•	•
Rigenerazione		•	•	•	•
Utilizzo					
Display TFT touch		•	•	•	•
Comandi in alto / in basso		•/–	•/–	•/–	•/–
Display con testi in chiaro	(N. lingue)	44	44	44	44
Ricette personalizzate		50	50	50	–
Angolo di apertura porta		110°	110°	110°	110°
Caratteristiche					
Vapore senza pressione		•	•	•	•
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•
Grill a tutta superficie dietro vetroceramica		2000	2000	2000	–
Termosonda a 3 punti di rilevazione		•	•	•	–
Programmi automatici		•	•	•	–
Visualizzazione della temperatura		•	•	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer, contaminuti		•	•	•	•
Timer lungo		•	•	•	–
Rilevamento elettronico del punto di ebollizione		•	•	•	•
Capacità serbatoio acqua / avviso mancanza acqua	(l)	1.7/•	1.7/•	1.7/•	1.7/•
Illuminazione LED laterale	(W)	10	10	10	10
Livelli di posizionamento / interno in acciaio inox	(N.)	3/•	3/•	3/•	3/•
Home Connect ³		•	•	•	•
Accessori					
Dimensione max leccarda	(cm ²)	810	810	810	810
Griglie		1	1	1	1
Vaschetta in acciaio inox perforata / non perforata		1/1	1/1	1/1	1/1
Cartuccia pulizia		4	–	–	–
Pastiglie decalcificazione (set da 4)		ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²	ET-Nr. 17002490 ²
Sicurezza					
Porta isolata termicamente con vetro multiplo		3-strati	3-strati	3-strati	3-strati
Sicurezza bambino / spegnimento di sicurezza		•/•	•/•	•/•	•/•
Ventola di raffreddamento		•	•	•	•
Pulizia					
Programma pulizia automatica / funzione pulizia		•/–	–/•	–/•	–/•
Programma decalcificazione / funzione asciugatura		•/•	•/•	•/•	•/•
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura		•	•	•	–
Filtro grassi		–	•	•	–
Valori di collegamento					
Assorbimento totale	(kW)	3.15	3.15	3.15	2.75
Carico / scarico acqua		•	•	•	•

• Di serie. – Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia. ² Accessori speciali.

³ L'utilizzo della funzionalità Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Forno combinato microonde	Microonde
Cerniera dx / Cerniera sx	BMP 250/BMP 251	BMP 224/BM 225
Pannello color antracite con porta tutta in vetro	BMP 250/251 100	BMP 224/225 100
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro	BMP 250/251 110	BMP 224/225 110
Pannello color silver con porta tutta in vetro	BMP 250/251 130	BMP 224/225 130
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 60	60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 590 x 455 x 538	590 x 382 x 321
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21	21
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
		560 x 362 x 300 (installazione a pensile)
Peso netto	(kg) 41	20
Volumi		
Volume vano cottura	(l) 36	21
Dimensioni interne vano cottura L x H x P	(mm) 445 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Sistemi di riscaldamento		
Potenza max microonde	(W) 1.000	900
Stadi microonde	(N.) 5	5
Temperature aria calda	(°C) 40, 100 – 250	–
Temperature grill + aria calda	(°C) 100 – 250	–
Temperature grill + ventola	(°C) 100 – 250	–
Livelli di intensità del grill	(N.) 3	3
Potenza massima del grill	(W) 2.000	1.300
Potenza aria calda	(W) 1.950	–
Potenza massima grill combinato	(W) 600	360
Cottura programmabile fino a 5 modalità	•	•
Programmi automatici in base al peso	(N.) 15	10
Utilizzo		
Display TFT touch	•	•
Comandi in alto / in basso	•/–	–/•
Apertura automatica della porta	•	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue) 25	25
Ricette personalizzate	50	50
Angolo di apertura porta	110°	110°
Caratteristiche		
Regolazione elettronica della temperatura	•	•
Visualizzazione della temperatura	•	–
Riscaldamento rapido	•	–
Tecnologia Innwave	•	•
Tempo di cottura, fine cottura, timer corto, contaminuti	•/•/•/•	•/–/–/–
Timer lungo	•	–
Illuminazione laterale	(W) 60	25
Livelli di posizionamento teglia	(N.) 4	–
Accessori		
Leccarda in vetro	•	•
Griglie	•	•
Piatto rotante in vetro	•	•
Sicurezza		
Porta isolata termicamente con vetro multiplo	•	•
Sicurezza bambino / spegnimento di sicurezza	•/•	–/•
Tripla sicurezza per chiusura porta	•	•
Ventola di raffreddamento	•	•
Pulizia		
Parete catalitica posteriore	•	–
Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica	•	•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 3.1	1.99

• Di serie. – Non predisposto

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

Tipologia	Macchina caffè
Frontale colore Gaggenau antracite	CM 250 102
Frontale colore acciaio	CM 250 112
Frontale colore silver	CM 250 132
Dimensioni	
Larghezza	(cm) 60
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm) 590 x 455 x 426
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm) 560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 20
Bevande	
	Ristretto / 2 x Ristretto
	Espresso / 2 x Espresso
	Espresso Macchiato / 2 x Espresso
	Macchiato
	Caffè / 2 x Caffè
	Americano / 2 x Americano
	Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
	Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
	Cappuccino / 2 x Cappuccino
	Flat White / 2 x Flat White
	Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma
	Latte caldo / 2 x Latte caldo
	Acqua calda / 2 x Acqua calda
Utilizzo	
Display TFT touch	•
Comandi in alto	•
Apertura porta automatica	•
Display con testi in chiaro	(N. lingue) 25
Bevande personalizzabili e memorizzabili	(N.) 8
Impostazione dimensione tazze	(N.) 3
Livelli intensità caffè	(N.) 8
Livelli temperatura caffè	(N.) 3
Livelli temperatura acqua calda	(°C) 10
Proporzione caffè/latte	•
Erogatore caffè regolabile in altezza	(cm) 15
Impostazioni programmabili	
- Illuminazione	(N.) 7
- Capacità	(ml) •
- Dispenser regolabile per tipo e bevanda a seconda della tazza	•
- Standby	(min, h) 5 min – 12 h
- Durezza acqua	(N. livelli) 4, sistema addolcimento acqua
- Filtro acqua	•
Caratteristiche	
Tecnologia per aroma caffè	•
Unità di macinazione con dischi in ceramica	•
Regolazione automatica della macinatura	•
Sistema riscaldamento istantaneo dell'acqua	•
Pressione pompa	(bar) 19
Sistema latte integrato	•
Contenitore latte	(l) 0.5
Contenitore chicchi di caffè	(g) 500
Contenitore caffè di riserva	•
Controllo livello macinatura	•
Volume unità di infusione regolabile	(g) 8 – 12
Doppia macinatura ed infusione per extra-intensità di una bevanda	•
Doppia macinatura ed infusione per due bevande	•
Contenitore acqua removibile	(l) 2.4
Cartuccia filtro acqua	1
Pulizia dopo singola preparazione	•
Indicazione elettronica saturazione filtro	•
Controllo elettronico livello latte, acqua e caffè	•
Controllo elettronico della saturazione vaschetta raccogli gocce e del contenitore raccogli sedimenti di caffè	•
Luce LED integrata	•
Sicurezza	
Sicurezza bambino	•
Home Connect	•
Pulizia	
Risciacquo automatico in fase di accensione / spegnimento	•/•
Risciacquo automatico del dosatore latte	•
Programma automatico di pulizia e decalcificazione	•
Programma automatico di pulizia	•
Programma automatico di decalcificazione	•
Unità di infusione removibile	•
Vaschetta raccogli gocce e contenitore raccogli sedimenti di caffè removibili e lavabili in lavastoviglie	•
Dispenser bevande removibile e lavabile in lavastoviglie	•
Funzione svuotamento (vacanza)	•
Funzione svuotamento contenitore caffè	•
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(kW) 1.6

• Di serie. – Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



Tipologia apparecchio		Cassetto Sous-Vide	
Frontale colore Gaggenau antracite		DVP 221 110	
Frontale colore acciaio		DVP 221 110	
Frontale colore silver		DVP 221 130	
Dimensioni			
Larghezza	(cm)	60	
Dimensioni apparecchio L x H x P	(mm)	590 x 140 x 542	
Sporgenza dal mobile	(mm)	21	
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	560 x 140 x 550	
Peso netto	(kg)	30	
Volume			
Volume netto	(l)	7	
Dimensioni interne L x H x P	(mm)	210 x 95 x 275	
Dimensione massima dei sacchetti L x H	(mm)	240 x 350	
Utilizzo			
Livelli aspirazione		3, max. 99 %	
livelli sigillatura sacchetti		3	
Sottovuoto per sacchetti e contenitori		•	
Sottovuoto per contenitori e bottiglie		•	
Sottovuoto di liquidi		•	
Programma asciugatura pompa		•	
Funzione allarme		•	
Interfaccia			
Sensore di controllo		•	
Cassetto senza maniglia		•	
Maniglia cava		-	
Sistema push-to-open		•	
Chiusura ammortizzata		-	
Caratteristiche			
Camera sottovuoto in acciaio		•	
Carico max.	(kg)	10	
Altezza applicabile	(mm)	80	
Coperchio in vetro		•	
Barra di sigillatura removibile		•	
Supporto di rialzo		•	
Connessione tubo per sottovuoto al di fuori dell'apparecchio		•	
Spazio utile nella camera, L x P	(mm)	210 x 275	
Membrana antiriflusso liquidi durante sottovuoto esterno		•	
Sacchetti sottovuoto, piccoli, 180 mm x 280 mm	(pezzi)	50	
Sacchetti sottovuoto, grandi, 240 mm x 350 mm	(pezzi)	50	
Tappi per sottovuoto bottiglie	(pezzi)	3	
Adattatore per bottiglie		•	
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW)	0.32	

• Di serie. – Non predisposto.



Tipologia		Cassetti scaldavivande		Cassetti scaldavivande	
Pannello color antracite con porta tutta in vetro		WSP 221 100		WSP 222 100	
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro		WSP 221 110		WSP 222 110	
Pannello color silver con porta tutta in vetro		WSP 221 130		WSP 222 130	
Dimensioni					
Larghezza	(cm)	60		60	
Dimensioni apparecchio L x H x P ¹	(mm)	590 x 140 x 548		590 x 288 x 548	
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm)	21		21	
Dimensioni della nicchia L x H x P	(mm)	560 x 140 x 550		560 x 288 x 550	
Peso netto	(kg)	16		20	
Volumi					
Volume netto vano cottura	(l)	20		52	
Dimensioni interne L x H x P	(mm)	468 x 92 x 458		468 x 242 x 458	
Numero di coperti	(N.)	6		12	
Sistemi di riscaldamento					
Scongelamento / Lievitazione		•		•	
Preriscaldamento bevande		•		•	
Tenere in caldo / cottura lenta		•		•	
Riscaldamento stoviglie		•		•	
Riscaldamento inferiore + aria calda		•		•	
Temperature da 40 °C ad 80 °C	(N. livelli)	4		4	
Utilizzo					
Manopola		•		•	
Indicatore funzioni attive		•		•	
Cassetto senza maniglia		•		•	
Sistema Push-to-Open		•		•	
Caratteristiche					
Capacità di carico massima	(kg)	25		25	
Interno in acciaio inox con fondo in vetro		•		•	
Ventola		•		•	
Valori di collegamento					
Assorbimento totale	(kW)	0.81		0.81	

• Di serie. – Non predisposto

¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.



Piani cottura Vario

Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione	98
Piani cottura Full Induction Vario Serie 400	100
Piani cottura Vario Serie 400	104
Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani Serie 400 senza o con unità di aspirazione VL 414	124
Dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 400	128
Piani cottura Vario Serie 200	130
Indicazioni per la progettazione di combinazioni di piani Serie 200 senza o con unità di aspirazione VL 200	137
Note di installazione per piani a induzione	139
Accessori Accessori speciali Serie 400 e Serie 200	140
Tabelle tecniche	142



CX 492 111 € 4.750,-

Cornice in acciaio inox
Vetroceramica colore nero
Larghezza 90 cm

Incluso con il piano

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA 060 300).

Accessori di installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali acquistabili separatamente

CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole

GN 232 110 € 450,-

Accessorio Teppan Yaki

GN 1/1

Per piani cottura full induction

GN 232 230 € 390,-

Accessorio Teppan Yaki

GN 2/3

Per piani cottura full induction

Disponibile versione senza cornice.

Scheda consultabile nella sezione successiva del catalogo Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Full Induction Vario Serie 400

CX 492

- La più avanzata tecnologia a induzione.
- Con cornice in acciaio inox.
- Superficie di cottura unica.
- Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 3200 cm². 56 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 6 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).

Funzione Professional Cooking (cottura professionale).

Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).

Funzione Teppan Yaki.

Booster per pentole.

Booster per padelle.

Funzione mantenimento al caldo.

Individuazione della singola posizione di cottura.

Timer per ogni posizione di cottura.

Cronometro.

Short-term timer.

Tasto informazioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Indicatore calore residuo.

Sicurezza bambini.

Funzione Pausa.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione. Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

Profondità nel mobile 63,6 mm.

Montaggio con ripiano intermedio.





L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Peso dell'apparecchio 31 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

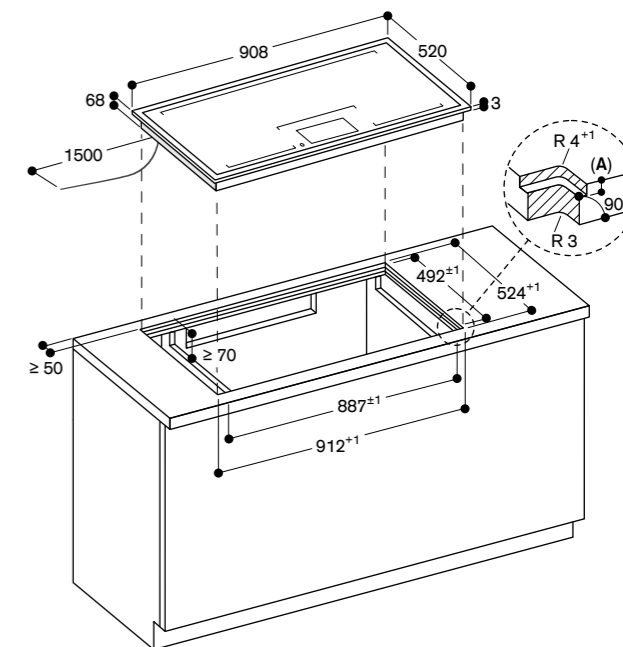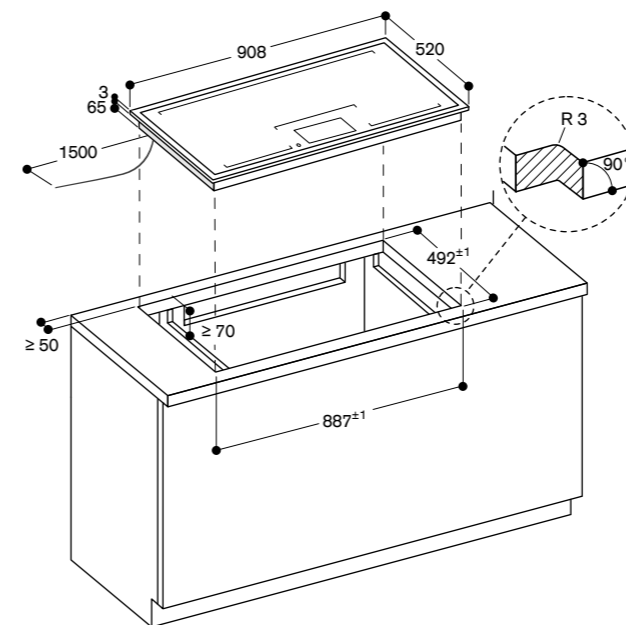


A: 3.5^{0.5}

Vista dall'alto

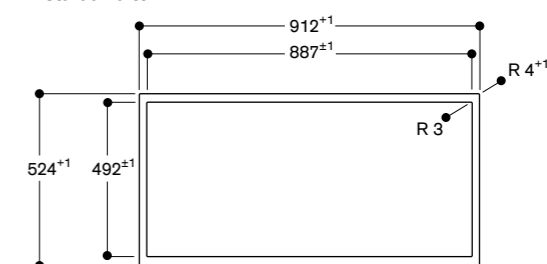


Sezione longitudinale

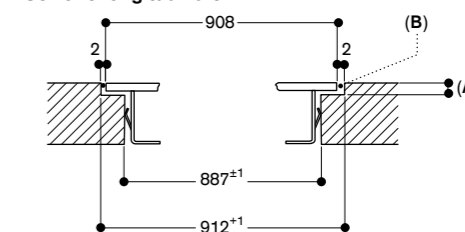

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

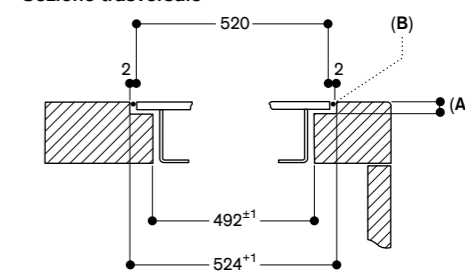

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



CX 482 111 € 4.500,-

Cornice in acciaio inox
Vetroceramica colore nero
Larghezza 80 cm

Incluso con il piano

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA 060 300)

Accessori di installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali acquistabili separatamente

CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole

GN 232 110 € 450,-

Accessorio Teppan Yaki
GN 1/1

Per piani cottura full induction

GN 232 230 € 390,-

Accessorio Teppan Yaki
GN 2/3

Per piani cottura full induction

Disponibile versione senza cornice.

Scheda consultabile nella sezione successiva del catalogo Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Full Induction Vario Serie 400

CX 482

- La più avanzata tecnologia a induzione.
- Con cornice in acciaio inox.
- Superficie di cottura unica.
- Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie.
- Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare.
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW.
- Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni.

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm². 48 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).

Funzione Professional Cooking (cottura professionale).

Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).

Funzione Teppan Yaki.

Booster per pentole.

Booster per padelle.

Funzione mantenimento al caldo.

Individuazione della singola posizione di cottura.

Timer per ogni posizione di cottura.

Cronometro.

Short-term timer.

Tasto informazioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Indicatore calore residuo.

Sicurezza bambini.

Funzione Pausa.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (in appoggio o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione. Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

Profondità nel mobile 63,6 mm.

Montaggio con ripiano intermedio.





L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Peso dell'apparecchio 27 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

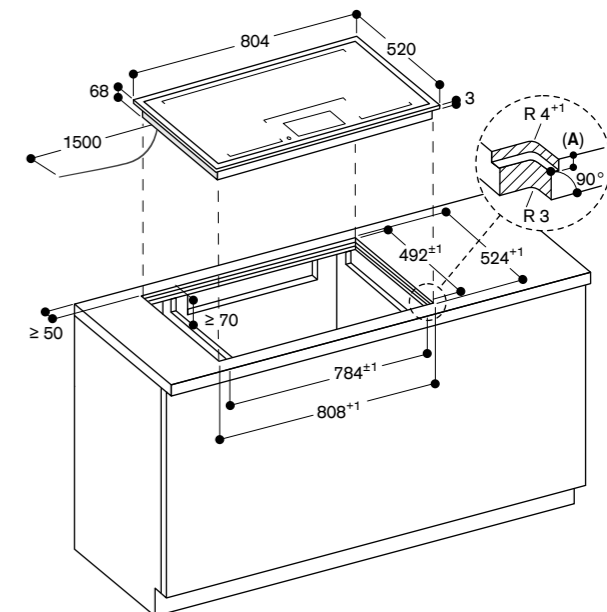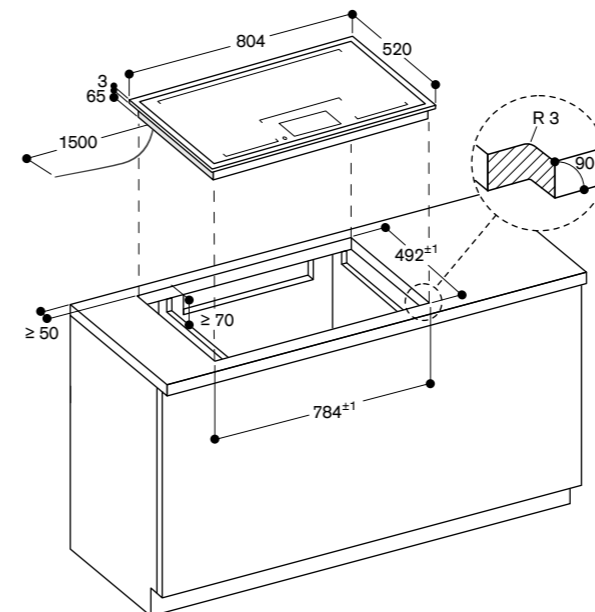


A: 3.5^{0/5}

Vista dall'alto

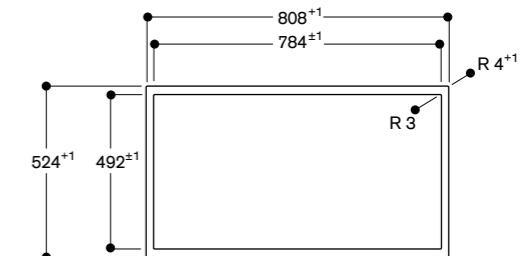


Sezione longitudinale

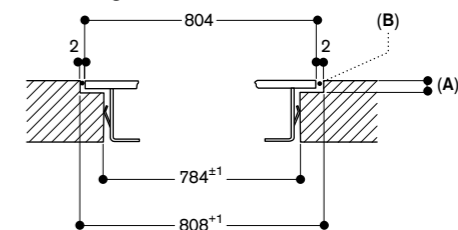

A: 3.5^{0/5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

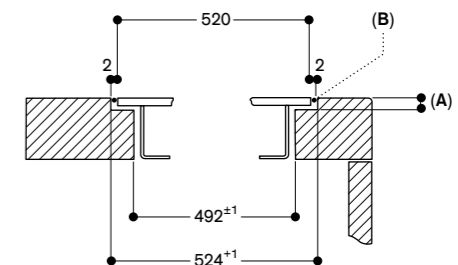

A: 3.5^{0/5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 492 113 € 3.850,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 90 cm

Accessori di installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani
Vario Serie 400 con installazione a filo,
2 mm
VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani
Vario Serie 400 con installazione in
appoggio, 3 mm

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
WP 400 001 € 266,-
Padella Wok
con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm
WZ 400 000 € 177,-
Anello di supporto per padella Wok
solo per piani ad induzione Vario

Disponibile versione senza cornice.
Scheda consultabile nella sezione
successiva Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
le cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 400 VI 492

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.
Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.




Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.



Peso dell'apparecchio 25 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

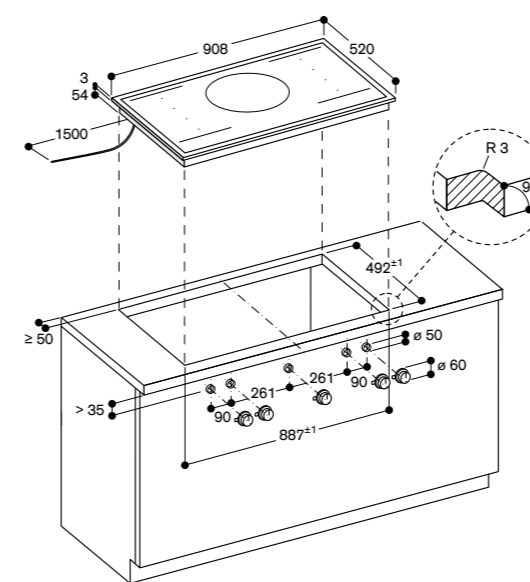


Installazione manopola; in appoggio

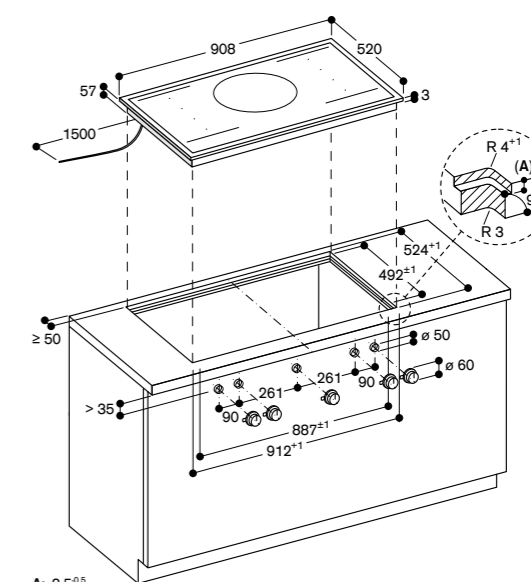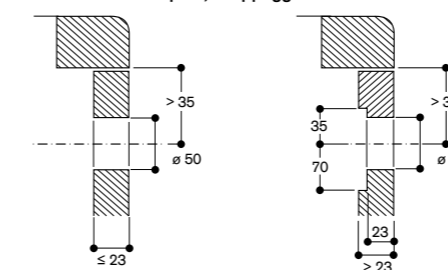


A: 3.5^{±0.5}


Installazione manopola; a filo

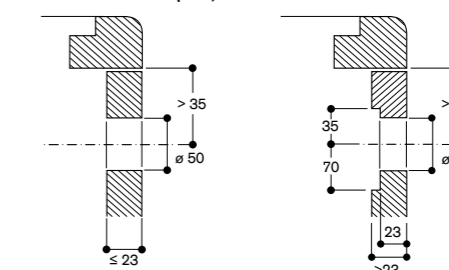

Vista dall'alto

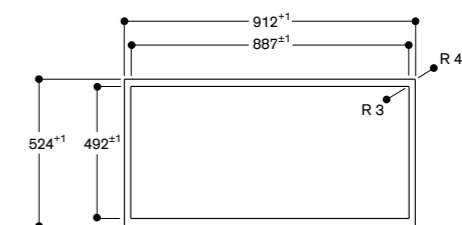


Sezione longitudinale

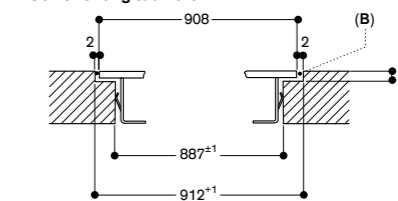

A: 3.5^{±0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

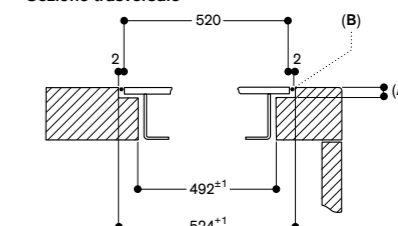

A: 3.5^{±0.5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 482 113 € 3.500,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 80 cm

Accessori di installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm
VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

Disponibile versione senza cornice.
Scheda consultabile nella sezione successiva Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 400 VI 482

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 32 cm di larghezza.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Frying sensor.

Funzione Booster.

Stopwatch.

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicazione calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.




L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 20 kg.



Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

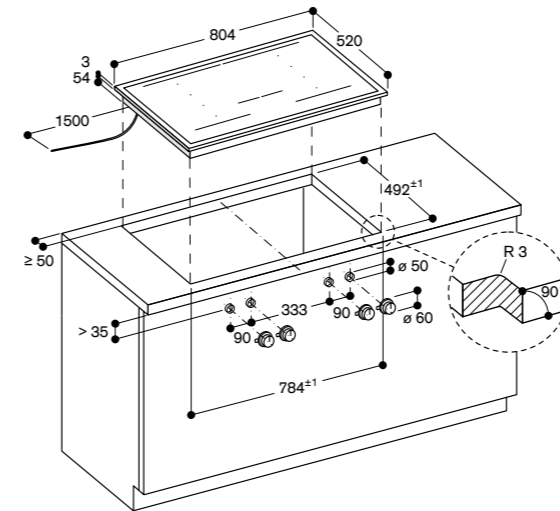


Installazione manopola; in appoggio

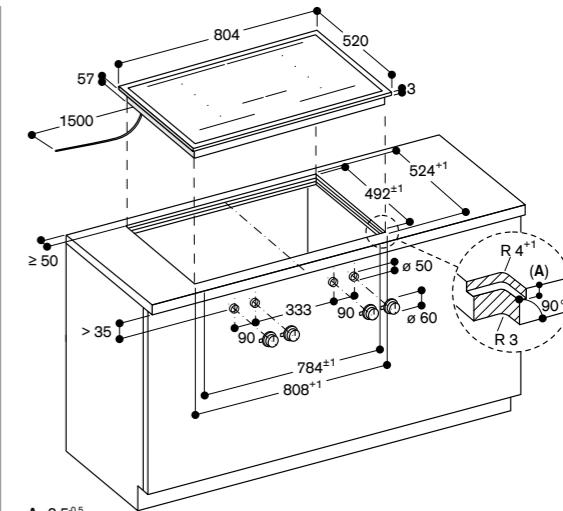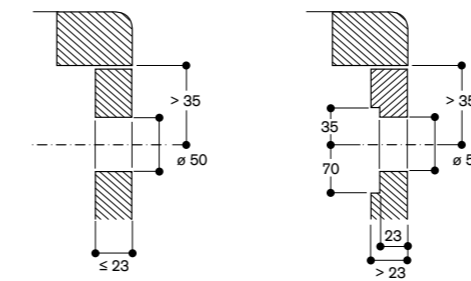


A: 3.5^{0.5}


Installazione manopola; a filo

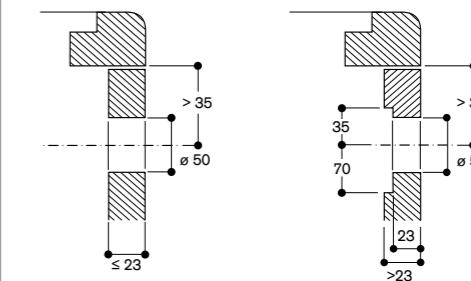

Vista dall'alto

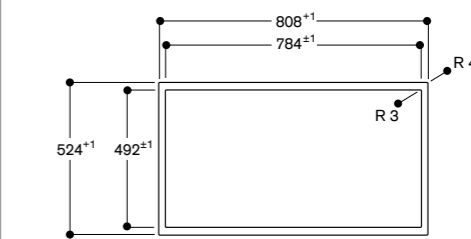


Sezione longitudinale

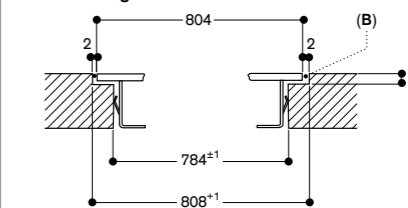

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

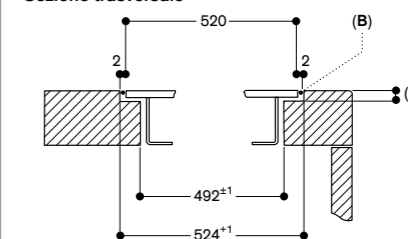

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 462 113 € 3.250,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 60 cm

Accessori di installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm
VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

Disponibile versione senza cornice.
Scheda consultabile nella sezione successiva Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 400 VI 462

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.




L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 18 kg



Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

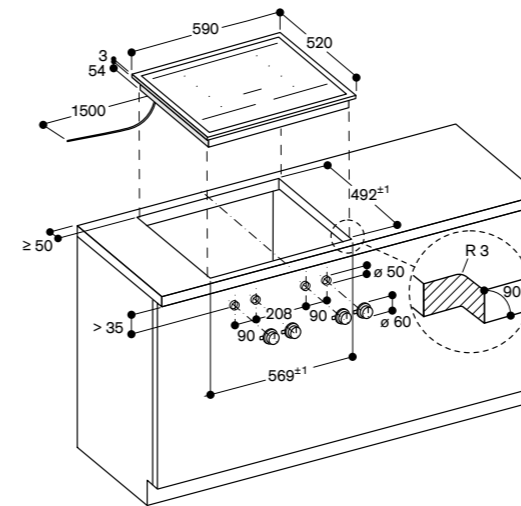


Installazione manopola; in appoggio

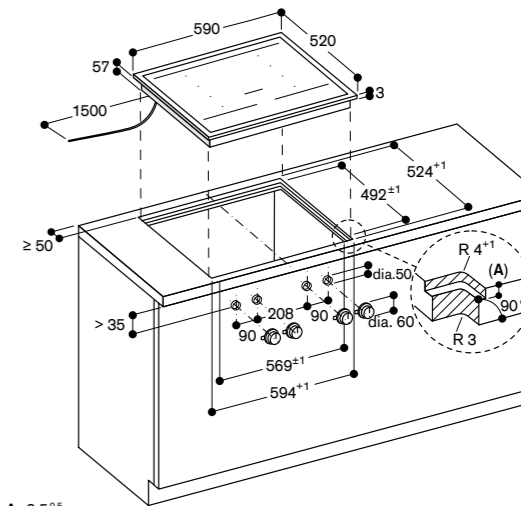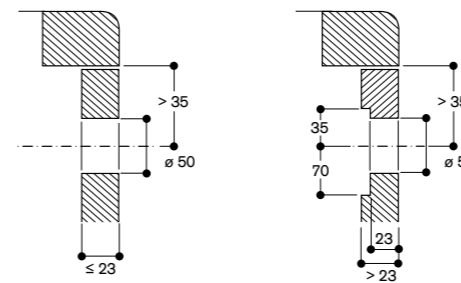


A: 3.5^{0.5}


Installazione manopola; a filo

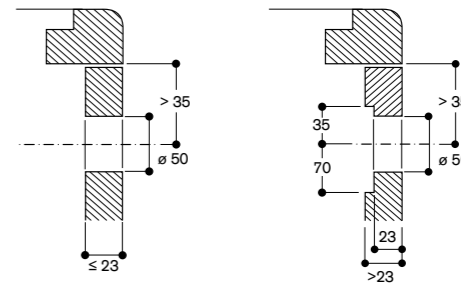

Vista dall'alto

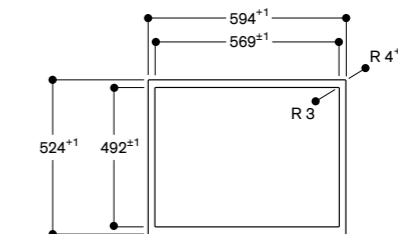


Sezione longitudinale

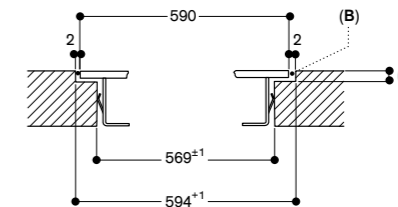

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

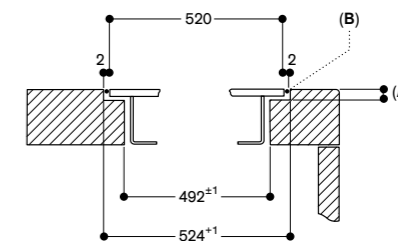

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 414 113 € 3.000,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 38 cm

Accessori di installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm
VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
WP 400 001 € 266,-
Padella Wok con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm
WZ 400 000 € 177,-
Anello di supporto per padella Wok solo per piani ad induzione Vario

Disponibile versione senza cornice.
Scheda consultabile nella sezione successiva Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Wok a induzione Vario Serie 400 VI 414

- Zona cottura da 32 cm con funzione booster.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.



L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 10 kg



Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

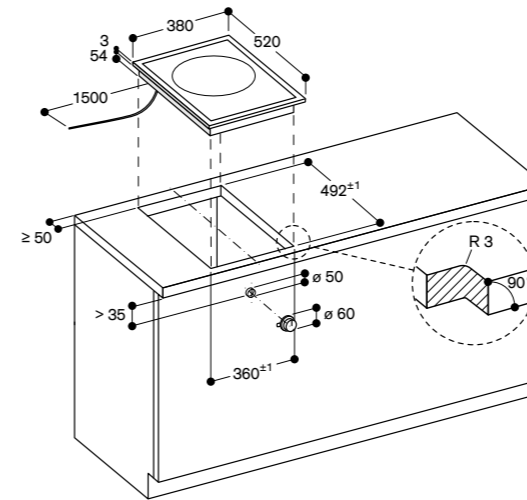


Installazione manopola; in appoggio

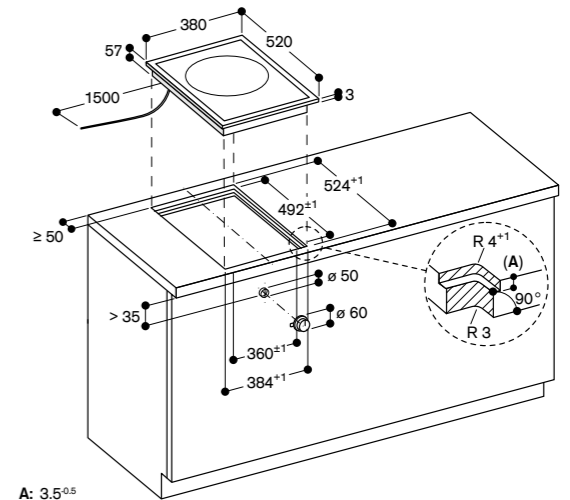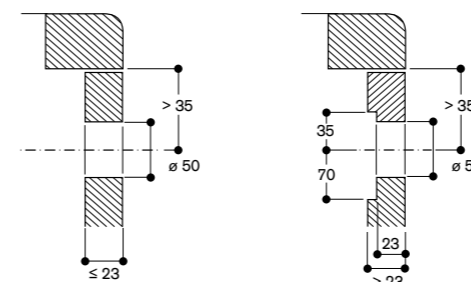


A: 3.5^{0.5}


Installazione manopola; a filo

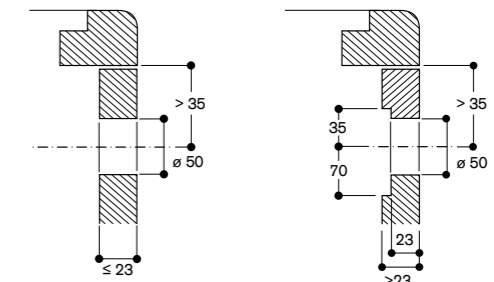

Vista dall'alto




Sezione longitudinale

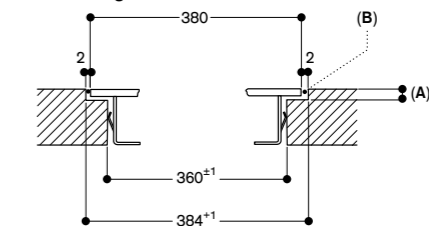

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

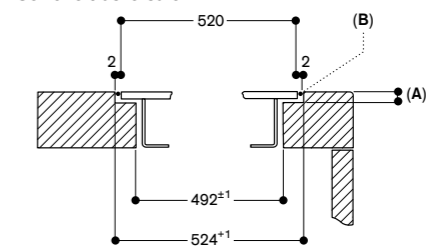

A: 3.5^{0.5}

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 422 113 € 2.900,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 38 cm

Accessori di installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm
VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

Disponibile versione senza cornice.
Scheda consultabile nella sezione successiva Piani cottura Serie 400.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 400 VI 422

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Frying sensor.

Funzione Booster.

Stopwatch.

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicazione calore residuo

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi. Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.



L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 10 kg



Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

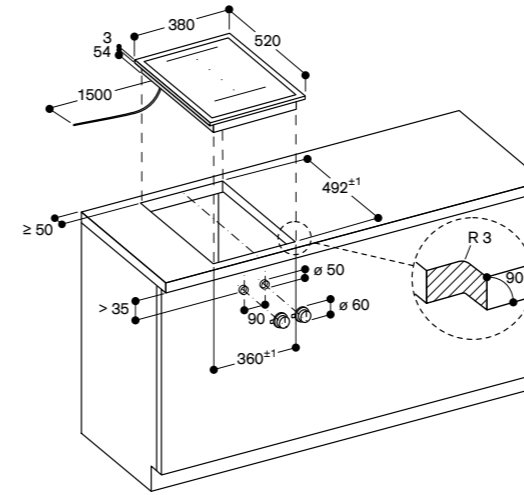


Installazione manopola; in appoggio

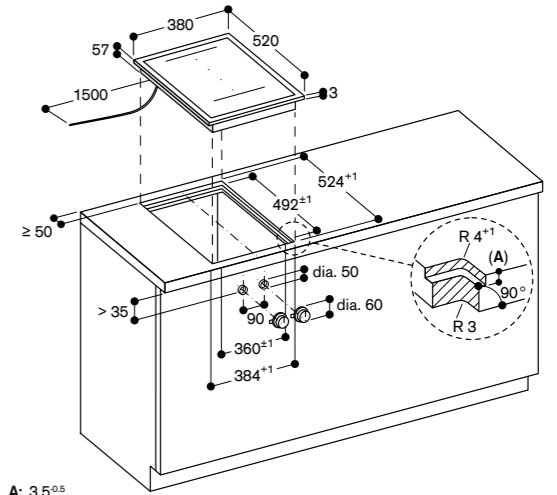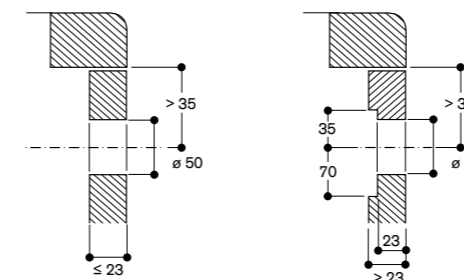


A: 3.5⁰⁵


Installazione manopola; a filo

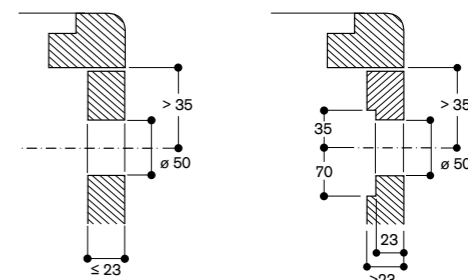

Vista dall'alto




Sezione longitudinale

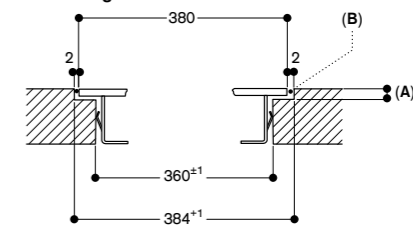

A: 3.5⁰⁵

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

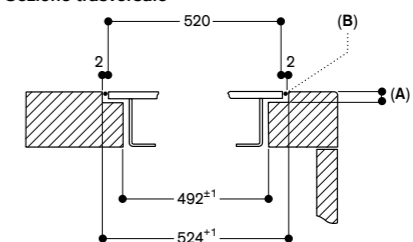

A: 3.5⁰⁵

B: Riempire con silicone

Misure in mm



VG 491 111F € 3.950,-

Acciaio inox
Larghezza 90 cm
Cpl 28-37 mbar

VG 491 211 € 3.950,-

Acciaio inox
Larghezza 90 cm
Metano 20 mbar

Accessori di installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali

WP 400 001 € 266,-

Padella wok ø 36 cm con capienza 6 litri e altezza 10 cm per VG 411 - VI 411

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Vario Serie 400 VG 491

- 5 bruciatori con una potenza fino a 18 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solide griglie con superficie piana.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

VG 491 111F

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 5800 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.

2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (165 - 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.

2 bruciatori a corona multipla (165 - 2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

VG 491 211

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 6000 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.

2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (165 - 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.

2 bruciatori a corona multipla (165 - 2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Tutto il comfort dell'accensione automatica. Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Bruciatori in ottone.

Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.

Termocoppia di sicurezza.

Indicazione del calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Allineare le manopole con i bruciatori. Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole.

Se il pannello è più spesso di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Speciali ugelli ordinabili separatamente.

Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Lasciare una distanza min. di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica. Possibilità di inserimento in basi da 90 cm. Non è consigliato l'abbinamento con il centro di aspirazione VL 414 per la distanza eccessiva tra il bruciatore centrale e la cappa stessa.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm. L'apparecchio può essere installato dall'alto.


Peso dell'apparecchio 32 kg.

Valori di collegamento



Assorbimento totale gas 17,8 / 18,0 kW.

Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di collegamento 1,4 m con spina Schuko.

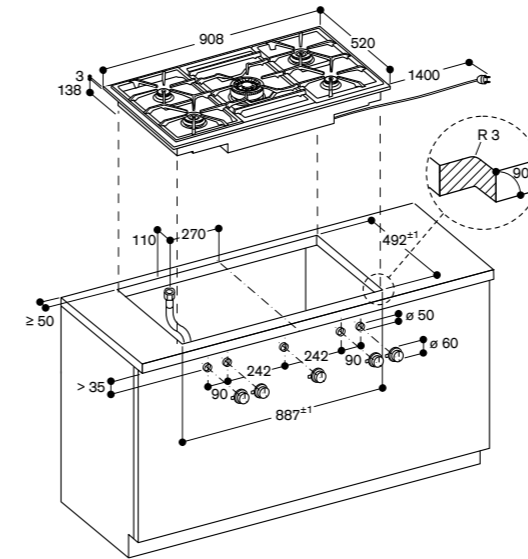


Installazione manopola; in appoggio

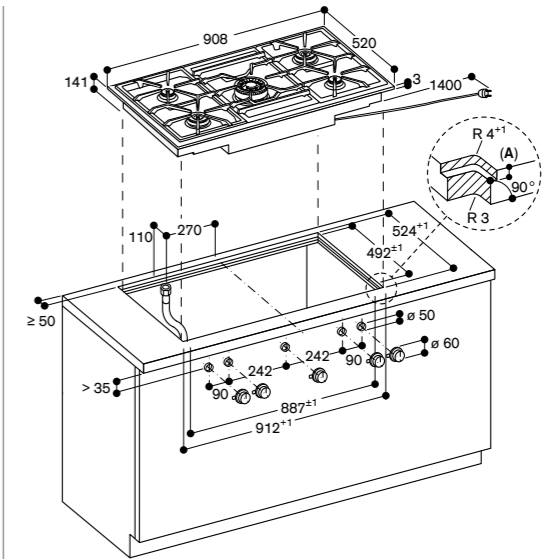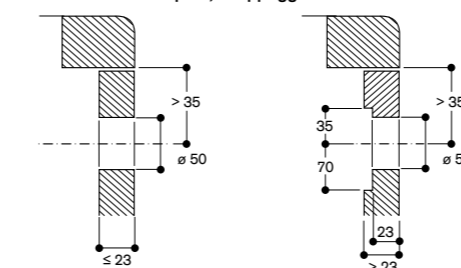


A: 3,5^{±0,5}
6,5^{±0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice


Installazione manopola; a filo

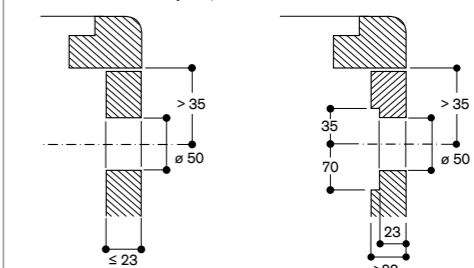

Vista dall'alto

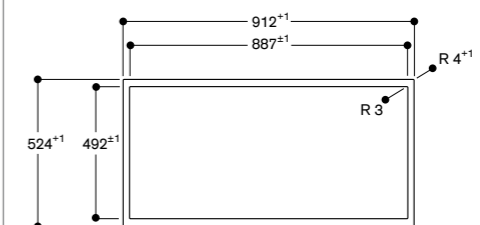


Sezione longitudinale

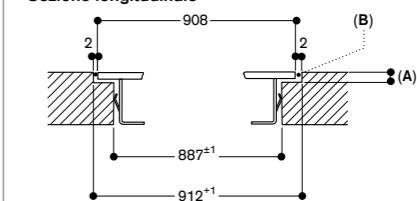

A: 3,5^{±0,5}
6,5^{±0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

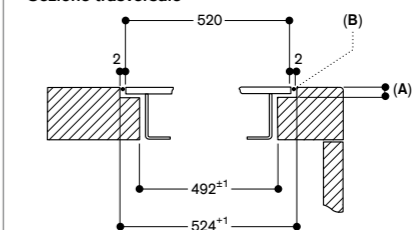

A: 3,5^{±0,5}
6,5^{±0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Misure in mm



VG 415 111F € 2.350,-

Acciaio inox
Larghezza 38 cm
Gpl 28-37 mbar
Bruciatore Wok a 5:8 kW

VG 415 211 € 2.350,-

Acciaio inox
Larghezza 38 cm
Metano 20 mbar
Bruciatore Wok a 6 kW

Accessori per l'installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

VA 440 010 € 225,-

Coperchio in acciaio inox Serie 400

Accessori speciali

WP 400 001 € 266,-

Padella wok ø 36 cm con capienza 6 litri e altezza 10 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Wok Vario Serie 400 VG 415

- Potente fiamma a corona multipla fino a 6 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

VG 415 111F

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W - 5800 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.

VG 415 211

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W - 6000 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Tutto il comfort dell'accensione automatica. Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e della funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Griglia in ghisa.

Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.

Termocoppia di sicurezza.

Indicazione del calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se il pannello è più spesso di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione. La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in fori singoli prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Speciali ugelli ordinabili separatamente. Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica. In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare l'apparecchio tra 2 VL 414.

Se posizionato vicino al centro di aspirazione da piano VL 414, è necessario l'utilizzo del deflettore AA 414 per garantire la massima performance e sicurezza del piano cottura.

Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.


Peso dell'apparecchio 16 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 5,8/6,0 kW.



Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di collegamento 1,4 m con spina Schuko.

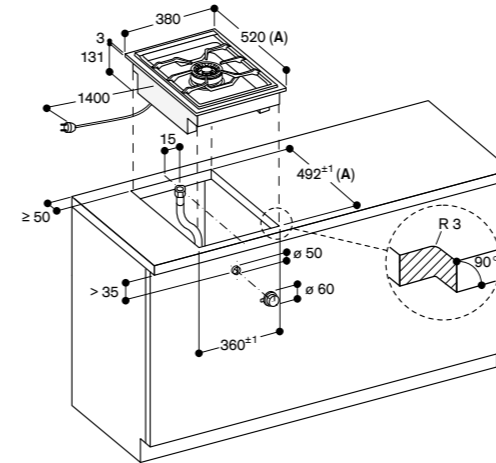


A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Installazione manopola; in appoggio

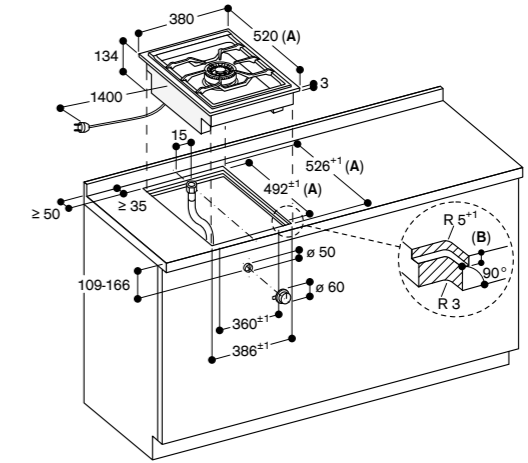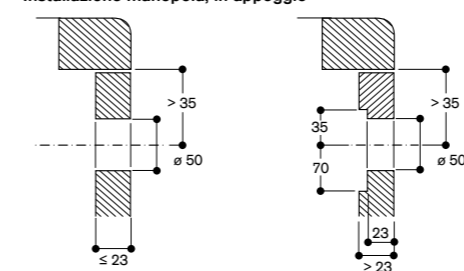


A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 3.5^{0.5}

Installazione manopola; a filo

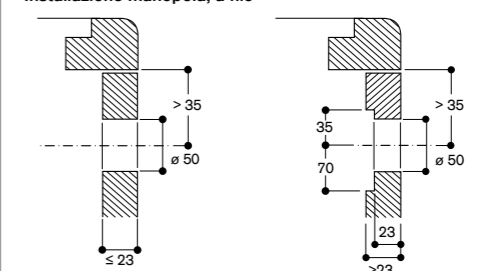


Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale

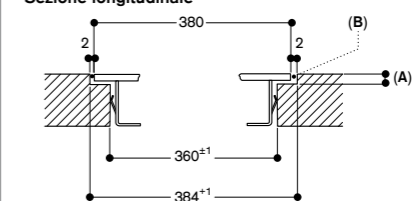

A: 3.5^{0.5}
B: 6.5^{0.5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

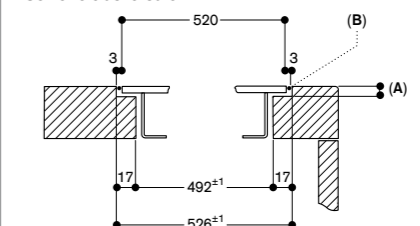

A: 3.5^{0.5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Misure in mm



VG 425 111F € 2.200,-

Acciaio inox
Larghezza 38 cm
Gpl 28-37 mbar

VG 425 211 € 2.200,-

Acciaio inox
Larghezza 38 cm
Metano 20 mbar

Accessori per l'installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

VA 440 010 € 225,-

Coperchio in acciaio inox Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Vario Serie 400 VG 425

- 2 bruciatori con potenza regolabile fino a 4 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

VG 425 111F

1 bruciatore ultra-rapido a corona multipla (165 W - 4000 W), adatto a pentole con \varnothing max. 28 cm.
1 bruciatore a corona multipla (165 W - 2000 W), adatto a pentole con \varnothing max. 24 cm.

VG 425 211

1 bruciatore ultra-rapido a corona multipla (165 W - 4000 W), adatto a pentole con \varnothing max. 28 cm.
1 bruciatore a corona multipla (165 W - 2000 W), adatto a pentole con \varnothing max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Tutto il comfort dell'accensione automatica. Immediata accensione della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e della funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Griglia in ghisa.

Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.

Termocoppia di sicurezza.

Indicazione del calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se il pannello è più spesso di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in fori singoli prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Speciali ugelli ordinabili separatamente.

Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Se posizionato vicino al centro di aspirazione da piano VL 414, è necessario l'utilizzo del deflettore AA 414 per garantire la massima performance e sicurezza del piano cottura.


Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 12 kW) e la cappa aspirante è 70 cm. Peso dell'apparecchio 14 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 6,0 kW.



Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di collegamento 1,4 m con spina Schuko.

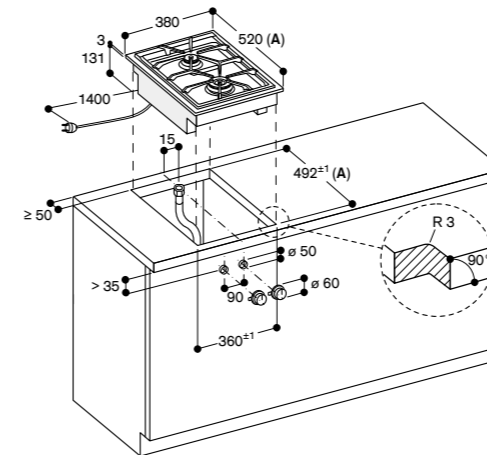

A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate


Installazione manopola; in appoggio

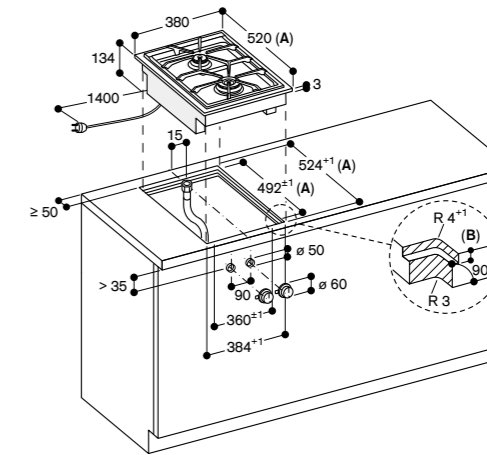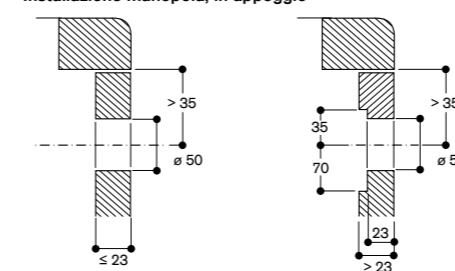


A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

B: 3,5^{±0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola; a filo

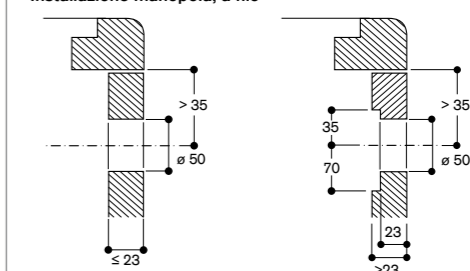


Vista dall'alto




A: Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale

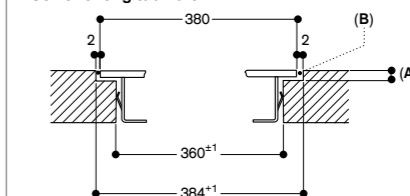

A: 3,5^{±0,5}
6,5^{±0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

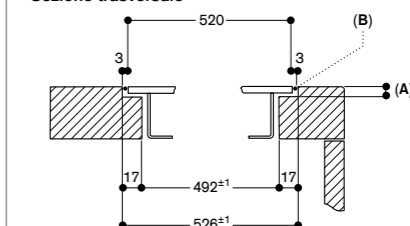

A: 3,5^{±0,5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Misure in mm



VP 414 111 € 2.490,-
Acciaio inox
Larghezza 38 cm

In dotazione
2 spatole

Accessori per l'installazione

VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

VA 440 010 € 225,-
Coperchio in acciaio inox Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piastra Teppan Yaki Vario Serie 400 VP 414

- Superficie metallica cromata ad alta resistenza per arrostire, cuocere e tenere in caldo direttamente sulla piastra.
- Regolazione esatta della temperatura fino a 240 °C.
- Ottimale distribuzione del calore.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Zone cottura

Dimensioni piastra: L 31 x P 44 cm.

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Regolazione elettronica della temperatura da 120 °C a 240 °C.

Caratteristiche

2 zone, ciascuna da 1500 W, possono essere usate come un'unica superficie oppure separatamente.

Funzione per tenere in caldo. Pulizia semplificata.

Sicurezza

Spegnimento automatico di sicurezza. Indicatore di preriscaldamento e calore residuo.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. **Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.**

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.



Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Cassetta comandi integrabile nella parte interna del mobile.

Lasciare una distanza min. di 40 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica. L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Per i piani Vario che durante la cottura creano vapori intensi come Teppan Yaki e Grill Elettrico, è necessario tenere presente che se installati in una configurazione con più elementi di cottura è necessario posizionarli centralmente. Ogni volta che si installano combinazioni di domino come Teppan Yaki e Grill Elettrico si consiglia di prevedere un'ulteriore aspirazione con cappa a soffitto, a isola o a muro. Peso dell'apparecchio 14 kg.



Valori di collegamento

Assorbimento totale 3 kW. Prevedere cavo di collegamento.

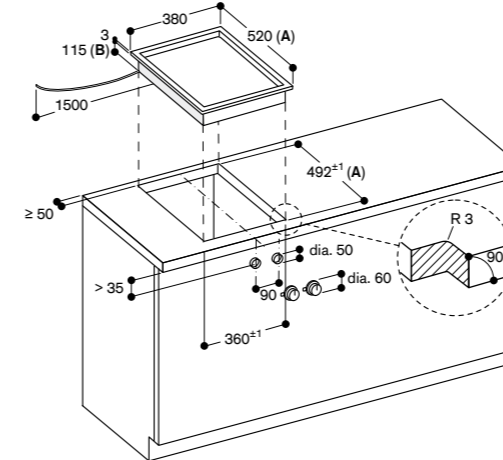


- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 130 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)

Installazione manopola; in appoggio

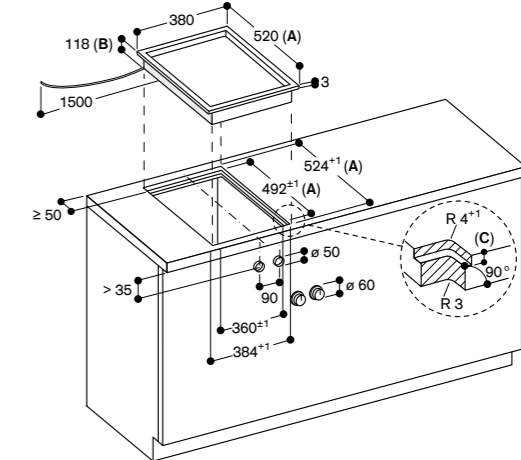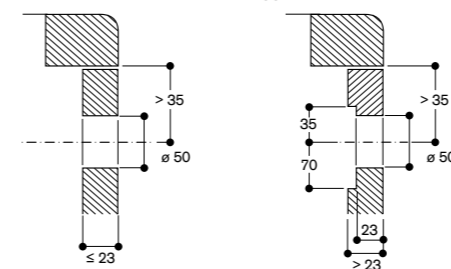


- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate
B: 133 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)
C: 3,5^{-0,5} 6,5^{-0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola; a filo

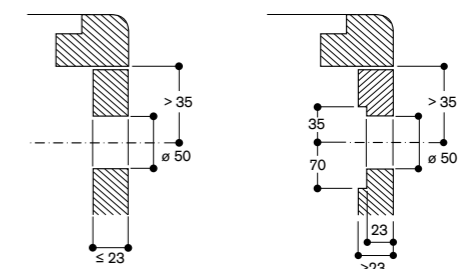


Vista dall'alto




- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale

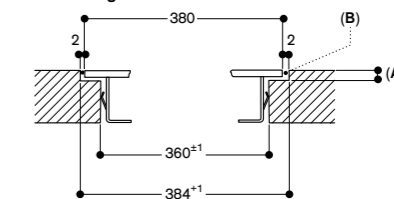

- A:** 3,5^{-0,5} 6,5^{-0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

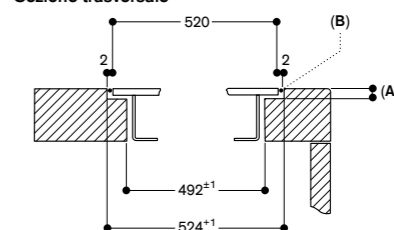

- A:** 3,5^{-0,5}
B: Riempire con silicone

Misure in mm



VR 414 111 € 2.400,-
Acciaio inox
Larghezza 38 cm

In dotazione

- 1 pirofila in ghisa
- 1 pietra lavica
- 1 spazzola per la pulizia
- 1 contenitore raccolta grassi
- 2 griglie in ghisa

Accessori per l'installazione

VA 420 004 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm

VA 420 010 € 140,-

Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm

VA 440 010 € 225,-

Coperchio in acciaio inox Serie 400

Accessori speciali

LV 030 000 € 30,-

Confezione pietra lavica

VA 461 000 € 170,-

Piastra in ghisa mezza dimensione

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Grill elettrico Vario Serie 400 VR 414

- 2 zone controllabili separatamente.
- Piastra in ghisa, mezza dimensione, per friggere e grigliare contemporaneamente su due superfici separate.
- Griglie in ghisa removibili, vassoio con pietra lavica.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Regolazione elettronica a 12 livelli.

Caratteristiche

Piano, vassoio con pietra lavica e bacinella raccolta grassi in acciaio inox. Due resistenze regolabili separatamente (1500 W). Possono essere combinate per operare come unica superficie. Due griglie in ghisa.

Sicurezza

Spegnimento automatico di sicurezza. Indicatore di preriscaldamento e del calore residuo.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.

Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. **Importante:** eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario invece l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Cassetta comandi integrabile nella parte interna del mobile.

Distanza laterale dall'apparecchio alla parete o a un mobile min. 100 mm. L'apparecchio può essere installato dall'alto.

Importante: Per i piani Vario che durante la cottura creano vapori intensi come Teppan Yaki e Grill Elettrico è necessario tenere presente che se installati in una configurazione con più elementi di cottura è necessario posizionali centralmente.

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare il Grill elettrico tra 2 VL 414, ciascuna collegata con un motore.



Inoltre, si raccomanda di non installare mai il Grill VR 414 in combinazione con aspirazione da piano VL/AL in modalità a ricircolo. Ogni volta che si installano combinazioni di domino con Teppan Yak e Grill Elettrico si consiglia di prevedere un'ulteriore aspirazione a estrazione con cappa a soffitto, a isola o a muro.

Peso dell'apparecchio 26 kg.

Valori di collegamento



Assorbimento totale 3 kW.

Prevedere cavo di collegamento.

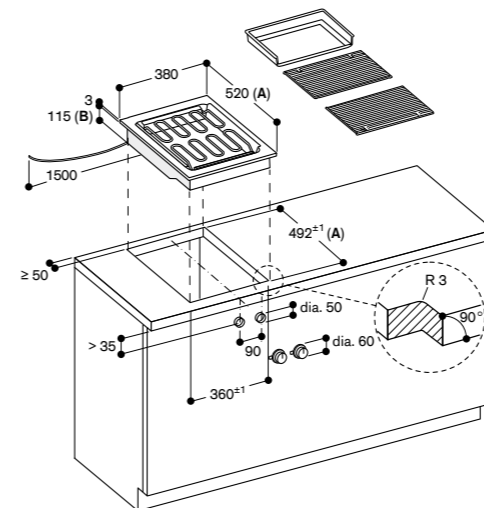


- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate.
B: 130 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)

Installazione manopola; in appoggio

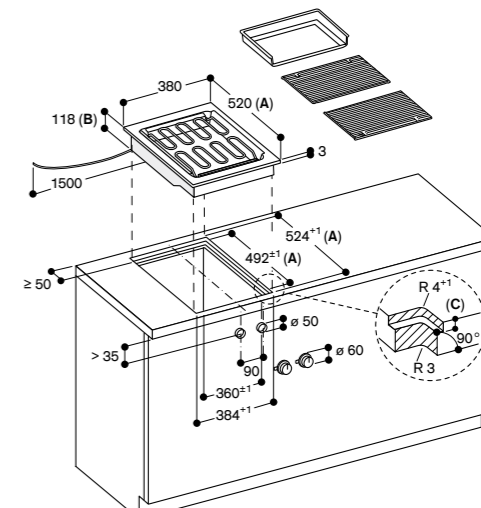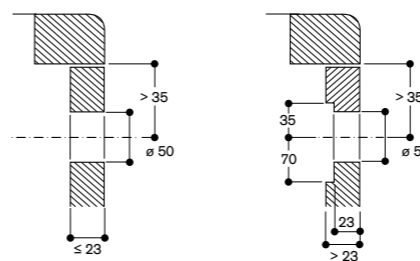


- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate.
B: 133 mm nella zona del morsetto per cavi (a sinistra, sul retro)
C: 3,5^{-0,5} 6,5^{-0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola; a filo

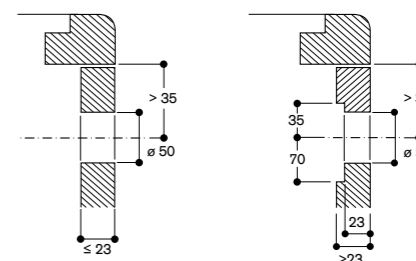


Vista dall'alto




- A:** Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Sezione longitudinale

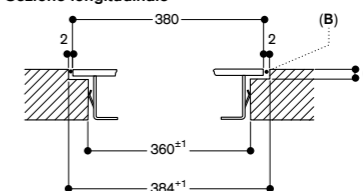

- A:** 3,5^{-0,5} 6,5^{-0,5} in combinazione con piani cottura a induzione senza cornice
B: Riempire con silicone



Sezione trasversale

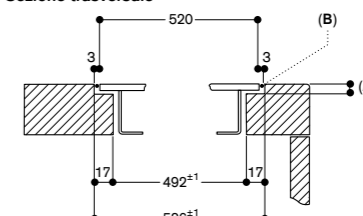

- A:** 3,5^{-0,5}
B: Riempire con silicone
Se si installa con il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Osservare le precauzioni di montaggio separate

Misure in mm



La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 400 con installazione a filo top. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'intaglio. **IMPORTANTE:** la larghezza dei piani cottura da 60, 80, 90 cm riportata nella tabella fa riferimento a modelli senza cornice, le cui schede e disegni tecnici sono presenti nel capitolo successivo "Piani cottura". Per combinazioni con cornice consultare il calcolatore a pagina 128.

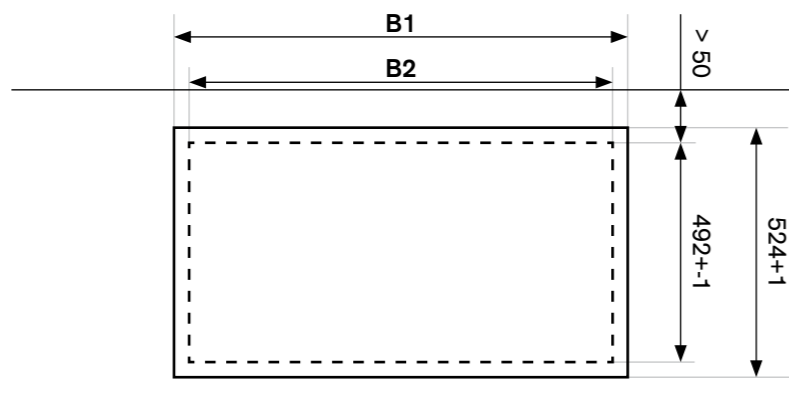

Per dimensione A:
3,5 - 0,5 per combinazioni con solo piani dotati di cornice.
6,5 +0,5 per combinazioni con almeno un piano a induzione senza cornice

Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B1 [mm]	Dimensione B2 [mm]	N. di VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1


La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 400 con installazione a filo top. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'intaglio. **IMPORTANTE:** la larghezza dei piani cottura da 60, 80, 90 cm riportata nella tabella fa riferimento a modelli senza cornice, le cui schede e disegni tecnici sono presenti nel capitolo successivo "Piani cottura". Per combinazioni con cornice consultare il calcolatore a pagina 128.

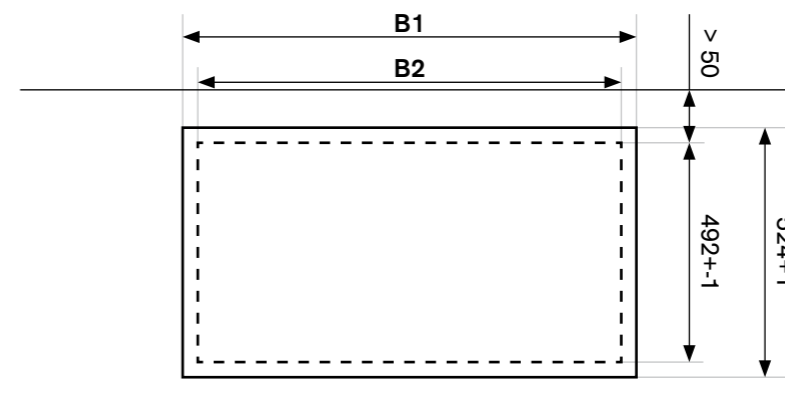

Per dimensione A:
3,5 - 0,5 per combinazioni con solo piani dotati di cornice.
6,5 +0,5 per combinazioni con almeno un piano a induzione senza cornice


Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B1 [mm]	Dimensione B2 [mm]	N. di VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 400 con installazione in appoggio. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'intaglio. **IMPORTANTE:** la larghezza dei piani cottura da 60, 80, 90 cm riportata nella tabella fa riferimento a modelli con cornice. Per combinazioni di piani diverse da quelle riportate nella tabella consultare il calcolatore a pagina 128.

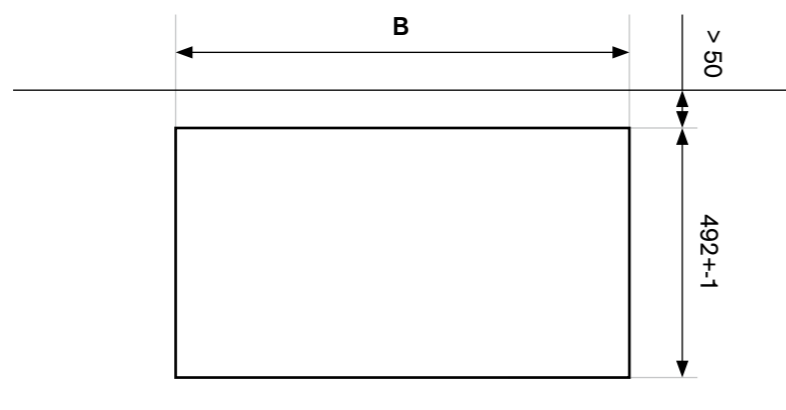

Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1


La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 400 con installazione in appoggio. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'intaglio. **IMPORTANTE:** la larghezza dei piani cottura da 60, 80, 90 cm riportata nella tabella fa riferimento a modelli con cornice. Per combinazioni di piani diverse da quelle riportate nella tabella consultare il calcolatore a pagina 128.

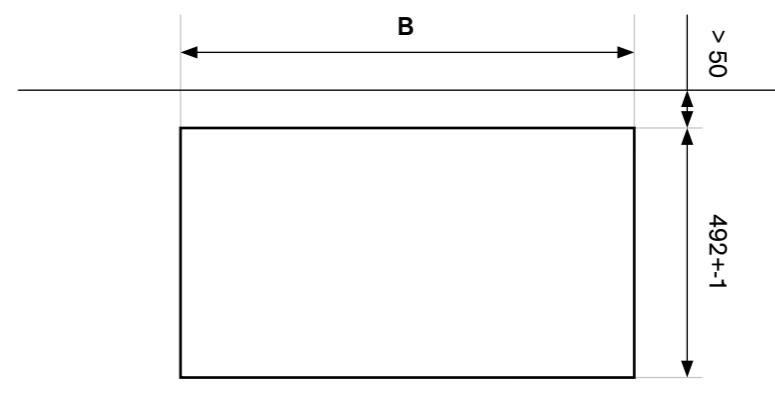

Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VA420010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4

Calcolo della larghezza del foro d'incasso per l'installazione a filo


Esempio di una combinazione costituita da VI 414, VI 422, VP 414 e 2 VL 414.

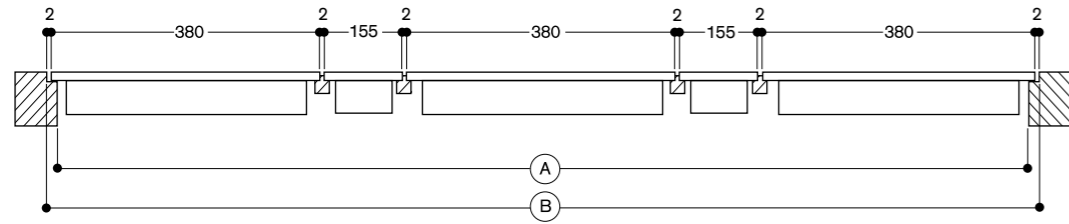

		Esempio	Vostra combinazione	
Larghezza totale di tutti gli apparecchi	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450
+ numero di elementi di congiunzione	x 2 mm	4 x 2	+ 8
- ingombri laterali degli apparecchi	(7 mm / lato)	14	- 14	- 14
(A) Larghezza totale del foro	(in mm)		1.444 +/- 1 +/- 1
+ ingombri laterali degli apparecchi	(7 mm / lato)	14	+ 14	+ 14
+ striscia di silicone (circonferenza 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Larghezza totale con scanalatura	(in mm)		1.462 + 1 0/+ 1


Calcolo della larghezza del foro d'incasso per l'installazione in appoggio

Esempio di una combinazione costituita da VI 414, VI 422, VP 414 e 2 VL 414.

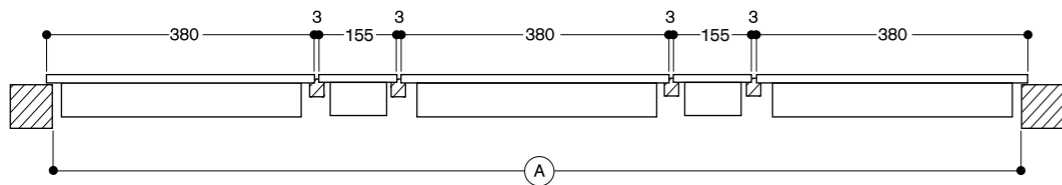


		Esempio	Vostra combinazione	
Larghezza totale di tutti gli apparecchi	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450
+ numero di elementi di congiunzione	x 3 mm	4 x 3	+ 12
- ingombri laterali degli apparecchi	(10 mm / lato)	20	- 20	- 20
(A) Larghezza totale del foro	(in mm)		1.442 +/- 1 +/- 1

Alcuni apparecchi con larghezza 38 cm possono essere dotati di un coperchio in acciaio inox. Eventuali piani cottura con coperchio (VG, VP e VR) possono essere installati solo in fori di incasso singoli. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

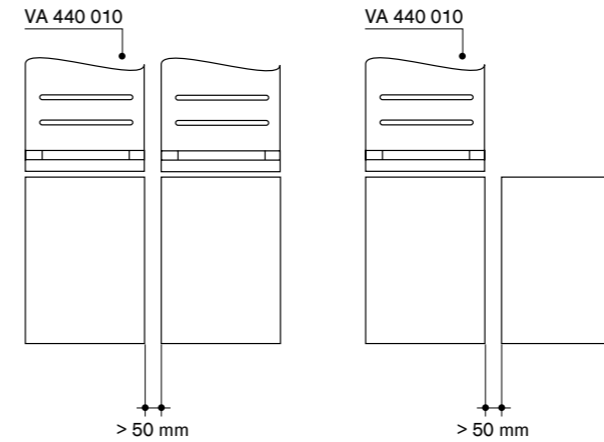


Se si installa il coperchio VA 440 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità. Quindi assicurarsi che sia garantito il corretto allineamento dell'intaglio in profondità.


Installazione in appoggio con coperchio

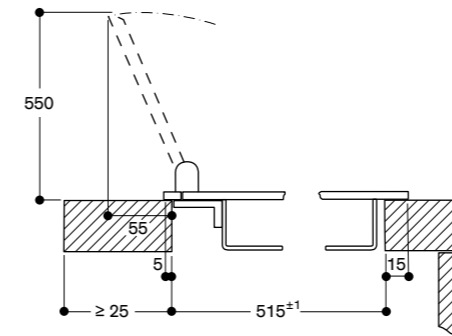


Installazione a filo con coperchio

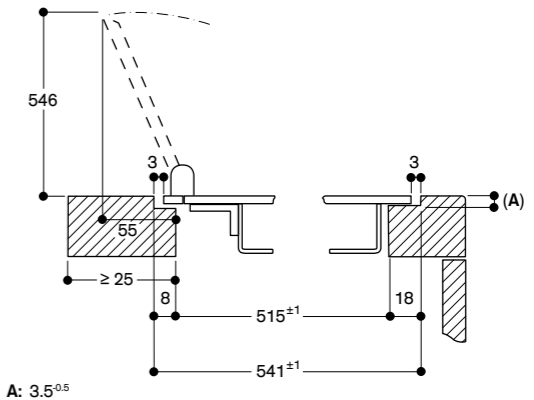

Installazione in appoggio con coperchio

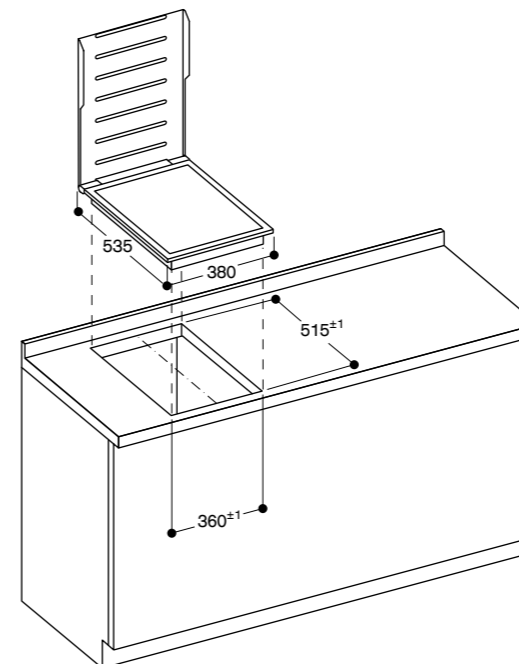

Installazione a filo con coperchio

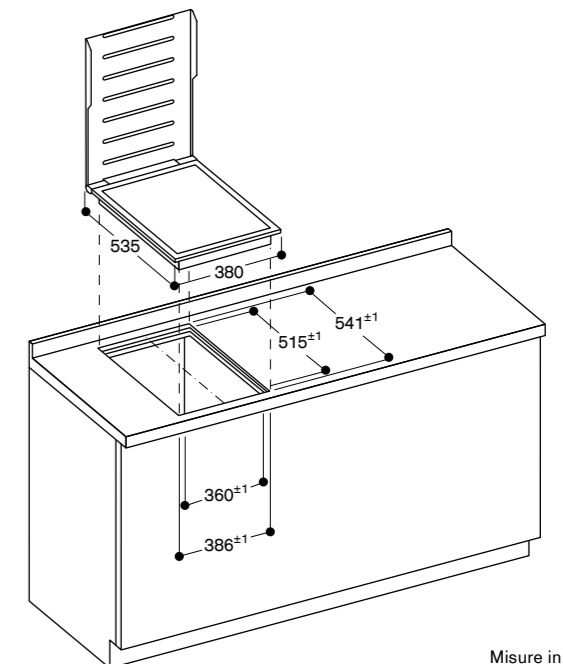



VI 262 120 € 1.700,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato
Larghezza 60 cm

Incluso con l'apparecchio
1 raschietto

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-
Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200
VV 200 020 € 140,-
Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

GP 900 001 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 19 cm
GP 900 003 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 21 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 200 VI 262

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato. Controllo elettronico della potenza a 9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate. Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Frying sensor. Sistema di riconoscimento pentole. Funzione Booster per ogni zona di cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo. Spia di funzionamento. Spegnimento automatico di sicurezza.



Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 14 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 7,4 kW. Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

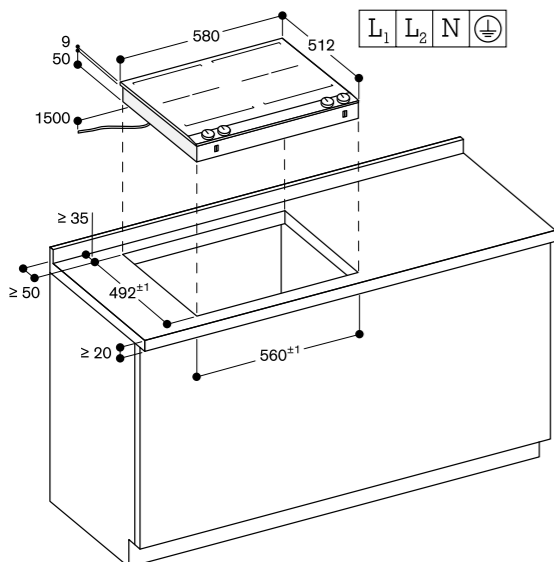

Misure in mm



VI 242 120 € 1.450,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato
Larghezza 38 cm

Incluso con l'apparecchio
1 raschietto

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-
Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200
VV 200 020 € 140,-
Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

GP 900 001 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 19 cm
GP 900 003 € 150,-
Padella in acciaio inox frying sensor con rivestimento antiaderente, ø 21 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 200 VI 242

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato. Controllo elettronico della potenza a 9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate. Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Frying sensor. Sistema di riconoscimento pentole. Funzione Booster per ogni zona di cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo. Spia di funzionamento. Spegnimento automatico di sicurezza.



Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 9 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,7 kW. Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

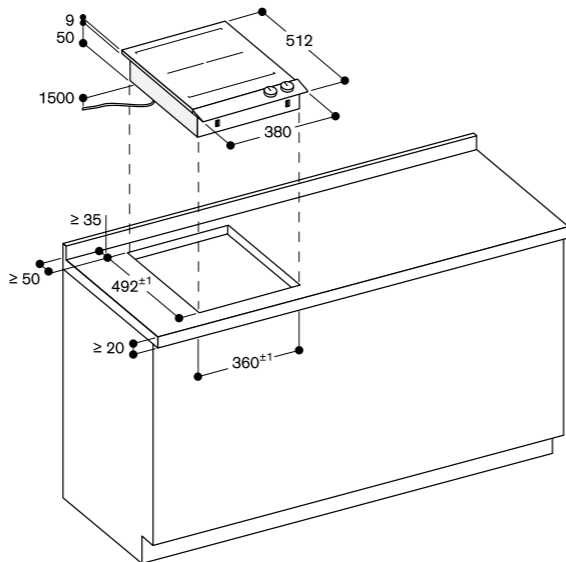

Misure in mm

Piano cottura Flex Induction Vario Serie 200 VI 232

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato. Controllo elettronico della potenza a 9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate. Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Frying sensor. Sistema di riconoscimento pentole. Funzione Booster per ogni zona di cottura.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo. Spia di funzionamento. Spegnimento automatico di sicurezza.


Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 7 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,7 kW. Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

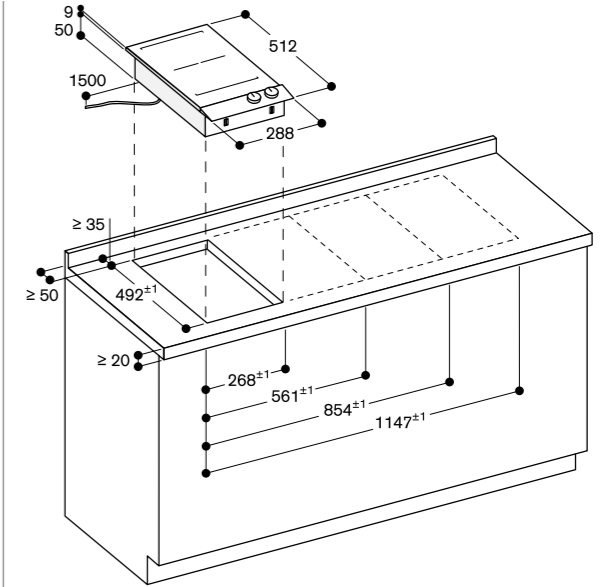

Misure in mm



VG 264 120F € 1.600,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 60 cm
Gpl 28-37 mbar

VG 264 220 € 1.600,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 60 cm
Metano 20 mbar

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Vario Serie 200 VG 264

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Solida griglia in ghisa con superficie piana per un perfetto supporto e posizionamento delle pentole.
- Fino a 9,8 kW con 4 bruciatori.

Zone cottura

2 bruciatori rapidi (560 W - 3000 W), adatti a pentole di \varnothing max 22 cm.
2 bruciatori standard (380 W - 1900 W), adatti a pentole di \varnothing max 20 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica e regolazione della fiamma estremamente precisa.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in due parti con superficie piana.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

VG 264 120F
Speciali ugelli per metano 20 mbar ordinabili separatamente.

VG 264 220
Speciali ugelli per gpl 28-30/37 mbar ordinabili separatamente.

Montaggio senza piano intermedio.
L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.


Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica. Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della stanza e l'abbinamento con cappe a estrazione o a ricircolo.

Si consiglia di rispettare uno spazio min. di 70 cm tra i piani a gas con più di 11 kW di potenza e la cappa montata sopra di essi.


Peso dell'apparecchio 16 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 9,8 kW.
Assorbimento totale elettrico 4,0 W.
Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

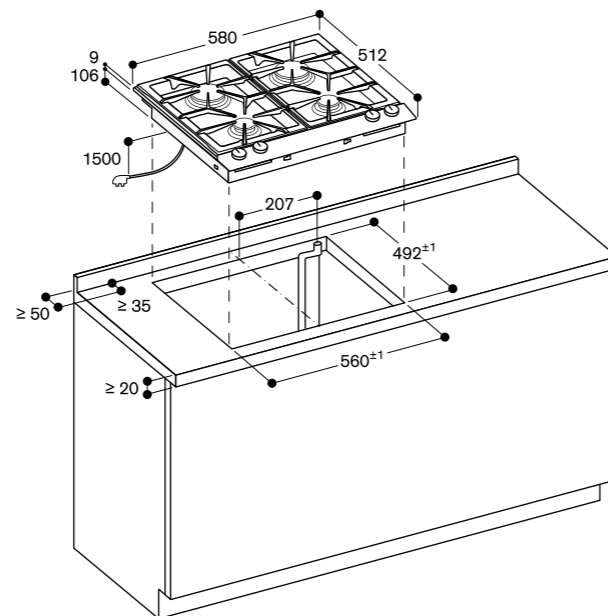

Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

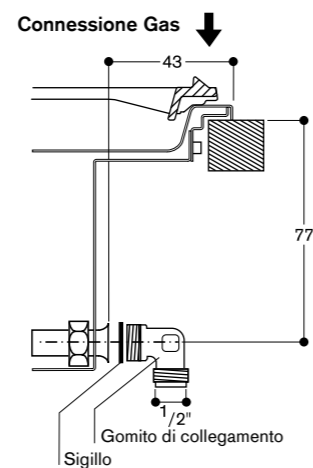

Misure in mm



VG 231 120F € 1.155,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 28 cm
Gpl 28-37 mbar

Bruciatore Wok fino a 5,8 kW

VG 231 220 € 1.155,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 28 cm
Metano 20 mbar

Bruciatore Wok fino a 6 kW

Incluso con l'apparecchio

1 anello di fissaggio per Wok

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

VD 200 020 € 340,-

Coperchio nero

WP 400 001 € 266,-

Padella Wok in materiale multistrato \varnothing 36 cm con base concava e manico, 6 litri di capacità, 10 cm di altezza

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Wok Vario Serie 200 VG 231

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Bruciatore Wok a corona multipla in ottone fino a 6 kW.

Zone cottura

VG 231 120F
1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 5800 W), adatto a padella Wok e pentole \varnothing max. 30 cm.

VG 231 220

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 6000 W), adatto a padella Wok e pentole \varnothing max. 30 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica e regolazione della fiamma estremamente precisa.
Le griglie possono essere facilmente girate per garantire la chiusura del coperchio.

Caratteristiche

Griglia in ghisa.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

VG 231 120F
Speciale ugello per metano 20 mbar ordinabile separatamente.

VG 231 220

Speciale ugello per gpl 28-30/37 mbar ordinabile separatamente.

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare l'apparecchio tra 2 VL 200.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.


Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica. Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della stanza e l'abbinamento con cappe a estrazione o a ricircolo.

Si consiglia di rispettare uno spazio min. di 70 cm tra i piani a gas con più di 11 kW di potenza e la cappa montata sopra di essi.


Peso dell'apparecchio 11 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 5,8/6,0 kW.
Assorbimento totale elettrico 1,0 W.
Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

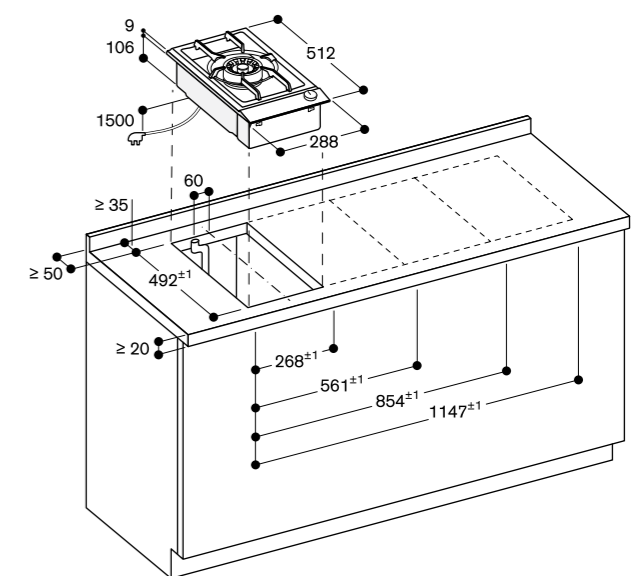

Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

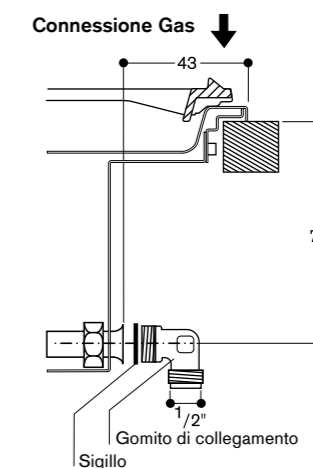

Misure in mm



VG 232 120F € 1.090,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 28 cm
Gpl 28-37 mbar

VG 232 220 € 1.090,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 28 cm
Metano 20 mbar

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

VD 200 020 € 340,-

Coperchio nero

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Vario Serie 200 VG 232

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Regolazione meccanica della potenza fino a 9 livelli.
- Solida griglia in ghisa con superficie piana per un perfetto supporto e posizionamento delle pentole.

Zone cottura

1 bruciatore rapido (560 W - 3000 W), adatto a pentole di \varnothing max 22 cm.
1 bruciatore standard (380 W - 1900 W), adatto a pentole di \varnothing max 20 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato.
Accensione elettrica e regolazione della fiamma estremamente precisa.

Caratteristiche

Griglia in ghisa con superficie continua.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicatore luminoso del calore residuo.
Indicatore di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

VG 232 120F
Speciali ugelli per metano 20 mbar ordinabili separatamente.

VG 232 220
Speciali ugelli per gpl 28-30/37 mbar ordinabili separatamente.


L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza min. 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della stanza e l'abbinamento con cappe a estrazione o a ricircolo.

Si consiglia di rispettare uno spazio min. di 70 cm tra i piani a gas con più di 11 kW di potenza e la cappa montata sopra di essi.


Peso dell'apparecchio 9 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 4,9 kW.
Assorbimento totale elettrico 2,0 W.
Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

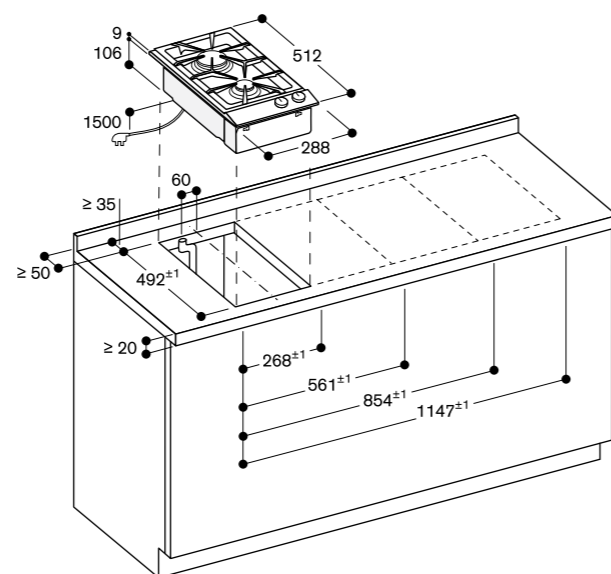

Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete 150 mm

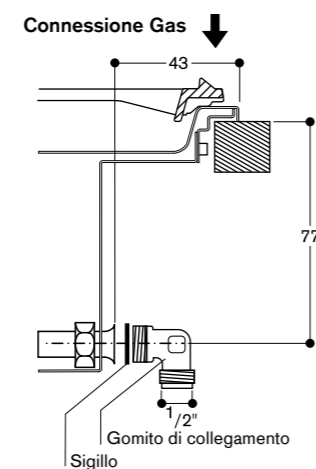

Misure in mm



VP 230 120 € 1.875,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 28 cm

Incluso con l'apparecchio

1 spatola

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

VD 200 020 € 340,-

Coperchio nero

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piastra Teppan Yaki Vario Serie 200 VP 230

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Superficie metallica cromata ad alta resistenza per arrostitire, cuocere e tenere in caldo direttamente sulla piastra.
- Controllo preciso della temperatura fino a 240°C.

Zone cottura

Superficie di cottura: 844 cm².

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Controllo elettronico della temperatura da 140°C a 240°C.

Caratteristiche

Elemento riscaldante (1800 W).
Funzione per tenere in caldo.
Pulizia semplificata.
Cornice in acciaio inox perfettamente saldata con superficie della piastra in acciaio inox.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Spegnimento automatico di sicurezza.


Precauzioni di montaggio

La distanza tra la parte superiore dell'apparecchio e il ripiano di separazione deve essere di min. 150 mm.
L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza minima di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Prevedere un ripiano di separazione removibile sotto l'apparecchio.

Peso dell'apparecchio 10 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 1,8 kW.
Cavo di collegamento 1,8 m senza spina.

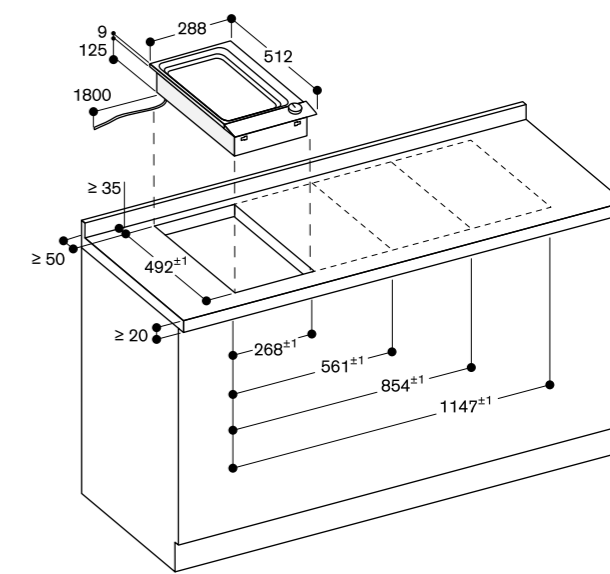

Misure in mm



VR 230 120 € 1.450,-
Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato
Larghezza 28 cm

Incluso con l'apparecchio

1 accessorio per la raccolta del grasso
1 griglia in ghisa
1 confezione di pietre laviche
1 spazzola per la pulizia

Accessori di installazione

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

LV 030 000 € 30,-

1 confezione di pietre laviche per ricambio

VD 200 020 € 340,-

Coperchio nero

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Grill elettrico Vario Serie 200 VR 230

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Pratico pannello comandi per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Due zone, regolabili separatamente.
- Griglia in ghisa removibile, pietra lavica.

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato. Regolazione a 9 livelli.

Caratteristiche

2 resistenze regolabili separatamente (1500 W).

Funzione Unione.

Griglia in ghisa.

Piano, vassoio con pietra lavica e bacinella raccolta grassi in acciaio inox lavabile in lavastoviglie.

Sicurezza

Indicatore luminoso del calore residuo.

Spia di funzionamento.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

In caso di combinazione con unità di aspirazione da piano, è sempre necessario posizionare l'apparecchio tra 2 VL 200.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.



Lasciare una distanza minima di 20 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.

Peso dell'apparecchio 15 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale elettrico 3,0 kW.

Cavo di collegamento 1,8 m senza spina.

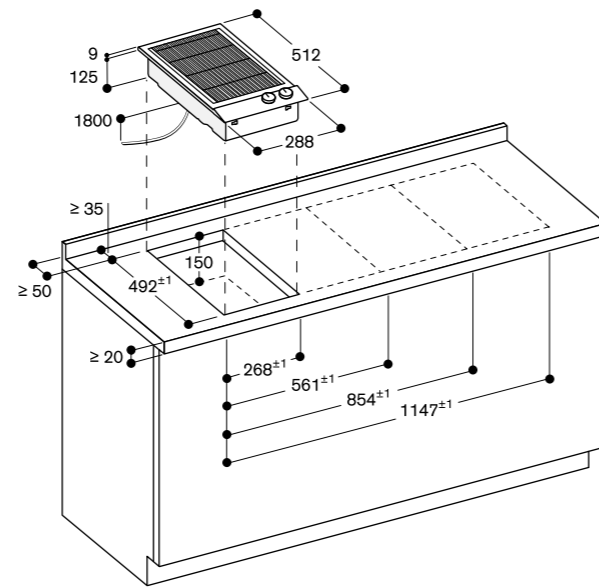

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 200. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'incasso.

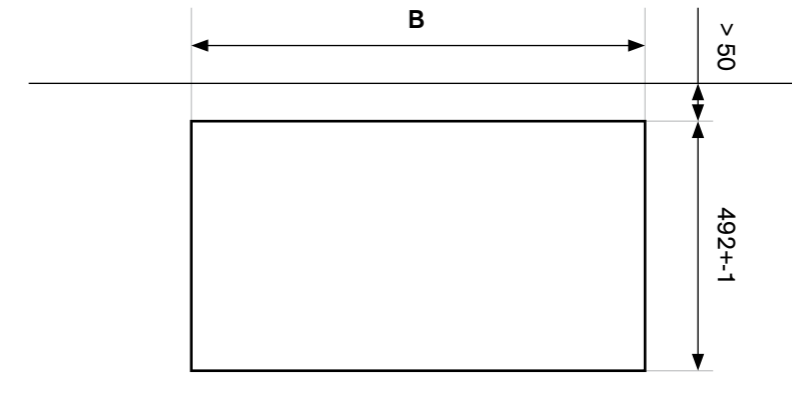


Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VV200010 / VV200020
	288 / 288	561 +-1	1
	288 / 288 / 288	854 +-1	2
	288 / 288 / 288 / 288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

Nel caso di configurazioni diverse da quelle riportate in tabella il calcolo della larghezza (B) può essere ottenuto con la seguente formula:

	Esempio con 4 piani da 28 cm	Vostra combinazione
Larghezza totale di tutti gli apparecchi in mm	(4x 288) 1.152
+ numero di elementi di congiunzione x 5 mm	3 x 5 + 15
- ingombri laterali degli apparecchi (20 mm totali)	20 - 20	- 20
= (B) Larghezza totale del foro (in mm)	= 1.147 +/- 1 +/- 1

La tabella seguente indica le dimensioni dei fori d'incasso per le combinazioni di apparecchi della Serie 200. Prendendo in considerazione le pagine di prodotto precedenti e i disegni riportati sotto, l'installatore può definire la corretta dimensione dell'intaglio.

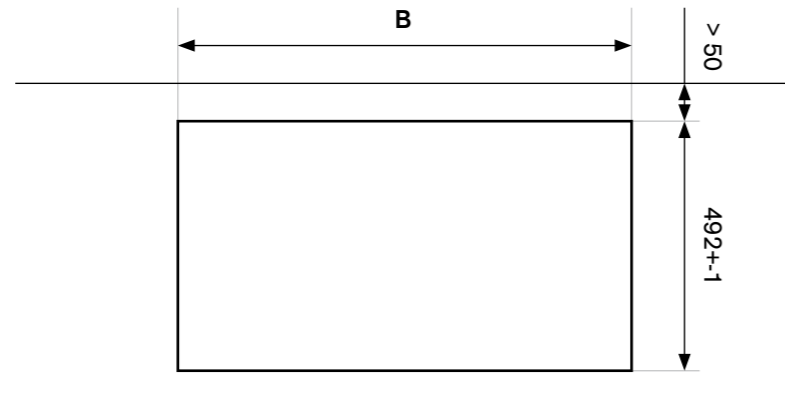

Fare riferimento alla formula nella pagina precedente per configurazioni diverse da quelle riportate nella tabella.

Piani cottura	Larghezza apparecchio [mm]	Dimensione B [mm]	N. di VV200010 / VV200020
	288 / 150 / 288	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	3
	288 / 150 / 288 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 288 / 150 / 288	1164 +-1	4
	288 / 150 / 288 / 288 / 150 / 288	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Posizione raccomandata per gas wok e grill

Applicabile a CX 492/482, VI 414/422/462/482/492, VI 232/242/262.

Ingresso aria

I piani ad induzione hanno una ventola per evitare il surriscaldamento dell'elettronica. In caso di un ricircolo d'aria insufficiente la potenza dell'apparecchio sarà ridotta per evitarne il danneggiamento.

A Flusso d'aria dietro il mobile

Uno spazio minimo di 20 mm è necessario dietro al mobile.

B Spazio da considerare nella parte posteriore del mobile rispetto al piano

Progettare uno spazio di 45 mm di altezza dal bordo posteriore del piano.

La larghezza minima da considerare per il foro è

- 300 mm in caso di piano da 30 cm
- 350 in caso di piano da 40 cm
- 550 in caso di piano da 60 cm a 80 cm
- 820 in caso di piano da 90 cm

Ripiano intermedio

Per evitare che il contenuto dei cassetti sottostanti al piano in vetroceramica si scaldi è necessario inserire un ripiano intermedio).
Larghezza dell'intaglio

- 100 mm per piani da 60 a 80 cm

- * non si applica a piani da 90 cm
- ** minimo 65 mm per piani con cornice così come VI 462/482/492 con montaggio in appoggio e minimo 70 mm per piani senza cornice, per CX 482/492 con cornice così come per piani CX 482/492 senza cornice 80 cm.

Combinazione con altri apparecchi

Non installare sopra lavastoviglie e lavatrici.

Combinazione con AL 400

Oltre agli accorgimenti sopra descritti è consigliabile seguire le seguenti istruzioni in caso di installazione di un piano ad induzione accostato ad una AL 400 per una corretta ventilazione.

A Di fronte allo spazio di aerazione


20 mm di distanza tra la parte posteriore del cassetto, del mobile o del forno e il muro.

B Adiacente allo spazio di aerazione

Lo spazio tra lo spazio di aerazione e la parte laterale del mobile deve rimanere aperto.

C Al bordo posteriore dell'apparecchio

Lo spazio tra apparecchio e muro così come quello tra apparecchio e pavimento devono rimanere aperti.

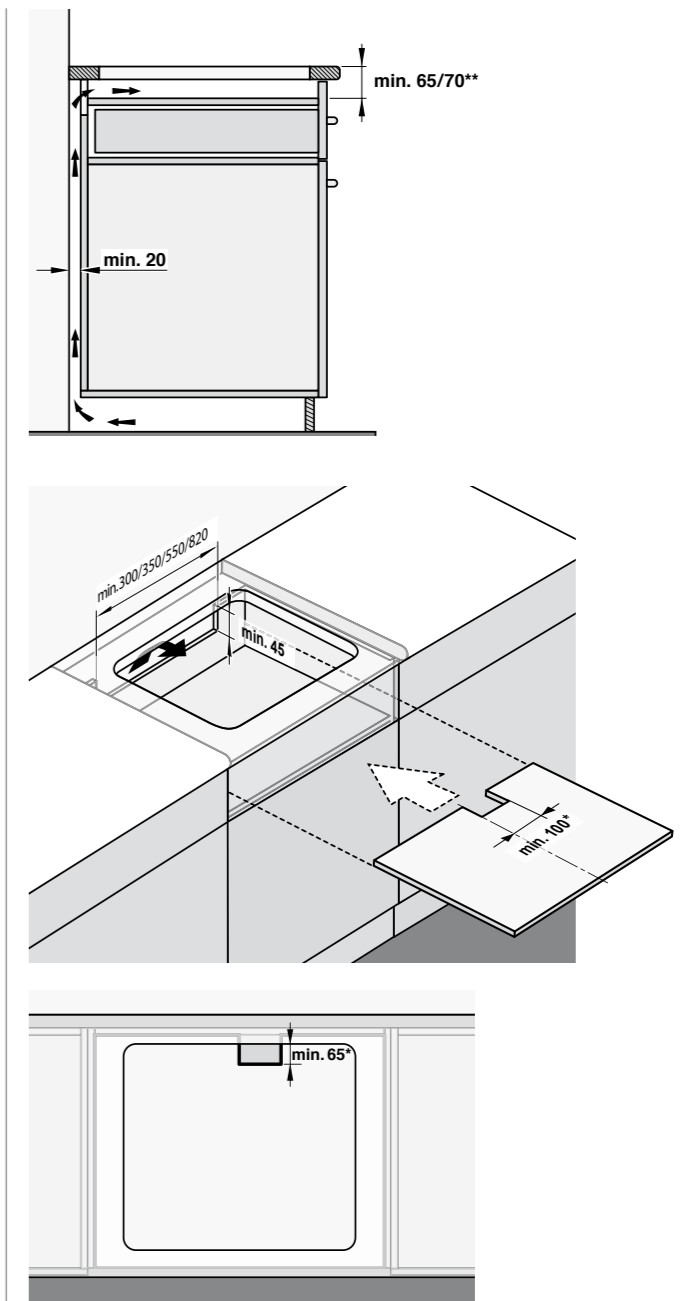

CA 414 110F
Presa elettrica



LV 030 000
Confezione pietra lavica come ricambio



VA 440 010
Coperchio in acciaio inox Serie Vario 400



VA 461 000
Piastra in ghisa mezza dimensione per VR



WP 400 001
Padella Wok in materiale multistrato ø 36 cm con base concava e manico, 6 litri di capacità, 10 cm di altezza



WZ 400 000
Anello Wok per padella Wok



AA 414 010
Deflettore dell'aria/banda metallica per piani a gas in affiancamento a VL 414



VA 420 004
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione a filo, 2 mm



VA 420 010
Elemento di congiunzione per piani Vario Serie 400 con installazione in appoggio, 3 mm



LV 030 000
Confezione pietra lavica come ricambio



VD 200 020
Coperchio con finitura in alluminio anodizzato nero
Larghezza 28 cm



LS 041 001
Deflettore dell'aria in acciaio inossidabile per affiancamento di piani a gas VL 200



VV 200 010
Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200



VV 200 020
Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200





Tipologia	Piano a induzione Full Induction	Piano a induzione Full Induction	Piano a induzione Flex induction	Piano a induzione Flex induction	Piano a induzione Flex induction	Piano a induzione Wok	Piano a induzione Flex induction
Cornice in acciaio inox 3 mm in appoggio o installazione a filo top	CX 492 111	CX 482 111	VI 492 113	VI 482 113	VI 462 113	VI 414 113	VI 422 113
Dimensioni							
Larghezza (cm)	90	80	90	80	60	38	38
Funzionamento							
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Display bicromatico (bianco/arancione)	-	-	•	•	•	•	•
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Zone Cottura							
Numero zone cottura o pentole rilevate	6	5	5	4	4	1	2
Superficie Full Induction	•	•	-	-	-	-	-
Zone Flex Induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W)	-	-	4	4	4	-	-
Zone Flex Induction 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W)	-	-	-	-	-	-	2
Estensione automatica fino a 30/32 cm di larghezza (3300, con booster 3700 W)	-	-	-	-/2	1/-	-	-
Zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W) / ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) / ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W)	-	-	1	-	-	1	-
Caratteristiche							
Numero livelli di potenza	17	17	12	12	12	12	12
Funzione Flex per aree di cottura rettangolari	-	-	•	•	•	•	•
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Numero funzioni Frying sensor	-	-	5	4	4	1	2
Funzione Professional cooking	•	•	-	-	-	-	-
Booster per pentole / padelle	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Funzione Tenere in caldo	•	•	-	-	-	-	-
Numero timer	6	5	-	-	-	-	-
Timer breve	•	•	•	•	•	•	•
Stopwatch	•	•	•	•	•	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	•/•/•	•/•/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Menu opzioni	•	•	•	•	•	•	•
Controllo cappa	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²
Home Connect (Modulo WiFi integrato)	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
Accessori							
Teppan Yaki, GN1/1	GN 232 110 ¹	GN 232 110 ¹	-	-	-	-	-
Teppan Yaki, GN2/3	GN 232 230 ¹	GN 232 230 ¹	-	-	-	-	-
Padella per Frying sensor per zona cottura ø 15 cm	-	-	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Padella per Frying sensor per zona cottura ø 19 cm	-	-	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Padella per Frying sensor per zona cottura ø 21 cm	-	-	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Padella per Frying sensor per zona cottura ø 28 cm	-	-	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	-
Cooking sensor	• / CA 060 300 ¹	• / CA 060 300 ¹	-	-	-	-	-
Anello di supporto per padella Wok	-	-	WZ 400 000 ¹	-	-	WZ 400 000 ¹	-
Padella Wok	-	-	WP 400 001 ¹	-	-	WP 400 001 ¹	-
Valori di collegamento							
Assorbimento totale (kW)	7.4	7.4	11.1	7.4	7.4	3.7	3.7

• Di serie. - Non predisposto.

¹ Accessori speciali.

² In combinazione con la cappa idonea.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Tipologia	Piano a induzione Flex Induction	Piano a induzione Flex Induction	Piano a induzione Flex Induction
	VI 262 120	VI 242 120	VI 232 121
In appoggio / a filo / saldato	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Dimensioni			
Larghezza (cm)	60	38	28
Funzionamento			
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Display bicromatico (bianco/arancione)	-	-	-
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	-/•	-/•	-/•
Zone cottura			
Numero zone cottura	4	2	2
Full Induction	-	-	-
Flex Induction 19x21 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x21 cm (3300, con booster 3700 W)	-	-	2
Flex Induction 19x23 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300, con booster 3700 W)	4	-	-
Flex Induction 19x24 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300, con booster 3700 W)	-	2	-
Caratteristiche			
Numero livelli di potenza	9	9	9
Funzione Flex	•	•	•
Funzione Cooking sensor / Frying sensor	-/•	-/•	-/•
Numero funzioni Frying sensor	4	2	2
Funzione Professional cooking	-	-	-
Booster per pentole / padelle	•/-	•/-	•/-
Funzione Tenere in caldo	-	-	-
Numero timer	-	-	-
Timer breve	-	-	-
Stopwatch	-	-	-
Indicazione di calore residuo	•	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Menu opzioni	-	-	-
Controllo cappa	-	-	-
Modulo WiFi integrato (Home Connect)	-	-	-
Accessori			
Padella per Frying sensor ø 15 cm	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Padella per Frying sensor ø 19 cm	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Padella per Frying sensor ø 21 cm	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Padella per Frying sensor ø 28 cm	-	-	-
Cooking sensor	-	-	-
Coperchio apparecchio colore nero	-	-	VD 200 020 ¹
Valori di collegamento			
Assorbimento totale (kW)	7.4	3.7	3.7

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.

Tipologia	Piano a gas	Piano a gas	Wok a gas	Wok a gas	Piano a gas	Piano a gas
	VG 491 111F	VG 491 211	VG 415 111F	VG 415 211	VG 425 111F	VG 425 211
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
In appoggio / a filo / saldato	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Gas Gpl 50 mbar / Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	-/•/-	-/-/•	-/•/-	-/-/•	-/•/-	-/-/•
Dimensioni						
Larghezza (cm)	90	90	38	38	38	38
Funzionamento						
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Zone cottura						
Numero zone cottura	5	5	1	1	2	2
Bruciatore Wok (300 – 5800 W)	1	-	1	-	-	-
Bruciatore Wok (300 – 6000 W)	-	1	-	1	-	-
Bruciatore intensivo (165 – 4000 W)	2	2	-	-	1	1
Bruciatore standard (165 – 2000 W)	2	2	-	-	1	1
Caratteristiche						
Numero livelli	12	12	12	12	12	12
Controllo elettronico	•	•	•	•	•	•
Accensione automatica / Accensione elettrica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	•	•	•	•	•	•
Funzione Simmer	•	•	•	•	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•
Spegnimento di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in ghisa	3	3	1	1	1	1
Accessori						
Anello Wok	•	•	•	•	-	-
Padella Wok	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	-	-
Coperchio apparecchio in acciaio inox	-	-	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹
Valori di collegamento						
Assorbimento gas (kW)	17.8	18.0	5.8	6.0	6.0	6.0
Assorbimento elettrico (W)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.



Tipologia	Piano a gas		Wok a gas		Piano a gas		Piano a gas	
	VG 264 120F	VG 264 220	VG 231 120F	VG 231 220	VG 232 120F	VG 232 220	VG 232 120F	VG 232 220
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*
In appoggio / a filo / saldato	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	• ² /-	-/ ³	• ² /-	-/ ³	• ² /-	-/ ³	• ² /-	-/ ³
Dimensioni								
Larghezza (cm)	60	60	28	28	28	28	28	28
Funzionamento								
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zone cottura								
Numero zone cottura	4	4	1	1	2	2	2	2
Bruciatore Wok (300 – 5800 W)	-	-	1	-	-	-	-	-
Bruciatore Wok (300 – 6000 W)	-	-	-	1	-	-	-	-
Bruciatore intensivo (560 – 3000 W)	2	2	-	-	1	1	1	1
Bruciatore standard (380 – 1900 W)	2	2	-	-	1	1	1	1
Caratteristiche								
Numero livelli	9	9	9	9	9	9	9	9
Controllo elettronico	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione automatica / Accensione elettrica	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Funzione Simmer	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•	•	•
Spegnimento di sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa	2	2	1	1	1	1	1	1
Accessori								
Anello Wok	-	-	•	•	-	-	-	-
Padella Wok	-	-	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	-	-	-	-
Coperchio apparecchio in acciaio inox	-	-	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Valori di collegamento								
Assorbimento gas (kW)	9.8	9.8	5.8	6.0	4.9	4.9	4.9	4.9
Assorbimento elettrico (W)	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.

² Ugelli per gas metano 20 mbar possono essere ordinati come parti di ricambio.

³ Ugelli per gas Gpl 28/37 mbar possono essere ordinati come parti di ricambio.



Tipologia		Teppan Yaki	Grill Elettrico	Teppan Yaki	Grill Elettrico
		VP 414 111	VR 414 111	VP 230 120	VR 230 120
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi		•/-/-	•/-/-	-/-•	-/-•
In appoggio / a filo / saldato		•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Dimensioni					
Larghezza	(cm)	38	38	28	28
Funzionamento					
Comandi frontali / pannello di controllo integrato		•/-	•/-	-/•	-/•
Zone cottura					
Numero zone cottura		2	2	1	2
Output	(kW)	2 x 1.5	2 x 1.5	1.8	2 x 1.5
Range temperatura	(C°)	120 - 240	-	140 - 240	-
Caratteristiche					
Numero livelli		12	12	10	9
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	-
Funzione pulizia		•	-	-	-
Utilizzo 2 zone cottura combinate / separate		•/•	•/•	-/•	-/•
Griglia in ghisa		-	2	-	1
Cestello in acciaio inox con pietra lavica		-	•	-	•
Bacinella raccolta grassi		-	•	-	•
Superficie di cottura cromata		•	-	-	-
Superficie di cottura in acciaio inox		-	-	•	-
Funzione tenere in caldo		•	-	•	-
Indicazione calore residuo		•	•	•	•
Sicurezza bambino / Spegnimento di sicurezza		-/•	-/•	-/•	-/•
Accessori					
Piastra in ghisa, mezza dimensione		-	•	-	-
Coperchio apparecchio in acciaio inox		VA 440 010 ¹	VA 440 010 ¹	-	-
Coperchio apparecchio colore nero		-	-	VD 200 020 ¹	VD 200 020 ¹
Spazzola per pulizia		-	•	-	•
Spatola		2	-	2	-
Valori di collegamento					
Assorbimento totale	(kW)	3.0	3.0	1.8	3.0

• Di serie. -Non predisposto.

¹ Accessori speciali.



Piani cottura

Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione	152
Piani cottura a gas Serie 400	154
Piani cottura Full Induction Serie 400	160
Piani cottura Flex Induction Serie 400	164
Piani cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 400 e Serie 200	174
Esempi di progettazione	180
Piani cottura Flex Induction Serie 200	182
Piani cottura elettrici Serie 200	202
Note di installazione per piani cottura a induzione e in vetroceramica	205
Accessori Accessori speciali piani cottura	206
Tabelle tecniche	208

✓ : combinazione raccomandata per estetica e performance
 - : non consigliata
 📶 : integrazione per controllo cappa da piano cottura

Tipologia piano cottura	Immagine	Codice	Larghezza max delle combinazioni piani Vario	AC 400	AC 250 121	AC 230 101	AC 270 101	AW 442	AW 442	AW 442	AW 240 191	AW 250 192
				larghezza secondo la configurazione	larghezza 120 cm	larghezza 100 cm	larghezza 100 cm	larghezza 90 cm	larghezza 120 cm	larghezza 160 cm	larghezza 90 cm	larghezza 90 cm
				90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	100 cm	140 cm	80 cm	80 cm
Grill Elettrico Vario 400		VR 414	40 cm	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Teppan Yaki / Gas Vario 400		VP 414 / VG 4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 462	60 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 462	80 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 492	90 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 400 / Vario 400		VG 491 / CG 492	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Grill Elettrico Vario 200		VR 230	30 cm	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Teppan Yaki / Gas / Flex Induction Vario 200		VP 2.. / VI 2.. / VG 2..	30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 200		VI 242	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction / Gas Vario 200		VI 262 / VG 264	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Full Induction Vario 400 con cornice		CX 482 111	80 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Full Induction Serie 400 senza cornice		CX 482 101	80 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Full Induction Vario 400 con cornice		CX 492 111	90 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	-	✓	✓	-	-
Full Induction Serie 400 senza cornice		CX 492 101	90 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	-	✓	✓	-	-
Flex Induction Serie 200		CI 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex Induction Serie 200		CI 262	60 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Flex Induction Serie 200		CI 272	70 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Flex Induction Serie 200		CI 282 103 / CI 283 103	80 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Flex Induction Serie 200		CI 282 113 / CI 283 113	80 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	✓	✓	✓	✓📶	✓📶
Flex Induction Serie 200		CI 292 103	90 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	-	✓	✓	-	-
Flex Induction Serie 200		CI 292 113	90 cm	✓	✓📶	✓📶	✓📶	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		CG 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		CG 291	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		VG 295	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 291	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-

AI 442 larghezza 100 cm	AI 442 larghezza 120 cm	AI 442 larghezza 160 cm	AI 240 191 larghezza 90 cm	AL 400 121 larghezza 120 cm	AL 400 191 larghezza 90 cm	AL 200 180 larghezza 80 cm	AL 200 190 larghezza 90 cm	VL 414 112 larghezza 15,5 cm	VL 200 120 larghezza 15 cm	AF 210 192 larghezza 90 cm	AF 210 162 larghezza 60 cm	AC 200 191 larghezza 86 cm	AC 200 181 larghezza 70 cm	AC 200 161 larghezza 52 cm
80 cm	100 cm	130 cm	80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓📶	-	-	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓📶	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-



CG 492 111F € 3.800,-
 Acciaio inox
 Larghezza 100 cm
 Gpl 28-30/37 mbar

CG 492 211 € 3.800,-
 Acciaio inox
 Larghezza 100 cm
 Metano 20 mbar

Accessorio necessario per l'installazione
 CA 429 410 € 333,-
 Set comprensivo di cornice e telaio da ordinare separatamente

Accessori speciali
 WP 400 001 € 266,-
 Padella Wok
 ø 36 cm con base concava e manico, 6 litri di capacità, 10 cm di altezza

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Serie 400 CG 492

- 5 bruciatori con una potenza fino a 18 kW.
- Regolazione completamente elettronica della fiamma, su 12 livelli.
- Regolazione ultra precisa della fiamma.
- Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento.
- Funzione cottura Simmer a minima intensità.
- Griglie in ghisa in tre parti con superficie piana, a livello del piano di lavoro.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.

Zone cottura

CG 492 111F
 1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 5800 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.
 2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (165 - 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
 2 bruciatori a corona multipla (165 - 2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

CG 492 211

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 - 6000 W), adatto a padella Wok e pentole ø max. 32 cm.
 2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (165 - 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
 2 bruciatori a corona multipla (165 - 2000 W), adatti a pentole ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Tutto il comfort dell'accensione automatica: attivazione immediata della fiamma con un unico gesto.

Controllo completamente elettronico a 12 livelli per una regolazione esatta della temperatura e funzione cottura lenta.

Caratteristiche

Funzione Simmer per scioglimento e mantenimento in caldo con attivazione/disattivazione della fiamma.

Bruciatori in ottone.

Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana, a livello del piano di lavoro.

Sicurezza

Controllo elettronico della fiamma con riaccensione automatica in caso di spegnimento accidentale.

Termocoppia di sicurezza.

Indicazione del calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Il set cornice (accessorio necessario all'installazione del piano) può essere spedito in anticipo per procedere con la saldatura nel piano di lavoro in acciaio inox o in pietra.

Speciali ugelli ordinabili separatamente. Il collegamento elettrico è indispensabile al funzionamento dell'apparecchio.

Allineare le manopole con i bruciatori. Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole. Se il pannello è più spesso di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.

Profondità del piano di lavoro min. 70 cm.

Apporto aria dall'alto.

Montaggio senza piano intermedio.

Grazie alla possibilità di saldare solo la cornice al piano di lavoro, il piano cottura rimane accessibile in ogni sua parte.

Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.

Installazione piano dall'alto.

Lasciare una distanza laterale di min. 300 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.


Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm. Peso dell'apparecchio 33 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 17,8/18,0 kW.


Assorbimento totale elettrico 15,0 W.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,4 m con spina Schuko.

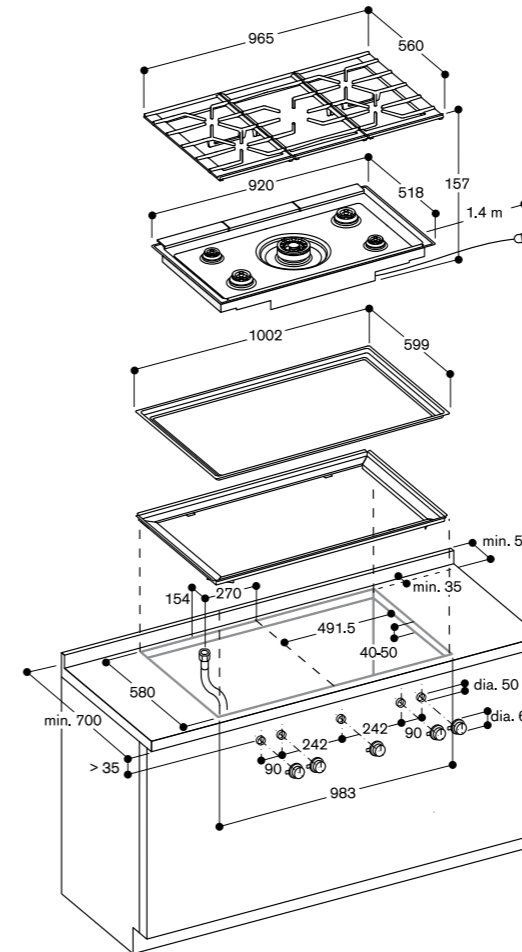


Per ulteriori opzioni di installazione, vedere le istruzioni di installazione


Vista dall'alto

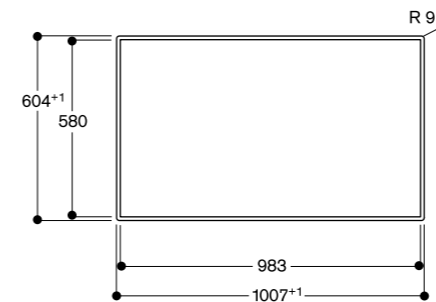


Sezione trasversale

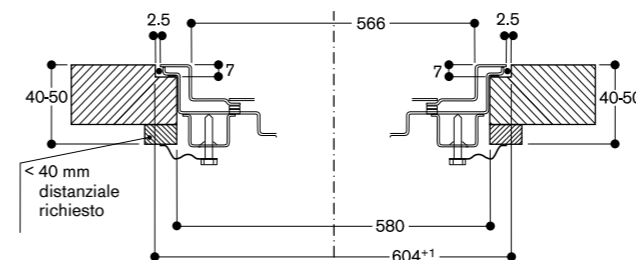


Sezione longitudinale

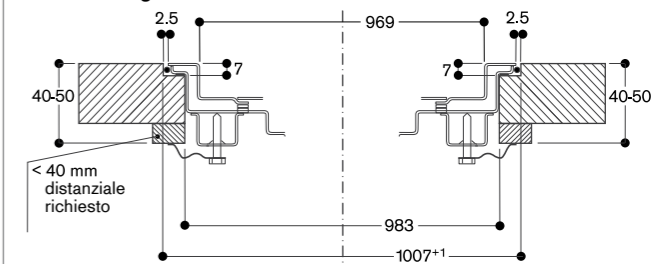

Installazione manopola

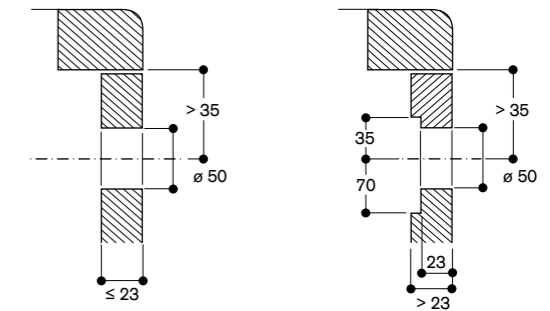



VG 295 150F € 2.790,-
Larghezza 90 cm
Gpl 28-37 mbar
Bruciatore Wok fino a 5,8 kW

VG 295 250 € 2.790,-
Larghezza 90 cm
Metano 20 mbar
Bruciatore Wok fino a 6 kW

Incluso con l'apparecchio
1 anello di fissaggio per Wok

Accessori speciali
WP 400 001 € 266,-
Padella Wok
Ø 36 cm con base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Serie 200 VG 295

- Pannello di controllo per un utilizzo sicuro e confortevole.
- Controllo completamente meccanico a 9 livelli capace di regolare l'intensità della fiamma alla perfezione.
- Solido bruciatore in ottone a corona multipla resistente al calore.
- Solide griglie con superficie piana.
- 5 bruciatori con una potenza complessiva di 18 kW con Wok.

Zone cottura

VG 295 150F
1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W - 5800 W), adatto a padelle/pentole fino a Ø 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (170 - 4000 W), adatti a pentole di Ø max. 28 cm.
2 bruciatori a corona multipla (170 - 2000 W), adatti a pentole Ø max. 24 cm.

VG 295 250
1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W - 6000 W), adatto a padelle/pentole fino a Ø 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi a corona multipla (170 - 4000 W), adatti a pentole di Ø max. 28 cm.
2 bruciatori a corona multipla (170 - 2000 W), adatti a pentole Ø max. 24 cm.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso.
Pannello di controllo integrato.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in tre parti con superficie piana.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza

Termocoppia di sicurezza.
Indicazione del calore residuo.
Spia di funzionamento.

Precauzioni di montaggio

VG 295 150F
Speciali ugelli per metano 20 mbar ordinabili separatamente.

VG 295 250
Speciali ugelli per gpl 28-30/37 mbar ordinabili separatamente.


Montaggio senza ripiano intermedio.
L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.
Possibilità di inserimento in basi da 90 cm.
Lasciare una distanza laterale di min. 300 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della stanza e l'abbinamento con cappe a estrazione o a ricircolo.

La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm.

Peso dell'apparecchio 29 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 17,8/18 kW.
Assorbimento totale elettrico 10,0 W.
Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko.

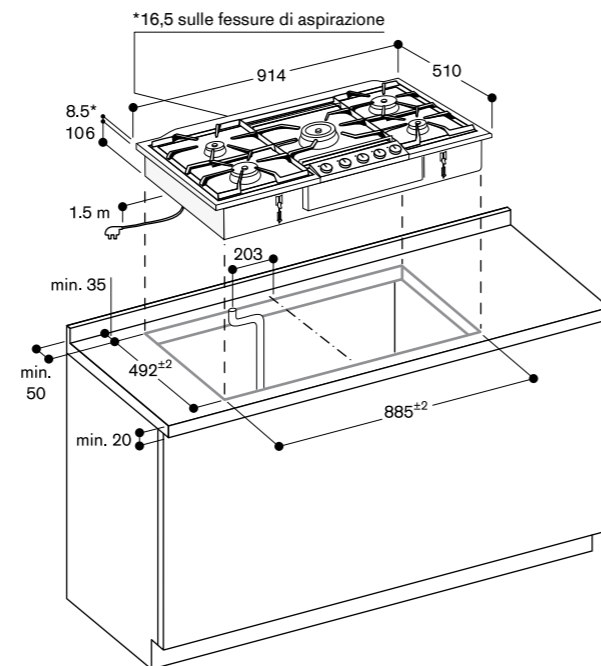

Distanza minima dall'intaglio dell'apparecchio alla parete laterale 300 mm.

Connessione gas

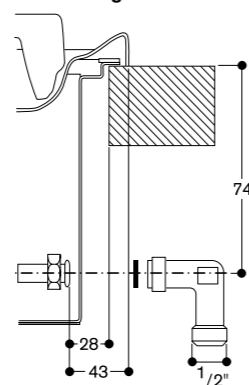

Misure in mm



CG 291 210 € 940,-
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
Metano 20 mbar
Ugelli per Gpl 28-30/37 mbar inclusi

In dotazione

1 supporto per caffettiera
1 supporto per wok

Accessori speciali

WP 400 001 € 266,-
Padella Wok in materiale multistrato
Ø 36 cm con base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Serie 200 CG 291

- Controllo completamente meccanico a 9 livelli capace di regolare l'intensità della fiamma alla perfezione.
- Bruciatore a corona multipla da 5 kW.

Zone cottura

1 bruciatore Wok a corona multipla (300 W - 5000 W).
1 bruciatore ad alta intensità (500 W - 3000 W), adatto per pentole/padelle fino a Ø 26 cm.
2 bruciatori standard (350 W - 1750 W), adatti a pentole/padelle fino a Ø 20 cm.
1 bruciatore a bassa intensità (330 W - 1000 W), adatto a padelle/pentole fino a Ø 14 cm.

Funzionamento

Manopole con serigrafia indicante zone cottura e 9 livelli potenza.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in 3 parti con superficie piana.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza


Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Installabile in appoggio.
Speciali ugelli ordinabili separatamente.
Inserimento in una nicchia da 85 cm standard o 88 cm per filo top.
Apporto aria dall'alto.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Lasciare una distanza laterale di min. 150 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm.
Peso dell'apparecchio 19 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 12,5 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,0 m senza spina.

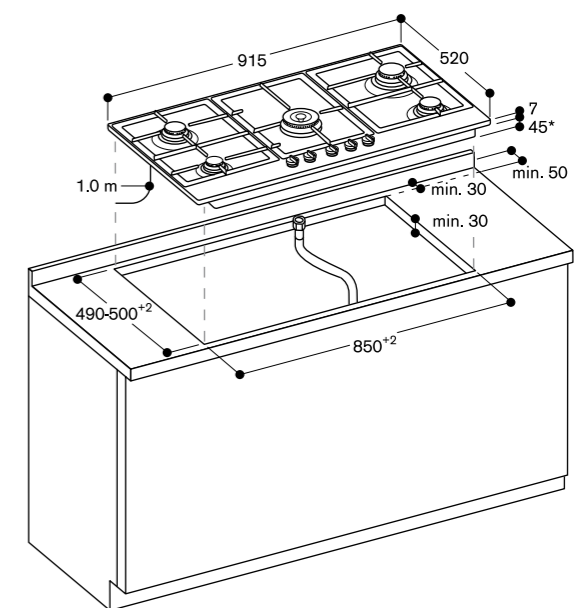

* 61 mm di spazio per connessione gas lato posteriore destro

Misure in mm



CG 261 210 € 610,-

Acciaio inox
Larghezza 60 cm
Metano 20 mbar
Ugelli per Gpl 28-30/37 mbar inclusi

In dotazione

1 supporto per caffettiera
1 supporto per wok

Accessori speciali

WP 400 001 € 266,-

Padella Wok
Ø 36 cm con base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura a gas Serie 200 CG 261

- Controllo completamente meccanico a 9 livelli capace di regolare l'intensità della fiamma alla perfezione.
- Quattro bruciatori disposti a rombo con una potenza totale di 9.75 kW

Zone cottura

1 bruciatore Wok a corona multipla (1550 W - 4000 W),
1 bruciatore ad alta intensità (500 W - 3000 W), adatto per pentole/padelle fino a Ø 26 cm.
1 bruciatore standard (290 W - 1750 W), adatto a pentole max Ø 20 cm.
1 bruciatore a bassa intensità (330 W - 1000 W), adatto a pentole max Ø 16 cm.

Funzionamento

Manopole con serigrafia indicante zone cottura e 9 livelli potenza.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in 2 parti con superficie piana.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza


Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Speciali ugelli ordinabili separatamente.
Inserimento in nicchia standard da 56 cm.
Apporto aria dall'alto.
Montaggio con ripiano intermedio.
Considerare lo spessore dell'allacciamento del gas nella misura della profondità del piano.
Lasciare una distanza laterale di min. 100 mm da materiali sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Peso dell'apparecchio 18 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 9,75 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,0 m senza spina.

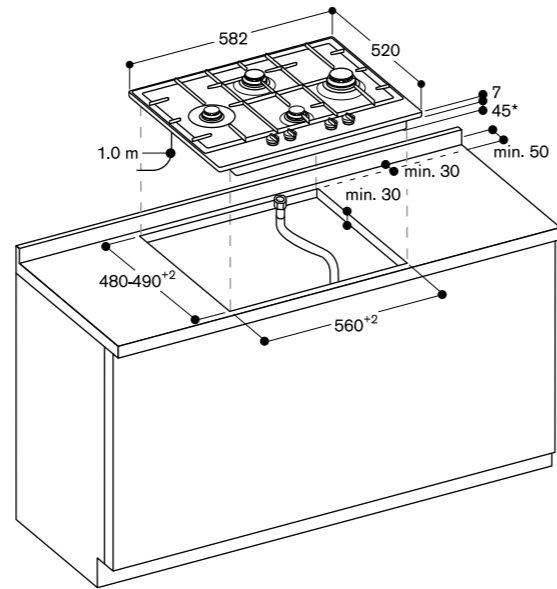

* 56 mm di spazio per connessione gas lato posteriore destro



CX 492 101 € 4.650,-
 Vetroceramica colore nero
 Senza cornice
 Larghezza 90 cm

Incluso con il piano

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA 060 300)

Accessori speciali acquistabili separatamente

CA 060 300 € 150,-
 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole

GN 232 110 € 450,-
 Accessorio Teppan Yaki
 GN 1/1

Per piani cottura full induction

GN 232 230 € 390,-
 Accessorio Teppan Yaki
 GN 2/3

Per piani cottura full induction

Disponibile versione con cornice.

Scheda consultabile nella sezione precedente del catalogo Piani cottura Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Full Induction Serie 400

CX 492

- La più avanzata tecnologia a induzione
- Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Superficie di cottura unica
- Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
- Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW
- Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 3200 cm². 56 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 6 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.
 Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).

Funzione Professional Cooking (cottura professionale).

Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).

Funzione Teppan Yaki.

Booster per pentole.

Booster per padelle.

Funzione mantenimento al caldo.

Individuazione della singola posizione di cottura.

Timer per ogni posizione di cottura.

Cronometro.

Short-term timer.

Tasto informazioni.

Funzione PowerManagement.

Possibilità di controllo cappa

(con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Indicatore calore residuo.

Sicurezza bambini.

Funzione Pausa.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400 001 - non può essere usata su questo piano. Installazione realizzabile in piani di lavoro in pietra, sintetici o di legno massello.

Tenere sempre in considerazione la resistenza al calore e la permeabilità all'acqua della superficie tagliata.

In caso di piani di lavoro realizzati in altri materiali consultare il produttore del piano di lavoro stesso.

Utilizzare spessori appropriati in caso di piani di lavoro sottili.

Considerate il peso dell'apparecchio ed i relativi carichi extra.

La superficie deve essere omogenea e diritta.

Si raccomanda un ripiano intermedio che sia removibile in caso di bisogno.

Fissare l'apparecchio dal sotto.

Spessore top min. 16 mm.




La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Peso dell'apparecchio 31 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

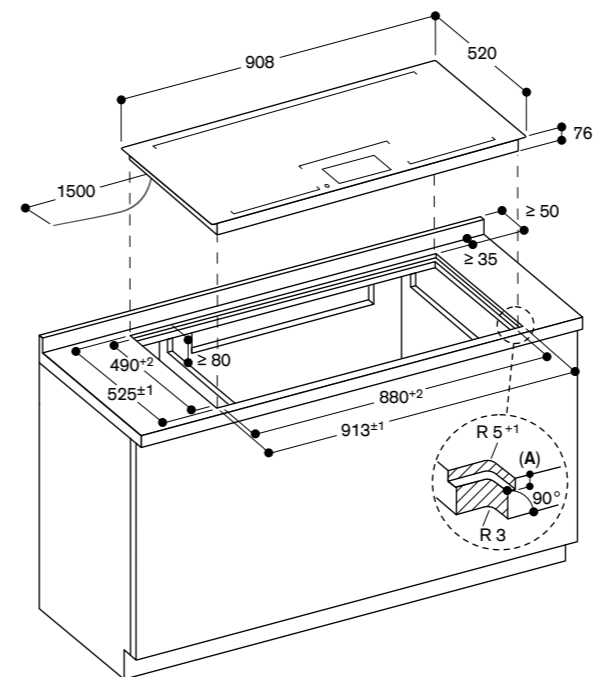


A: 6,5^{-0,5}

Vista dall'alto

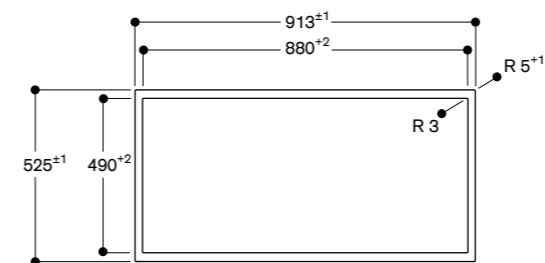


Sezione longitudinale

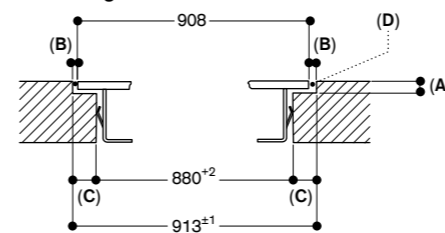

A: 6,5^{-0,5}
 B: 2,5
 C: 16,5
 D: Riempire con silicone

Sezione trasversale

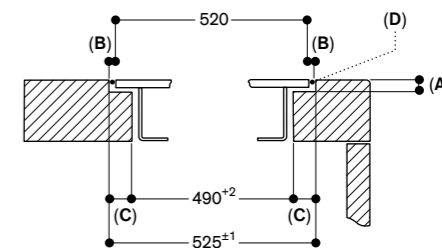

A: 6,5^{-0,5}
 B: 2,5
 C: 17,5
 D: Riempire con silicone



CX 482 101 € 4.400,-

Vetroceramica colore nero

Cornice in acciaio inox

Larghezza 80 cm

Incluso con il piano

1 Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura (CA 060 300)

Accessori speciali acquistabili separatamente

CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno delle pentole

GN 232 110 € 450,-

Accessorio Teppan Yaki

GN 1/1

Per piani cottura full induction

GN 232 230 € 390,-

Accessorio Teppan Yaki

GN 2/3

Per piani cottura full induction

Disponibile versione con cornice.

Scheda consultabile nella sezione precedente del catalogo Piani cottura Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Full Induction Serie 400

CX 482

- La più avanzata tecnologia a induzione
- Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Superficie di cottura unica
- Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
- Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
- Potenza max. per pentole di grandi dimensioni 5,5 kW
- Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm². 48 microinduttori garantiscono una perfetta flessibilità dell'intero piano di cottura.

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control TFT con indicazioni d'utilizzo.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor (sensore di cottura).

Funzione Professional Cooking (cottura professionale).

Funzione Dynamic cooking (cottura dinamica).

Funzione Teppan Yaki.

Booster per pentole.

Booster per padelle.

Funzione mantenimento al caldo.

Individuazione della singola posizione di cottura.

Timer per ogni posizione di cottura.

Cronometro.

Short-term timer.

Tasto informazioni.

Funzione PowerManagement.

Possibilità di controllo cappa

(con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende

dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Indicatore calore residuo.

Sicurezza bambini.

Funzione Pausa.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400 001 - non può essere usata su questo piano. Installazione realizzabile in piani di lavoro in pietra, sintetici o di legno massello.

Tenere sempre in considerazione la resistenza al calore e la permeabilità all'acqua della superficie tagliata.

In caso di piani di lavoro realizzati in altri materiali consultare il produttore del piano di lavoro stesso.

Utilizzare spessori appropriati in caso di piani di lavoro sottili.

Considerate il peso dell'apparecchio ed i relativi carichi extra.

La superficie deve essere omogenea e dritta.

Si raccomanda un ripiano intermedio che sia removibile in caso di bisogno.

Fissare l'apparecchio dal sotto.

Spessore top min. 16 mm.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla




precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Peso dell'apparecchio 26 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

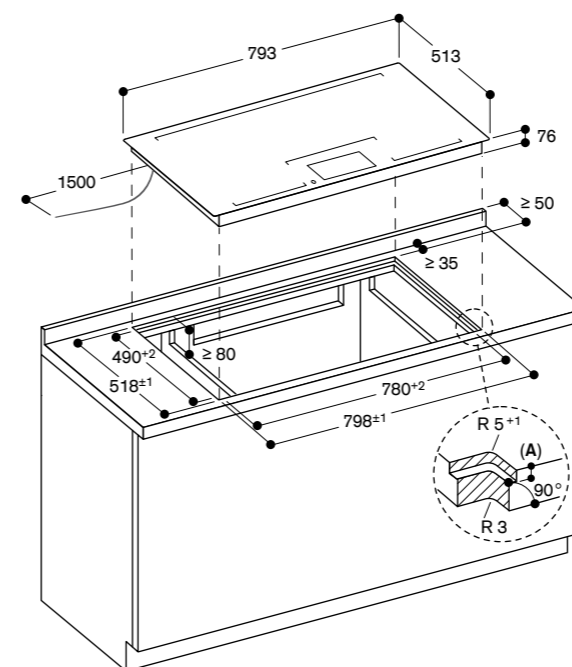


A: 6.5^{+0.5}

Vista dall'alto

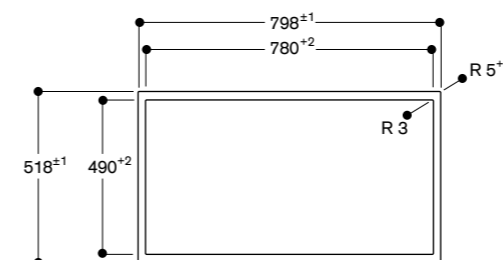

Sezione longitudinale

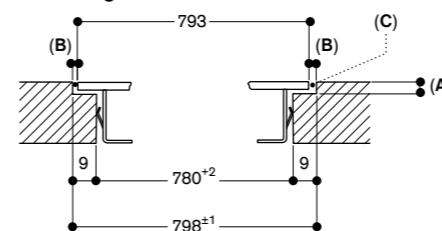


A: 6.5^{+0.5}

B: 2.5

C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

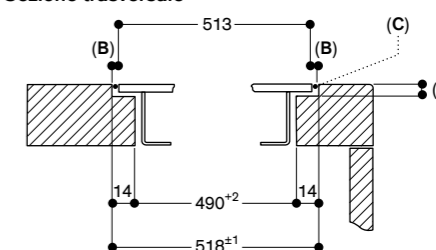

A: 6.5^{+0.5}

B: 2.5

C: Riempire con silicone



VI 492 103 € 3.750,-
Senza cornice
Larghezza 90 cm

Accessori per l'installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400 con
installazione a filo, 2 mm.
Consultare schemi di incasso capitolo
"Piani Vario Serie 400"

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki

per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente

per piani Flex Induction
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
WP 400 001 € 266,-
Padella Wok

con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm
WZ 400 000 € 177,-
Anello di supporto per padella Wok

solo per piani ad induzione Vario

Disponibile versione con cornice.
Scheda consultabile nella sezione
precedente del catalogo Piani cottura
Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
le cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 400 VI 492

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Senza cornice per installazione a filo top.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W) con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Frying sensor.

Funzione Booster.

Stopwatch.

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect)

con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home

Connect Wireless via WiFi dipende

dalla disponibilità del servizio Home

Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicazione calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.




L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 25 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.


Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

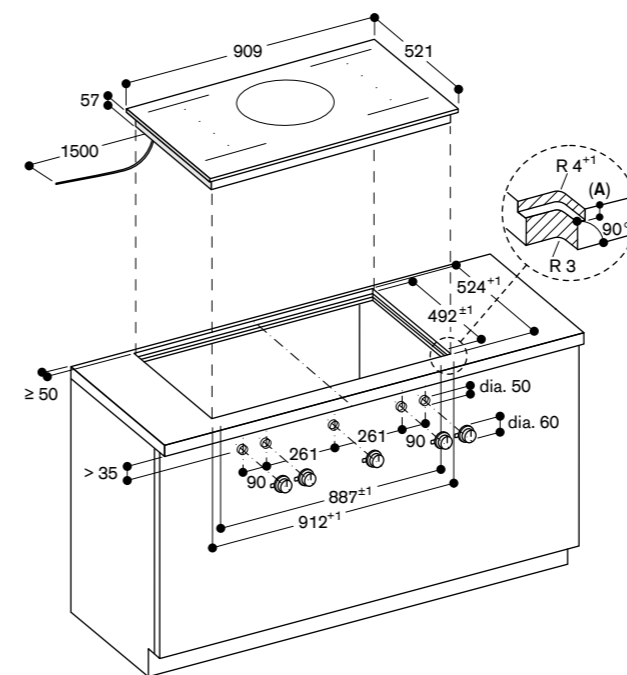


A: 6.5^{+0.5}

measurements in mm


Installazione manopola; a filo

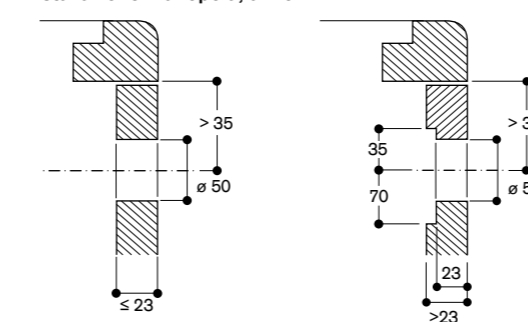

Vista dall'alto

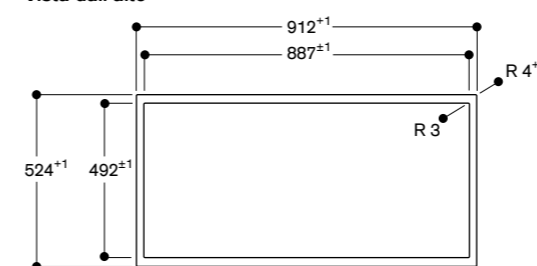


Sezione longitudinale

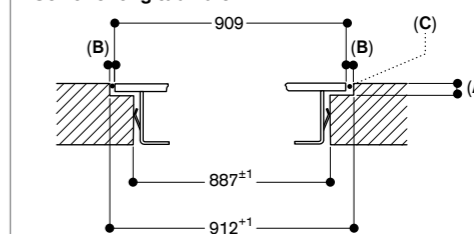

A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

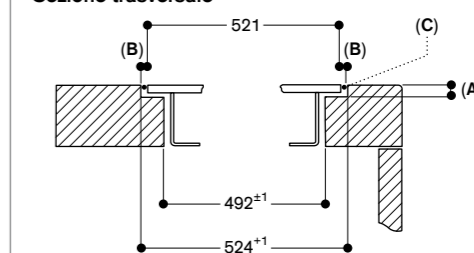

A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

Misure in mm



VI 482 103 € 3.400,-
Senza cornice
Larghezza 80 cm

Accessori per l'installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400 con
installazione a filo, 2 mm.
Consultare schemi di incasso capitolo
"Piani Vario Serie 400"

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

Disponibile versione con cornice.
Scheda consultabile nella sezione
precedente del catalogo Piani cottura
Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
le cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 400 VI 482

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Senza cornice per installazione a filo top.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' taglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' taglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La padella wok e il relativo anello non possono essere utilizzati con questo piano cottura.




L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 20 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

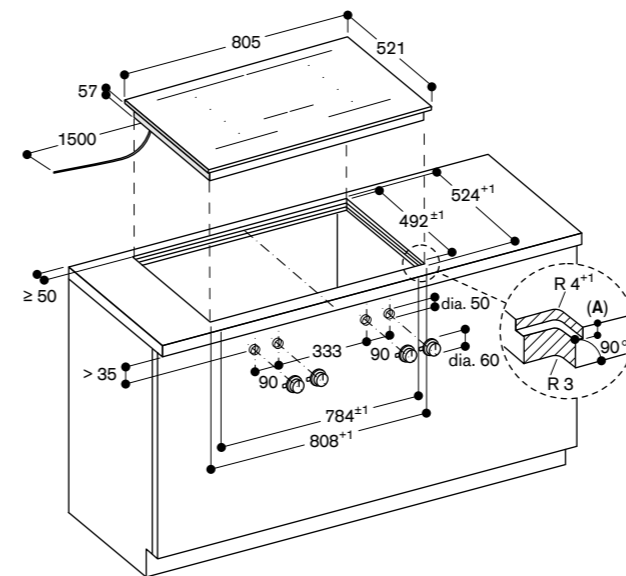


A: 6.5^{-0.5}


Installazione manopola; a filo

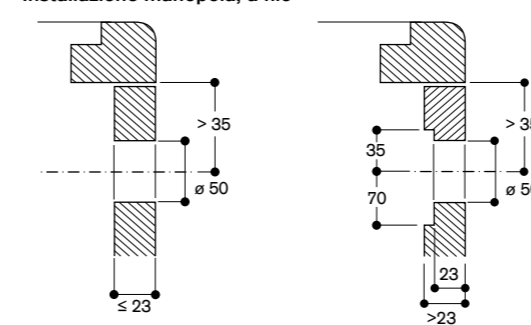

Vista dall'alto

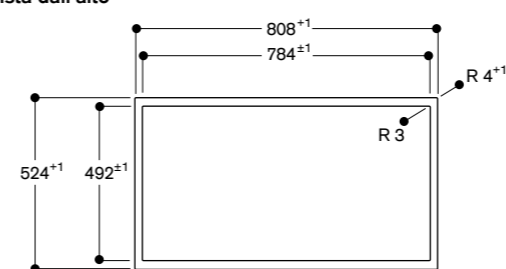


Sezione longitudinale

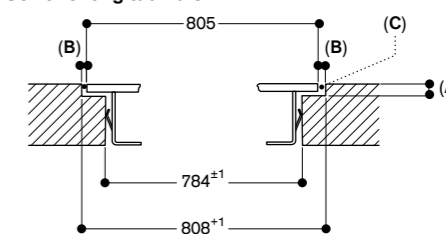


A: 6.5^{-0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

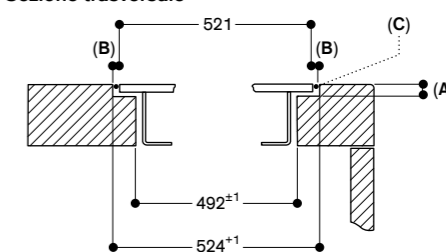

A: 6.5^{-0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone



VI 462 103 € 3.000,-
Senza cornice
Larghezza 60 cm

Accessori per l'installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400 con
installazione a filo, 2 mm.
Consultare schemi di incasso capitolo
"Piani Vario Serie 400"

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

Disponibile versione con cornice.
Scheda consultabile nella sezione
precedente del catalogo Piani cottura
Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
le cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 400 VI 462

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Senza cornice per installazione a filo top.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.




La padella wok e il relativo anello non possono essere utilizzati con questo piano cottura.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 18 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

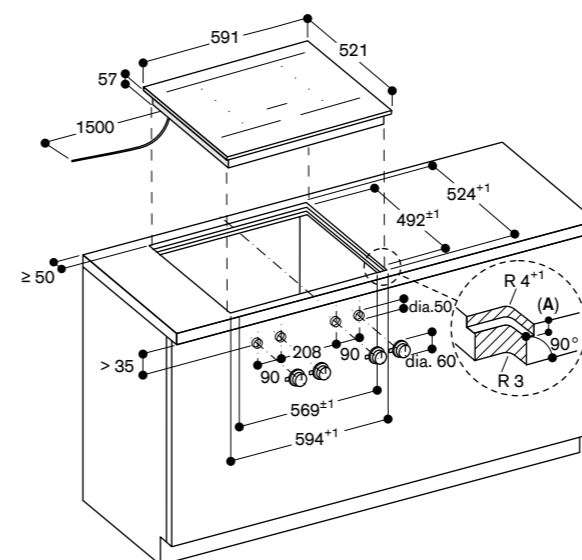


A: 6.5^{+0.5}


Installazione manopola; a filo

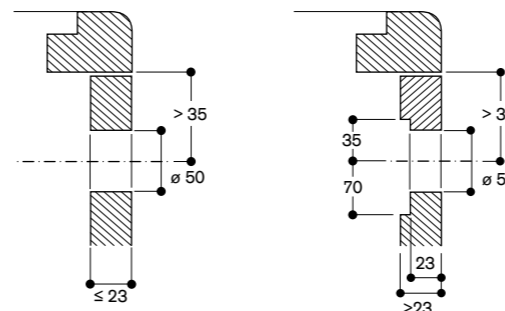

Vista dall'alto

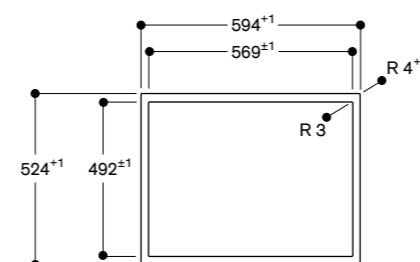


Sezione longitudinale

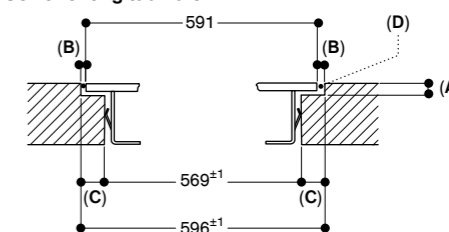

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 13.5
D: Riempire con silicone

Sezione trasversale

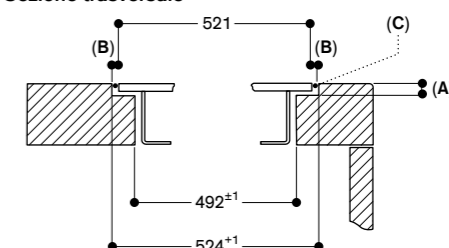

A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone



VI 414 104 € 2.900,-
Senza cornice
Larghezza 38 cm

Accessori per l'installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400 con
installazione a filo, 2 mm.
Consultare schemi di incasso capitolo
"Piani Vario Serie 400"

Accessori speciali
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 28 cm
WP 400 001 € 266,-
Padella Wok
con fondo ø 36 cm, 6 litri, altezza 10 cm
WZ 400 000 € 177,-
Anello di supporto per padella Wok
solo per piani ad induzione Vario

Disponibile versione con cornice.
Scheda consultabile nella sezione
precedente del catalogo Piani cottura
Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Wok a induzione Serie 400 VI 414

- Zona cottura da 32 cm con funzione booster.
- Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Senza cornice per installazione a filo top
- Adatto a combinazione con VL 410.

Zone cottura

1 zona a induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Frying sensor.
Funzione Booster.
Stopwatch.
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicazione calore residuo.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.



Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 9 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

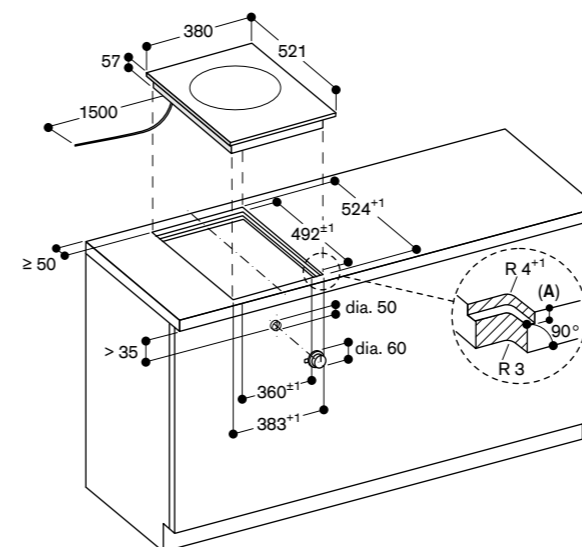


A: 6.5^{+0.5}


Vista dall'alto



Installazione manopola; a filo

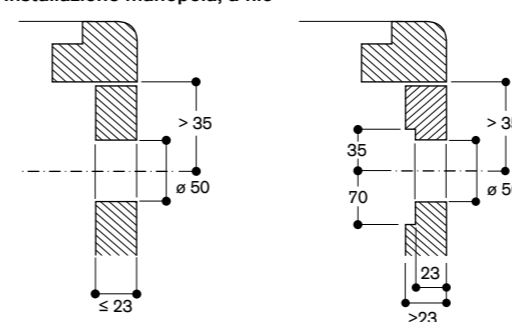


Sezione longitudinale

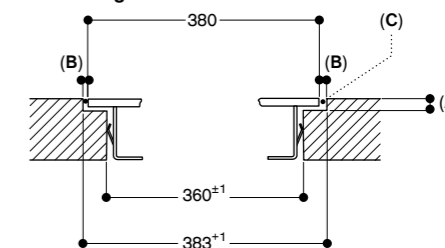

A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

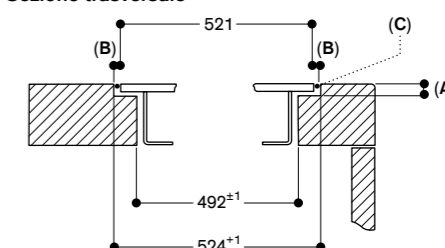

A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Riempire con silicone



VI 422 104 € 2.300,-
Senza cornice
Larghezza 38 cm

Accessori per l'installazione
VA 420 004 € 140,-
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400 con
installazione a filo, 2 mm.
Consultare schemi di incasso capitolo
"Piani Vario Serie 400"

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 21 cm

Disponibile versione con cornice.
Scheda consultabile nella sezione
precedente del catalogo Piani cottura
Vario Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 400 VI 422

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.
- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Senza cornice per installazione a filo top.
- Adatto a combinazione con VL 410.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole in acciaio con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Frying sensor.

Funzione Booster.

Stopwatch.

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicazione calore residuo.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

È consigliabile allineare manopole e zone cottura.

Se lo spessore è maggiore di 23 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all'installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore).

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.



L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio 10 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 3,7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

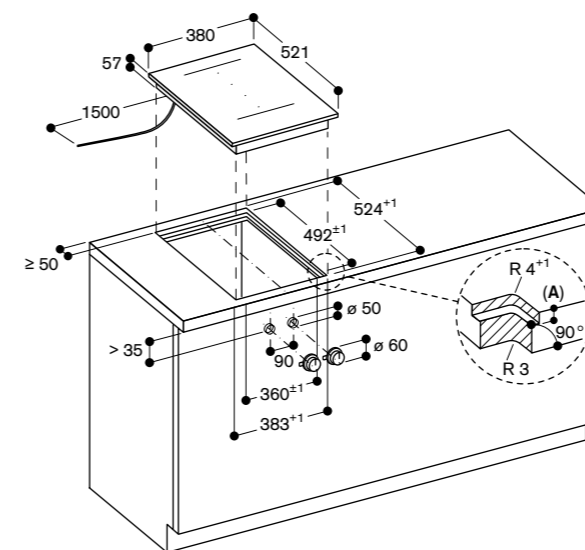


A: 6,5^{+0,5}


Vista dall'alto



Installazione manopola; a filo

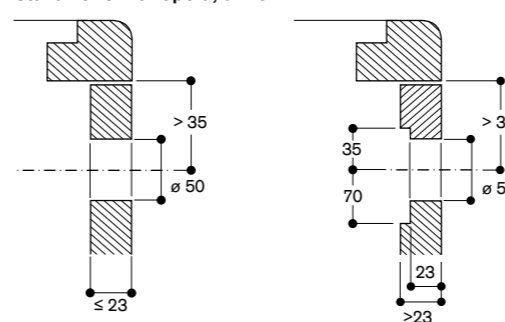


Sezione longitudinale

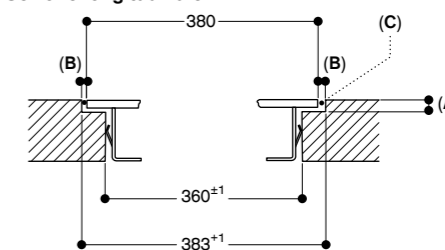

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

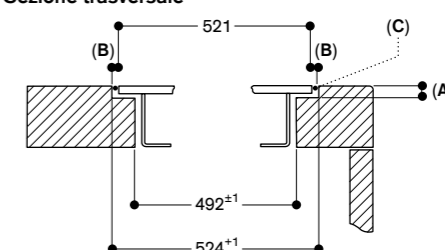

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempire con silicone



CV 492 100 € 4.900,-
 Senza cornice
 Installazione a filo
 Larghezza 90 cm
 A estrazione / ricircolo aria
 Tubi non forniti nell'imballo



Accessori per l'installazione
CA 082 010 € 150,-
 Kit per ricircolo non canalizzato
CA 082 020 € 135,-
 Kit per ricircolo parzialmente canalizzato
CA 084 010 € 50,-
 Kit per modalità a estrazione

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
 Teppan Yaki
 per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
 Grill antiaderente
 per piani Flex Induction
CA 282 111 € 100,-
 4 filtri a carboni attivi
 con elevata riduzione degli odori per
 modalità a ricircolo
GP 900 001 € 110,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 28 cm

Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 400 CV 492

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grasso metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo dell'aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Solida manopola di controllo in acciaio inox con finitura di colore nero.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).
 2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità, 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max di aspirazione secondo EN 61591.
 Potenza sonora secondo EN 60704-3. Estrazione dell'aria: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
 Ricircolo dell'aria: 497 / 627 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Manopole in acciaio con finitura di colore nero con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza.

Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
 Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
 Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di aspirazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
 Frying sensor.
 Funzione Booster.
 Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori.

Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata.

Aspirazione intervallata, 6 minuti. Funzione post-cottura controllata tramite sensori.
 Indicatore di saturazione del filtro a ricircolo.

Filtro rimovibile e lavabile in lavastoviglie.
 Elemento di copertura della cavità aspirante in zinco nero ad alto grado, lavabile in lavastoviglie.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima.
 Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
 Stopwatch.

Tempo di cottura programmabile. Funzione Memory.
 Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.
 Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
 Consumo energetico 56,9 kWh/ anno
 Classe di efficienza di ventilazione: A.
 Classe di efficienza di illuminazione: -.
 Classe di efficienza filtro: B.
 Livello sonoro min. 61 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Spia di funzionamento.
 Sistema di riconoscimento pentole.
 Indicatore di calore residuo.
 Sicurezza bambini.
 Spegnimento automatico di sicurezza.
 Protezione superiore lavabile in lavastoviglie.
 Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm.
 Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm.
 Profondità di immersione nella base: 227 mm.
 Il set di ricircolo non canalizzato CA 082 010 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile.
 Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale.
 L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150).
 In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate

(Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.

L'efficiente motore aspirante permette un sistema di canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve a 90°, con la garanzia di prestazioni soddisfacenti.
 L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.
 Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio.

Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio.






La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.


Peso dell'apparecchio 29 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
 Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

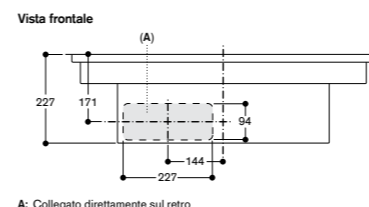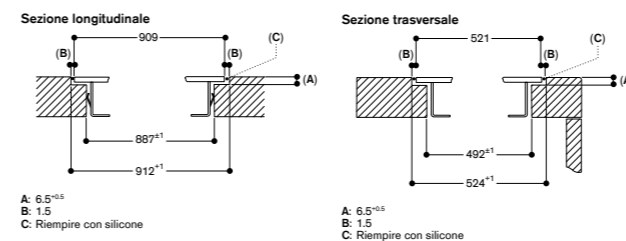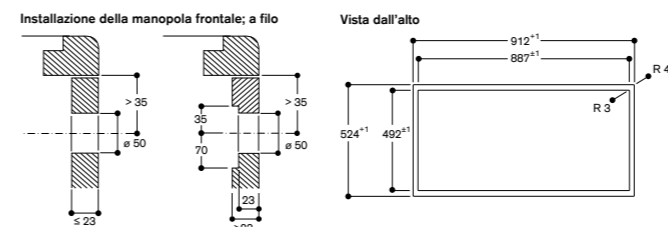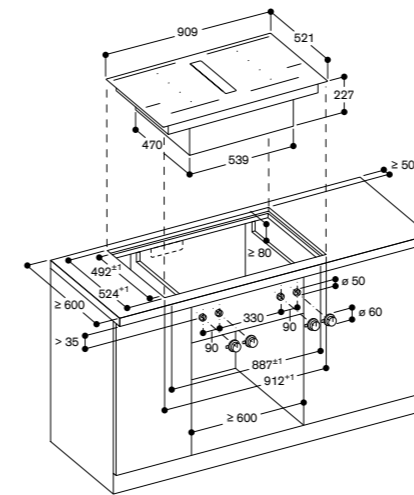


Vista laterale di CV 282 con ricircolo non canalizzato (CA 082 010)

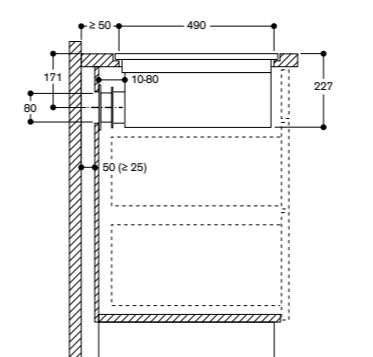


Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.


Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010) e installazione a filo

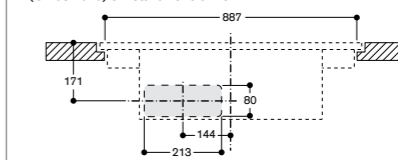


Vista frontale di CV 492 con ricircolo canalizzato (CA 082 020)

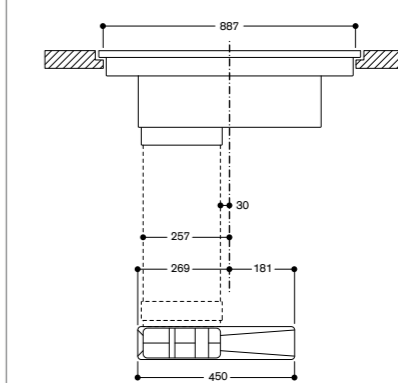


Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto standard con piega a 90°

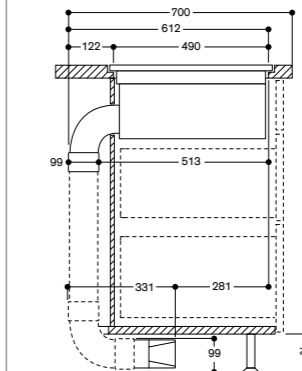

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto corto con piega a 90° (AD 857 033)

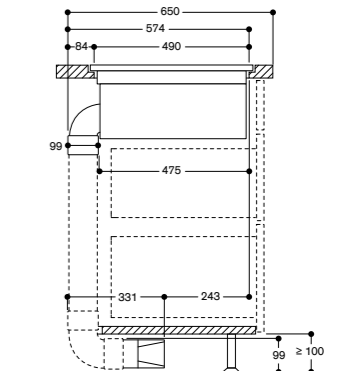

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto extra-corto con piega a 90° (AD 857 034)

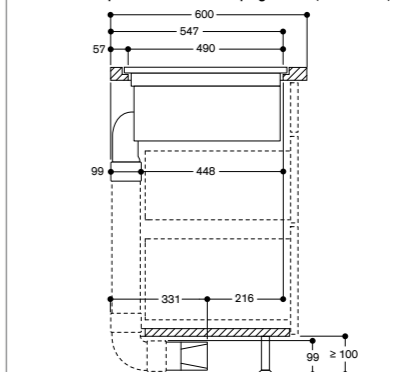

Misure in mm



CV 282 101 € 4.000,-
 Senza cornice
 Installazione a filo
 Larghezza 80 cm
 A estrazione / ricircolo aria
 Tubi non forniti nell'imballo



Accessori per l'installazione
CA 082 010 € 150,-
 Kit per ricircolo non canalizzato
CA 082 020 € 135,-
 Kit per il ricircolo parzialmente canalizzato
CA 084 010 € 50,-
 Kit per modalità a estrazione

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
 Teppan Yaki
 per piani Flex Induction

CA 052 300 € 210,-
 Grill antiaderente
 per piani Flex Induction

CA 060 300 € 150,-
 Cooking Sensor
 per il controllo/regolazione della temperatura all'interno delle pentole per piani Flex Induction

CA 282 111 € 100,-
 4 filtri a carboni attivi
 con elevata riduzione degli odori per modalità a ricircolo

GP 900 001 € 110,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 18 cm

GP 900 003 € 140,-
 Padella adatta a Frying Sensor
 in acciaio inox, antiaderente ø 21 cm

CA 230 100 € 120,-
 Twist-Pad nero
 per piani Serie 200

CA 230 100 € 120,-
 Twist-Pad nero
 per piani Serie 200

Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 200 CV 282

- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Comando Twist-Pad, pratico selettore a magnete rimovibile per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x24 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591 Estrazione dell'aria: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 497 / 627 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con finitura di colore nero con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione). Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica. Controllo elettronico zone cottura a 17 livelli. Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di ventilazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari. Riconoscimento automatico della padella. Funzione di cottura professionale. Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300. Frying Sensor.

Funzione booster per pentole. Funzione booster per padelle. Funzione mantenimento in caldo. Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori. Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata. Aspirazione intervallata, 6 minuti. Funzione post-cottura controllata tramite sensori. Indicatore di saturazione filtro grassi e filtro aria. Filtro rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Griglia di aspirazione in zinco nero ad alto grado, lavabile in lavastoviglie. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Stopwatch. Timer cottura (fino a 99 minuti). Tempo di cottura programmabile. Funzione Memory. Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D). Consumo energetico 56,9 kWh/ anno Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 61 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off). Spia di funzionamento. Sistema di riconoscimento pentole. Indicatore di calore residuo. Sicurezza bambini. Spegnimento automatico di sicurezza. Protezione superiore lavabile in lavastoviglie. Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm. Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm. Profondità di immersione nella base: 227 mm. Il set di ricircolo non canalizzato CA 082 010 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale.



L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150). In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa. Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm². Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato. L'efficiente motore aspirante permette un sistema di canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve a 90°, con la garanzia di prestazioni soddisfacenti. L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore. Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante. La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Peso dell'apparecchio 28 kg.

Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.


La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio. La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo. La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro. Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. Peso dell'apparecchio 28 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW. Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

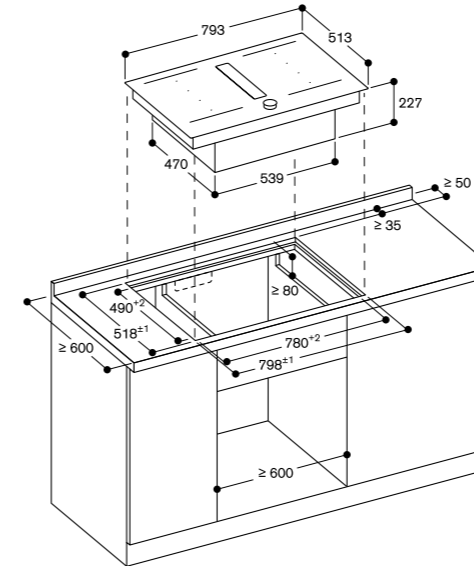


Vista dall'alto




Sezione longitudinale



Sezione trasversale




Vista frontale

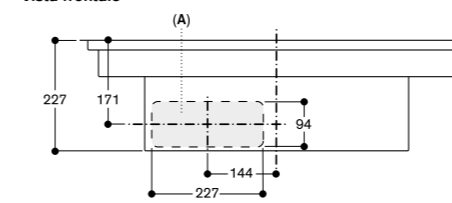


A: Connessione diretta dal retro

Vista laterale di CV 282 con ricircolo non canalizzato (CA 082 010)

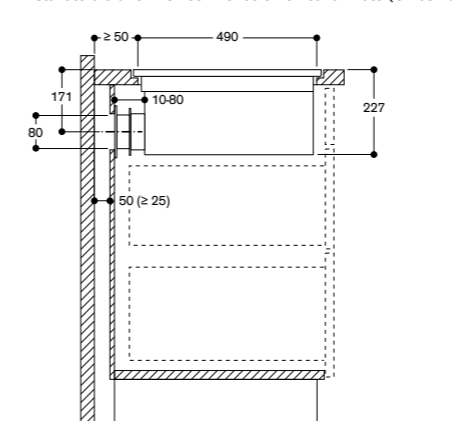


Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.


Vista frontale - foro d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010) e installazione a filo

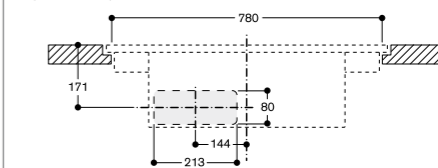


Vista frontale di CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020)

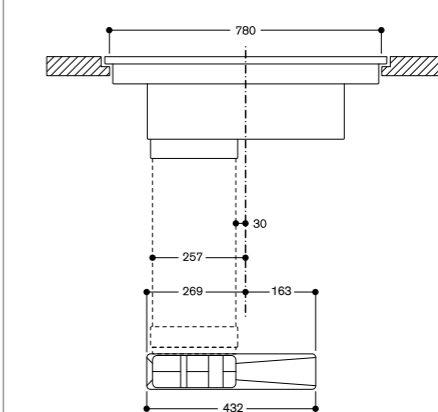


Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto standard con piega a 90°

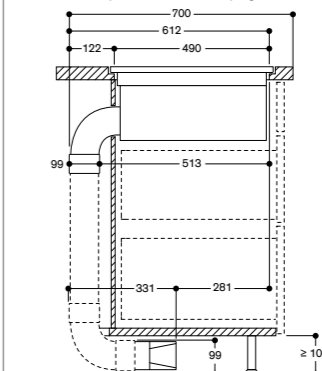

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto corto con piega a 90° (AD 857 033)

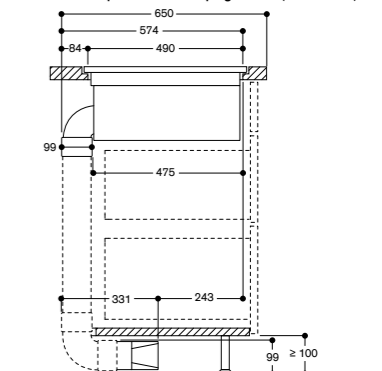

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto extra-corto con piega a 90° (AD 857 034)

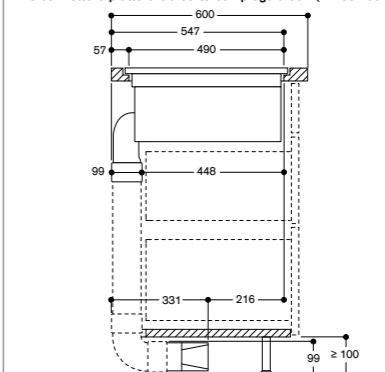

Misure in mm



CV 282 111 € 4.000,-
Cornice in acciaio inox
Installazione a filo
Larghezza 80 cm
A estrazione / ricircolo aria
Tubi non forniti nell'imballo

A*

Accessori per l'installazione
CA 082 010 € 150,-
Kit per ricircolo non canalizzato
CA 082 020 € 135,-
Kit per il ricircolo parzialmente canalizzato
CA 084 010 € 50,-
Kit per modalità a estrazione

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki

per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-

Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor
per il controllo/regolazione della
temperatura all'interno delle pentole per
piani Flex Induction
CA 282 111 € 100,-

4 filtri a carboni attivi
con elevata riduzione degli odori per
modalità a ricircolo
GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 18 cm
GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente ø 21 cm
CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 200 CV 282

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano.
- Funzione aspirazione automatica.
- Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Sistema ad estrazione o a ricircolo aria.
- Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria.
- Comando Twist-Pad, pratico selettore a magnete rimovibile per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Performance

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591 Estrazione dell'aria: 532 / 636 m³/h. 70 / 74 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 497 / 627 m³/h. 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Controllo elettronico zone cottura a 17 livelli.

Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di ventilazione.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Riconoscimento automatico della padella.

Funzione di cottura professionale.

Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione mantenimento in caldo.

Funzionamento del sistema di aspirazione controllato tramite sensori.

Attivazione automatica del sistema di aspirazione quando una zona cottura viene utilizzata.

Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Funzione post-cottura controllata tramite sensori.

Indicatore di saturazione filtro grassi e filtro aria.

Filtro rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Griglia di aspirazione in zinco nero ad alto grado, lavabile in lavastoviglie.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza massima.

Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Funzione Memory.

Menu opzioni.

Funzione Power Management:

regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).

Consumo energetico 56,9 kWh/ anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 61 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo.

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Protezione superiore lavabile in lavastoviglie.

Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza minima del fondo della base: 60 cm.

Profondità minima del piano di lavoro: 60 cm.

Profondità di immersione nella base: 227 mm.

Il set di ricircolo non canalizzato CA 082 010 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile.

Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale.

L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150).

In modalità estrazione dell'aria deve essere installata una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².

Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.

L'efficienza motore aspirante permette un sistema di canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve a 90°, con la garanzia di prestazione soddisfacenti.

L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.

Garantire una maggiore aerazione del locale con un interruttore di sicurezza se la cappa è installata a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.





Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

Peso dell'apparecchio 28 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

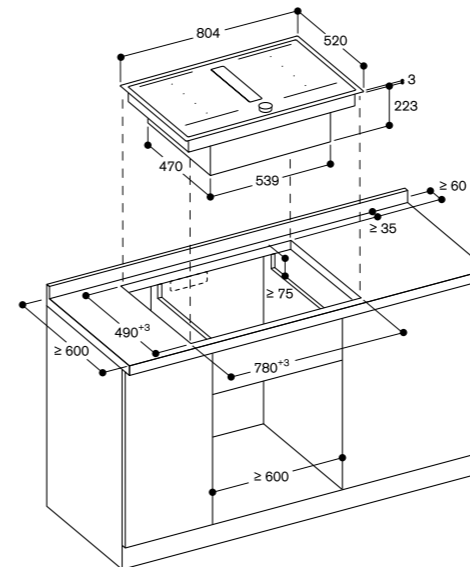


Vista frontale

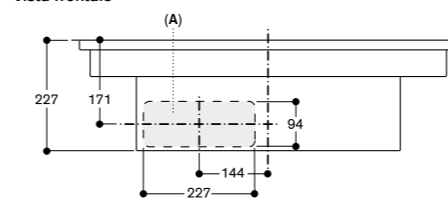


A: Connessione diretta dal retro

Vista laterale di CV 282 con ricircolo non canalizzato (CA 082 010)

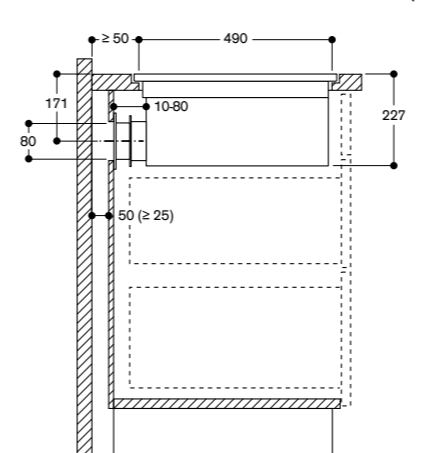


Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.


Vista frontale - foto d'incasso per ricircolo non canalizzato (CA 082 010) e installazione in appoggio

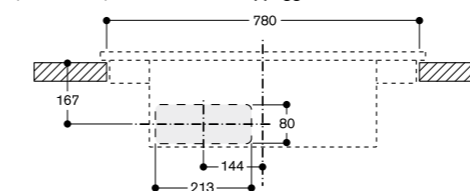


Vista frontale di CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020)

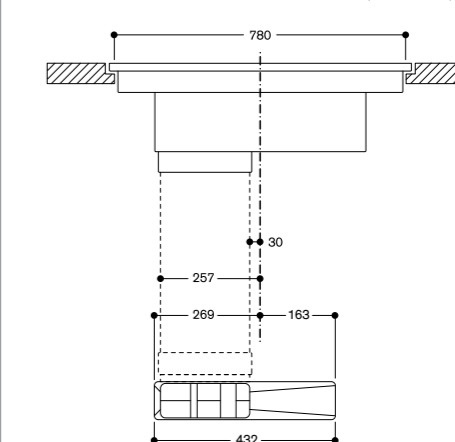


Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto standard con piega a 90°

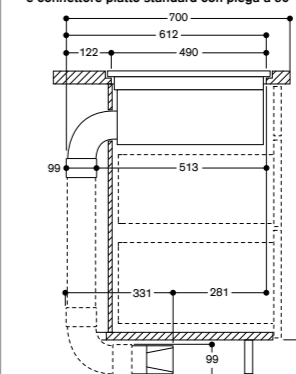

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto corto con piega a 90° (AD 857 033)

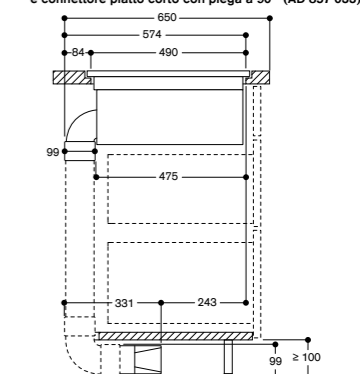

Vista laterale di CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato (CA 082 020) e connettore piatto extra-corto con piega a 90° (AD 857 034)

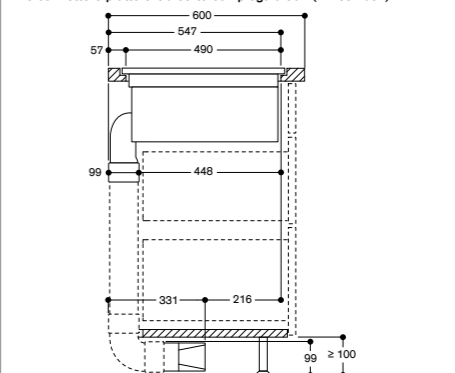

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consigli per una corretta installazione


- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- I tubi possono essere connessi verso il retro. Consultare gli accessori dedicati.
- L'apparecchio deve essere accessibile dal basso.

Ricircolo dell'aria

- Installazione con kit di ricircolo (CA 082 010 o CA 082 020).
- Filtri sostituibili dall'alto.
- L'apparecchio deve essere accessibile dal basso.
- Per una performance ottimale è necessaria una superficie di deflusso dell'aria di almeno 440 cm².
- Il kit di ricircolo non canalizzato CA 082 010 richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali.

Esempio 1**CV 492 / CV 282 con kit di ricircolo non canalizzato (CA 082 010)**


Installazione a parete, profondità piano di lavoro 60 cm. Apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali. Per installazioni che prevedono il ricircolo dell'aria verso pareti posteriori non sufficientemente isolate (Trasmittanza termica $U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) si raccomanda una progettazione di tipo canalizzato.

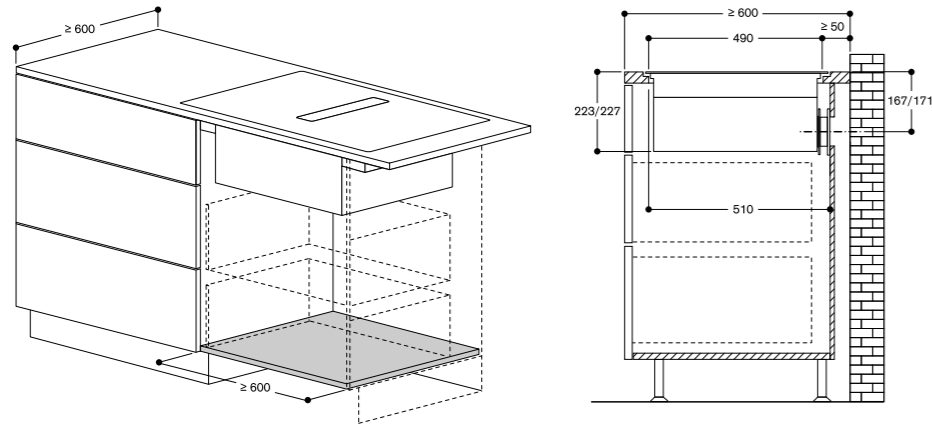

- Lista accessori:**
- 1 x CA 082 010 Kit di ricircolo

Esempio 2**CV 492 / CV 282 con kit di ricircolo non canalizzato (CA 082 010)**


Installazione a isola, profondità piano di lavoro 120 cm. Apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Si raccomandano 50 mm per performance ottimali.

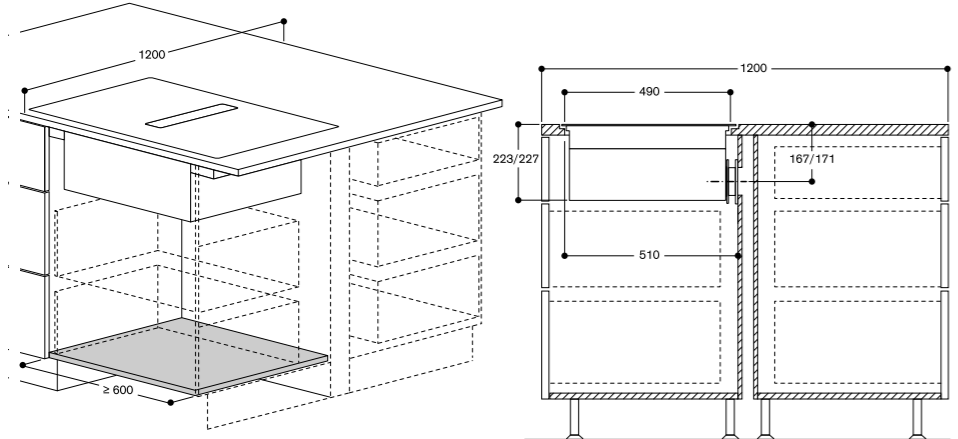

- Lista accessori:**
- 1 x CA 082 010 Kit di ricircolo

Esempio 3**CV 492 / CV 282 con ricircolo canalizzato**

Installazione a isola, profondità piano di lavoro 90 cm

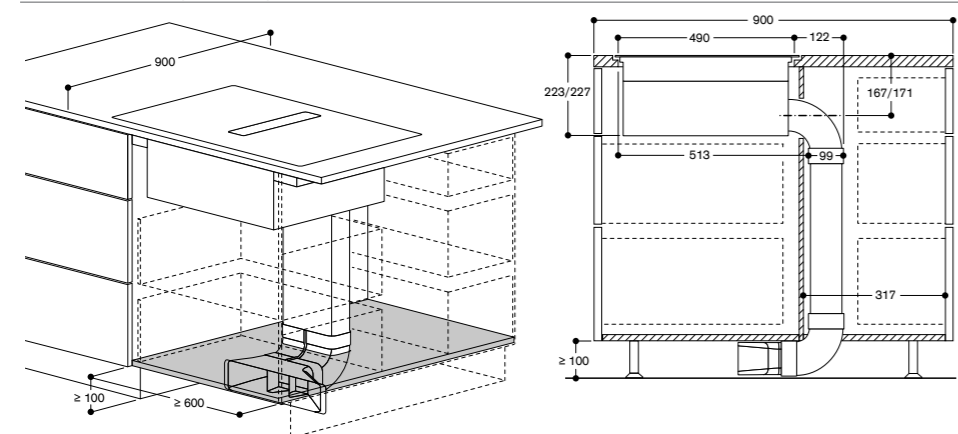


- Lista accessori:**
- 1 x CA 082 020 Kit di ricircolo
 - 1 x AD 857 010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
 - 2 x AD 857 030 Curva piatta con piega 90° DN 150
 - 3 x AD 857 040 Connettori per tubi piatti

Estrazione dell'aria

- Connessione diretta all'apparecchio con un tubo piatto (maschio) DN 150.
- Prevedere sempre filtro acustico (CA 084 010) per tutte le installazioni in modalità estrazione.
- Lunghezza massima del sistema di canalizzazione ad estrazione dell'aria 8 m per garantire buone prestazioni.
- Per una circolazione ottimale dell'aria, utilizzare tubi con DN 150. I tubi e le parti di connessione sono disponibili come accessori speciali.
- Due tubi piatti devono essere collegati con un connettore piatto.

Esempio 4**CV 492 / CV 282 con installazione in modalità a estrazione**


Installazione a parete, profondità piano di lavoro 60 cm, connessione diretta all'uscita muro tramite tubo piatto.

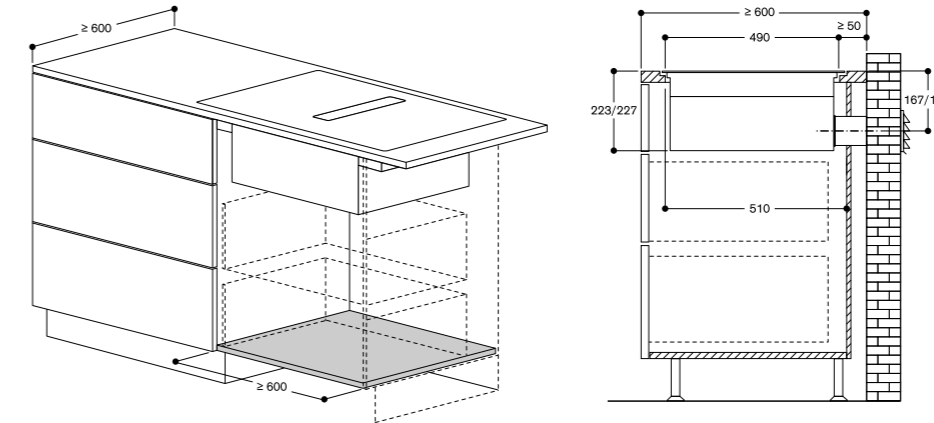

- Lista accessori:**
- 1 x CA 084 010 Kit estrazione
 - 1 x AD 857 010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
 - 1 x AD 850 050 Scarico a parete piatto DN 150

Esempio 5**CV 492 / CV 282 con installazione in modalità a estrazione**


Installazione a parete o isola, profondità piano di lavoro 70 cm, sistema tubature al di sotto della pavimentazione.

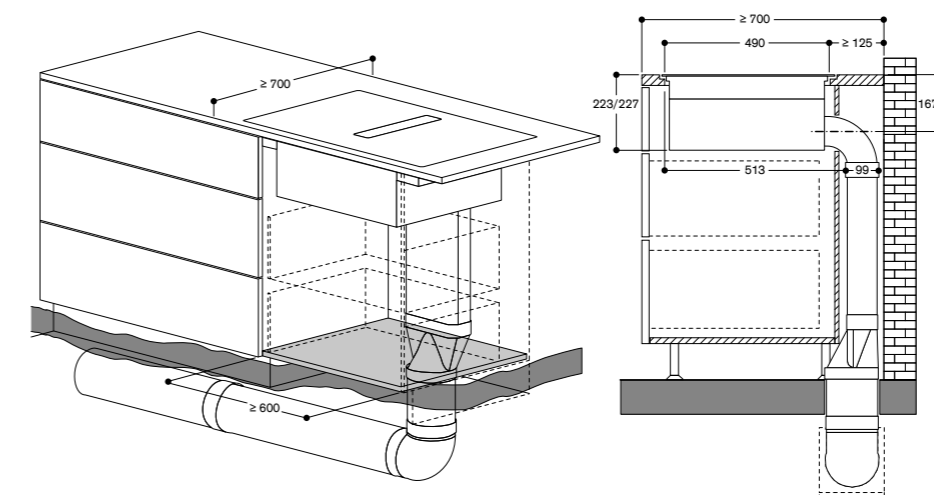

- Lista accessori:**
- 1 x CA 084 010 Kit estrazione
 - 1 x AD 857 010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
 - 1 x AD 857 030 Curva piatta con piega verticale a 90° DN 150
 - 1 x AD 857 041 Adattatore tubo tondo-piatto DN 150 - DN 150
 - 3 x AD 752 010 Tubo cilindrico DN 150
 - 1 x AD 752 030 Connettore con piega 90° DN 150
 - 1 x AD 754 090 Connettore DN 150
 - 1 x AD 750 053 Scarico a parete con tubo telescopico DN 150
 - 1 x AD 990 090 Nastro adesivo
 - 2 x AD 857 040 Connettori per tubi piatti

Esempio 6**CV 492 / CV 282 con installazione in modalità a estrazione**

Installazione a parete o isola, profondità piano di lavoro 65 cm, sistema tubature adietro il mobile e nello zoccolo.

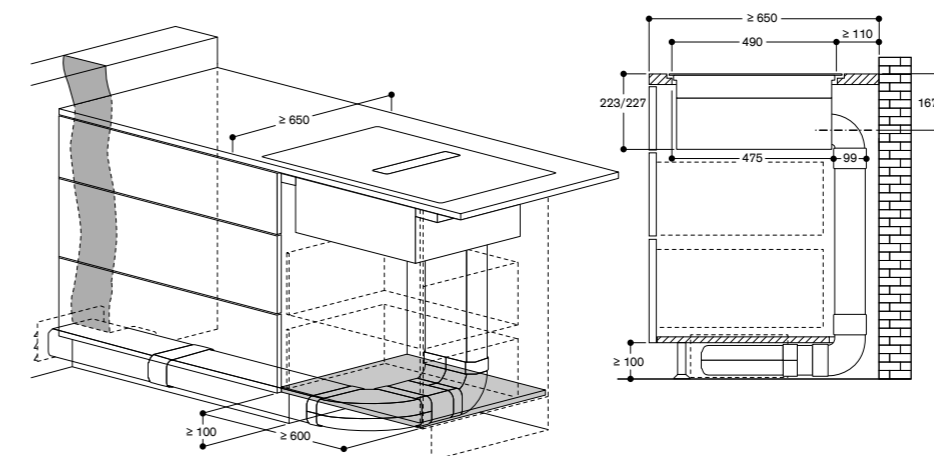

- Lista accessori:**
- 1 x CA 084 010 Kit estrazione
 - 4 x AD 857 010 Tubo piatto DN 150 (1 metro)
 - 2 x AD 857 030 Curva piatta con piega verticale a 90° DN 150
 - 1 x AD 857 031 Curva piatta con piega orizzontale a 90°
 - 1 x AD 850 050 Scarico a parete DN 150
 - 1 x AD 857 033 Curva piatta corta con piega verticale a 90° DN 150
 - 6 x AD 857 040 Connettori per tubi piatti DN 150



CI 292 102 € 2.400,-
Senza cornice
Larghezza 90 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki

per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente

per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero

per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 292

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Funzione Memory.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 27 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

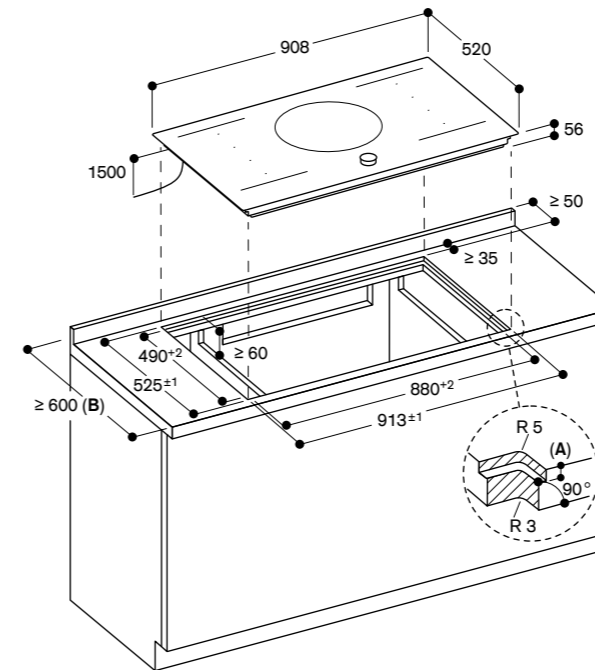


- A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto

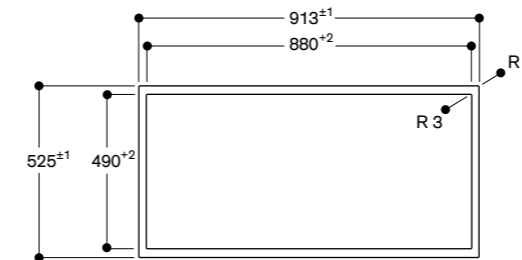


Sezione longitudinale

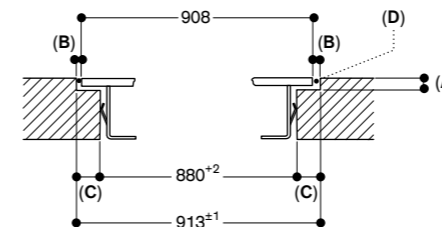

- A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 16.5
D: Riempire con silicone

Sezione trasversale

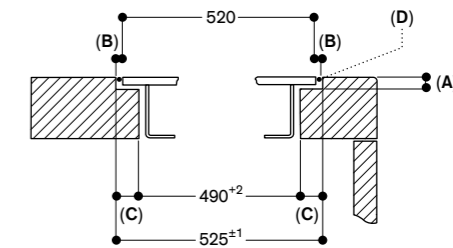

- A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 17.5
D: Riempire con silicone



CI 292 112 € 2.400,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 90 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki

per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-

Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor
per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004 € 150,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 292

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Funzione Memory.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

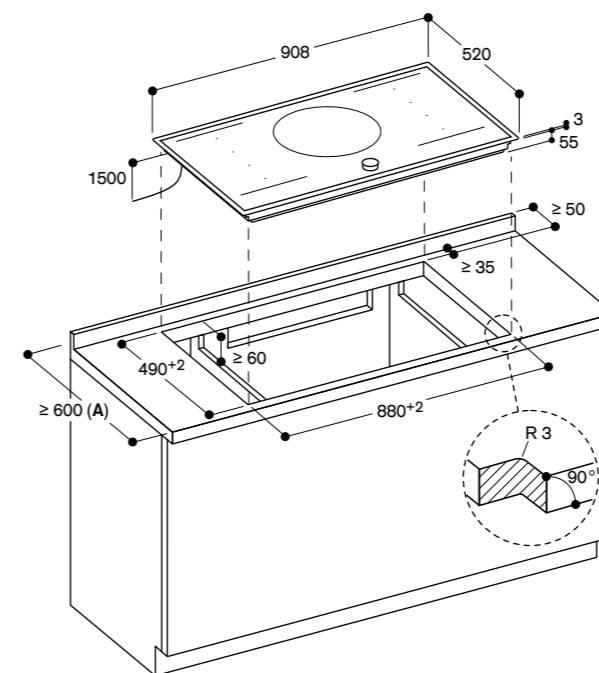

A: consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.



CI 283 103 € 1.950,-
Senza cornice
Larghezza 80 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction

CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor
per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 283

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x21 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 24 cm (2200 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).

1 zona induzione ø 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi.

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.

Montaggio con ripiano intermedio.

L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.




Peso dell'apparecchio 18 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.


Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

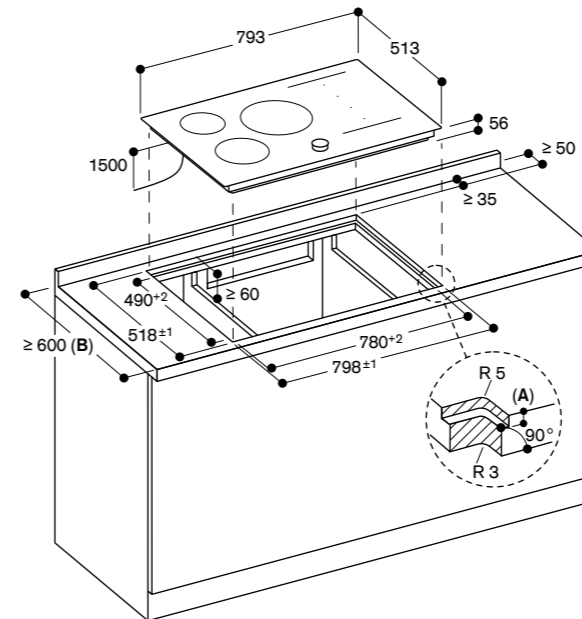


A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto

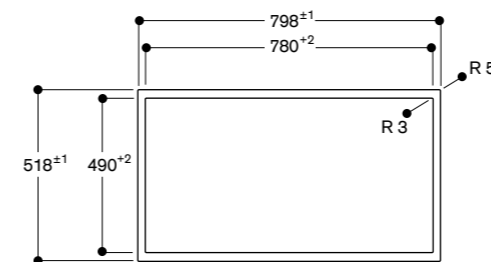


Sezione longitudinale

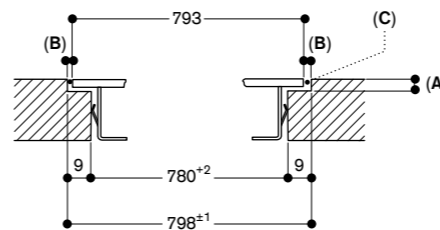

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

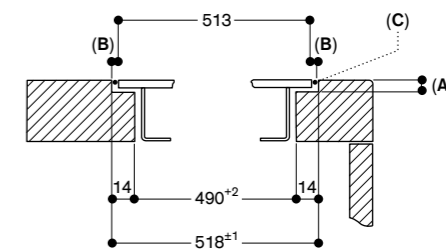

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone



CI 283 113 € 1.950,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 80 cm

Accessori speciali

CA 051 300 € 340,-

Teppan Yaki

per piani Flex Induction

CA 052 300 € 210,-

Grill antiaderente

per piani Flex Induction

CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo regolazione della temperatura all'interno delle pentole

GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero

per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 283

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 24 cm (2200 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).

1 zona induzione ø 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 17 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

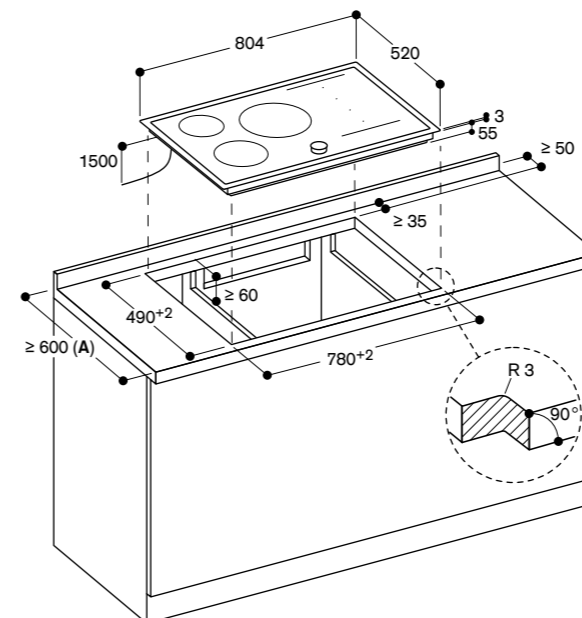

A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.



CI 282 102 € 2.100,-
Senza cornice
Larghezza 80 cm

Accessori speciali

CA 051 300 € 340,-

Teppan Yaki

per piani Flex Induction

CA 052 300 € 210,-

Grill antiaderente

per piani Flex Induction

CA 060 300 € 150,-

Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo

regolazione della temperatura all'interno delle

pentole

GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004 € 150,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero

per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 282

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 16 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

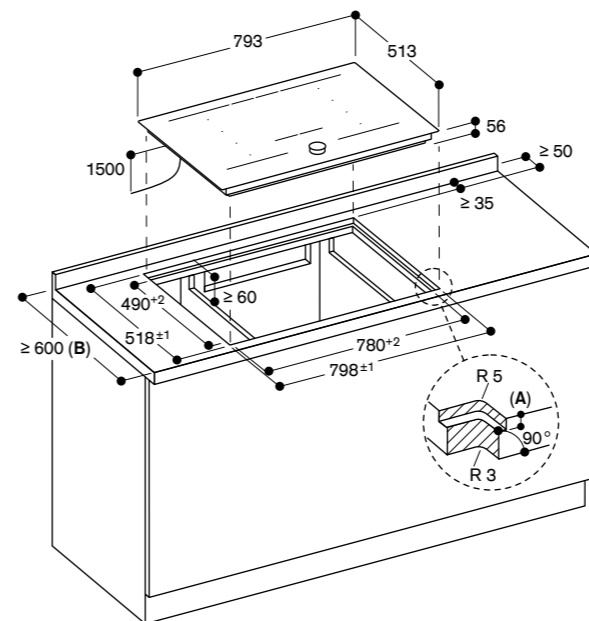


A: 6.5^{+0.5}

B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto

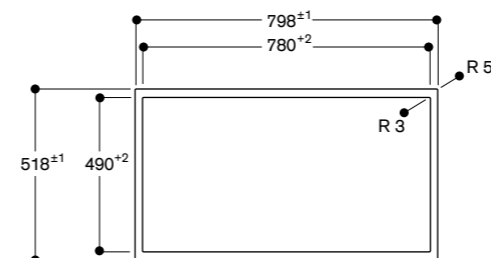

Sezione longitudinale

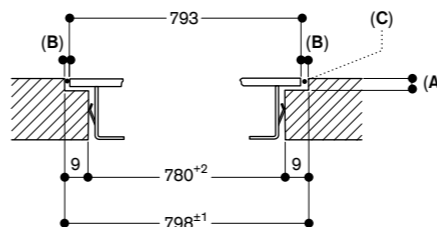


A: 6.5^{+0.5}

B: 2.5

C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

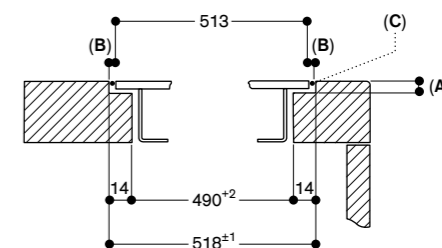

A: 6.5^{+0.5}

B: 2.5

C: Riempire con silicone



CI 282 112 € 2.100,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 80 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki

per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente

per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero

per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 282

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm.

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).
Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Stopwatch.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 17 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

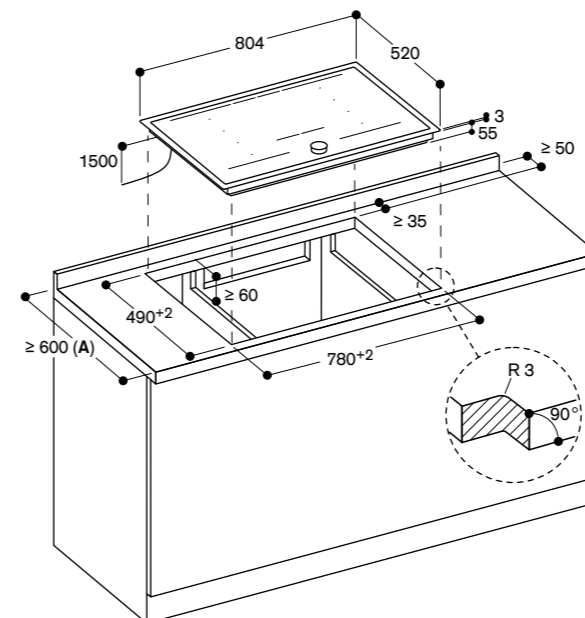

A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.



CI 272 103 € 1.900,-
Senza cornice
Larghezza 70 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor
per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno delle
pentole

GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm
GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm
GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm
GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm
CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 272

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).
Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Stopwatch.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.
Funzione Power Management:
regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza



Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 16 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

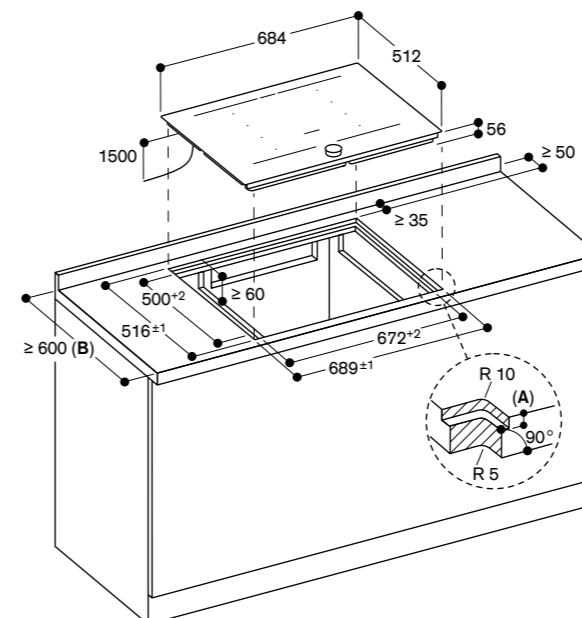


A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto

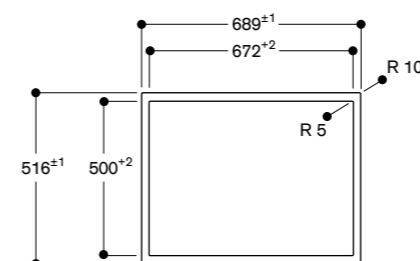


Sezione longitudinale

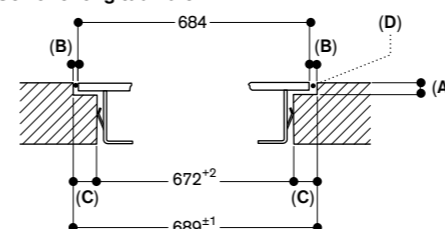

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 8.5
D: Riempire con silicone

Sezione trasversale

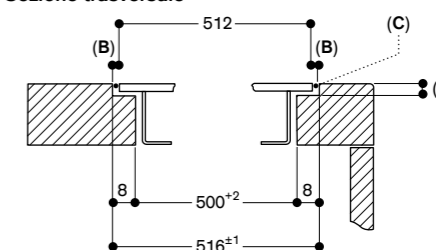

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone



CI 272 113 € 1.900,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 70 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction

CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction

CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor
per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004 € 150,-
Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 272

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la selezione delle cotture e la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).
Frying Sensor.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Stopwatch.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza




Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 17 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

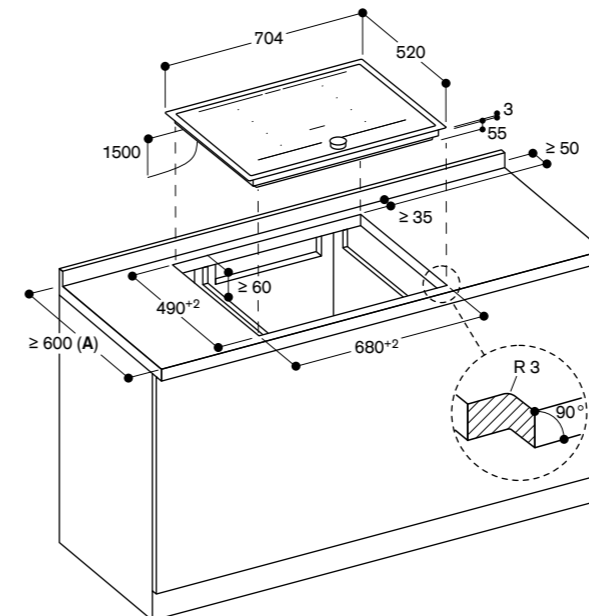

A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.



CI 262 105 € 1.650,-
Senza cornice
Larghezza 60 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004 € 150,-

Padella adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero
per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 262

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Sicurezza



Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
Peso dell'apparecchio 16 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.
Consultare il manuale d'uso per spegnere il modulo WiFi.

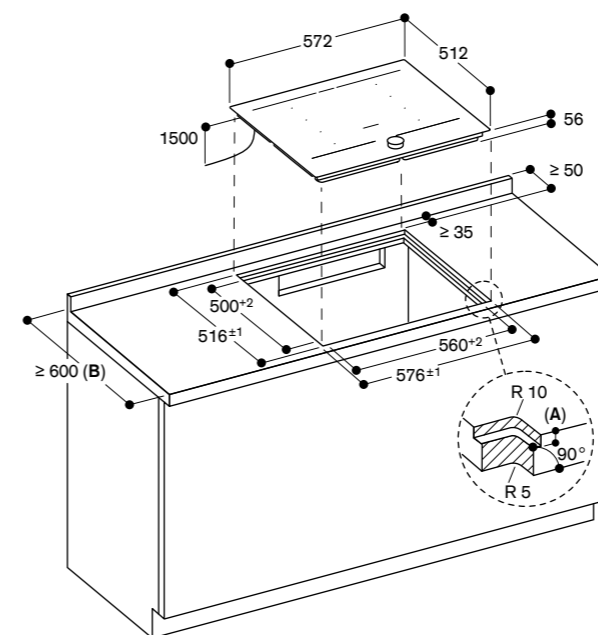


A: 6.5^{+0.5}
B: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Vista dall'alto

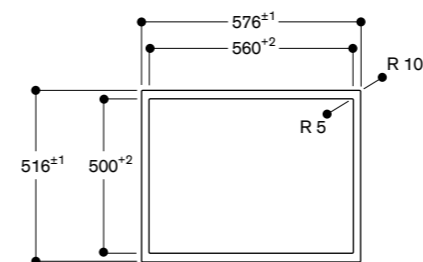


Sezione longitudinale

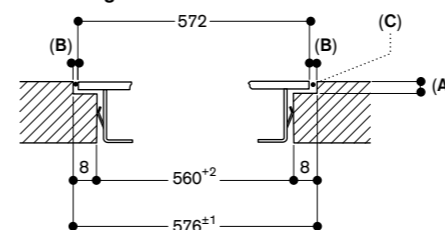

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone

Sezione trasversale

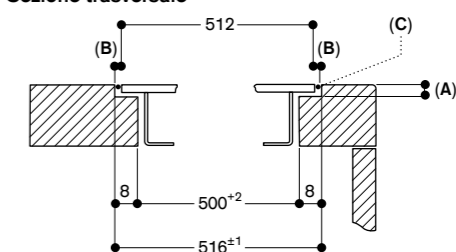

A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone



CI 262 115 € 1.650,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 60 cm

Accessori speciali
CA 051 300 € 340,-
Teppan Yaki
per piani Flex Induction
CA 052 300 € 210,-
Grill antiaderente
per piani Flex Induction
CA 060 300 € 150,-
Cooking Sensor

per piani Flex Induction, per il controllo
regolazione della temperatura all'interno
delle pentole

GP 900 001 € 110,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 15 cm

GP 900 002 € 130,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 19 cm

GP 900 003 € 140,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004 € 150,-

Padella adatta a Frying Sensor

in acciaio inox, antiaderente, ø 28 cm

CA 230 100 € 120,-

Twist-Pad nero

per piani Serie 200

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura Flex Induction Serie 200 CI 262

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari.
- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in zone con temperature separate preimpostate.
- Cooking Sensor per il controllo della temperatura all'interno delle pentole.
- Frying Sensor per un controllo preciso della temperatura durante la frittura.
- Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
- Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display.

Zone cottura

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone Flex Induction ciascuna da 19x22,5 cm (2200 W, con booster 3700 W) se unite raggiungono la dimensione 38x22,5 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica.

Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Funzione Cooking Sensor (con CA 060 300).

Frying Sensor.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Stopwatch.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Possibilità di controllo cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi.

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.

Montaggio con ripiano intermedio.

L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 16 kg.




Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

Consultare il manuale d'uso per

spegnere il modulo WiFi.

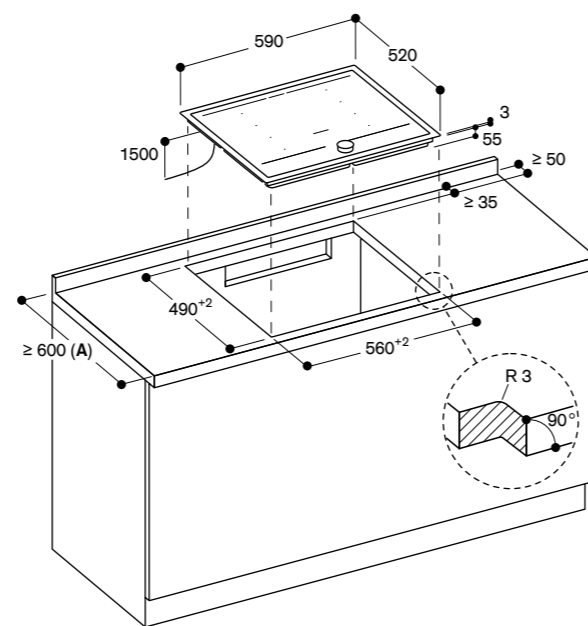

A: Consultare il manuale di installazione per piani di lavoro con profondità inferiore a 600 mm.

Misure in mm



CI 261 114 € 1.500,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 60 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura a induzione Serie 200 CI 261

- Cornice in acciaio inox.
- Espansione automatica alla zona ovale. Calore omogeneo anche per pentole ovali.
- Display con comando a sensori.

Zone cottura

1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W), convertibile a

zona da 18 x 28 cm (2000 W, con booster 3700 W)

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 18 cm (1800 W, con booster 3100 W).

1 zona induzione ø 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Display con comando a sensore.

Zone cottura serigrafate.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione booster per ciascuna zona di cottura.

Timer cottura (fino a 99 minuti).

Tempo di cottura programmabile.

Menu opzioni.

Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi.

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001 - non può essere usata su questo piano.

Montaggio con ripiano intermedio.




L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 13 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7,4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1,5 m senza spina.

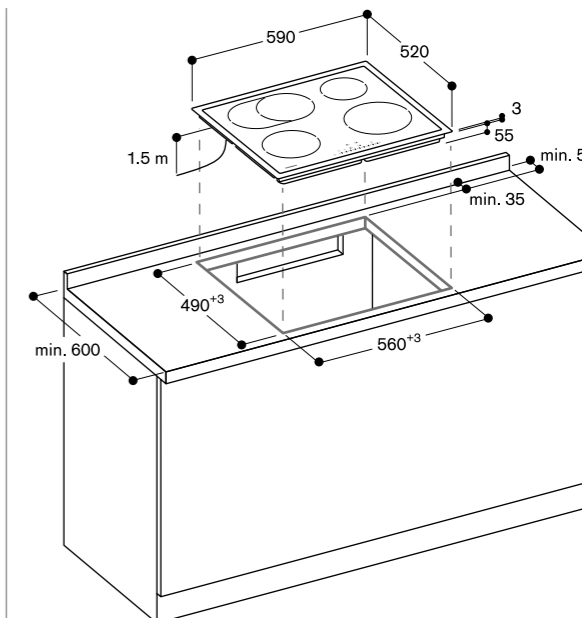

Misure in mm



CE 291 101 € 1.860,-
A filo
Larghezza 90 cm

In dotazione
1 raschietto

Accessori speciali
GP 900 003 € 140,-
Pentola adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, per zona
cottura ø 21 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura elettrico in vitroceramica
Serie 200
CE 291

- Senza cornice per l'inserimento a filo top.
- Funzione Frying.
- Zona cottura maxi con un diametro di 27 cm. Per la grande padella da paella.
- Ampia zona per arrostitire.
- Display con comando a sensori.

Zone cottura

Due zone ultra-rapide con ø 18 cm (1800 W), combinabili in un'unica zona cottura 18 x 41,5 cm (4400 W).
Una zona Super Veloce ø 12 cm (750 W), estendibile a ø 21 cm (2100 W, con booster 2600 W).
Una zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1050 W), espandibile a ø 21 cm (2200 W) oppure ø 27 cm (3080 W).
Una zona Super-Veloce ø 14,5 cm (1200 W, con booster 1600 W).

Funzionamento

Display con comando a sensore.
Zone cottura serigrafate.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Frying Sensor per zona ø 21 cm.
Funzione Booster.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Funzione Memory.
Menu opzioni.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Spessore di immersione nel piano 51 mm, immersione al livello della spina: 51 mm.

Non è consentita l'installazione del piano cottura sotto il livello del top.
Prevedere uno spazio intermedio di 10 mm al di sotto del piano verso ripiani o pareti laterali.

Lasciare libera la parte sottostante al piano (per permettere di aprire la vasca del piano dal basso).

Possibilità di installazione in un mobile profondo 60 cm.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Range di zancaggio 20-50 mm.
La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Peso dell'apparecchio 13 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Prevedere cavo di collegamento.

L N ⊕


L₁ L₂ N ⊕

L₁ L₂ L₃ N ⊕

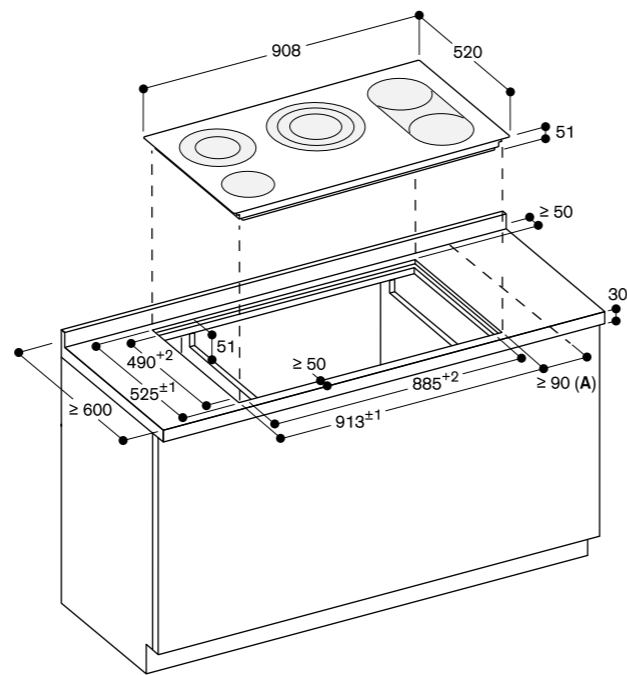


A: Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete


Vista dall'alto

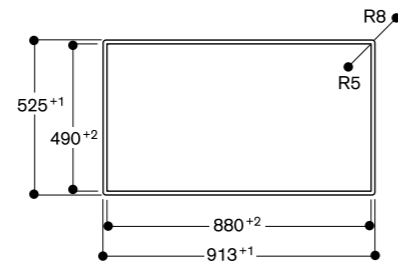

Sezione longitudinale



Sezione trasversale



Misure in mm



CE 291 111 € 1.860,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 90 cm

In dotazione
1 raschietto

Accessori speciali
GP 900 003 € 140,-
Pentola adatta a Frying Sensor
in acciaio inox, antiaderente, per zona
cottura ø 21 cm

Consultare la sezione "Indicazioni per la
corretta combinazione di piani cottura e
centri di aspirazione" per conoscere le
cappe compatibili con ciascun
apparecchio di cottura.

Piano cottura elettrico in vitroceramica
Serie 200
CE 291

- Cornice in acciaio inox.
- Funzione Frying.
- Zona cottura maxi con un diametro di 27 cm. Per la grande padella da paella.
- Ampia zona per arrostitire.
- Display con comando a sensori.

Zone cottura

Due zone ultra-rapide con ø 18 cm (1800 W), combinabili in un'unica zona cottura 18 x 41,5 cm (4400 W).
Una Super Veloce ø 12 cm (750 W), estendibile a ø 21 cm (2100 W, con booster 2600 W).
Una zona ultra-rapida ø 14,5 cm (1050 W), espandibile a ø 21 cm (2200 W) oppure ø 27 cm (3080 W).
Una zona Super-Veloce ø 14,5 cm (1200 W, con booster 1600 W).

Funzionamento

Display con comando a sensore.
Zone cottura serigrafate.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Frying Sensor per zona ø 21 cm.
Funzione Booster.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Funzione Memory.
Menu opzioni.

Sicurezza

Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Spessore di immersione nel piano 49 mm, immersione al livello della spina: 50 mm.

Prevedere uno spazio intermedio di 10 mm al di sotto del piano verso ripiani o pareti laterali.

Lasciare libera la parte sottostante al piano (per permettere di aprire la vasca del piano dal basso).

Possibilità di installazione in un mobile profondo 60 cm.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.

Peso dell'apparecchio 13 kg.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 11,1 kW.
Prevedere cavo di collegamento.

L N ⊕

L₁ L₂ N ⊕

L₁ L₂ L₃ N ⊕

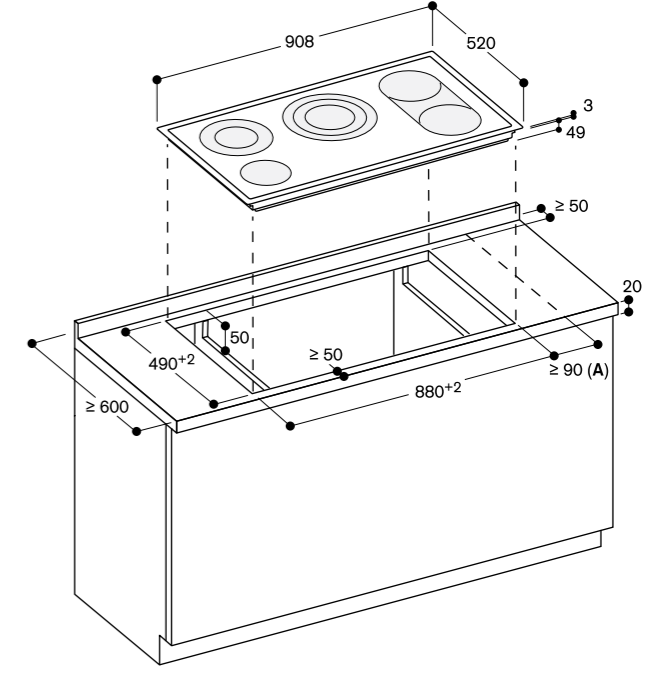

A: Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete

Misure in mm



CE 261 114 € 1.260,-
Cornice in acciaio inox
Larghezza 60 cm

In dotazione
1 raschietto

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere le cappe compatibili con ciascun apparecchio di cottura.

Piano cottura elettrico in vetroceramica Serie 200
CE 261

- Cornice in acciaio inox.
- Display con comando a sensori.

Zone cottura

Una zona ultra-rapida ø 17 cm (1800 W), commutabile in una zona rettangolare 17 x 26,5 cm (2600 W).
Una zona Super-Veloce ø 14.5 cm (1200 W), convertibile a zona cottura da ø 21 cm (2100 W, con funzione booster 3000 W).
Una zona a riscaldamento ultra-rapido ø 18 cm (2000 W).
Una zona ultra-rapida ø 14.5 cm (1200 W).

Funzionamento

Display con comando a sensore.
Zone cottura serigrafate.
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Booster.
Timer cottura (fino a 99 minuti).
Tempo di cottura programmabile.
Funzione Memory.
Menu opzioni.

Sicurezza





Interruttore principale (on/off).
Spia di funzionamento.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Spessore di immersione nel piano 49 mm, immersione al livello della spina: 50 mm.
Prevedere uno spazio intermedio di 10 mm al di sotto del piano verso ripiani o pareti laterali.
Lasciare libera la parte sottostante al piano (per permettere di aprire la vasca del piano dal basso).
Possibilità di installazione in un mobile profondo 60 cm.
L'apparecchio deve essere fissato dal lato inferiore.
È possibile l'installazione di un forno sotto il piano cottura con range di zancaggio 20-50 mm.
Peso dell'apparecchio 8 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 8,3 kW.
Prevedere cavo di collegamento.

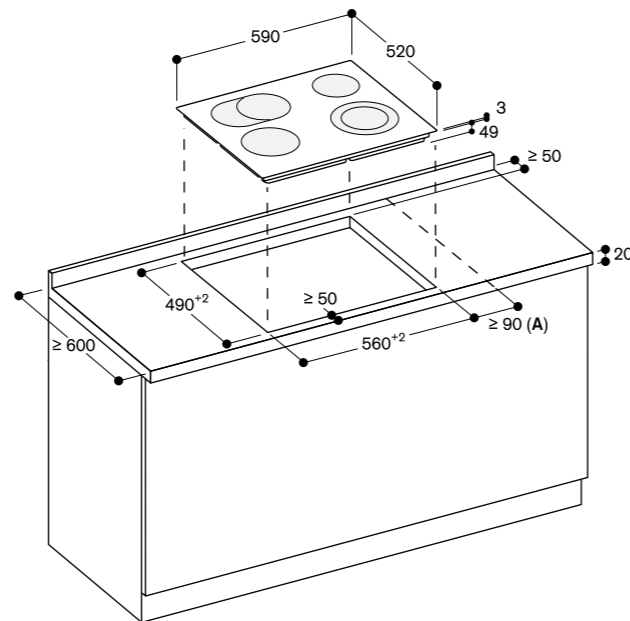

A: Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete

Misure in mm

Applicabile a CI 26./27./28./29., CX 492/482, VI 414/422/462/482/492, VI 232/242/262 e CE 261/291.

Ingresso aria

I piani ad induzione hanno una ventola per evitare il surriscaldamento dell'elettronica. In caso di un ricircolo d'aria insufficiente la potenza dell'apparecchio sarà ridotta per evitarne il danneggiamento.

A Flusso d'aria dietro il mobile

Uno spazio minimo di 20 mm è necessario dietro al mobile.

B Spazio da considerare nella parte posteriore del mobile rispetto al piano

Progettare uno spazio di 45 mm di altezza dal bordo posteriore del piano.

La larghezza minima da considerare per il foro è

- 300 mm in caso di piano da 30 cm
- 350 in caso di piano da 40 cm
- 550 in caso di piano da 60 cm a 80 cm
- 820 in caso di piano da 90 cm

Ripiano intermedio

Per evitare che il contenuto dei cassetti sottostanti al piano in vetroceramica si scaldi è necessario inserire un ripiano intermedio.

Larghezza dell'intaglio

- 100 mm per piani da 60 a 80 cm

* non si applica a piani da 90 cm

** minimo 65 mm per piani con cornice così come VI 462/482/492 con montaggio in appoggio e minimo 70 mm per piani senza cornice, per CX 482/492 con cornice così come VI 462/482/492 per montaggio a filo.
Per piani CX482/492 senza cornice 80 cm.

Combinazione con altri apparecchi

Non installare sopra lavastoviglie e lavatrici.

Combinazione con AL 400

Oltre agli accorgimenti sopra descritti è consigliabile seguire le seguenti istruzioni in caso di installazione di un piano ad induzione accostato ad una AL 400 per una corretta ventilazione.

A Di fronte allo spazio di aerazione




20 mm di distanza tra la parte posteriore del cassetto, del mobile o del forno e il muro.

B Adiacente allo spazio di aerazione

Lo spazio tra lo spazio di aerazione e la parte laterale del mobile deve rimanere aperto.

C Al bordo posteriore dell'apparecchio

Lo spazio tra apparecchio e muro così come quello tra apparecchio e pavimento devono rimanere aperti.

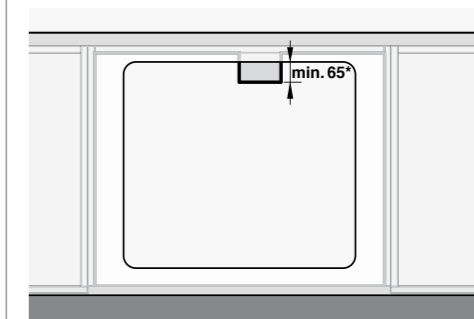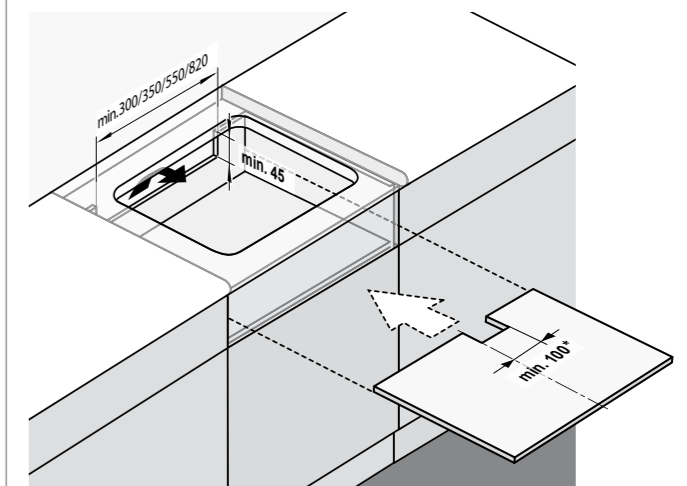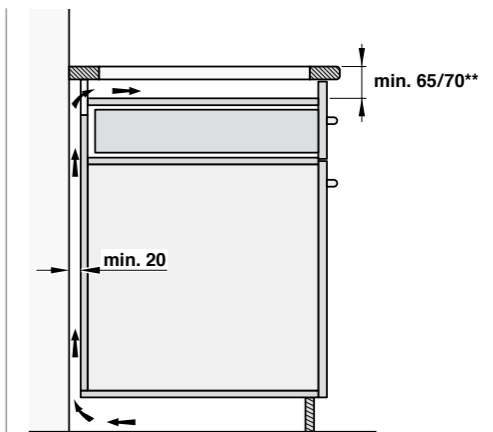

GN 232 110
Accessorio Teppan Yaki
GN1/1 per piano Full Induction CX



GN 232 230
Accessorio Teppan Yaki
GN2/3 per piano Full Induction CX



CA 051 300
Teppan Yaki per piani Full Induction



CA 052 300
Grill antiaderente
per piani Flex induction



GP 900 001
Pentola in acciaio adatta per Frying
Sensor, antiaderente, ø 15 cm



GP 900 002
Pentola in acciaio adatta per Frying
Sensor, antiaderente, ø 19 cm



GP 900 003
Pentola in acciaio adatta per Frying
Sensor, antiaderente, ø 21 cm

GP 900 004
Pentola in acciaio adatta per Frying
Sensor, antiaderente, ø 28 cm

WP 400 001
Padella Wok in materiale multistrato
ø 36 cm con base concava e manico,
6 litri di capacità, 10 cm di altezza



WZ 400 000
Anello per Wok a induzione



CA 060 300
Cooking Sensor: Sensore di cottura
wireless per piani Full e Flex Induction,
per il controllo della temperatura
all'interno delle pentole



CA 230 100
Twist-Pad in acciaio inox con
finitura in colore nero



CA 414 110F
Presse elettrica



CA 429 410
Set comprensivo di cornice e telaio
(da ordinare separatamente) per piano
CG 492



VA 420 004
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400,
con installazione a filo, larghezza 2 mm




VA 420 010
Elemento di congiunzione per
combinazioni Vario Serie 400,
con installazione in appoggio,
larghezza 3 mm



CA 082 010
Kit ricircolo non canalizzato per CV 282
e CV 492.

Include 4 filtri a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori,
connettore telescopico e guarnizione
adesiva necessaria al collegamento dei
tubi.



CA 082 020
Kit ricircolo parzialmente canalizzato
per CV 282 e CV 492.


Include 4 filtri a carboni attivi con
elevata capacità di riduzione degli
odori, diffusore e guarnizione adesiva
necessaria al collegamento dei tubi.



CA 084 010
Kit a espulsione per CV 282 e CV 492.
Include 4 filtri acustici e guarnizione
adesiva necessaria al collegamento dei
tubi.



CA 282 111
Set di sostituzione di 4 filtri a carboni
attivi con elevata capacità di riduzione
degli odori, per CV 282 e CV 492.



AD 857 033
Connettore corto per tubi piatti con
piega verticale 90° per installazione di
CV 282 / CV 492 in piani di lavoro
profondi 65 cm con modalità a
estrazione e a ricircolo canalizzato



AD 857 034
Connettore extra-corto per tubi piatti
con piega verticale 90° per
installazione di CV 282 / CV 492 in
piani di lavoro profondi 60 cm con
modalità a estrazione e a ricircolo
canalizzato





Tipologia	Piano a gas	Piano a gas
	CG 492 111F	CG 492 211
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi	-/-/-	-/-/-
In appoggio / a filo / saldato	-/•/•	-/•/•
Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	-/•/-	-/-/•
Dimensioni		
Larghezza (cm)	100	100
Funzionamento		
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	•/-	•/-
Zone cottura		
Numero zone cottura	5	5
Bruciatore Wok (300 – 5800 W)	1	-
Bruciatore Wok (300 – 6000 W)	-	1
Bruciatore intensivo (165 – 4000 W)	2	2
Bruciatore standard (165 – 2000 W)	2	2
Caratteristiche		
Numero livelli	12	12
Controllo elettronico	•	•
Accensione automatica / Accensione elettrica	•/-	•/-
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	•	•
Funzione Simmer	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•
Spegnimento di sicurezza	•	•
Griglie in ghisa	3	3
Accessori		
Anello Wok	•	•
Padella Wok	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹
Coperchio apparecchio in acciaio inox	-	-
Valori di collegamento		
Assorbimento gas (kW)	17.8	18.0
Assorbimento elettrico (W)	15.0	15.0

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.

Tipologia	Piano a gas	Piano a gas	Piano a gas	Piano a gas
	VG 295 150F	VG 295 250	CG 291 210	CG 261 210
Cornice acciaio inox 3 mm / spazzolata / lavorata a microsferi	-/-/•	-/-/•	-/•/-	-/•/-
In appoggio / a filo / saldato	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Gas Gpl 28-37 mbar / Gas metano 20 mbar	• ² /-	-/•	-/•	-/•
Dimensioni				
Larghezza (cm)	90	90	90	60
Funzionamento				
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	-/•	-/•	-/•	-/•
Zone cottura				
Numero zone cottura	5	5	5	4
Bruciatore Wok (1550 – 4000 W)	-	-	-	1
Bruciatore Wok (300 – 5000 W)	-	-	1	-
Bruciatore Wok (300 - 5800 W)	1	-	-	-
Bruciatore Wok (300 - 6000 W)	-	1	-	-
Bruciatore intensivo (170 – 4000 W)	2	2	-	-
Bruciatore standard (170 – 2000 W)	2	2	-	-
Bruciatore intensivo (500 – 3000 W)	-	-	1	1
Bruciatore standard (290 – 1750 W)	-	-	-	1
Bruciatore standard (350 – 1750 W)	-	-	2	-
Bruciatore economico (330 – 1000 W)	-	-	1	1
Caratteristiche				
Numero livelli	9	9	9	9
Controllo elettronico	-	-	-	-
Accensione automatica / Accensione elettrica	-/•	-/•	-/•	-/•
Controllo elettronico fiamma con riaccensione automatica	-	-	-	-
Funzione Simmer	-	-	-	-
Indicazione di calore residuo	•	•	-	-
Spegnimento di sicurezza	-	-	-	-
Griglie in ghisa	3	3	3	2
Accessori				
Anello Wok	•	•	•	•
Padella Wok	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹	WP 400 001 ¹
Coperchio apparecchio in acciaio inox	-	-	-	-
Valori di collegamento				
Assorbimento gas (kW)	17.8	18.0	12.5	9.75
Assorbimento elettrico (W)	5.0	5.0	1.0	1.0

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.² Ugelli per Gas Gpl 28-37 mbar inclusi.



Tipologia	Piano Full Induction	Piano Full Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Wok a induzione
Senza cornice per installazione a filo	CX 492 101	CX 482 101	VI 492 103	VI 482 103	VI 462 103	VI 422 104	VI 414 104
Dimensioni							
Larghezza (cm)	(cm) 90	80	90	80	60	38	38
Funzionamento							
Display touch TFT / Selettore Twist-Pad / Controllo a sensori	•/–/–	•/–/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Display bicromatico (bianco/arancione)	–	–	•	•	•	•	•
Comandi frontali/ pannello di controllo integrato	–/–	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Zone Cottura							
Numero di zone cottura o di pentole riconosciute	6	5	5	4	4	2	1
Superficie di cottura unica	•	•	–	–	–	–	–
Zona Flex Induction 20 x 24 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 40 x 24 cm (3300, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	2	–
Zona Flex Induction 20 x 23 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 40 x 23 cm (3300, con booster 3700 W)	–	–	4	4	4	–	–
Zona Flex Induction 20 x 21 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 40 x 21 cm (3300, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	–	–
Estensione automatico fino a 30/32 cm di larghezza (3300, con booster 3700 W)	–	–	–	–/2	1/-	–	–
Zone cottura a induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, con booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, con booster 3700 W)	–	–	1	–	–	–	1
Zona induzione ø 18 cm (1800, con booster 3100 W) / con zona estesa 18 x 28 cm (2000, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	–	–
Zona induzione ø 28 cm (2400, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	–	–
Zona induzione ø 24 cm (2200, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	–	–
Zona induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W)	–	–	–	–	–	–	–
Zona induzione ø 18 cm (1800, con booster 3100 W)	–	–	–	–	–	–	–
Zona induzione ø 15 cm (1400, con booster 2200 W)	–	–	–	–	–	–	–
Caratteristiche							
Numero livelli di potenza	17	17	12	12	12	12	12
Funzione Flex per zone rettangolari	–	–	•	•	•	•	–
Funzione Cooking Sensor / Frying Sensor	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Numero funzioni Frying Sensor	–	–	5	4	4	2	1
Funzione Professional cooking (cottura professionale)	•	•	–	–	–	–	–
Booster per pentole / padelle	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Funzione Tenere in caldo	•	•	–	–	–	–	–
Numero timer	6	5	–	–	–	–	–
Timer breve	•	•	•	•	•	•	•
Stopwatch	•	•	•	•	•	•	•
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	•/•/•	•/•/•	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Menu opzioni	•	•	•	•	•	•	•
Controllo cappa	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²
Home Connect (Modulo WiFi integrato)	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
Accessori							
Teppan Yaki, GN1/1	GN 232 110 ¹	GN 232 110 ¹	–	–	–	–	–
Teppan Yaki, GN2/3	GN 232 230 ¹	GN 232 230 ¹	–	–	–	–	–
Teppan Yaki per Flex Induction	–	–	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	–
Griglia per Flex Induction	–	–	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	–
Padella per Frying Sensor ø 15 cm	–	–	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹
Padella per Frying Sensor ø 19 cm	–	–	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹
Padella per Frying Sensor ø 21 cm	–	–	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹
Padella per Frying Sensor ø 28 cm	–	–	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	–	GP 900 004 ¹
Anello per Wok a induzione	–	–	WZ 400 000 ¹	–	–	–	WZ 400 000 ¹
Padella Wok	–	–	WP 400 001 ¹	–	–	–	WP 400 001 ¹
Cooking sensor	• / CA 060 300 ¹	• / CA 060 300 ¹	–	–	–	–	–
Twist-Pad Serie 200	–	–	–	–	–	–	–
Valori di collegamento							
Assorbimento totale	(kW) 7.4	7.4	11.1	7.4	7.4	3.7	3.7

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.² In combinazione con relativa cappa.³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Tipologia	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction	Piano Flex Induction
Senza cornice per installazione a filo	CI 292 102	CI 283 103	CI 282 102	CI 272 103	CI 262 105	
Cornice in acciaio inox	CI 292 112	CI 283 113	CI 282 112	CI 272 113	CI 262 115	CI 261 114
Dimensioni						
Larghezza	(cm) 90	80	80	70	60	60
Funzionamento						
Display TFT / Twist-Pad / Controllo a sensori	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•
Display bicromatico (bianco/arancione)	•	•	•	•	•	-
Comandi frontali / pannello di controllo integrato	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Zone cottura						
Numero zone cottura	5	5	4	4	4	4
Full Induction	-	-	-	-	-	-
Zona Flex Induction 19 x 24 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38 x 24 cm (3300, con booster 3700 W)	-	-	2	-	-	-
Zona Flex Induction 19 x 23 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38 x 23 cm (3300, con booster 3700 W)	4	-	4	4	4	-
Zona Flex Induction 19 x 21 cm (2200, con booster 3700 W) / zone unite 38 x 21 cm (3300, con booster 3700 W)	-	2	-	-	-	-
Estensione automatica fino a 30/32 cm di larghezza (3300 W, con booster 3700 W)	-	-	2/-	1/-	1/-	-
Zona induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, con booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, con booster 3700 W)	1	-	-	-	-	-
Zona induzione ø 18 cm (1800, con booster 3100 W) / con zona estesa 18 x 28 cm (2000, con booster 3700 W)	-	-	-	-	-	1
Zona induzione ø 28 cm (2400, con booster 3700 W)	-	-	1	-	-	-
Zona induzione ø 24 cm (2200, con booster 3700 W)	-	1	-	-	-	-
Zona induzione ø 21 cm (2200, con booster 3700 W)	-	-	-	-	1	1
Zona induzione ø 18 cm (1800, con booster 3100 W)	-	1	-	-	-	1
Zona induzione ø 15 cm (1400, con booster 2200 W)	-	1	1	-	1	1
Caratteristiche						
Numero livelli di potenza	17	17	17	17	17	17
Funzione Flex per zone rettangolari	•	•	•	•	•	-
Funzione Cooking Sensor / Frying Sensor	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Numero funzioni Frying Sensor	5	2	4	4	4	-
Funzione Professional cooking (cottura professionale)	•	-	•	•	•	-
Booster per pentole / padelle	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Funzione Tenere in caldo	•	•	•	•	•	-
Numero timer	5	5	4	4	4	4
Timer breve	•	•	•	•	•	•
Stopwatch	•	•	•	•	•	-
Indicazione di calore residuo	•	•	•	•	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Menu opzioni	•	•	•	•	•	•
Controllo cappa	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	-
Modulo WiFi integrato (Home Connect)	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	-
Accessori						
Teppan Yaki, GN1/1	-	-	-	-	-	-
Teppan Yaki, GN2/3	-	-	-	-	-	-
Teppan Yaki per Flex Induction	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	CA 051 300 ¹	-
Griglia per Flex Induction	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	CA 052 300 ¹	-
Padella per Frying Sensor per zona cottura ø 15 cm	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	GP 900 001 ¹	-
Padella per Frying Sensor per zona cottura ø 19 cm	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	GP 900 002 ¹	-
Padella per Frying Sensor per zona cottura ø 21 cm	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	GP 900 003 ¹	-
Padella per Frying Sensor per zona cottura ø 28 cm	GP 900 004 ¹	-	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	GP 900 004 ¹	-
Cooking Sensor	CA 060 300 ¹	-	CA 060 300 ¹	CA 060 300 ¹	CA 060 300 ¹	-
Twist-Pad Serie 200	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	CA 230 100 ¹	-
Valori di collegamento						
Assorbimento totale	(kW) 11.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4

• Di serie. - Non predisposto.

¹ Accessori speciali. ² In combinazione con relativa cappa.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Tipologia		Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata	Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata	Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata
Senza cornice		CV 492 100	CV 282 101	CV 282 111
Cornice in acciaio inox		-	-	•
Dimensioni				
Larghezza sul piano di lavoro	(cm)	90	79.3	80.4
Profondità di immersione	(cm)	22.7	22.7	22.3
Funzionamento				
Controllo a sensore / tasti Touch		-/•	-/•	-/•
Twist-Pad		-	•	•
Manopole frontali in acciaio con finitura black		•	-	-
Zone cottura/ combinazioni				
Numero zone cottura		4	4	4
Zone Flex Induction 19x23 cm (2200 / 3700 W) / zone unite 38x23 cm (3300 / 3700 W)		4	-	4
Zone Flex Induction 19x24 cm (2200 / 3700 W) / zone unite 38x24 cm (3300 / 3700 W)		-	4	-
Estensione automatica fino a ø 32 cm (3300, con booster 3700 W)		2	-	-
Prestazioni estrazione dell'aria (EN 61591), livello potenza 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Estrazione aria	(m³/h)	359/470/532/636	359/470/532/636	359/470/532/636
Ricircolo aria	(m³/h)	297/390/497/627	297/390/497/627	297/390/497/627
Dati di consumo secondo regolamento EU 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A *	A *	A *
Consumo energetico kWh/anno	kWh/anno	56.9	56.9	56.9
Classe di efficienza di aspirazione		A	A	A
Classe di efficienza di illuminazione		-	-	-
Classe di efficienza filtro grassi		B	B	B
Livello sonoro min. / max. normale	dB(A)	61/70	61/70	61/70
Caratteristiche piano / Accessori				
Controllo elettronico		•	•	•
Numero livelli di potenza		12	17	17
Rilevamento pentole		•	•	•
Indicazione di calore residuo		•	•	•
Funzione Flex Induction		•	•	•
Timer di cottura: n. zone		-	4	4
Timer breve		•	•	•
Stopwatch		•	•	•
Funzione Booster: n. zone cottura		4	4	4
Booster per pentole / padelle		•/-	•/•	•/•
Funzione Frying Sensor: n. zone		4	4	4
Funzione Tenere in caldo		-	•	•
Sicurezza bambini / Spegnimento di sicurezza / Modalità pausa		-/•/-	•/•/•	•/•/•
Funzione Memory		-	•	•
Menu opzioni		•	•	•
Cooking Sensor (CA 060 300)		•	•	•
Funzione Professional cooking		-	•	•
Home Connect (Modulo WiFi integrato)*		•	•	•
Padella per Frying Sensor ø 15 cm		GP 900 001¹	GP 900 001¹	GP 900 001¹
Padella per Frying Sensor ø 19 cm		GP 900 002¹	GP 900 002¹	GP 900 002¹
Padella per Frying Sensor ø 21 cm		GP 900 003¹	GP 900 003¹	GP 900 003¹
Padella per Frying Sensor ø 28 cm		GP 900 004¹	-	-
Caratteristiche aspirazione				
Livelli potenza		3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Tecnologia motore		BLDC	BLDC	BLDC
Ventola		1	1	1
Potenza ventola	(W)	170	170	170
Funzione aspirazione automatica		•	•	•
Funzione automatica		•	•	•
Funzione aspirazione post cottura automatica		•	•	•
Funzione aspirazione post cottura	(min)	• / 20-30 min.	• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Aspirazione intervallata	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro metallico	Filtro metallico	Filtro metallico
N. filtro grassi		2	2	2
Contenitore di sicurezza per liquidi		•	•	•
Connessione per estrazione sul fondo / laterale / posteriore		-/-/•	-/-/•	-/-/•
Modulo a ricircolo		CA 082 010¹, CA 082 020¹	CA 082 010¹, CA 082 020¹	CA 082 010¹, CA 082 020¹
Filtro Acustico per modalità a estrazione		CA 084 010¹	CA 084 010¹	CA 084 010¹
Valori di collegamento				
Assorbimento totale (kW)	(kW)	7.4	7.4	7.4
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.50	1.50	1.50

• Di serie. - Non predisposto. ¹ Accessori speciali.


* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Piano cottura elettrico	Piano cottura elettrico
Senza cornice per installazione a filo	CE 291 101	
Cornice in acciaio inox	CE 291 111	CE 261 114
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	60
Funzionamento		
Display TFT / Twist-Pad / Comandi a sensore	-/-/•	-/-/•
Manopole integrate nel piano / Manopole integrate nel mobile	-/-	-/-
Zone cottura		
Numero zone cottura	5	4
Zona ultra-rapida ø 18 cm (1800 W) / convertibile in zona estesa 18 x 41.5 cm (4400 W)	2	-
Zona ultra-rapida ø 18 cm (2000 W)	-	1
Zona ultra-rapida ø 17 cm (1800 W) / convertibile in zona estesa 17 x 26.5 cm (2600 W)	-	1
Zona ultra-rapida ø 14.5 cm (1200 W, con booster 1600 W)	1	-
Zona ultra-rapida ø 14.5 cm (1200 W)	-	1
Zona ultra-rapida ø 14.5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)	1	-
Zona ultra-rapida ø 14.5 cm (1000 W) / ø 21 cm (2100 W, con booster 2600 W)	-	1
Zona ultra-rapida ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, con booster 2600 W)	1	-
Caratteristiche		
Numero livelli di potenza	17	17
Numero funzioni Frying Sensor	1 x 21 cm	-
Funzione Booster: n. zone cottura	2	1
Numero timer	5	4
Indicazione di calore residuo	•	•
Child lock / Spegnimento di sicurezza / Protezione pulizia display	•/•/-	•/•/-
Menu opzioni	•	•
Accessori		
Padella per Frying Sensor per zona cottura ø 21 cm	GP 900 003 ¹	-
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 11.1	8.3

• Di serie. – Non predisposto.

¹ Accessori speciali.

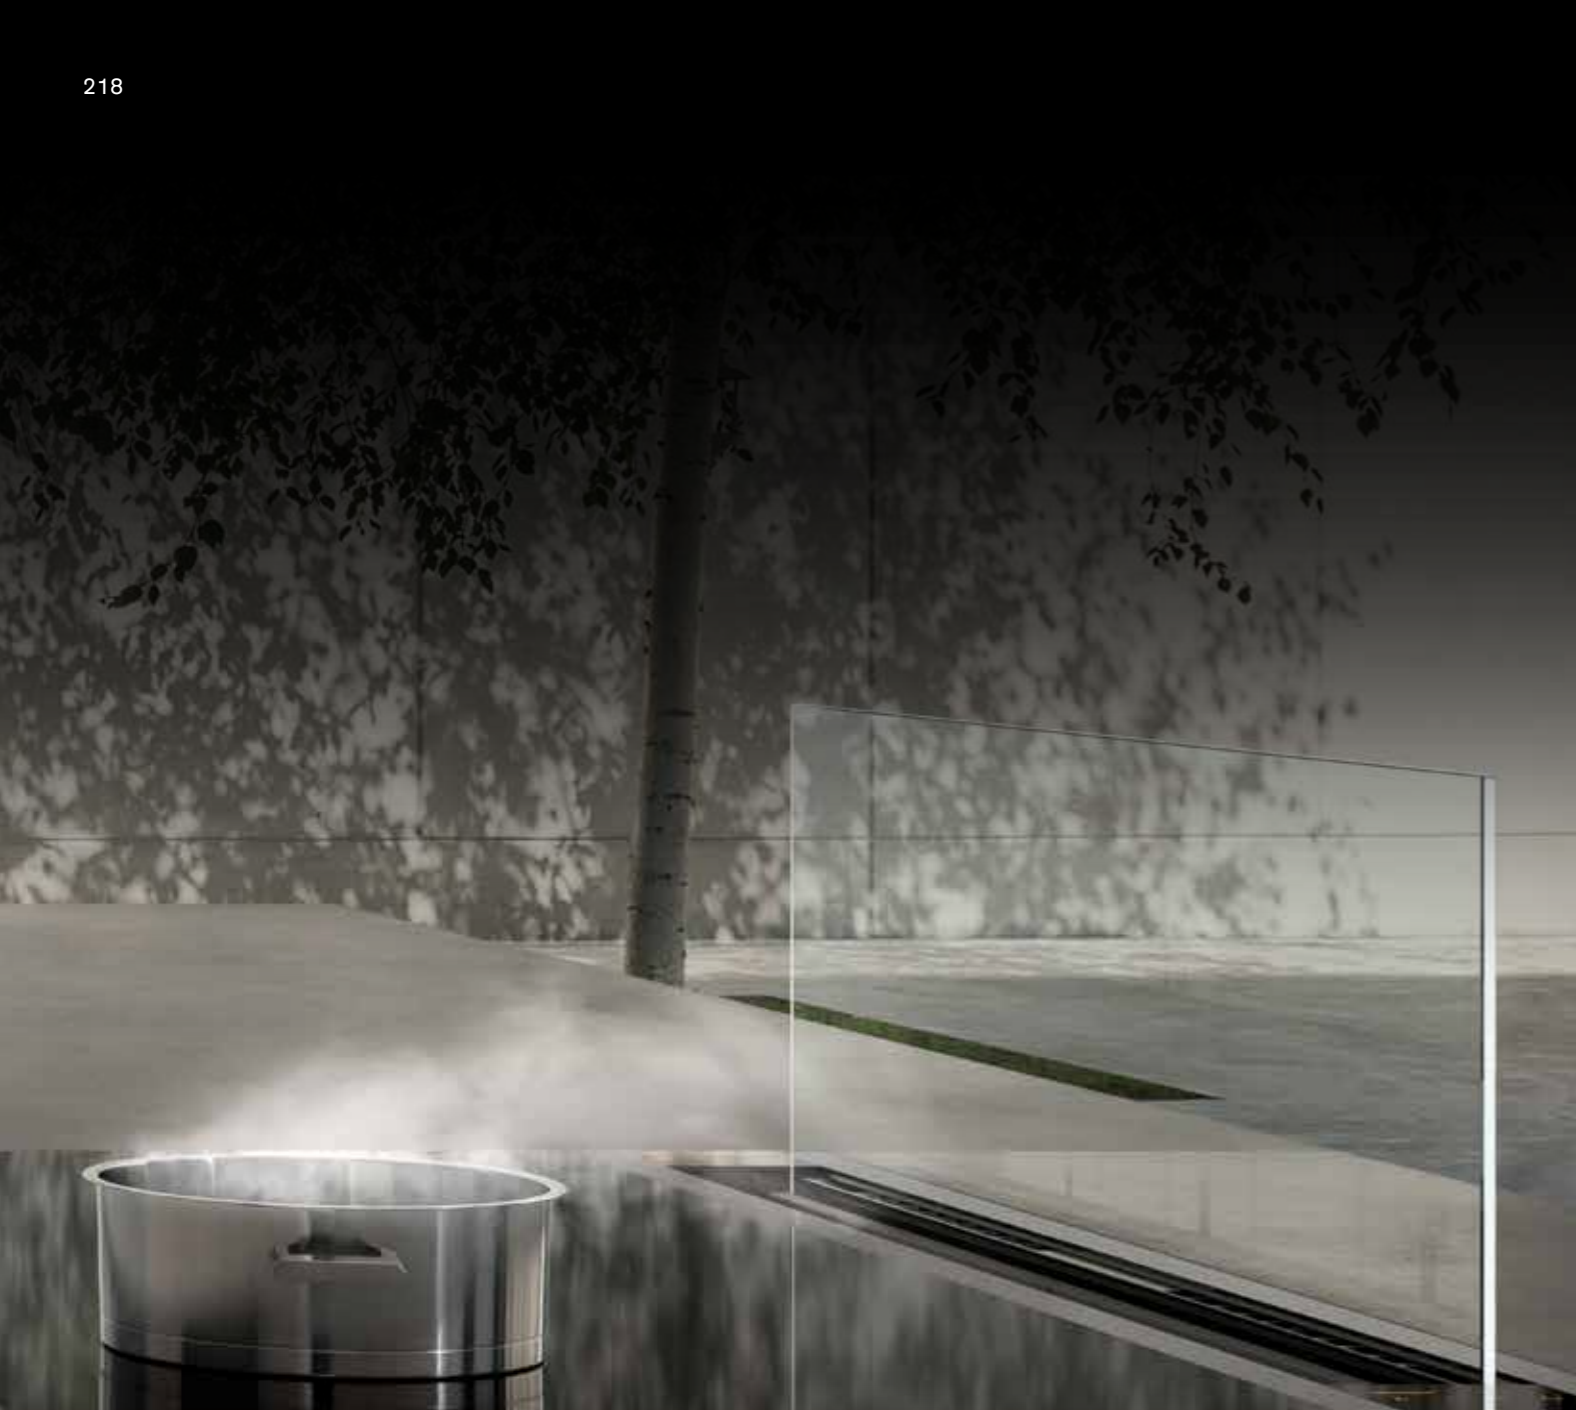

Centri di aspirazione

Checklist centri di aspirazione e motori Serie 400 e Serie 200	220
Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione	222
Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione	224
Centri di aspirazione modulari a soffitto Vario Serie 400	226
Configurazioni raccomandate per aspirazione a soffitto Serie 400	228
Centro di aspirazione telescopico da piano in acciaio Serie 400	230
Unità di aspirazione da piano Vario Serie 400	234
Centro di aspirazione a isola Serie 400	240
Centro di aspirazione a parete Serie 400	241
Gruppi motore Serie 400	244
Centri di aspirazione a soffitto Serie 200	250
Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200	256
Unità di aspirazione da piano Vario Serie 200	260
Gruppi motore Serie 400 e Serie 200	266
Centro di aspirazione a isola Serie 200	272
Centro di aspirazione a parete Serie 200	274
Centro di aspirazione da pensile con deflettore estraibile Serie 200	278
Centro di aspirazione da pensile Serie 200	280
Accessori Accessori speciali per centri di aspirazione	282
Tabelle tecniche	298

Il seguente schema illustra i principali centri di aspirazione Gaggenau Serie 400 e i motori compatibili per la modalità a ricircolo/estrazione.



I motori esterni Serie 400 hanno un cavo dati per la connessione agli apparecchi di aspirazione senza motore Serie 400. Tramite un cavo dati è possibile connettere tra loro due motori. Si possono collegare in serie o in parallelo molteplici motori, a seconda delle esigenze.

Altre opzioni di controllo

I motori Gaggenau dispongono di un'uscita di commutazione supplementare X16 (contatto puro) per il collegamento con altri apparecchi, come per esempio un sistema di ventilazione già presente nell'abitazione. In tal caso, l'impianto deve essere progettato e realizzato da un tecnico specializzato, che è responsabile dell'intero sistema di aspirazione integrato. La garanzia della funzionalità elettrica è fornita solo se tutte le rispettive specifiche e indicazioni sono state osservate.

Il seguente schema illustra i principali centri di aspirazione Gaggenau Serie 200 e i motori compatibili per la modalità a ricircolo/estrazione.



I motori esterni hanno un cavo dati per la connessione agli apparecchi di aspirazione senza motore Serie 200. Si possono collegare in serie o in parallelo molteplici motori, a seconda delle esigenze.

Altre opzioni di controllo

I motori Gaggenau dispongono di un'uscita di commutazione supplementare X16 (contatto puro) per il collegamento con altri apparecchi, come per esempio un sistema di ventilazione già presente nell'abitazione. In tal caso, l'impianto deve essere progettato e realizzato da un tecnico specializzato, che è responsabile dell'intero sistema di aspirazione integrato. La garanzia della funzionalità elettrica è fornita solo se tutte le rispettive specifiche e indicazioni sono state osservate.

Lo scopo di un buon sistema di aspirazione è di espellere completamente fumi e vapori della cucina nel più breve tempo possibile.

Vi presentiamo alcuni consigli di progettazione e installazione per ricorrere alla soluzione di aspirazione più idonea alle vostre esigenze.

La progettazione di un sistema di aspirazione è determinato in maniera significativa dal fabbisogno di aria in entrata e da quello in uscita. Il fabbisogno d'aria deve essere compensato con l'uscita d'aria corrispondente che un apparecchio di aspirazione può produrre, tenendo conto dell'influenza di tutti i componenti di aspirazione coinvolti.

Fabbisogno di aria in entrata:

Si prega di osservare i regolamenti edilizi locali applicabili quando si configura la soluzione di aspirazione prescelta. La portata d'aria in uscita di un sistema di aspirazione completo deve essere progettata in base al fabbisogno d'aria necessario.

Per questo, la dimensione della superficie della cucina e il corrispondente tasso di ricambio dell'aria per il volume dello spazio viene spesso utilizzata come base per la progettazione.

Raccomandiamo questo metodo solo se la distanza tra il sistema di aspirazione e il piano di cottura è superiore a 1,20 m, cioè per l'aspirazione a soffitto.

- Per l'operazione di estrazione dell'aria, il fabbisogno di aria per il tasso di ricambio dell'aria viene calcolato utilizzando un fattore 10.
- Tuttavia, il calcolo viene effettuato utilizzando un fattore 12 nelle cucine in cui vengono utilizzati apparecchi di cottura speciali come Grill elettrico, Teppan Yaki o Wok.
- Per il ricircolo dell'aria, il fabbisogno d'aria per il tasso di ricambio dell'aria è generalmente calcolato usando un fattore 12.

Se la distanza tra il sistema di aspirazione e il piano di cottura è inferiore a 1,20 metri, gli elementi elencati di seguito devono essere presi in considerazione per garantire una migliore cattura dei vapori non appena questi vengono creati durante la cottura:


- **Le dimensioni e l'architettura della cucina:** all'aumentare delle dimensioni della stanza, aumentano anche i movimenti dell'aria nella stanza e, di conseguenza, il fabbisogno d'aria diventa maggiore.
- **Gli apparecchi per la cottura:** la scelta del piano cottura è determinante. Ogni piano produce diversi tipi e quantità di fumi e vapori di cottura. Più ampio è il piano, maggiore deve essere la potenza del sistema di aspirazione. In particolare, il sistema di aspirazione deve avere una capacità di riserva sufficiente, nel caso in cui vengano installati speciali apparecchi di cottura Vario, come un Teppan Yaki, Wok o grill elettrico, perché si prevede che tali apparecchi producano una maggiore quantità di vapori. Per tale ragione si raccomanda di installare eventuali apparecchi speciali al centro della configurazione di cottura e non ai lati.















































































- **Il tipo di cappa/sistema aspirante:** ogni tipologia di aspirazione ha caratteristiche particolari che influenzano il fabbisogno d'aria richiesto. I sistemi di aspirazione come la cappa telescopica e la cappa da piano, sono caratterizzati dalla possibilità di catturare i vapori direttamente dal piano di cottura. In questo modo questi ultimi non possono quindi diffondersi nell'aria circostante. In questo caso, la portata d'aria da espellere è solitamente inferiore rispetto a quella richiesta per centri di aspirazione che sono posizionati a più di 80 cm dal piano di cottura.







- **La modalità di funzionamento:** i sistemi di aspirazione Gaggenau possono essere predisposti in modalità a estrazione o in modalità a ricircolo dell'aria. Si noti che, in modalità ricircolo dell'aria, il filtro aria a carboni attivi aggiuntivo determina una riduzione della portata d'aria in entrata rispetto alla modalità a estrazione. Maggiore è la superficie del filtro dell'aria a carboni attivi, più il sistema di aspirazione a ricircolo è paragonabile per capacità di raccolta vapori e rumorosità alla soluzione a estrazione. Nella modalità a estrazione dell'aria, l'effettiva portata d'aria si riduce, non solo a seconda dell'uscita della ventola, ma significativamente anche a seconda del sistema di canali/tubi predisposto.

Importanti fattori che influenzano le prestazioni:

- **I motori:** i sistemi di aspirazione Gaggenau sono dotati di motori particolarmente potenti, oppure possono essere combinati con motori dedicati con modalità a estrazione o ricircolo dell'aria. Si tratta di motori molto resistenti alla pressione. Evitano le possibili perdite di carico causate da un eventuale sistema di canalizzazione e lavorano con grande efficienza a ridotti livelli di rumorosità.
- **Schema tubi e installazione:** per ottenere risultati ottimali, durante l'installazione è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
 1. Installare le curve del condotto con una distanza minima di 30 cm dall'apertura dello scarico dell'aria.
 2. Evitare riduzioni nelle sezioni trasversali.
 3. Per le curve dei condotti, utilizzare curve il più larghe possibile oppure gli speciali condotti piatti Gaggenau.
 4. Installare solo condotti che abbiano una superficie interna liscia e piatta.
 5. Utilizzare tubi dell'aria di scarico con un diametro di almeno 150 mm.
 6. Preferire percorsi di canalizzazione brevi.
 7. Utilizzare scarichi a parete con alette larghe, griglie a maglia larga e bassa contropressione.
 8. Assicurarsi che il rifornimento di aria sia sufficiente (tenere la porta / finestra della cucina aperta durante il funzionamento).

✓ : combinazione raccomandata per estetica e performance
 - : non consigliata
 : integrazione per controllo cappa da piano cottura

Tipologia piano cottura	Immagine	Codice	Larghezza max delle combinazioni piani Vario	AC 400	AC 250 121	AC 230 101	AC 270 101	AW 442	AW 442	AW 442	AW 240 191	AW 250 192
				larghezza secondo la configurazione	larghezza 120 cm	larghezza 100 cm	larghezza 100 cm	larghezza 90 cm	larghezza 120 cm	larghezza 160 cm	larghezza 90 cm	larghezza 90 cm
					90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	100 cm	140 cm	80 cm	80 cm
Grill Elettrico Vario 400		VR 414	40 cm	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Teppan Yaki / Gas Vario 400		VP 414 / VG 4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 4..	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 462	60 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 482	80 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 400		VI 492	90 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 400 / Vario 400		VG 491 / CG 492	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Grill Elettrico Vario 200		VR 230	30 cm	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Teppan Yaki / Gas / Flex Induction Vario 200		VP 2.. / VI 2.. / VG 2..	30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction Vario 200		VI 242	40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Flex Induction / Gas Vario 200		VI 262 / VG 264	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Full Induction Vario 400 con cornice		CX 482 111	80 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Full Induction Serie 400 senza cornice		CX 482 101	80 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Full Induction Vario 400 con cornice		CX 492 111	90 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	-	✓	✓	-	-
Full Induction Serie 400 senza cornice		CX 492 101	90 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	-	✓	✓	-	-
Flex Induction Serie 200		CI 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex Induction Serie 200		CI 262	60 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Flex Induction Serie 200		CI 272	70 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Flex Induction Serie 200		CI 282 103 / CI 283 103	80 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Flex Induction Serie 200		CI 282 113 / CI 283 113	80 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Flex Induction Serie 200		CI 292 103	90 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	-	✓	✓	-	-
Flex Induction Serie 200		CI 292 113	90 cm	✓	✓ 	✓ 	✓ 	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		CG 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		CG 291	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Gas Serie 200		VG 295	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 261	60 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 291	90 cm	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-

AI 442 larghezza 100 cm	AI 442 larghezza 120 cm	AI 442 larghezza 160 cm	AI 240 191 larghezza 90 cm	AL 400 121 larghezza 120 cm	AL 400 191 larghezza 90 cm	AL 200 180 larghezza 80 cm	AL 200 190 larghezza 90 cm	VL 414 112 larghezza 15,5 cm	VL 200 120 larghezza 15 cm	AF 210 192 larghezza 90 cm	AF 210 162 larghezza 60 cm	AC 200 191 larghezza 86 cm	AC 200 181 larghezza 70 cm	AC 200 161 larghezza 52 cm
80 cm	100 cm	130 cm	80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓ 	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	✓ 	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓ 	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓ 	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓ 	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓ 	-	-	✓	-	✓	-	-
-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-



AC 402 181 € 1.560,-
Modulo filtro in acciaio inox
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore

B

Accessori per l'installazione:

AD 754 048 € 70,-
Collettore d'aria rotondo DN 150, zincato

Ingresso aria 2 x DN 150 rotondo
Uscita aria 1 x DN 150 rotondo

AD 854 048 € 90,-
Collettore d'aria piatto DN 150

Metallo zincato e plastica
Ingresso aria 2 x DN 150 piatto
Uscita aria 1 x DN 150 piatto

AA 010 811 € 600,-
Modulo di ricircolo

inclusivo di un filtro a carboni attivi
Acciaio inossidabile

AA 012 811 € 600,-
Modulo di ricircolo

inclusivo di un filtro a carboni attivi
Finitura in colore bianco

AA 200 110 € 90,-
1 filtro a carboni attivi con riduzione

degli odori ad alta efficienza grazie alla più ampia superficie di cottura.

Per moduli di ricircolo AA 200 812/816 e AA 010 811/AA 012 811

AA 200 112 € 500,-
1 filtro a carboni attivi rigenerabile

Per moduli di ricircolo AA 200 812/816 e AA 010 811/AA 012 811

Consultare gli accessori per il collegamento tubi del sistema a ricircolo nelle pagine seguenti

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400

AC 402

- Si integra perfettamente con l'ambiente cucina, scomparendo nel controsoffitto.
- Sistema di aspirazione a soffitto modulabile in infinite combinazioni secondo le specifiche esigenze.
- Sistema di aspirazione per l'intero ambiente cucina.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Aspirazione perimetrale brevettata ad alta efficienza.
- Filtri perimetrali con superficie liscia e facile da pulire.

Prestazioni

Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche

Possibilità di progettazione con o senza moduli luce.
Filtri ad estrazione perimetrale lavabili in lavastoviglie.
Cornice per l'installazione (elementi di fissaggio non inclusi).
Condotto cilindrico DN 150.

Valori di consumo

In riferimento ad una configurazione con AR 400 142.
Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energia 60,6 kWh/anno.
Classe di efficienza di aspirazione A.
Classe di efficienza di illuminazione E.
Classe di efficienza filtri B.
Livello sonoro min. 50 dB / max. 65 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm.
Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10 e 12.
Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e le relative dimensioni.
Per funzionamento a estrazione/ricircolo fare riferimento ai diversi motori disponibili.
Massimo 3 moduli filtro collegabili al motore AR 400 142.
Prevedere sempre accessibilità al motore scelto.
Nell'installazione ad estrazione evitare il restringimento del condotto e la creazione di curvature troppo strette.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).
Per funzionamento a ricircolo fare riferimento ai moduli dedicati.



AC 482 181 € 1.050,-
Modulo comandi con luce in acciaio inox

AC 462 181 € 860,-
Modulo comandi senza luce in acciaio inox

AA 400 510 € 180,-
Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400

AC 482/AC 462

- Modulo comandi per centro di aspirazione a soffitto con luci.
- Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Prestazioni

Il modulo comandi è il centro elettronico del sistema di aspirazione a soffitto.

Caratteristiche

Telecomando a infrarossi per il controllo remoto, i comandi sono presenti anche sul modulo controllo.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Aspirazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicazione saturazione filtro.

Precauzioni di montaggio

Connessione al relativo motore via cavo dati.
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, oltre ad un interruttore di sicurezza per l'alimentazione elettrica della cappa.
Sistema di fissaggio al modulo filtrante.

Valori di collegamento

Assorbimento max. 355 - 1160 W.
Lunghezza cavo di connessione 1,75 m, con spina.



AC 472 181 € 480,-
Modulo luci in acciaio inox
Elemento per completare il modulo comandi con luci

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400

AC 472

- Modulo luci per centro di aspirazione a soffitto.
- Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Caratteristiche


Supporto per illuminazione aggiuntiva.
Connessione al modulo comandi tramite cavo.

Precauzioni di montaggio

Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e le relative dimensioni.
Sistema di fissaggio al modulo filtrante.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 50 W.
Lunghezza cavo dati 2 m.
Lunghezza cavo di connessione 1,75 m, con spina.

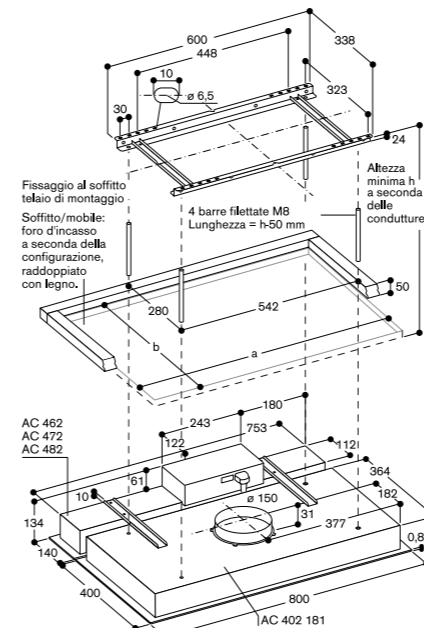


Per configurazioni multiple: flessione consentita nell'area del foro d'incasso; max. + 3 mm. È necessario un sostegno al centro per evitare la flessione verso l'alto durante il fissaggio del modulo. Le barre filettate, i dadi e le viti per soffitto necessari sono forniti di serie.


Altezza di montaggio minima incluso condotto piatto DN 150

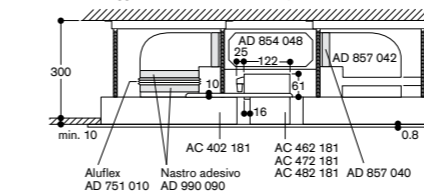


AC 402 con modulo di ricircolo aria

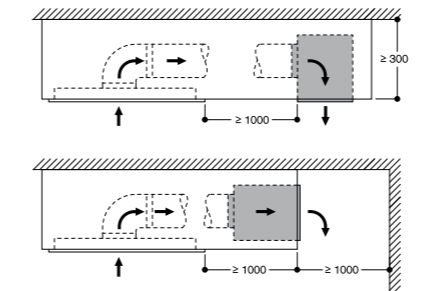


Ingombro necessario F3-CL-L1

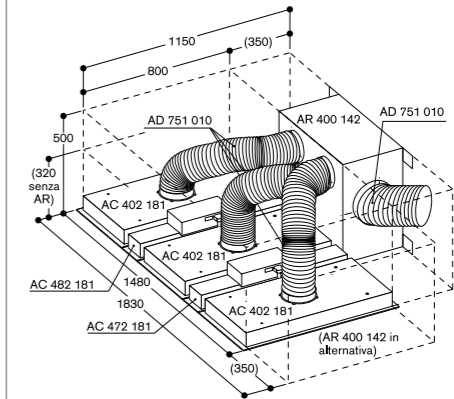


Ingombro necessario F2-CL

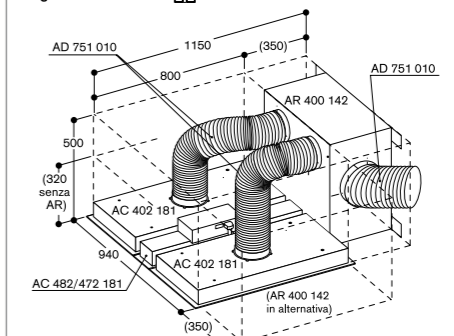


Ingombro necessario FL2-CL-L1

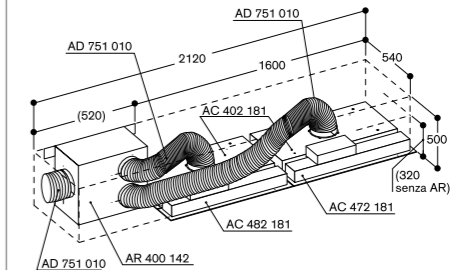

AC 402 fissaggio al soffitto e posizione manicotto ø 150

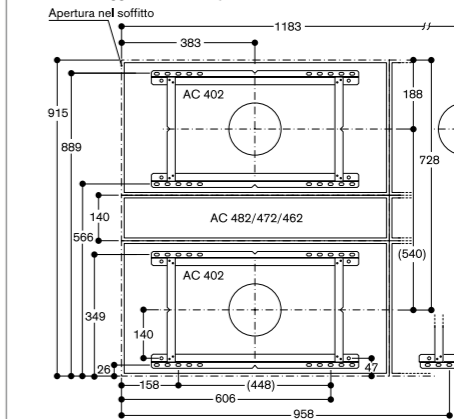

Ulteriore fissaggio a soffitto possibile con AC 402

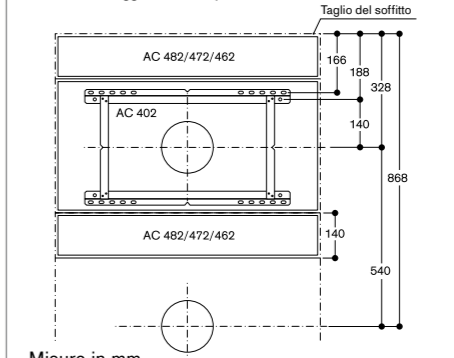

Misure in mm

Nel caso di installazione come fosse una cappa a muro/isola rispettare una distanza massima dal piano cottura di 120 cm. Per installazione a soffitto rispettare un tasso di ricambio aria della stanza compreso tra 10 e 12 volte il volume della stanza intera.

Il flusso d'aria può essere ridotto dalla diversa configurazione delle tubature rispetto ai motori AR 400/401/403.

Grassetto: configurazione da preferire

Normale: configurazione possibile

Altro: -configurazione non possibile causa bassa performance dei motori o dei tubi

Rispettare la posizione dei motori e dei tubi.


Moduli di aspirazione a soffitto:

F = Modulo filtro (FL = configurazione in linea)

CL = Modulo controllo con luce

CO = Modulo controllo senza luce

L = Modulo luce



Larghezza max. del piano cottura
Aspirazione piano, distanza max. 120 cm:
W = Aspirazione piano, a muro
I = Aspirazione piano, ad isola
Aspirazione stanza, distanza > 120 cm
R = Larghezza max. del piano cottura

Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830-910 m³/h	Altezza minima, cornice di installazione inclusa	160		300		con/senza AR 400: 350		senza AR 400: 320 incl. AR 400 posizionato verticalmente: 500			
		Struttura interna al soffitto/controsoffitto	Scatola di connessione aria	Altezza minima di installazione con tubo Aluflex che attraversa direttamente il soffitto. Motore remoto posizionato separatamente. (AD 754 08) 2 tubi tondi DN 150 → 1 tubo tondo DN 150	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto	Motore AR 400 posizionato orizzontalmente con scatola di connessione flussi d'aria nel soffitto. 2 AR 400 posizionati uno opposto all'altro (AD 854 048) 2 tubi piatti DN 150 → 1 tubo piatto DN 150	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto	AR 400 in orizzontale o AR 401 posizionato separatamente. Tubo Aluflex DN 150/200 2 AR 400 posizionati uno opposto all'altro (AD 754 048) 2 tubi tondi DN 150 → 1 tubo tondo DN 200	Motore remoto interno all'installazione.
FL1-CL FL1-CO W: 80 cm I: 60 cm, no VR, VP R: -	765 x 515 (800 x 540)	Intaglio soffitto a x b (dimensione cornice) mm	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h)		
FL1-CL-L1 W: 80 cm I: 60 cm, no VR, VP R: -	765 x 660 rispettare le direzioni! (800 x 680)		1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h)		
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830-1820 m³/h											
FL2-CL-L1 W: 120 cm, VR, VP centrato I: 90 cm, no VR, VP R: -	1.565 x 515 (1.600 x 540)		1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
F2-CL F2-CO W: - I: 80 cm R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP	915 x 765 rispettare le direzioni! (940 x 800)		1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
F2-CL-L2 W: - I: 80 cm R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP	1.200 x 765 (1.220 x 800)		1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830-1820 m³/h											
F3-CL-L1 W: - I: 120 cm, VR, VP centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	1.455 x 765 (1.480 x 800)		1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 400 142 (830 m³/h) ¹ 2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 1660-1820 m³/h											
F4-CO W: - I: 120 cm, VR, VP centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	1.715 x 765 (1.740 x 800)		2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
FL4-CL-L1 W: - I: 120 cm, VR, VP, centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	2 intagli 765 x 915 con 35 mm di distanza. Intaglio totale 1.565 x 915 con barra di divisione. (1.600 x 940)		2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)		
F4-CL-L2 W: - I: 160 cm, VR, VP centrato R: 160 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	1.995 x 765 (2.020 x 800)		2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	2x AR 401 142 (1820 m³/h)	2x AR 400 142 (1660 m³/h)		

¹ Non usare scatole di connessione aria. Parte di tubo di connessione 3x DN 150 direttamente in AR 400 142.



AL 400 121 € 4.930,-

Acciaio inox
Larghezza 120 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore

AL 400 191 € 4.350,-

Acciaio inox
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore

A*

Accessori per l'installazione

AD 754 045 € 90,-

Connessione cilindrica 2 x DN 150
Installazione lato anteriore o posteriore

AD 854 043 € 50,-

Connessione piatta 1 x DN 250
Installazione sul fondo

AD 854 045 € 90,-

Connessione piatta 2 x DN 150
Installazione lato anteriore o posteriore

AA 010 410 € 178,-

Griglia di aerazione acciaio inox, 90 cm
Altezza regolabile

AA 409 401 € 110,-

Supporto per mobilio per AL 400 da
90 cm. Utile come supporto per piano
da lavoro

AA 409 431 € 140,-

Supporto per mobilio per AL 400 da
120 cm. Utile come supporto per piano
da lavoro

AD 704 048 € 80,-

Collettore per tubi cilindrici DN 150
mm, 2 ingressi. Per connettere 1 AL
400 ad 1 AR403/413

AD 704 049 € 75,-

Scatola di connessione flussi d'aria,
ingresso a tubi piatti: 2 x DN 150 mm.
Per collegare 1 AL 400 al fondo
motore AR 403/AR 413

Accessori speciali

AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della
Serie 400

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
gli apparecchi di cottura compatibili con
ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico
da piano Serie 400

AL 400

- Centro di aspirazione telescopico da piano, adatta a combinazioni con tutti i piani cottura Gaggenau, completamente retraibile quando non è in funzione.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Tre livelli di potenza e modalità intensiva. Aspirazione intervallata, 6 min. Spegnimento ritardato, 6 min. Indicazione saturazione filtro. Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie. Bianca luce LED di tonalità calda (3600 K), regolabile. Potenza illuminazione: 4 x 5 W. Illuminazione: 191 lx. Coperchi di ricambio per la chiusura prese d'aria. Non sono inclusi i condotti di connessione.

Valori di consumo

In riferimento ad una configurazione di AL 400 191 con AR 400 142. Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energia 45,5 kWh/anno. Classe di efficienza di aspirazione A. Classe di efficienza di illuminazione E. Classe di efficienza filtri C. Livello sonoro min. 45 dB / max. 61 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento a ricircolo/a estrazione fare riferimento ai diversi motori disponibili. Per garantire un'efficiente cattura di fumi e odori, è raccomandato installare una AL 400 121 con 2 motori. A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea in materia di aspirazione dell'ambiente in modalità a estrazione, è raccomandata l'installazione della AL 400 121 in modalità a ricircolo. Connessione al relativo motore via cavo dati.

AL 400 121 (AL 400 191) combinabile con 4 (3) piani Vario Serie 200, 3 (2) piani Vario Serie 400 o una configurazione larga fino a 120 cm (92 cm).



La combinazione con i piani cottura Vario è possibile solo senza l'utilizzo di quest'ultimi insieme ai relativi coperchi. Abbinabile a piani con potenza massima di 18 kW.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello.

Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro. La parte del top di cucina che rimane tra gli intagli (min 50 mm) deve essere rinforzata con un listello. Si consiglia l'utilizzo del listello AA 409 401 / 431. Forni che non eccedono la temperatura consentita per elettrodomestici da incasso possono essere combinati con il centro di aspirazione, se la situazione di installazione lo consente. Per evitare fumo durante l'utilizzo di Teppan Yaki e grill fare riferimento al manuale d'uso del VR/VP. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 65 W.
Cavo di connessione 1,7 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 1,2 m.

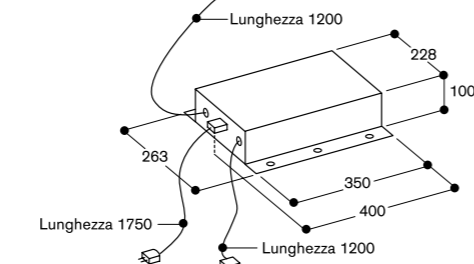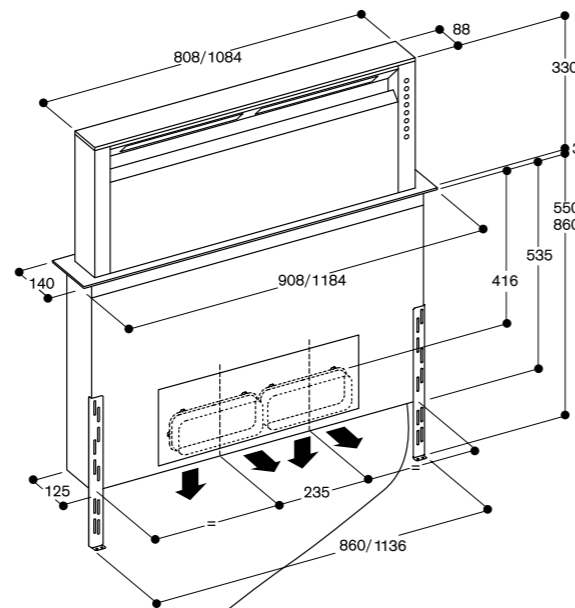


Raccordo per tubi 2 x DN 150 davanti/dietro
Canale piatto con AD 854 045
Canale circolare con AD 754 045

Raccordo per tubi 2 x DN 150 in basso
Canale piatto con AD 854 043


AL 400 posizioni allacciamento DN 150

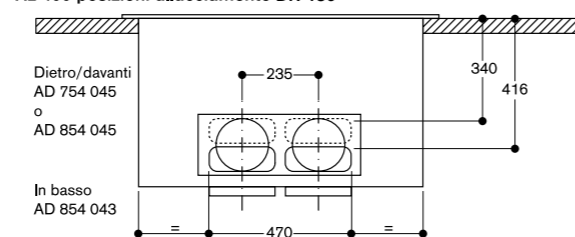


AA 010 410 griglia di uscita aria

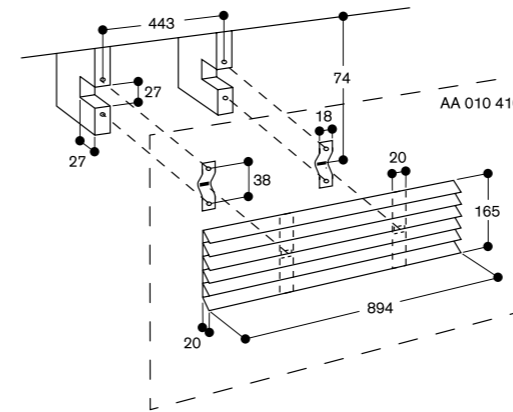


AD 754/854 045 e AD 854 043

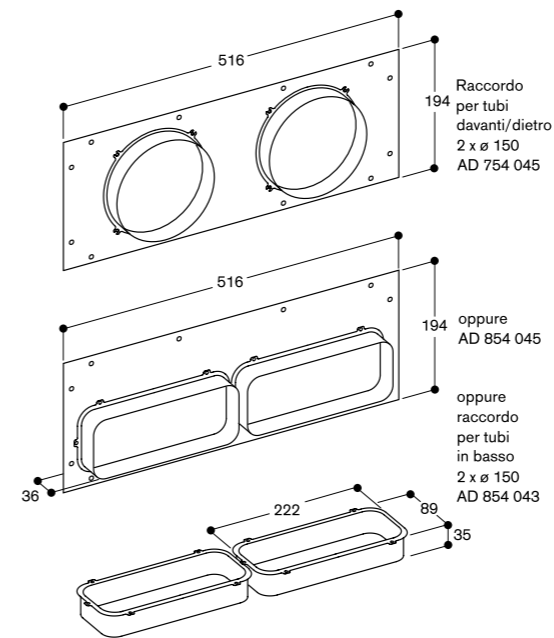


AA 409 401/431 unità di supporto

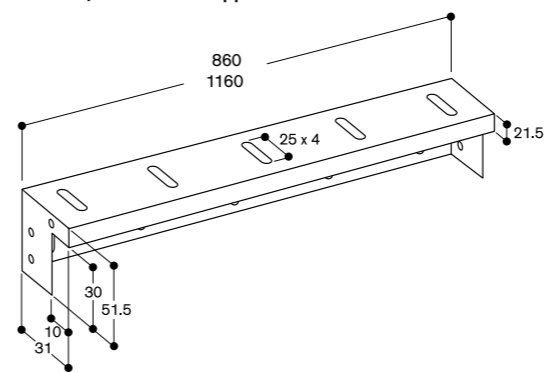


AL 400 installazione a filo

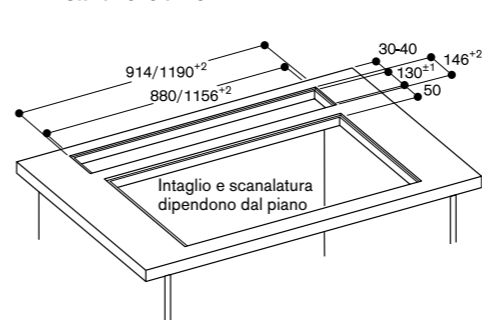


Sezione longitudinale

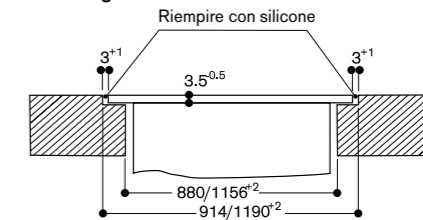


Sezione trasversale

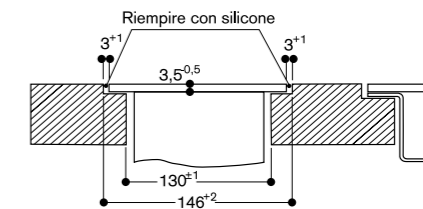


AL 400 foro d'incasso a filo

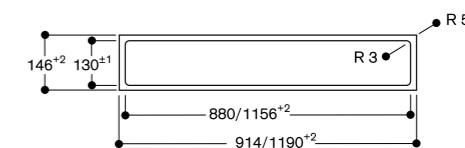

L 400 foro di incasso per installazione in appoggio



Sezione trasversale del mobile per AL 400 (senza pannello posteriore)
con AR 413; connessione da pavimento

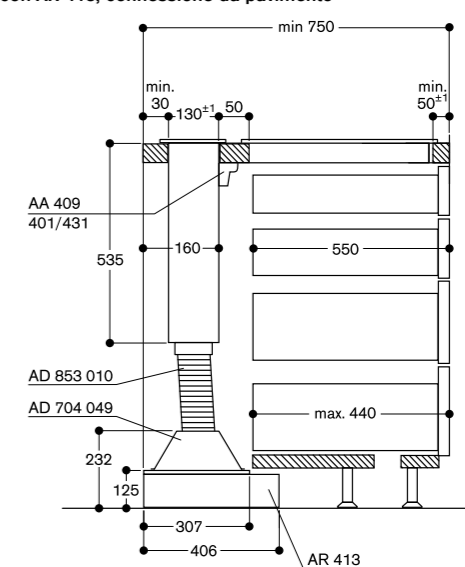

Misure in mm

Raccomandazioni importanti per una corretta installazione**Sistema tubi:**

- Con AL 400 i tubi possono essere connessi frontalmente, posteriormente o al di sotto. Consultare nella sezione accessori le parti di connessione disponibili.
- I tubi in plastica possono essere utilizzati con i piani a gas. Potenza max del piano: 18 kW.

Motori e modalità di gestione dell'aria:

- Per garantire un'efficiente cattura di fumi e odori, è raccomandato installare una AL 400 121 con 2 motori.
- A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea in materia di aspirazione dell'ambiente in modalità a estrazione, è assolutamente raccomandata l'installazione della AL 400 121 in modalità a ricircolo.
- Se si usano gli apparecchi Vario come Teppan Yaki e Grill è **necessario posizionarli centralmente**, di fronte al modulo di aspirazione per favorire la migliore cattura dei fumi possibile.
- Non installare mai un grill elettrico in combinazione con AL in modalità a ricircolo.
- Mettere in sicurezza l'unità di controllo nel pannello laterale del mobile, non alla base del mobile o sul pavimento della cucina.

Esempio 1

1 x AL 400 con AR 403 122 (estrazione dell'aria) / AR 413 122 (ricircolo dell'aria)

Connessione frontale con tubo piatto o Aluflex, \varnothing 150; installazione nella base

Combinazione


1 x AL 400 con 1 x AR 403 122 / AR 413 122

Informazione

- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.
- Il riduttore fornito può non essere utilizzato in questo caso.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 440 cm² per ogni unità motore).

Lista accessori 1

- 1 x AD 754 045 045 (parte di connessione per tubi tondi, 2 x DN 150)
- 2 x AD 857 042 (connettore tubo piatto/rotondo 90°)
- 1 x AD 704 049 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti DN 150)
- 1 x AD 853 011 (tubo flessibile piatto)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

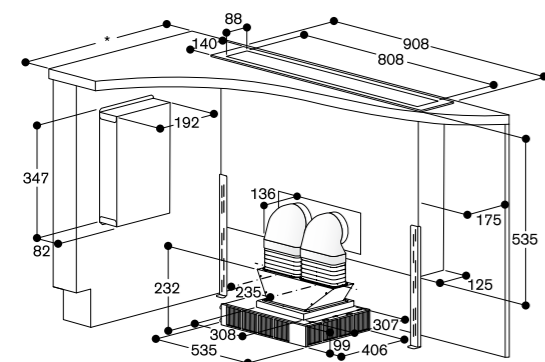**Esempio 2**

1 x AL 400 con AR 403 122 (estrazione dell'aria) / AR 413 122 (ricircolo dell'aria)

Connessione verso il basso con tubo flessibile, DN 150, installazione nella base

Combinazione


1 x AL 400 con 1 x AR 403 122 / AR 413 122

Informazione

- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente sul motore.
- Il riduttore fornito può non essere utilizzato in questo caso.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 440 cm² per ogni unità motore).

Lista accessori 1

- 1 x AD 854 043 (parti di connessione per tubi piatti verso il basso, 2 x DN 150)
- 1 x AD 704 049 (scatola di connessione flussi aria AL 400)
- 1 x AD 853 011 (tubi piatti Flex, DN 150)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

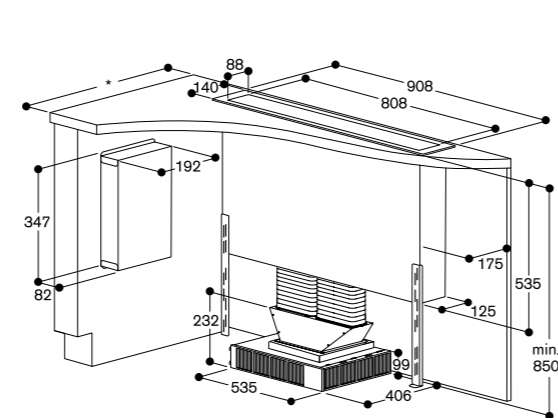



VL 414 112 € 2.100,-
 Cornice in acciaio inox
 Griglia di aspirazione in ghisa
 Larghezza 15,5 cm
 Estrazione / Ricircolo dell'aria
 Manopola in acciaio inox inclusa
 Motore non in dotazione

A+*

Accessori di installazione

AD 410 040 € 60,-
 Tubo di connessione flessibile per VL 414
 DN 150 piatto

AD 851 041 € 50,-
 Connettore per estensione con tubo
 piatto DN 150 per piani di lavoro molto
 profondi

VA 420 004 € 140,-
 Elemento di congiunzione con piani
 Vario Serie 400 e installazione a filo,
 2 mm

VA 420 010 € 140,-
 Elemento di congiunzione con piani
 Vario Serie 400 e installazione in
 appoggio, 3 mm

Accessori speciali

AA 400 510 € 180,-
 Interruttore finestra
 Combinabile con gli apparecchi della
 Serie 400

AA 414 010 € 55,-
 Defflettore aria in acciaio inox per
 affiancamento ad apparecchi a gas

Per l'installazione in modalità ricircolo
 consultare gli accessori necessari nelle
 pagine seguenti.
 Consultare le dimensioni dei fori
 d'incasso per la combinazione con
 piani cottura nella sezione dedicata
 Piani Cottura Vario.

Consultare la sezione "Indicazioni per
 la corretta combinazione di piani cottura
 e centri di aspirazione" per conoscere
 gli apparecchi di cottura compatibili con
 ciascuna cappa.

Unità di aspirazione da piano Serie 400 VL 414

- Perfettamente combinabile con i piani cottura Vario Serie 400.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Solida manopola comandi in acciaio inox in dotazione.
- Sistema di aspirazione ad alta efficienza e bassa rumorosità, in particolare se combinato con l'unità motore AR 410 110.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Progettazione e installazione semplificata.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo in acciaio con anello luminoso in dotazione.
 3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.

Filtro grassi lavabile in lavastoviglie.

Indicatore saturazione filtro per filtro anti-grassi e filtro a carboni attivi.

Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
 Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.

Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.

Serbatoio raccogli-gocce con capacità di 250 ml.

Dotata di modulo di controllo pianocappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.
 Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 403 122.
 Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
 Consumo energetico 40.4 kWh/anno
 Classe di efficienza di ventilazione: A.
 Classe di efficienza di illuminazione: -.
 Classe di efficienza filtro: B.
 Livello sonoro min. 57 db / max. 71 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento ad estrazione/ad espulsione fare riferimento ai diversi motori disponibili.

Prego consultare la sezione dedicata per conoscere tubi e connettori da utilizzare.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore dedicata.

Tra due elementi VL è possibile installare piani cottura di larghezza fino a 60 cm e il modello a induzione da 80 cm Serie 400 VI 482.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Importante: non installare mai una VL in combinazione con un Grill elettrico VR in modalità a ricircolo. In caso di installazione vicino a un piano a gas prevedere l'accessorio deflettore AA 414 010.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo), la configurazione dell'intaglio e la posizione della manopola possono variare.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.


La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.



In caso di installazione in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, prevedere un interruttore finestra di sicurezza collegato alla cappa.

Valori di collegamento

Cavo di collegamento lunghezza 1.75 m. Prevedere cavo LAN.

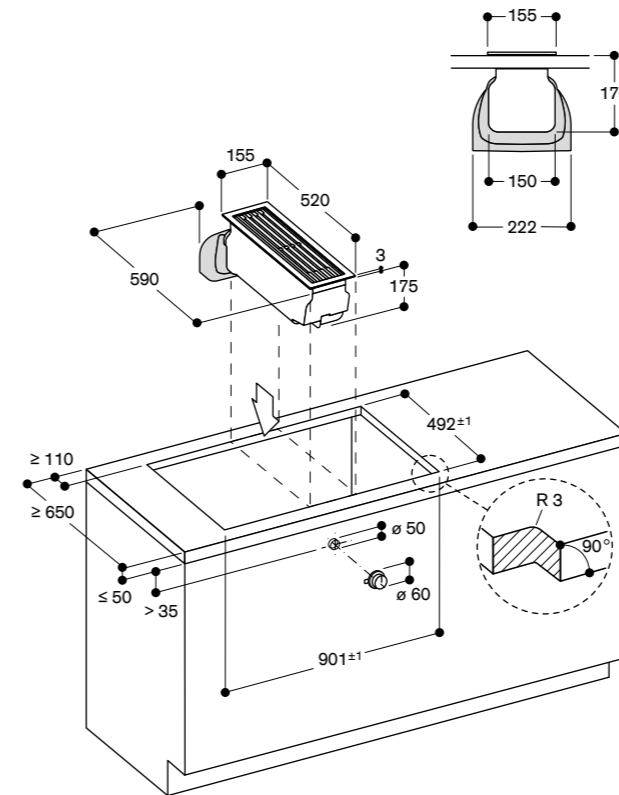


Installazione manopola; in appoggio

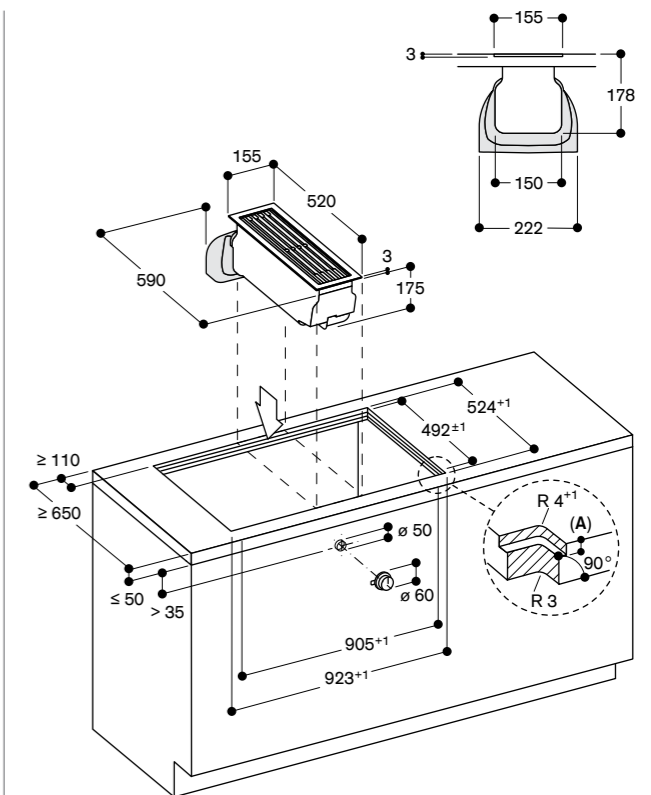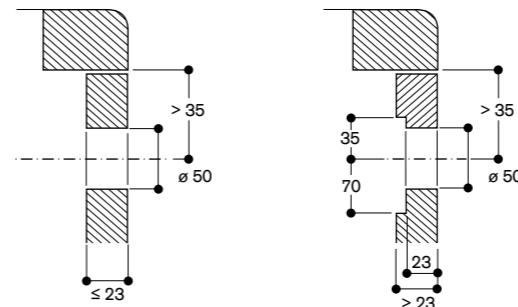


A: 3.5^{-0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione dotato di cornice
 6.5^{+0.5} in combinazione con almeno un piano cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola; a filo

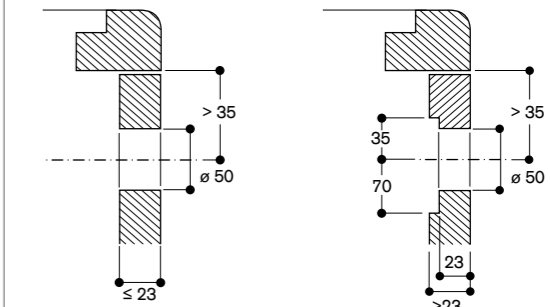


Accessori di installazione

AD 410 040 : Tubo piatto flessibile DN 150

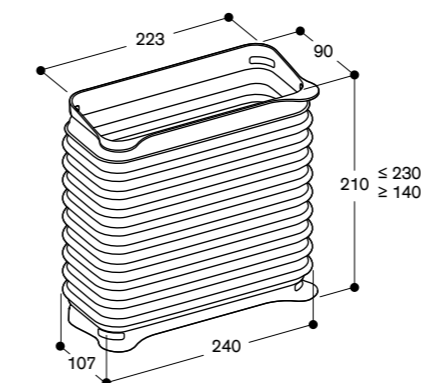

AD 851 041: Raccordo per VL per estensione con connettore piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi




Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
- I piani Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
- Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.
- Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3). Consultare i relativi codici accessori sotto.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
- Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozioni dei filtri.

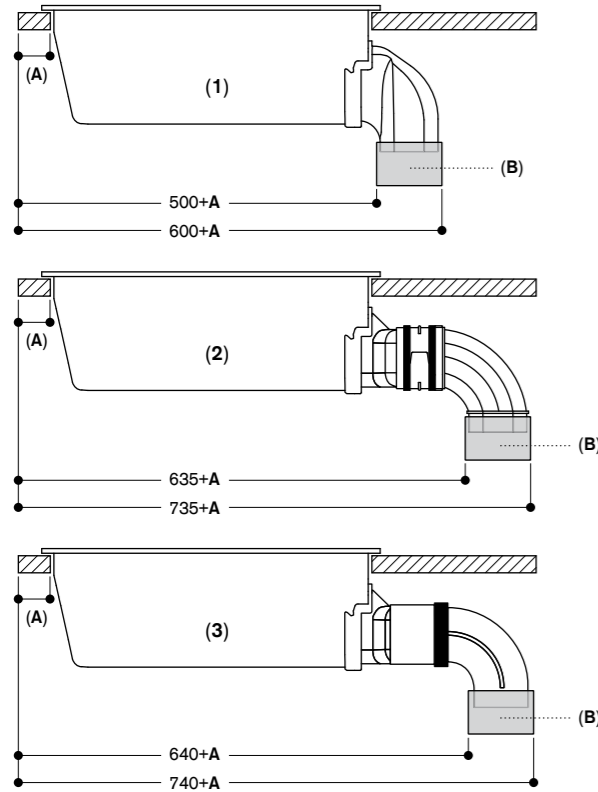

- 1: Installazione diretta
 2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
 - AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
 3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
 - AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: ≥ 50mm
 B: Connettore

Misure in mm

Esempio 1 (ricircolo dell'aria) - Installazione diretta VL414 con unità motore remota AR 410 110



Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)

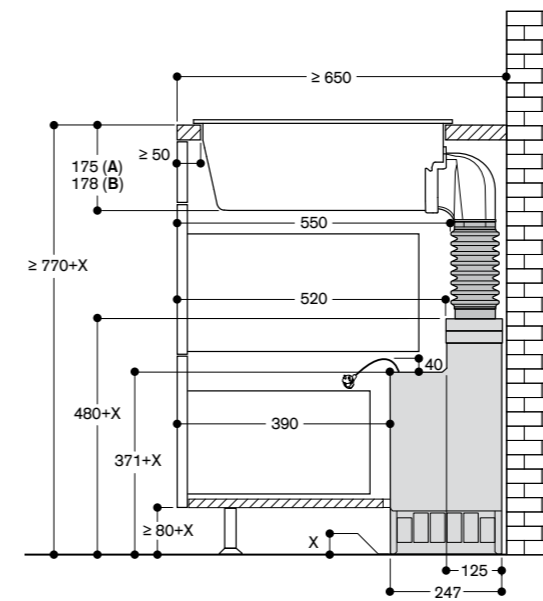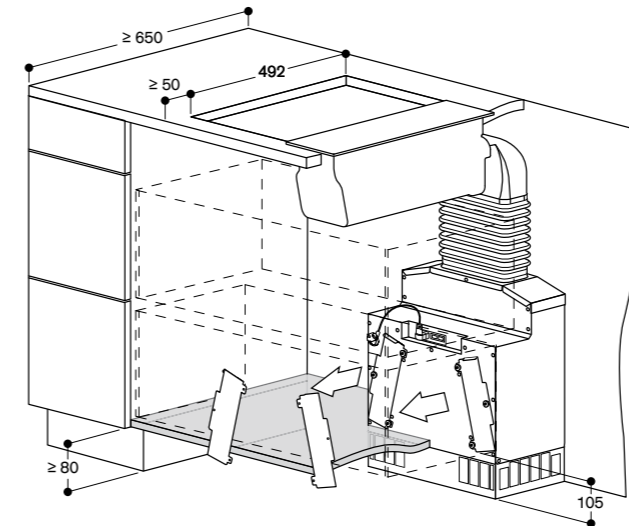

- A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo (solo VL414)

Misure in mm

Esempio 2 (ricircolo dell'aria) - Installazione diretta VL414 con unità motore remota AR 413 122



Installazione a parete o a isola

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 413 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

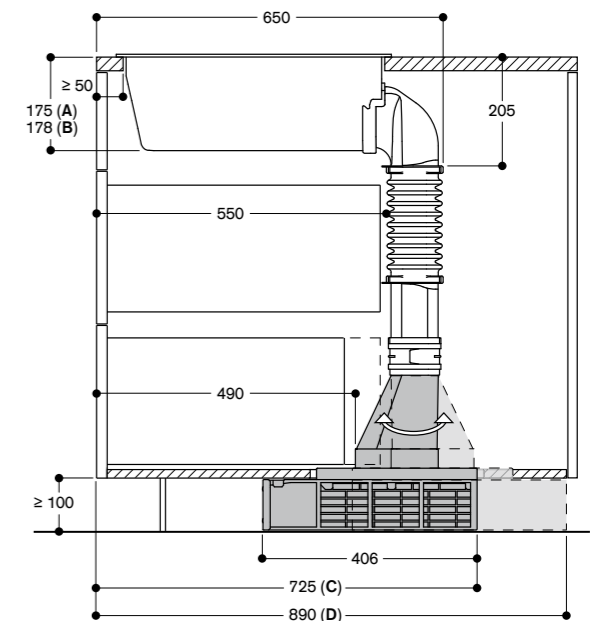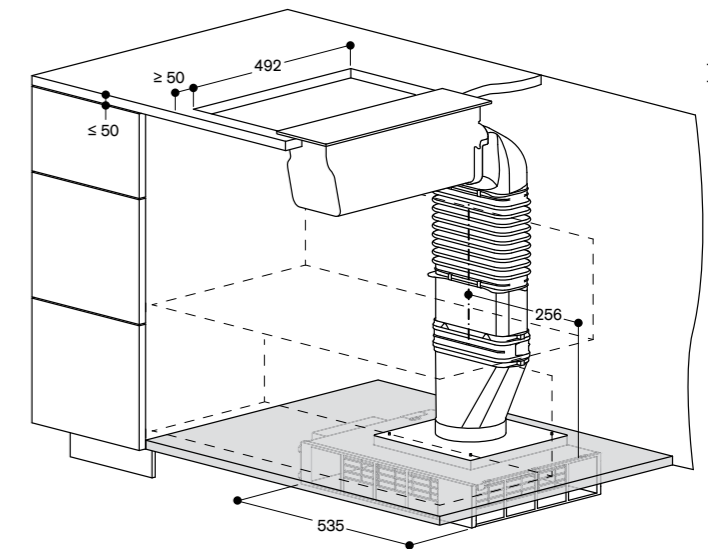

- A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo (solo VL414)
 C: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
 D: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro


Misure in mm

Esempio 3 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta
VL 414 con unità di aspirazione remota posizionata in locale tecnico

In combinazione con AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142

Lista accessori

- 1 x AR 403 122 o AR 400 142 o AR 401 142 (unità motore remota)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)

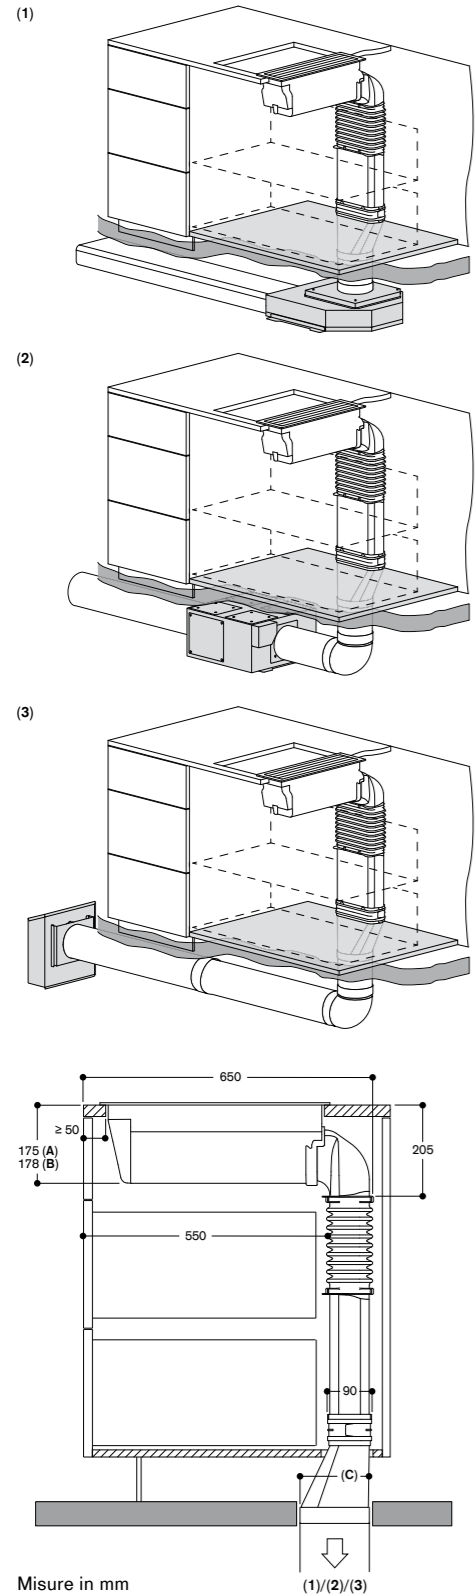

Modalità a estrazione con motore
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401


A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo
C: 152.5

Esempio 4 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta
VL 414 con unità di aspirazione remota AR 403 122

Installazione a isola, collegamento dal lato destro

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 403 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 858 010 (tubo piatto, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)

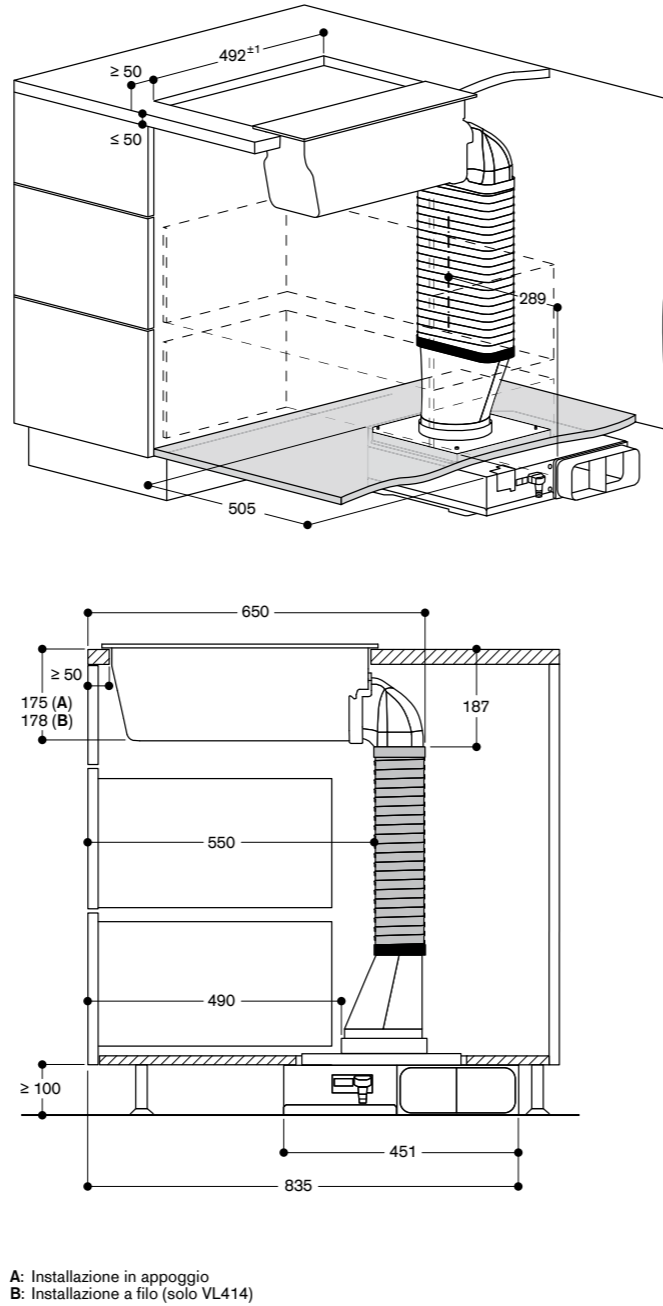


Esempio 5 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta
VL 414 con unità motore remota AR 403 122

Installazione a isola, collegamento dal lato destro o sinistro

Lista accessori - Plastica

- 1 x AR 403 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

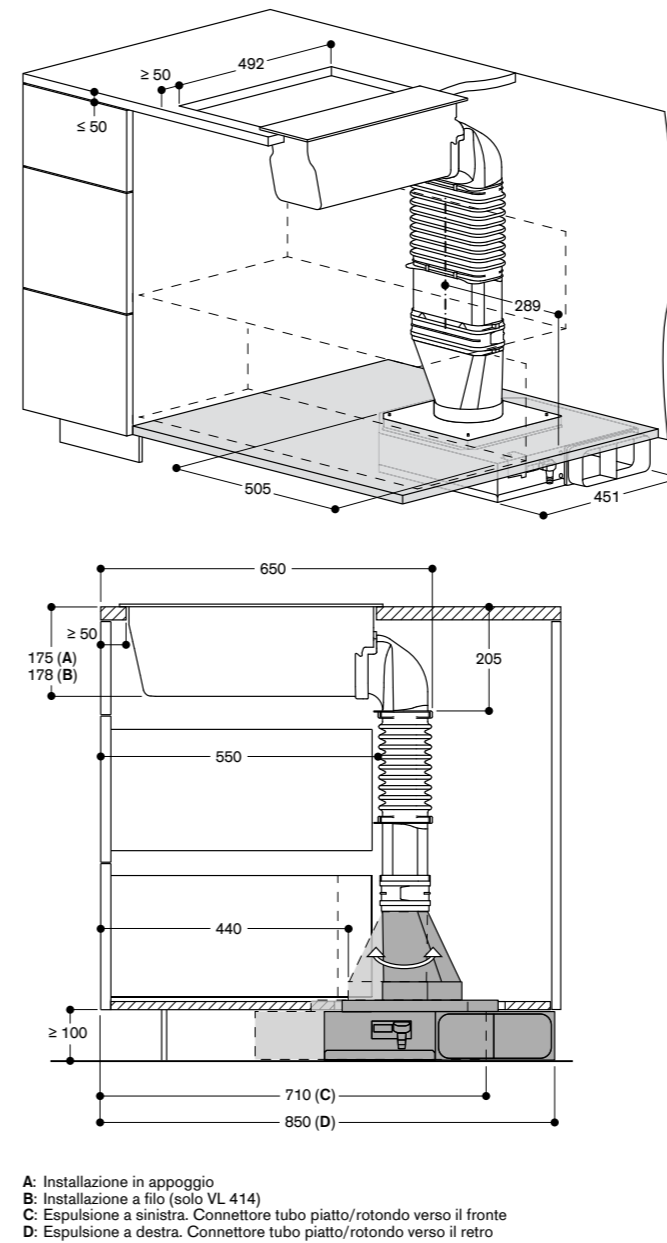

Misure in mm


Esempio 6 (ricircolo dell'aria) - Con estensione
VL 414 con unità motore remota AR 410 110

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.


Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 854 000 (connettore per tubo piatto, metallo)
- 1 x AD 854 030 (curva con piega a 90° verticale, metallo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)

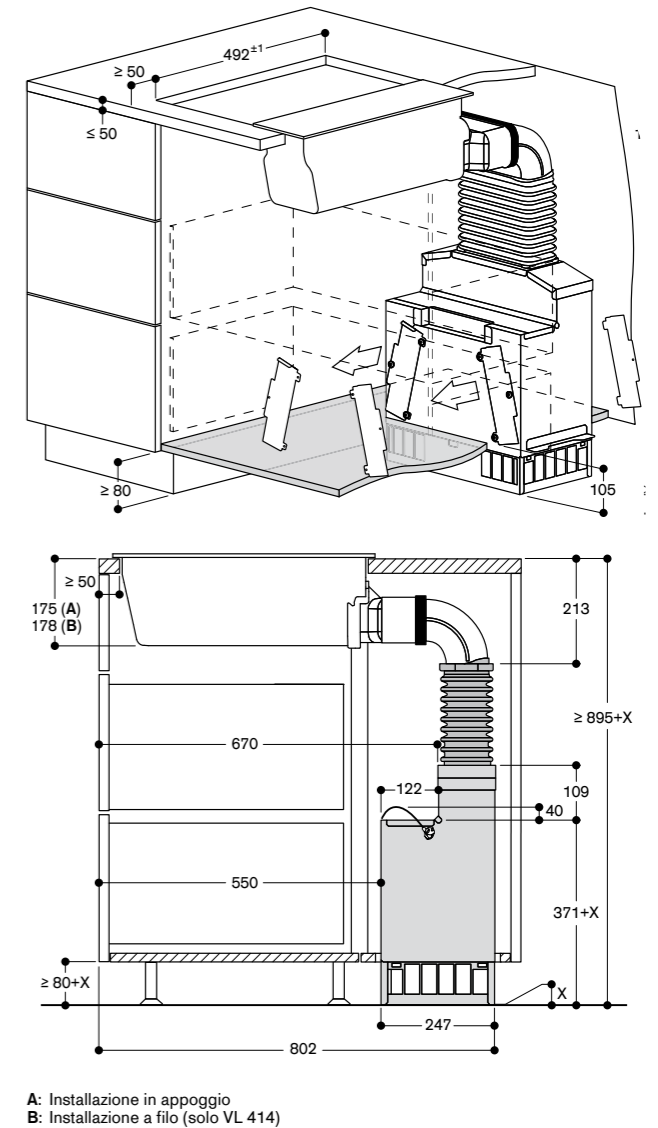

Lista accessori - Plastica

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)


AI 442 160 € 3.290,-

Acciaio inox
Larghezza 160 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 120 € 2.990,-

Acciaio inox
Larghezza 120 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 100 € 2.850,-

Acciaio inox
Larghezza 100 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

A
Accessori necessari per l'installazione
AD 442 016 € 515,-

Canale per estrazione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 620 mm

AD 442 026 € 600,-

Canale per estrazione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 860 mm

AD 442 116 € 600,-

Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 620 mm

AD 442 126 € 720,-

Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 860 mm

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

AA 442 110 € 180,-

2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

AA 442 810 € 320,-

Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 396 € 260,-

Colletto di rifinitura per camino.

Acciaio inox

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a isola Serie 400
AI 442

- Tecnologia professionale con filtro inclinato combinata con il classico design Gaggenau.
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Cappa a filtro inclinato con alto grado di assorbimento grassi.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.

Bianca luce LED di tonalità calda (3500 K), regolabile.

Potenza illuminazione: 4 x 10 W.

Illuminazione 1390 lx.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.

Classe di efficienza energetica: A/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energia 53,5/53,3/52,4 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione: A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione: B/B/B.

Classe di efficienza filtri: B/B/B.

Livello sonoro min. 45/44/44 db / max. 62/62/61 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.

Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.


Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 50/50/50 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

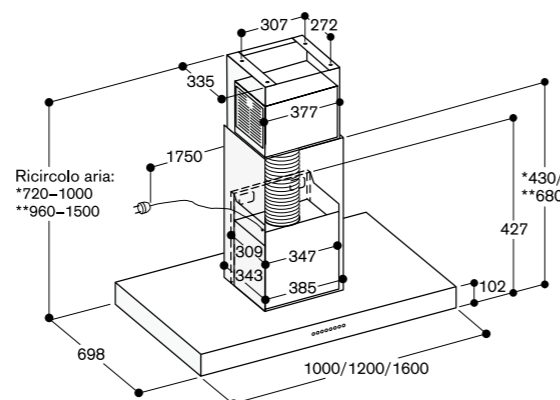

- * Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 116 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
- ** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 126 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

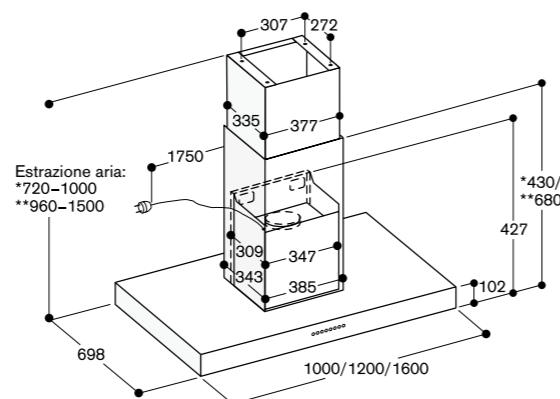

- * Con il canale per l'estrazione dell'aria AD 442 016 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
- ** Con il canale per l'estrazione dell'aria AD 442 026 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

Misure in mm


AW 442 160 € 2.850,-

Acciaio inox
Larghezza 160 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

B
AW 442 120 € 2.500,-

Acciaio inox
Larghezza 120 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AW 442 190 € 2.280,-

Acciaio inox
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

A
Accessori necessari per l'installazione
AD 442 012 € 210,-

Canale per estrazione aria in acciaio inox

Lunghezza 620 mm

AD 442 022 € 260,-

Canale per estrazione aria in acciaio inox

Lunghezza 860 mm

AD 442 112 € 260,-

Canale per ricircolo aria in acciaio inox

Lunghezza 620 mm

AD 442 122 € 310,-

Canale per ricircolo aria in acciaio inox

Lunghezza 860 mm

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

AA 442 110 € 180,-

2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

AA 442 810 € 320,-

Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 392 € 235,-

Colletto di rifinitura per camino.

Acciaio inox

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete Serie 400
AW 442

- Tecnologia professionale con filtro inclinato combinata con il classico design Gaggenau.
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Cappa a filtro inclinato con alto grado di assorbimento grassi.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.

Bianca luce LED di tonalità calda (3500 K), regolabile.

Potenza illuminazione: 4 x 10 W.

Illuminazione 1010 lx.

Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.

Classe di efficienza energetica: B/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energia 57,7/48,1/40,8 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione: A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione: B/B/A.

Classe di efficienza filtri: A/B/B.

Livello sonoro min. 47/47/47 db / max. 64/64/63 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.

Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.


Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 50/40/30 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

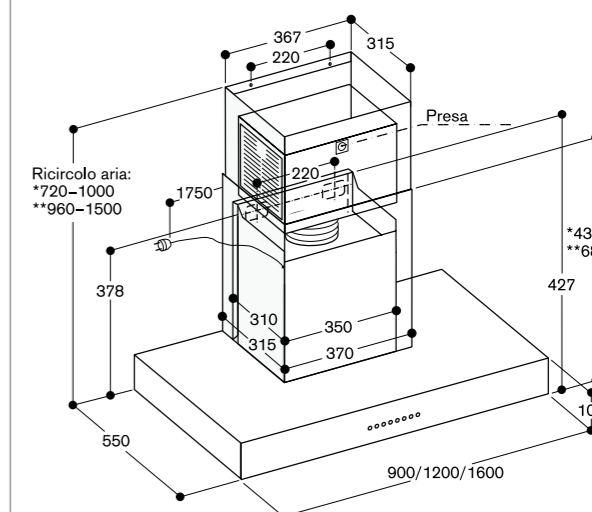

- * Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 112 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
- ** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 122 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

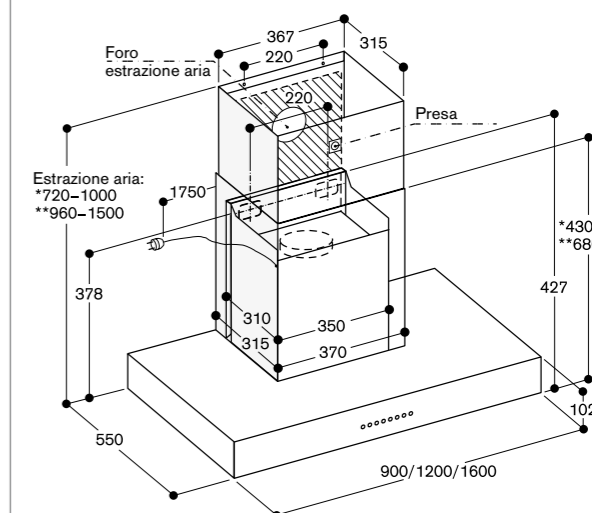

- * Con camino ad estrazione AD 442 012, adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
- ** Con camino ad estrazione AD 442 022, adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le specifiche si riferiscono alla distanza di 1,60 m dal pavimento al bordo inferiore della cappa.

Misure in mm

Esempio 1
1 x AI 442 con AR 400 143

Tubo tondo, DN 150

Informazione


- Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'abbinamento con la AI 442, poiché è progettato per essere inserito nel suo camino.
- Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
- Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
- I kit di montaggio sono inclusi.
- Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad estrazione.
- L'altezza minima di AI 442 cresce di 2 cm se viene installato il colletto di rifinitura.

Lista accessori 1 (estrazione dell'aria)


- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AD 442 016 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 026 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- 1-2 x AD 752 010 (tubo tondo, DN 150), a seconda dell'altezza stanza
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
- Optional: 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

Lista accessori 2 (ricircolo dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
- 1 x AD 442 116 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 126 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

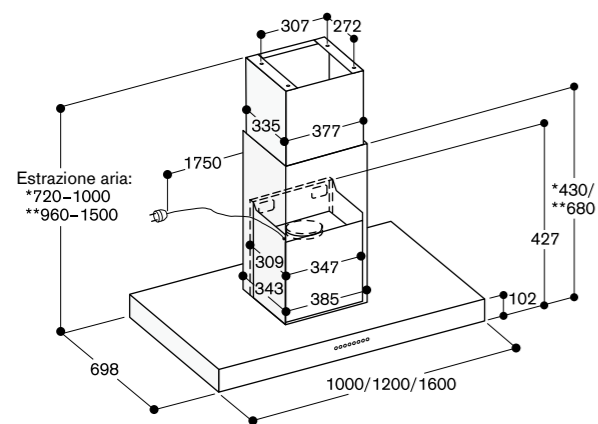

* Canale per estrazione aria AD 442 016, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.
** Canale per estrazione aria AD 442 026, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

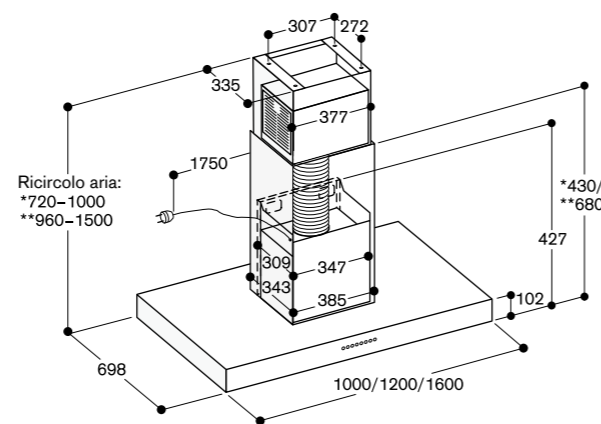

* Canale per ricircolo aria AD 442 116, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.
** Canale per ricircolo aria AD 442 126, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Esempio 2
1 x AW 442 con AR 400 143

Tubo tondo, DN 150

Informazione


- Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'abbinamento con la AW 442, poiché è progettato per essere inserito nel suo camino.
- Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
- Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
- Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad estrazione.

Lista accessori 1 (estrazione dell'aria)


- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AD 442 012 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 022 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- 1-2 x AD 752 010 (tubo tondo, DN 150), a seconda dell'altezza stanza
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
- Optional: 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

Lista accessori 2 (ricircolo dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
- 1 x AD 442 112 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 122 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

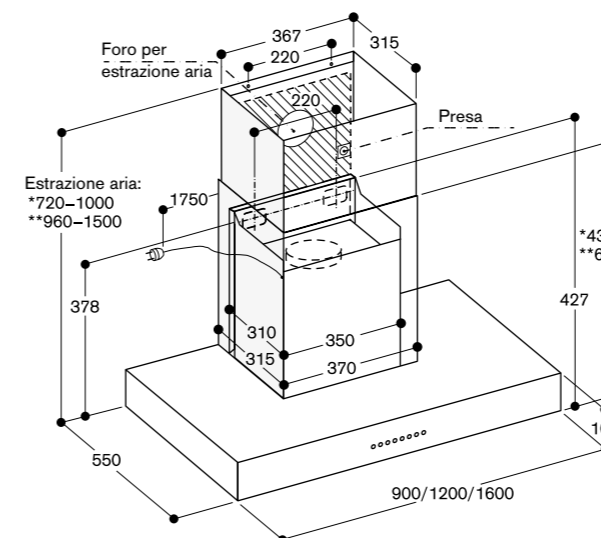

* Con camino per estrazione aria AD 442 012, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con camino per estrazione aria AD 442 022, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

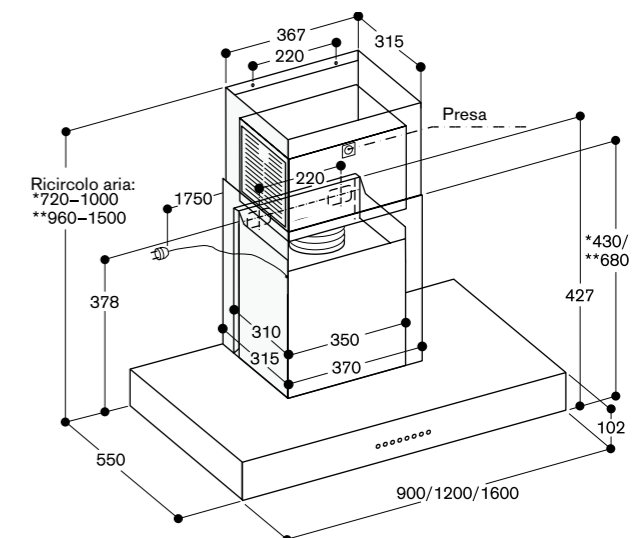

* Con camino per ricircolo aria AD 442 112, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con camino per ricircolo aria AD 442 122, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.


AR 400 142 € 1.350,-

Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 830 m³/h
Per montaggio interno
Per estrazione aria

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 400

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria: 670 / 830 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico), 4 x DN (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (cilindrico).
Non è disponibile il coperchio per il foro raccordo.
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
È possibile l'installazione in una stanza separata per diminuire il livello di rumore in cucina.
Per installazione in cantine o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di progettazione nella sezione dedicata.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 240 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

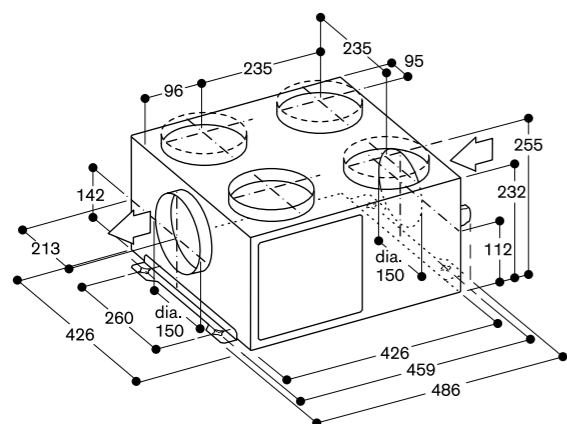

Misure in mm


AR 400 143 € 850,-

Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 970 m³/h
Per estrazione / ricircolo aria
Installazione nel camino di AI/AW 442

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 AR 400

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione compatta e salva-spazio nel camino della AI/AW 442.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria: 640 / 970 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Isolamento sonoro incluso. Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (cilindrico).

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con AI/AW 442.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installabile nel camino della AI/AW 442.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 230 W.
Cavo di connessione e cavo dati inclusi.



Misure in mm


AR 401 142 € 1.490,-

Acciaio inox
Capacità max. estrazione aria 910 m³/h
Montaggio esterno a parete
Per estrazione aria

Accessori per l'installazione
AD 702 052 € 125,-

Tubo telescopico rotondo per muri DN 200

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 401

- Unità motore remota ad uso esterno combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Unità motore specifica per modalità a estrazione, combinabile con gli altri motori Gaggenau.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria: 720 / 910 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Isolamento sonoro incluso. Acciaio inox.
Tubi di connessione in ingresso: 1 x DN 200 (cilindrico).
Staffa di montaggio per esterno inclusa.
Prestazioni garantite con temperature esterne da -25°C a 60°C.

Precauzioni di montaggio

Scatola elettronica da posizionare all'interno dell'abitazione.
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Progettato per essere installato al di fuori delle mura dell'abitazione.
Spazio libero da lasciare (pavimento - centro tubo) min. 60 cm.
Data la modalità a estrazione, prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

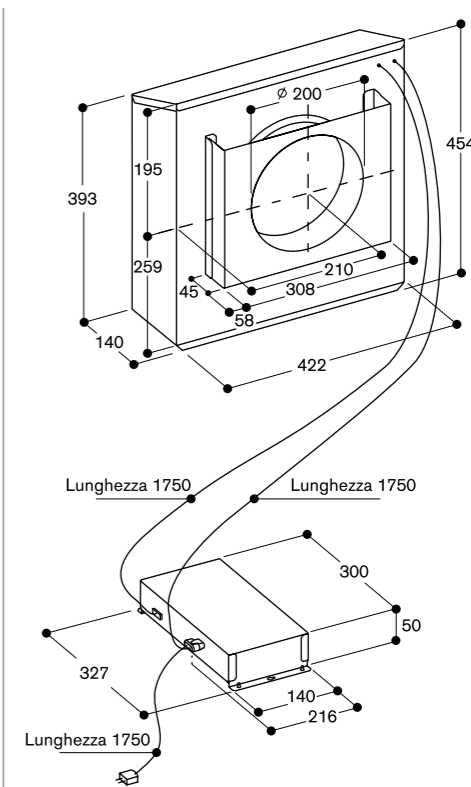

Misure in mm



AR 410 110 € 1.180,-
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 665 m³/h
Per ricircolo aria
Installazione nel mobile

Accessori speciali
AA 410 110 € 180,-
2 filtri ai carboni attivi
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110
AA 410 112 € 430,-
2 filtri ai carboni attivi rigenerabili
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110 e AR 410 710

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 410

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Molto silenzioso grazie allo specifico isolamento sonoro brevettato.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 575 / 665 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole (BLDC) per un'efficienza al top.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Parte di connessione tubo in ingresso: 1 x DN 150 tubo piatto.
Staffa d'installazione alla base del mobile inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.
Filtro dotato di trattamento speciale per contrastare l'odore del pesce.
Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installabile in una base oppure, se disponibile, all'interno di un vuoto tecnico di un'isola o penisola. È necessario ricavare un foro sul fondo per la sua collocazione a pavimento.
Affinchè il filtro sia sostituibile l'unità motore deve essere accessibile.
Cambio del filtro possibile da entrambi i lati.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 170 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

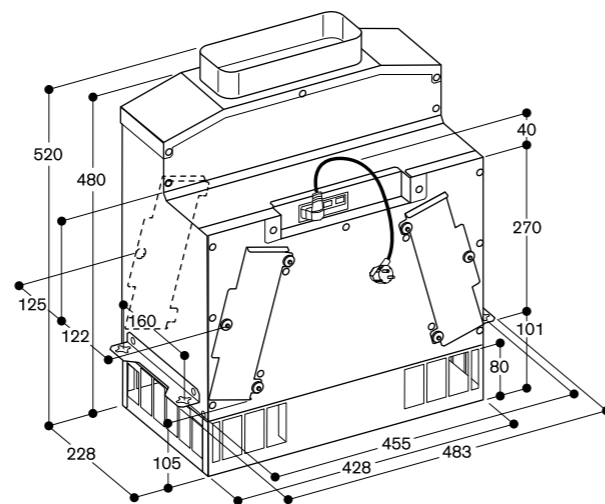

AR 403 122 € 870,-
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 890 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per estrazione aria

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 403

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione possibile in una cucina con zoccolo alto 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Funzionamento ad estrazione: 730 / 890 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (tubo piatto).
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio


Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049).
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

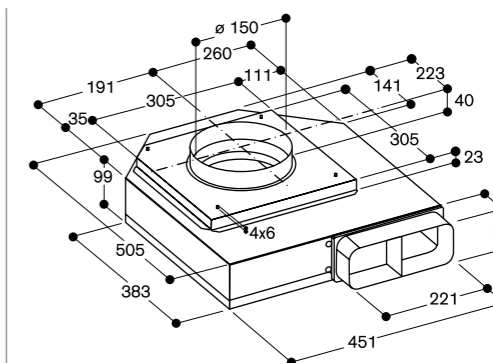

Cambio del filtro

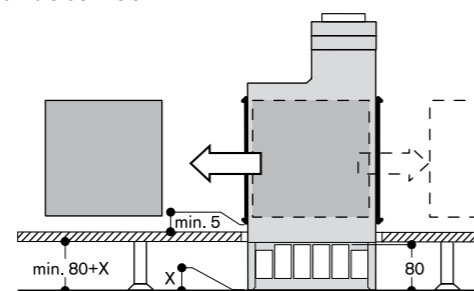

Misure in mm

Misure in mm



AR 413 122 € 1.125,-

Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 850 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per ricircolo aria

Accessori per l'installazione

AA 010 410 € 178,-

Griglia color acciaio 90 cm, inclusiva di materiale di fissaggio. Regolabile in altezza

Accessori speciali

AA 413 111 € 175,-

2 filtri ai carboni attivi
Per il ricircolo dell'aria

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 413

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione perfetta per cucine a isola con zoccolo da 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 620 / 760 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico).
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.
Filtro adatto alla preparazione di piatti di pesce grazie allo speciale trattamento.
Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio


Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049).
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Per sostituire il filtro è necessario poter rimuovere lo zoccolo. Nel caso non sia presente una griglia di ventilazione nella parte frontale si raccomanda uno spazio di 15 cm tra l'uscita aria frontale del filtro e la parte frontale del mobile. La stessa distanza è da mantenere anche tra l'uscita aria laterale del filtro e la parte laterale del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

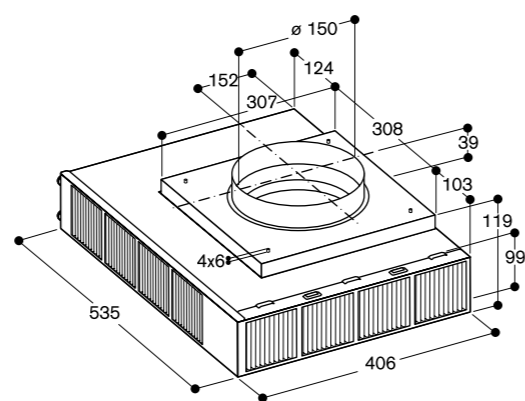

Vista dall'alto

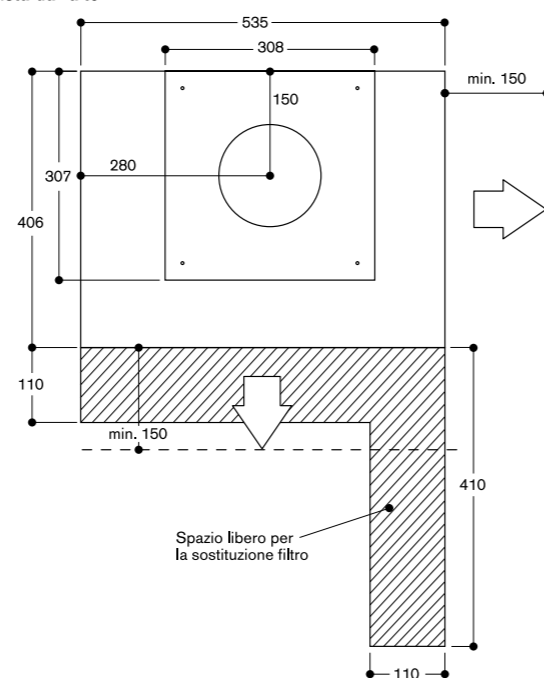

Misure in mm



AC 270 101 € 5.300,-
 Finitura Gaggenau Black (colore nero)
 Larghezza 105 cm
 A ricircolo aria
 Consegnato con kit di montaggio a soffitto

Accessori speciali
AA 200 121 € 95,-
 3 filtri a carboni attivi per il ricircolo dell'aria.
 In combinazione con AC 230 e AC 270
AA 200 122 € 890,-
 3 filtri a carboni attivi rigenerabili per il ricircolo dell'aria.
 In combinazione con AC 230 e AC 270

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto Serie 200 AC 270

- Altezza del modulo cappa in sospensione regolabile, quando non funzionante può essere completamente sollevato fino al soffitto o integrato all'interno di un controsoffitto.
- Design raffinato e solido.
- Motore a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Facile installazione grazie alle staffe di ancoraggio al soffitto incluse con l'apparecchio.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- Predisposto solo per la modalità a ricircolo.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
 Ricircolo dell'aria:
 515 / 680 m³/h.
 67 / 74 dB (A) re 1 pW.
 Tasso di riduzione degli odori > 90%

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
 Telecomando incluso.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
 Aspirazione intervallata, 6 minuti.
 Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
 Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.
 3 filtri del grasso metallici, lavabili in lavastoviglie.
 3 filtri ai carboni attivi.
 Filtro dotato di trattamento speciale per neutralizzare odori forti (es. pesce).
 Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.
Finitura in alluminio anodizzato Gaggenau Black (colore nero).
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top.
 Semplice sistema di montaggio per una rapida installazione e perfetto allineamento.
 Luce LED bianca regolabile (3500 K).
 Colorazioni della luce in diverse tonalità (2700 - 5000 K) regolabilità tramite Home Connect.
 Potenza luce 18W.
 Illuminazione 1150 lx dimmerabile.
 Dotata di modulo di controllo piano-cappa.

Home Connect


Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Precauzioni di montaggio


Facile installazione direttamente sul soffitto grazie alle staffe di ancoraggio incluse con l'apparecchio. Altezza soffitto consigliata fino a 3,5 m. Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm. Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10/12.
IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali leggeri tipo cartongesso o simili. Distanza minima da apparecchi a gas di 70 cm (in caso di assorbimento totale gas superiore a 12 kW, distanza min. 75 cm). Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 70 cm. Apparecchio non combinabile con grill elettrico Vario. Peso dell'apparecchio c.a. 69 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 250 W.
 Prevedere cavo di collegamento. Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

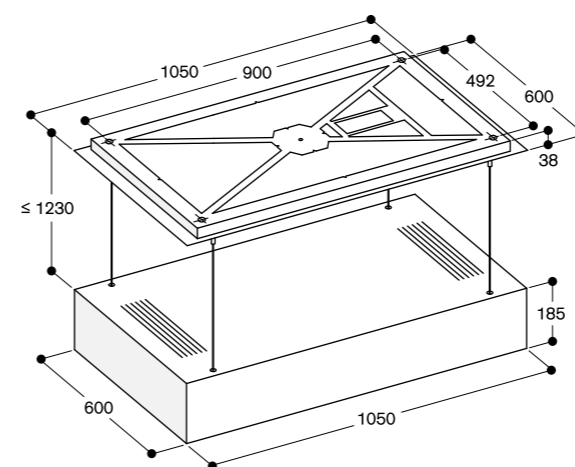

Installazione a filo nel soffitto

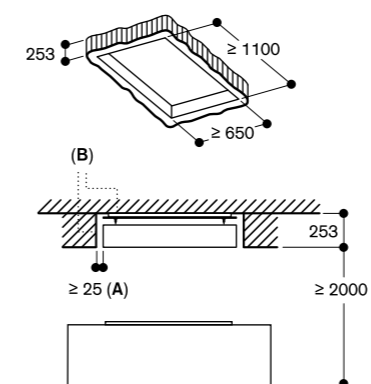

A: ≥ 25 mm dal perimetro esterno della cappa

B: A seconda della tipologia di cottura, l'umidità residua può ancora fuoriuscire dalla ventilazione del soffitto. Per motivi preventivi, si consiglia di applicare una vernice antimuffa sull'intaglio nel soffitto.



AC 250 121 € 2.200,-
 Colore Gaggenau Light Bronze
 Larghezza 120 cm
 A estrazione / Ricircolo aria

A+

Incluso con l'apparecchio

1 telecomando per controllo remoto

Accessori speciali

AA 010 811 € 600,-

Modulo per il ricircolo dell'aria con un filtro a carboni attivi incluso

Acciaio inossidabile

AA 012 811 € 600,-

Modulo per il ricircolo dell'aria con un filtro a carboni attivi incluso

Bianco

AA 200 110 € 90,-

1 filtro a carboni attivi con maggiore riduzione degli odori grazie alla superficie più ampia

Per i moduli di ricircolo dell'aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 112 € 500,-

1 filtro a carboni attivi rigenerabile

Per i moduli di ricircolo dell'aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto
 Serie 200

AC 250

- Perfetta integrazione nell'ambiente cucina.
- Motore a bassa rumorosità ad alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Per installazione nel controsoffitto.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Estrazione dell'aria / Ricircolo dell'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità, livello di potenza 3 / intensivo:
 Potenza max di aspirazione secondo EN 61591.
 Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.
 Livello di pressione sonora secondo EN 60704-2-13.
 Riduzione degli odori per il ricircolo dell'aria in secondo EN 61591.
 Estrazione dell'aria:
 458/933 m³ / h.
 56/70 dB (A) re 1 pW.
 Ricircolo dell'aria:
 419/637 m³ / h.
 63/72 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Telecomando incluso.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
 Aspirazione intervallata, 6 min.
 Indicatore di saturazione del filtro del grasso.
 Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi.
 Filtro metallico antigrasso, lavabile in lavastoviglie.
 Corpo in alluminio anodizzato.
Colore del pannello di copertura filtro: Gaggenau Light Bronze.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole (BLDC) per un'efficienza ottimale.
 Motore posizionabile su tutti e 4 i lati.
 Condotto cilindrico DN 150 rotondo.
 Controllo integrato da piano cottura (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ in un range di efficienza energetica da A++ a E.
 Consumo energetico 30 kWh/anno.
 Classe di efficienza di aspirazione A.
 Classe di efficienza di illuminazione -.
 Classe di efficienza del filtro del grasso E.
 Livello sonoro min. 41 dB / max. 56 dB modalità normale.

Precauzioni di montaggio

Per l'installazione nel controsoffitto. L'aspirazione a soffitto deve essere configurata come aspirazione della stanza quando la distanza dal piano cottura è maggiore di 120 cm, in quanto la cattura diretta di vapori è limitata. Il necessario flusso d'aria è dato da un tasso di ricambio dell'aria da 10 a 12 volte il volume della stanza. È necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali tipo cartongesso o simili.

Distanza minima raccomandata tra apparecchio e modulo del filtro esterno: 100 cm.

Per funzionamento a ricircolo fare riferimento ai moduli dedicati.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min., 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 65 cm.

Non installare la cappa in combinazione con i grill elettrici Vario in modalità ricircolo.

Per garantire un ottimale funzionamento utilizzare tubi con il diametro nominale indicato.

Assicurarsi durante l'installazione che i tubi di connessione non presentino pieghe e che le sezioni trasversali non vengano in alcun modo ostruite.


Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

Peso dell'apparecchio c.a. 37 kg.


Valori di collegamento

Carico totale collegato 250 W.
 Cavo di connessione 1,3 m con spina

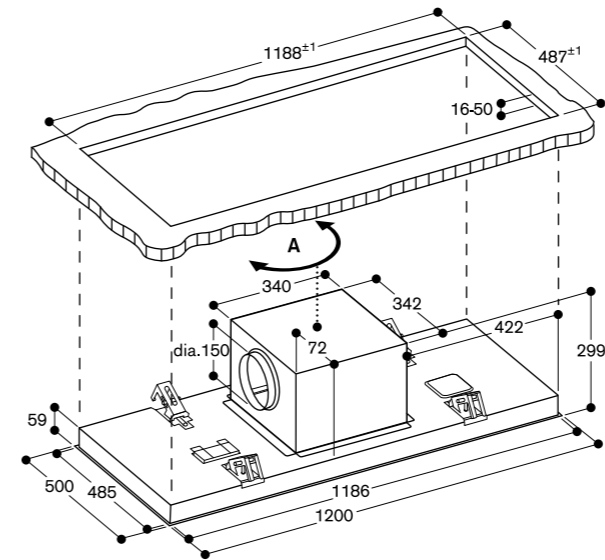

A: L'uscita della ventilazione è orientabile in 4 direzioni a seconda della necessità

AC 250 con modulo di ricircolo aria

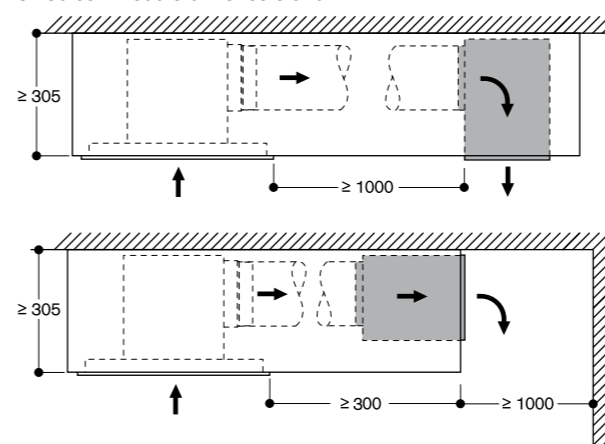

Misure in mm



AC 230 101 € 3.550,-
 Finitura Gaggenau Light Bronze
 Larghezza 105 cm
 A ricircolo aria

Accessori speciali
AA 200 121 € 95,-
 3 filtri a carboni attivi per il ricircolo dell'aria.

In combinazione con AC 230 e AC 270
AA 200 122 € 890,-
 3 filtri a carboni attivi rigenerabili per il ricircolo dell'aria.
 In combinazione con AC 230 e AC 270

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto Serie 200 AC 230

- Design raffinato e solido.
- Motore a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Installazione diretta a soffitto.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Funzionamento a ricircolo.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
 Ricircolo dell'aria:
 579 / 762 m³/h.
 67 / 73 dB (A) re 1 pW.
 Tasso di riduzione degli odori > 90%

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
 Telecomando incluso.
 Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
 Aspirazione intervallata, 6 minuti.
 Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
 Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.
 3 filtri del grasso metallici, lavabili in lavastoviglie.
 3 filtri ai carboni attivi.
 Filtro dotato di trattamento speciale per neutralizzare odori forti (es. pesce).
 Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.
 Finitura in alluminio anodizzato Gaggenau LightBronze.
 Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.
 Dotata di modulo di controllo piano-cappa (con modello compatibile).

Home Connect


Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Precauzioni di montaggio

Installazione diretta a soffitto. Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm. Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10/12. **IMPORTANTE:** è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali leggeri tipo cartongesso o simili. Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm). Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 65 cm. Non installare la cappa in combinazione con i grill elettrici Vario in modalità ricircolo. Peso dell'apparecchio c.a. 49 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 140 W.
 Prevedere cavo di collegamento.
 Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

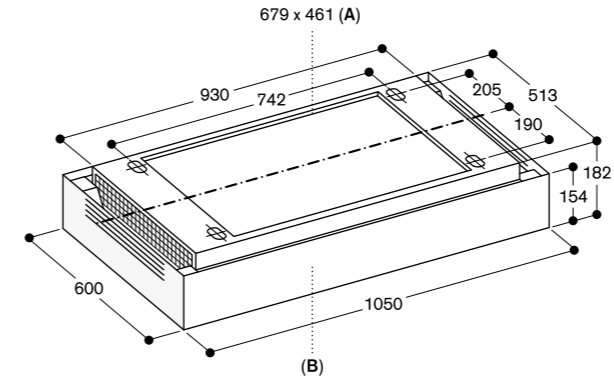

A: area per l'uscita cavi nel soffitto
B: fronte dell'apparecchio



AL 200 180 € 3.200,-

Pannello in vetro
Cornice Gaggenau Black
Larghezza 80 cm
Estrazione/ Ricircolo dell'aria
Consegnata senza tubature

A*

Accessori per l'installazione

AA 200 910 € 220,-

Kit di installazione per unità motore a distanza (massimo 3 m)
Combinabile con modelli AL 200

VA 200 080 € 185,-

Kit per installazione a filo per combinazione cappa-piano in unico foro di incasso
Combinabile con modello da 80 cm AL 200 180

AA 200 900 € 55,-

Kit per installazione in appoggio per combinazione cappa-piano in fori di incasso separati
Combinabile con modello da 80 cm AL 200 180

Accessori speciali

AA 200 100 € 120,-

Filtri a carboni attivi per modulo di ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

AA 200 880 € 250,-

Modulo di ricircolo inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 90 %

AA 200 882 € 870,-

Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 75 %

Combinabile in un unico foro con

Piani cottura a induzione senza cornice:

Serie 200 CI 282/283 10x

Serie 400 CX 482 10x

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200

AL 200

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non è in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 80 cm cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13.

Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:

501 / 775 m³/h.

62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

447 / 562 m³/h.

65 / 70 dB(A) re 1 pW.

Caratteristiche

Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile).

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Indicatore saturazione del filtro anti-grasso. Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante, per una cattura totale.

Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore.

Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto.

Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico 36.9 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 39 db / max. 62 db con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice Serie 400 (CX 482) o Serie 200 (CI 282 / CI 283), in un singolo foro di incasso.

Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki.

Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile.

La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm).

Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:

- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.

- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.

- 2 cm dall'area di cattura dell'aria Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: distanza massima dal corpo della cappa 3 m.

In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.


Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un caminetto ventilato attivo.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 300 W.
Cavo di connessione lunghezza 1.3 m, con spina.
Consumo in standby/display OFF 0.4 W.

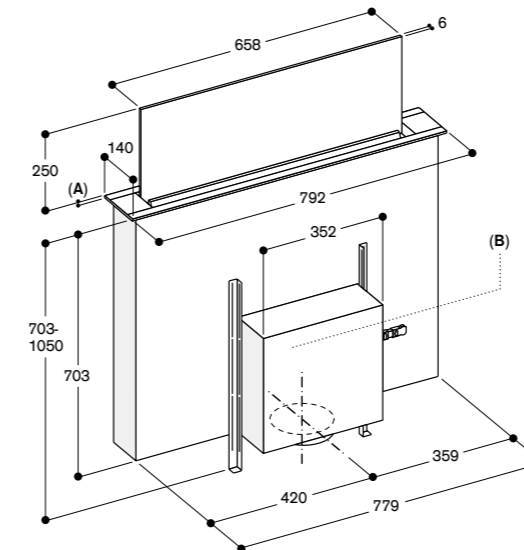


A: 5.5
B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)

Sezione trasversale

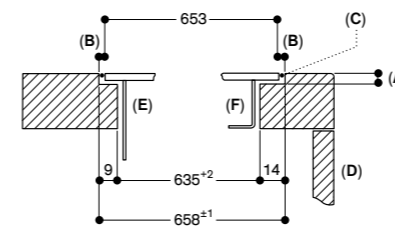


A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

Sezione longitudinale

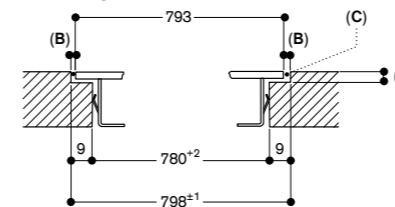


A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone


Installazione in appoggio in foro di incasso separato dal piano cottura

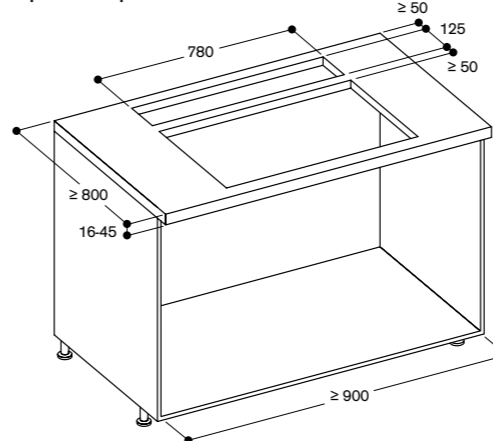

Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice Serie 400 (CX 482) o Serie 200 (CI 282 / CI 283)

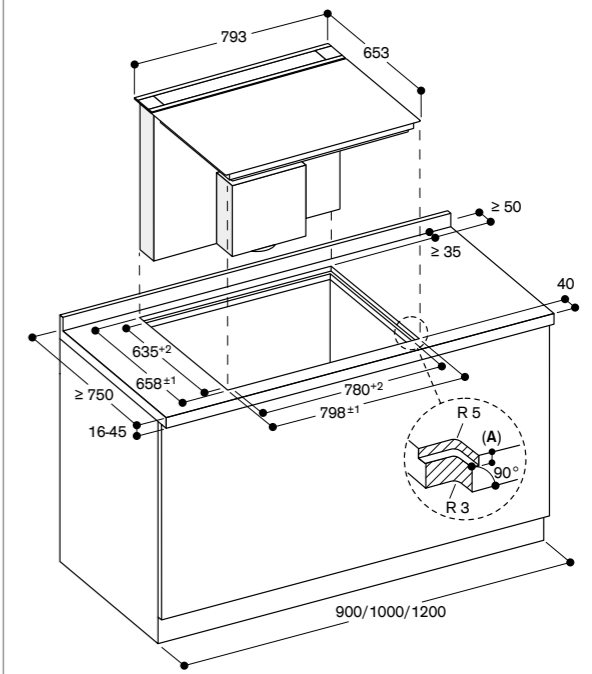


A: 6.5^{+0.5}

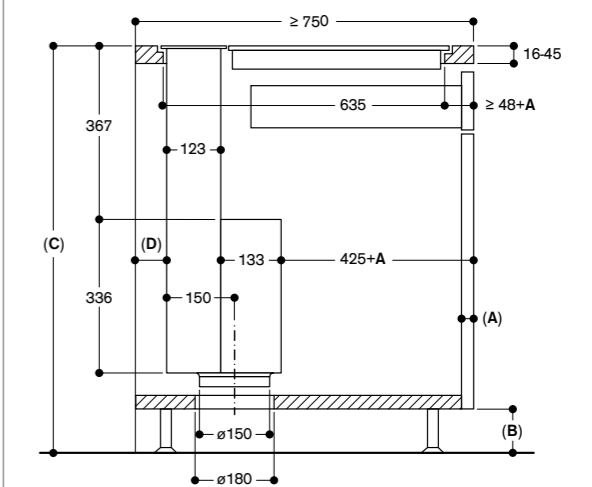

A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: almeno 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

Vista dall'alto

Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice Serie 400 (CX 482) o Serie 200 (CI 282 / CI 283)

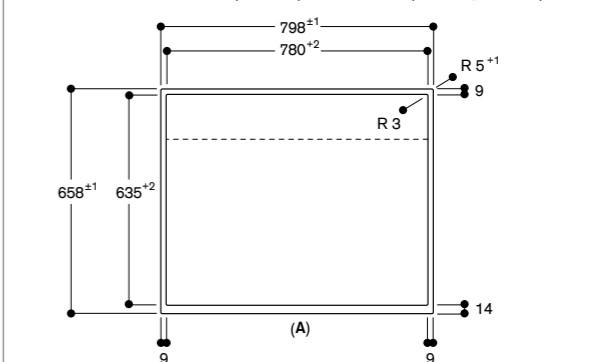

A: Fronte

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



AL 200 190 € 3.300,-

Pannello in vetro
Cornice Gaggenau Black
Larghezza 90 cm
Estrazione/ Ricircolo dell'aria
Consegnata senza tubature

A*

Accessori per l'installazione

AA 200 910 € 220,-

Kit di installazione per unità motore a distanza (massimo 3 m)
Combinabile con modelli AL 200

VA 200 090 € 185,-

Kit per installazione a filo per combinazione cappa-piano in unico foro di incasso
Combinabile con modello da 90 cm AL 200 190

AA 200 900 € 55,-

Kit per installazione in appoggio per combinazione cappa-piano in fori di incasso separati
Combinabile con modello da 90 cm AL 200 190

Accessori speciali

AA 200 100 € 120,-

Filtri a carboni attivi per modulo di ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

AA 200 890 € 250,-

Modulo di ricircolo inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 90 %

AA 200 892 € 870,-

Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 75 %

Combinabile in un unico foro con

Piani cottura a induzione senza cornice:
Serie 200 CI 292 10x
Serie 400 CX 492 10x

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200 AL 200

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non è in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 90 cm cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591. Estrazione dell'aria: 519 / 833 m³/h 62 / 71 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 472 / 620 m³/h 65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile). **Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.** 3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Indicatore saturazione del filtro anti-grasso. Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante, per una cattura totale.

Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore.

Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto.

Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico 37.8 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro: C.
Livello sonoro min. 41 db / max. 62 db con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice Serie 400 (CX 492) o Serie 200 (CI 292), in un singolo foro di incasso. Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki. Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile. La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm). Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:
- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.
- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.
- 2 cm dall'area di cattura dell'aria Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.


In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: distanza massima dal corpo della cappa 3 m. In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un caminetto ventilato attivo. Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm². Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 300 W.
Cavo di connessione lunghezza 1.3 m, con spina.
Consumo in standby/display OFF 0.4 W.

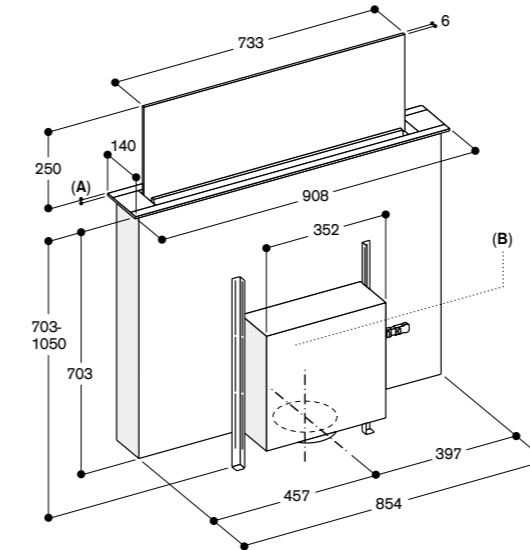


A: 5.5
B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)

Sezione trasversale

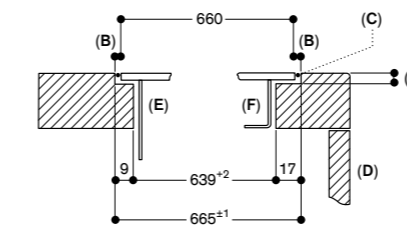


A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

Sezione longitudinale

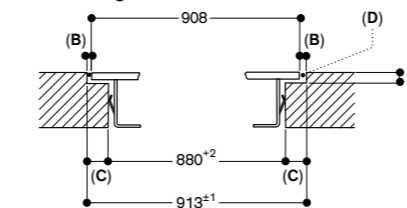


A: 6.5^{+0.5}
B: 2.5
C: 16.5
D: Riempire con silicone


Installazione in appoggio in foro di incasso separato dal piano cottura

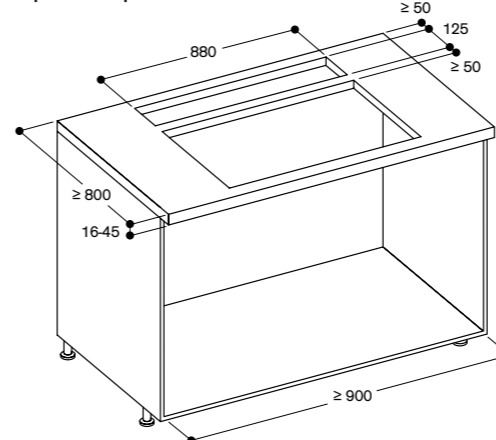

Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice Serie 400 (CX 492) o Serie 200 (CI 292)

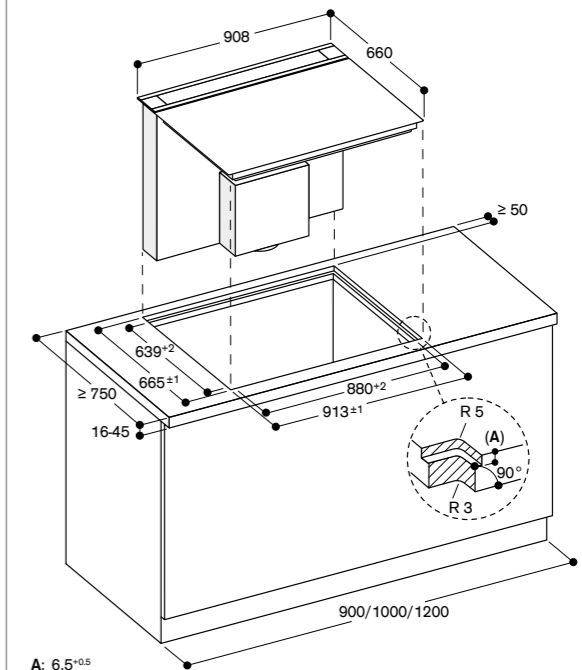


A: 6.5^{+0.5}

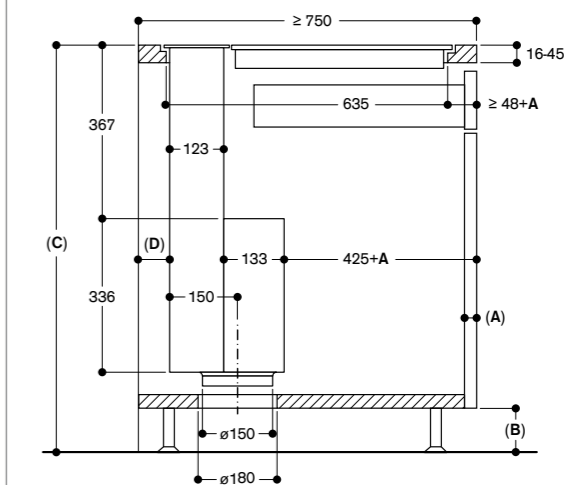

A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: almeno 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

Vista dall'alto

Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice Serie 400 (CX 492) o Serie 200 (CI 292)

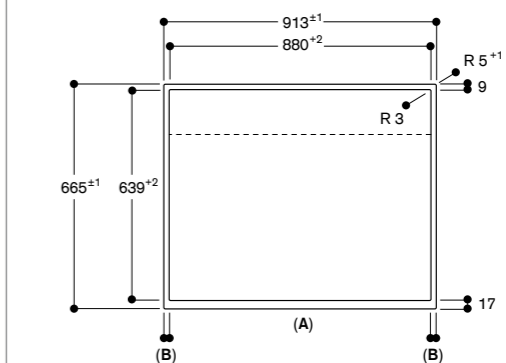

A: Fronte
B: 16.5

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



VL 200 120 € 980,-
 Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato
 Larghezza 15 cm
 A estrazione / Ricircolo aria

A

Accessori di installazione

AD 410 040 € 60,-
 Tubo di connessione flessibile per VL 200

DN 150 piatto
AD 851 041 € 50,-

Parte di connessione per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi

VV 200 010 € 140,-

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020 € 140,-

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

LS 041 001 € 42,-

Deflettore dell'aria in acciaio inossidabile per affiancamento ad apparecchi a gas

Consultare gli accessori di installazione per il sistema tubi necessario al ricircolo dell'aria nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Unità di aspirazione da piano Vario Serie 200 VL 200

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Efficiente sistema di aspirazione da piano integrato nella superficie di lavoro.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo di qualità dell'aria.
- Progettazione minima e facilità di installazione.
- Ridotti livelli di rumorosità con il motore AR 410 110.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo con anello luminoso.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. **Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.**

Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.

Filtro grassi lavabile in lavastoviglie.

Indicatore di saturazione per filtro antigrasso e filtro ai carboni attivi.

Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.

Ventilazione intervallata, 6 minuti.

Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.

Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.

Serbatoio raccogli-gocce 250 ml.

Dati di consumo

I dati di consumo sono riferiti alla configurazione con l'unità motore AR 403 122.

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energetico 39,7 kWh / anno.

Classe di efficienza di aspirazione A.

Classe di efficienza di illuminazione -.

Classe di efficienza del filtro del grasso B.

Livello sonoro min. 58 dB / max. 73 dB modalità normale.

Precauzioni di montaggio

Modalità a ricircolo in combinazione con unità motore remota AR 410 110 o AR 413 122.

Modalità a estrazione in combinazione con unità motore remota AR 403 122.

Si prega di consultare gli esempi di configurazione raccomandati per conoscere gli accessori e motori richiesti.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore remota.

Tra due elementi VL è possibile installare un piano di cottura di massimo 60 cm di larghezza.


Se installata in combinazione con piani a Gas, è necessario prevedere il deflettore LS 041 001 per garantire la massima performance degli apparecchi.

Non utilizzare la padella wok WP 400 001 nel caso di montaggio dell'accessorio LS 041 001. Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.


Non installare la cappa VL in combinazione con il grill elettrico VR Vario Serie 200 in modalità ricircolo. Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, oltre ad un interruttore di sicurezza per l'alimentazione elettrica della cappa. Consultare i suggerimenti per i fori di incasso nelle pagine seguenti.

Valori di collegamento


Cavo di collegamento lunghezza 1,7 m tra VL e unità motore.

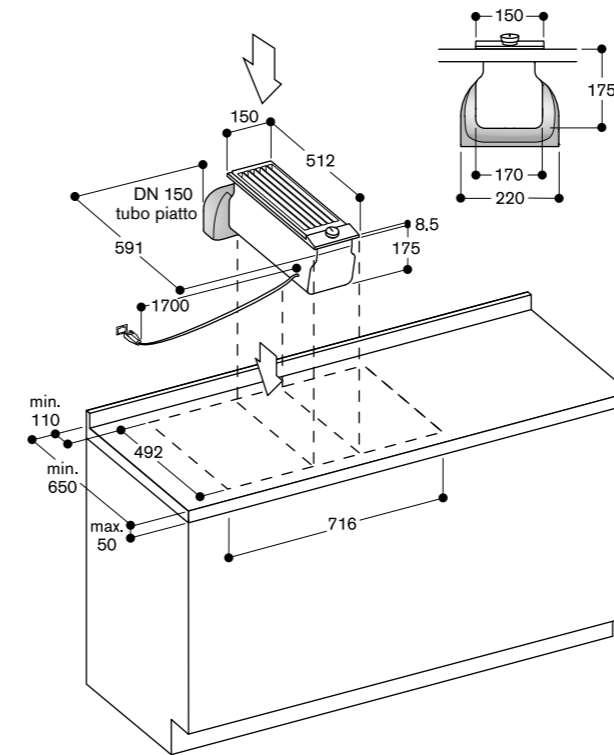

AD 410 040: Tubo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto

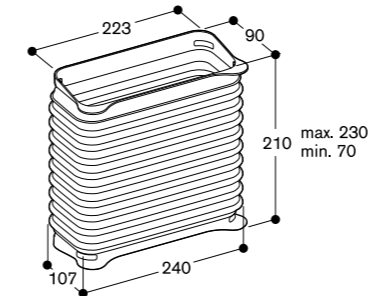


AD 851 041: Parte di connessione per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi



Misure in mm

Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
- Distanza massima tra la cappa da piano Vario e l'unità motore remota data dalla lunghezza del cavo 1,7 m.
- I piani Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
- Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.
- Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3).
- Consultare i relativi codici accessori in fondo alla pagina.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
- Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozioni dei filtri.

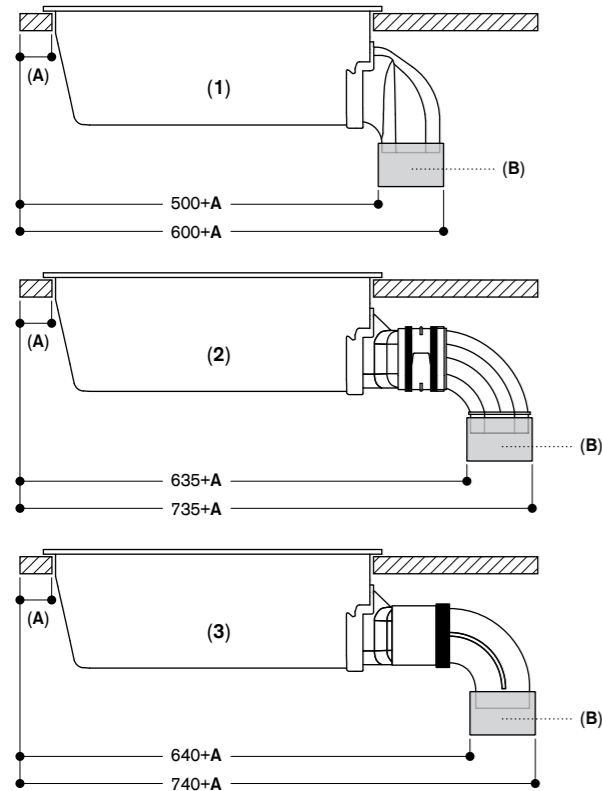

- 1: Installazione diretta
 2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
 - AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
 3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
 - AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
 - AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: ≥ 50 mm
 B: Connettore

Misure in mm

Esempio 1 (ricircolo dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 410 110



Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm, accesso ai filtri per la sostituzione dalla parte anteriore.

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 410 040 (raccordo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto)

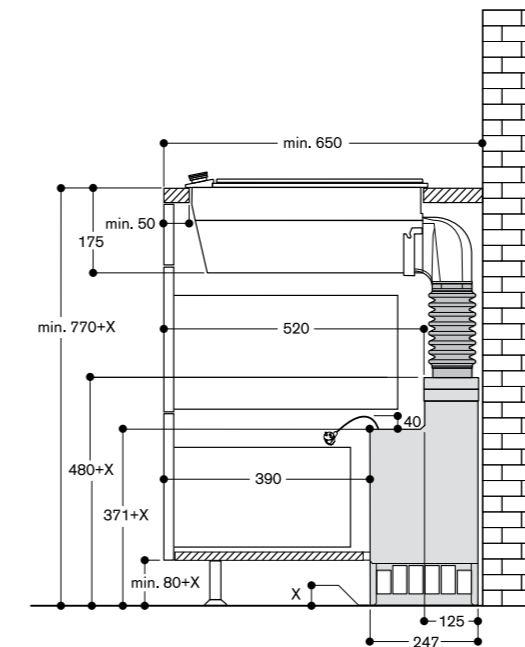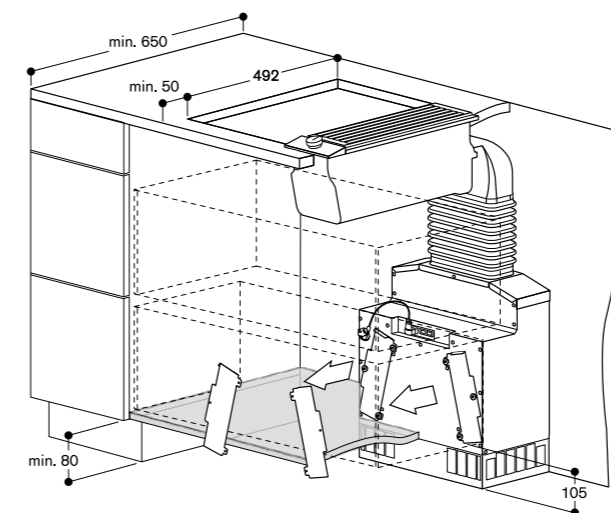

Misure in mm



Esempio 2 (ricircolo dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 413 122

Consigli

- Installazione a parete o isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia per la ventilazione: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire.

Lista accessori

- 1 x AR 413 122 (unità motore a ricircolo per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (connettore piatto)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

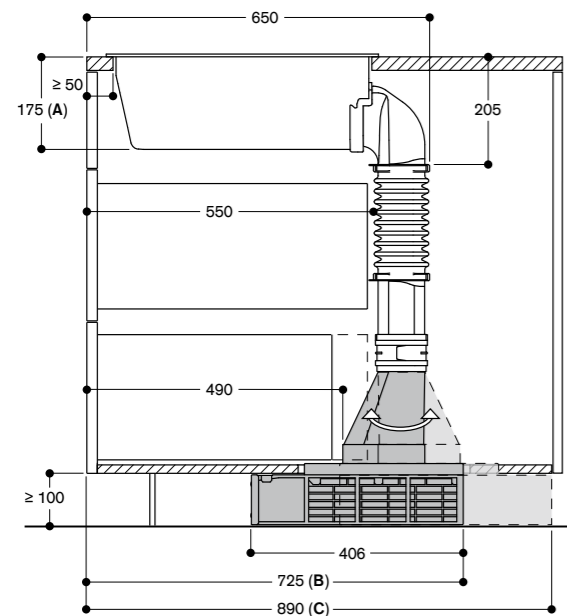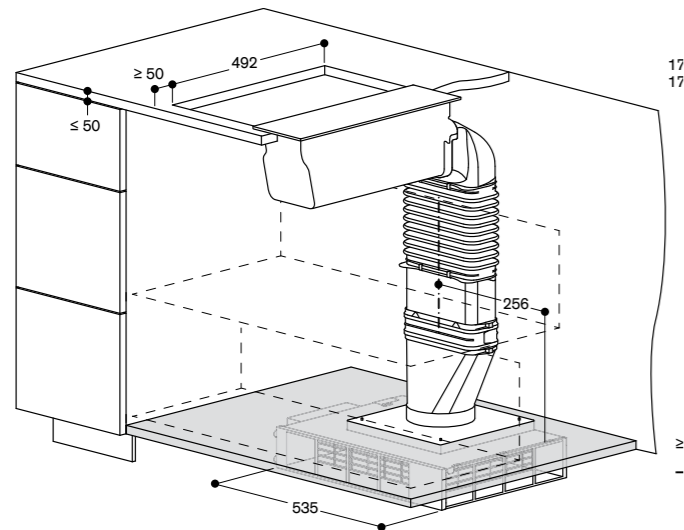

A: Installazione in appoggio
B: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
C: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro



Esempio 3 (estrazione dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 403 122

Consigli

- Installazione a parete o isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia per la ventilazione: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire.

Lista accessori

- 1 x AR 403 122 (unità motore a estrazione per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (connettore piatto)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

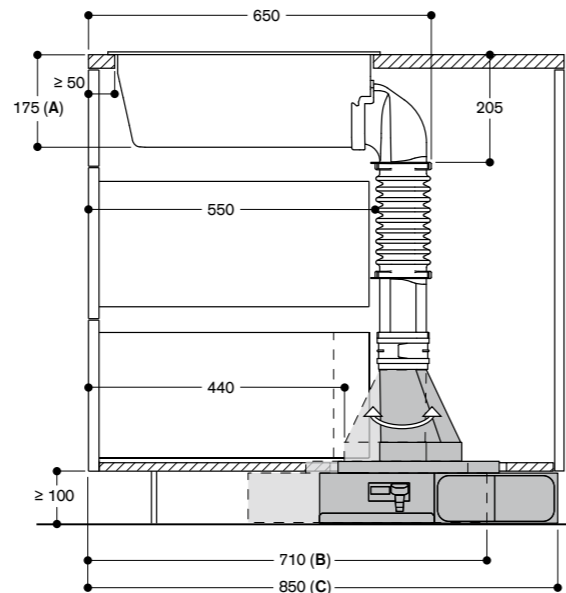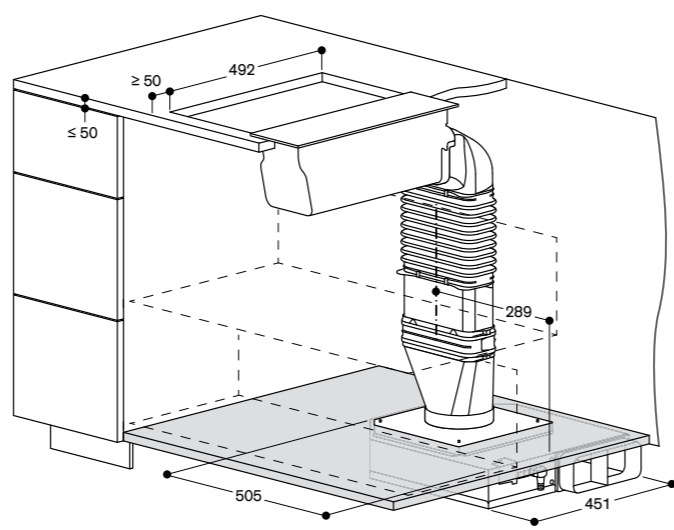

A: Installazione in appoggio
B: Espulsione a sinistra. Adattatore tubo piatto/rotondo verso il fronte
C: Espulsione a destra. Adattatore tubo piatto/rotondo verso il retro

Esempio 4 (ricircolo dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 410 110



Installazione a isola, accesso al filtro per la sostituzione dalla parte anteriore o posteriore.

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 851 041 (connessione per estensione con tubo piatto per piano di lavoro molto profondo)
- 1 x AD 854 000 (connettore piatto, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 030 (curva piatta con piega a 90° verticale, metallo, DN 150)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio per sigillare i condotti)

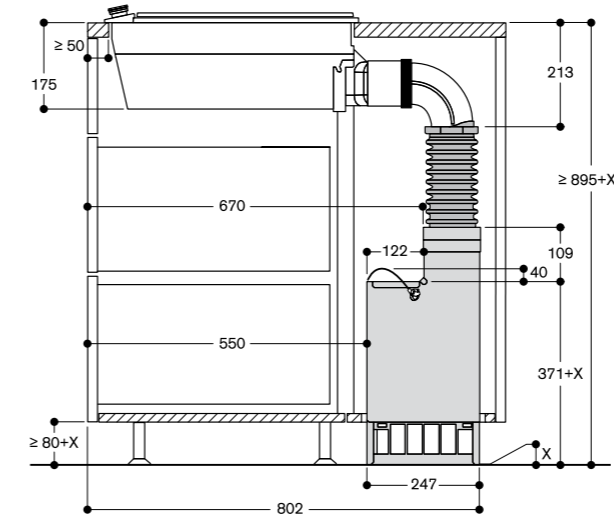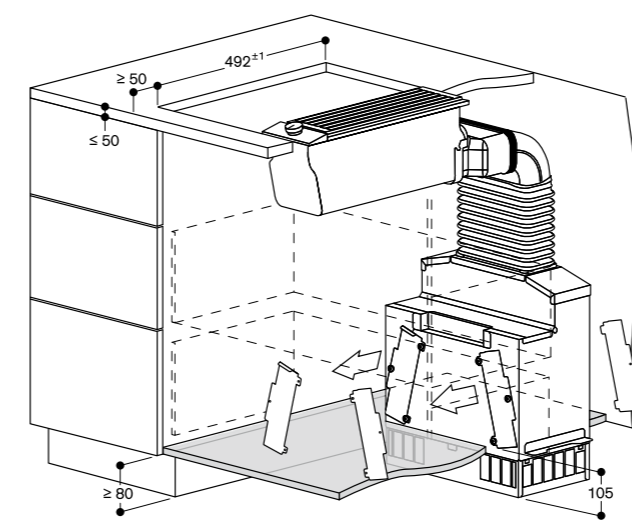

Lista accessori - Plastica

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)

Misure in mm

Esempio 5 (estrazione dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 403 122



Installazione a isola, connessione dal lato destro.

Consigli

- Installazione a parete o isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia per la ventilazione: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire.

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 403 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 858 010 (tubo piatto flessibile, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio per sigillare i condotti)

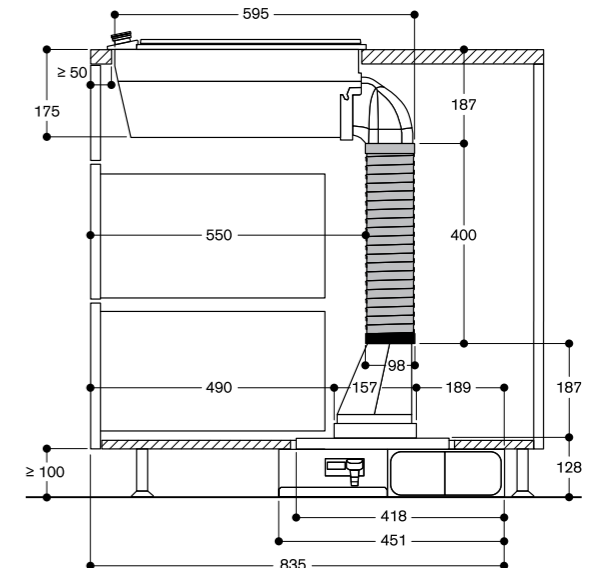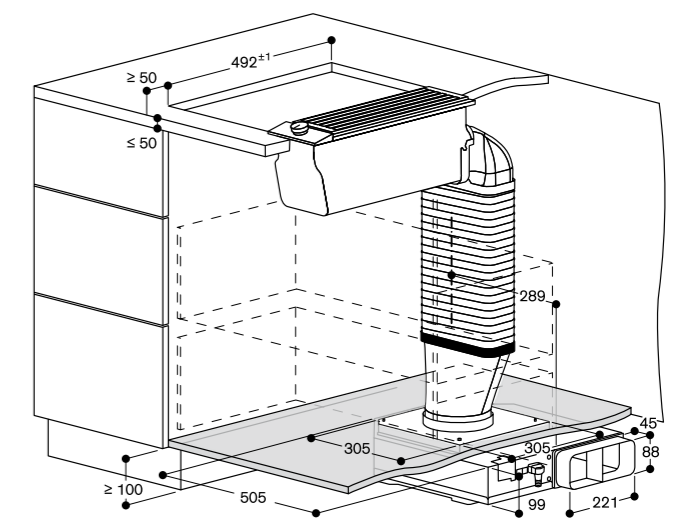

Misure in mm



AR 410 110 € 1.180,-
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 665 m³/h
Per ricircolo aria
Installazione nel mobile

Accessori speciali
AA 410 110 € 180,-
2 filtri ai carboni attivi
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110
AA 410 112 € 430,-
2 filtri ai carboni attivi rigenerabili
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110 e AR 410 710

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 410

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Molto silenzioso grazie allo specifico isolamento sonoro brevettato.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 575 / 665 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole (BLDC) per un'efficienza al top.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Parte di connessione tubo in ingresso: 1 x DN 150 tubo piatto.
Staffa d'installazione alla base del mobile inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.
Filtro dotato di trattamento speciale per contrastare l'odore del pesce.
Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio


Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installabile in una base oppure, se disponibile, all'interno di un vuoto tecnico di un'isola o penisola. È necessario ricavare un foro sul fondo per la sua collocazione a pavimento.
Affinché il filtro sia sostituibile l'unità motore deve essere accessibile.
Cambio del filtro possibile da entrambi i lati.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 170 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

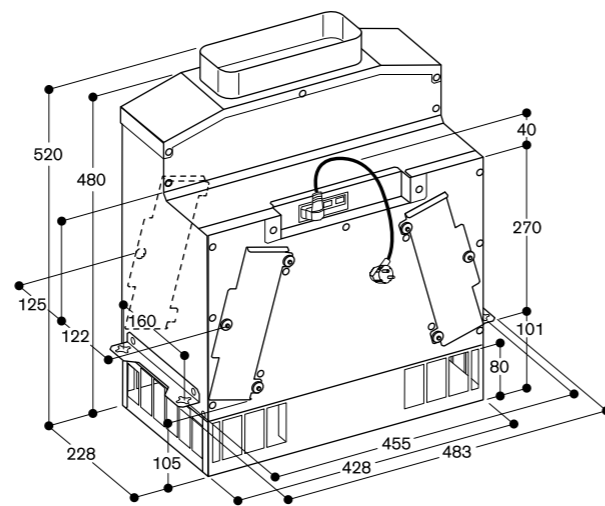

Cambio del filtro

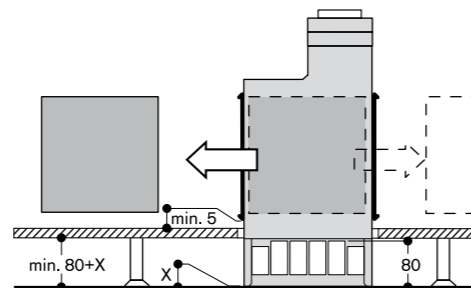

Misure in mm



AR 403 122 € 870,-
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 890 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per estrazione aria

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 403

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione possibile in uno zoccolo alto 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Funzionamento ad estrazione: 730 / 890 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (tubo piatto).
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049).
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

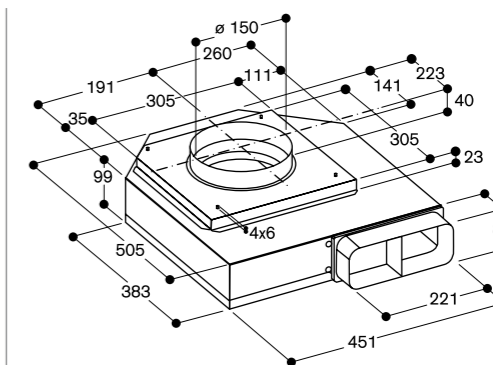

Misure in mm



AR 413 122 € 1.125,-

Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 850 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per ricircolo aria

Accessori per l'installazione

AA 010 410 € 178,-

Griglia color acciaio 90 cm, inclusiva di materiale di fissaggio. Regolabile in altezza

Accessori speciali

AA 413 111 € 175,-

2 filtri ai carboni attivi
Per il ricircolo dell'aria

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 413

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione perfetta per cucine a isola con zoccolo da 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 620 / 760 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato. Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico). Staffa di fissaggio per installazione inclusa. 2 filtri a carboni attivi inclusi. Filtro adatto alla preparazione di piatti di pesce grazie allo speciale trattamento. Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200. Connessione al relativo motore via cavo dati. Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049). Prevedere l'areazione nello zoccolo. Per sostituire il filtro è necessario poter rimuovere lo zoccolo. Nel caso non sia presente una griglia di ventilazione nella parte frontale si raccomanda uno spazio di 15 cm tra l'uscita aria frontale del filtro e la parte frontale del mobile. La stessa distanza è da mantenere anche tra l'uscita aria laterale del filtro e la parte laterale del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

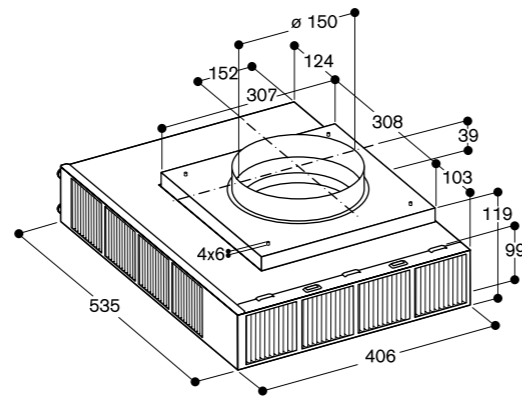

AR 400 142 € 1.350,-

Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 830 m³/h
Per montaggio interno
Per estrazione aria

Accessori speciali

AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200 AR 400

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria: 670 / 830 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche


3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato. Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico), 4 x DN (cilindrico). Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (cilindrico). Non è disponibile il coperchio per il foro raccordo. Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio


Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200. Connessione al relativo motore via cavo dati. È possibile l'installazione in una stanza separata per diminuire il livello di rumore in cucina. Per installazione in cantine o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di progettazione nella sezione dedicata. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 240 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

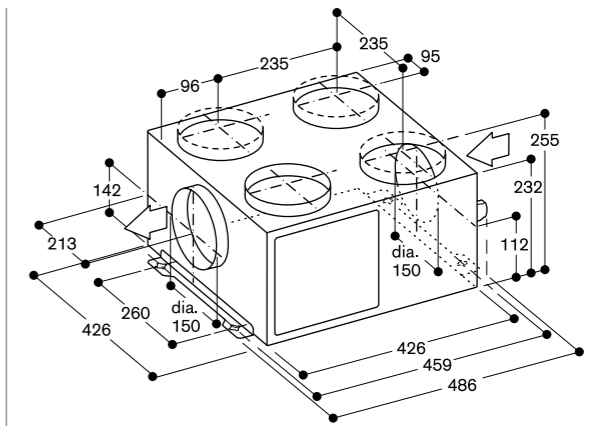

Vista dall'alto

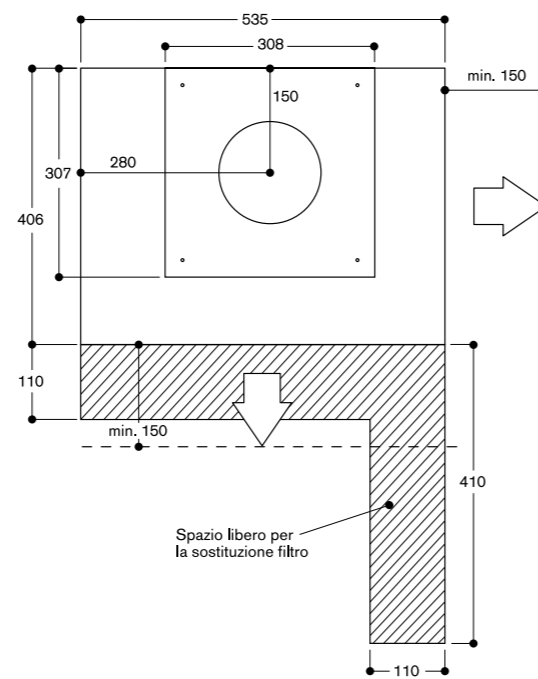

Misure in mm

Misure in mm


AR 401 142 € 1.490,-

Acciaio inox
 Capacità max. estrazione aria 910 m³/h
 Montaggio esterno a parete
 Per estrazione aria

Accessori per l'installazione
AD 702 052 € 125,-

Tubo telescopico rotondo per muri
 DN 200

Accessori speciali
AA 400 510 € 180,-

Interruttore finestra
 Combinabile con gli apparecchi della
 Serie 400

Per l'installazione in modalità ricircolo
 consultare gli accessori nella sezione
 dedicata.

**Gruppo motore Serie 400 e Serie 200
 AR 401**

- Unità motore remota ad uso esterno combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Unità motore specifica per modalità a estrazione, combinabile con gli altri motori Gaggenau.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/
 Intensivo:
 Capacità max di aspirazione secondo
 DIN EN 61591.
 Potenza e pressione sonora dipendono
 dal tipo di installazione.
 Estrazione aria: 720 / 910 m³/h.
 Livelli di potenza consultabili nella
 tabella a fine categoria.

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati
 elettronicamente ed 1 livello intensivo.
 Tecnologia di aspirazione altamente
 efficiente basata su motore BLDC.
 Isolamento sonoro incluso.
 Acciaio inox.


Tubi di connessione in ingresso:
 1 x DN 200 (cilindrico).
 Staffa di montaggio per esterno
 inclusa.
 Prestazioni garantite con temperature
 esterne da -25°C a 60°C.

Precauzioni di montaggio

Scatola elettronica da posizionare
 all'interno dell'abitazione.
 Unità di aspirazione remota
 combinabile con apparecchi senza
 motore Serie 400 e cappa da piano
 Vario 200.
 Connessione al relativo motore via
 cavo dati.
 Progettato per essere installato al di
 fuori delle mura dell'abitazione.
 Spazio libero da lasciare (pavimento -
 centro tubo) min. 60 cm.
 La scatola di controllo deve essere
 installata all'interno.
 Data la modalità a estrazione,
 prevedere un interruttore di sicurezza
 in caso sia presente un dispositivo a
 fiamma libera con camino ventilato (es.
 camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.
 Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
 Lunghezza cavo dati 5 m.

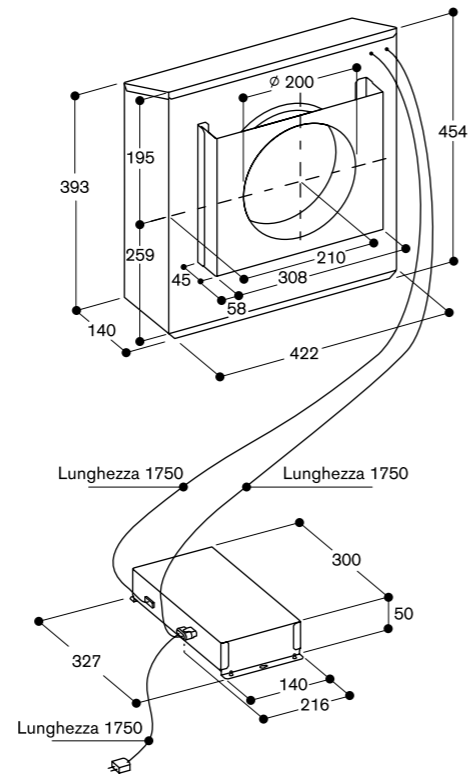

Misure in mm



AI 240 191 € 2.550,-
Acciaio inox con frontalino in vetro
Gaggenau Anracite
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Consegnata con kit di montaggio e camino

A*

Accessori per l'installazione

AD 200 326 € 380,-
Estensione per canale in acciaio inox.
Lunghezza 1100 mm
AD 220 396 € 246,-
Colletto di finitura acciaio inox
AD 223 346 € 80,-
Kit di montaggio per estensione, 500 mm
AD 223 356 € 90,-
Adattatore per inclinazione tetto sx/dx
AD 223 366 € 90,-
Adattatore per inclinazione tetto
fronte/retro

Accessori speciali

AA 200 110 € 90,-
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 811/
AA 012 811
AA 200 112 € 500,-
Filtro a carboni attivi rigenerabile
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 811/
AA 012 811
AA 200 816 € 450,-
Modulo di ricircolo aria inclusivo di
1 filtro a carboni attivi con superficie
più ampia

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a isola Serie 200 AI 240

- Cappa in acciaio inox con pannello in vetro per una perfetta combinazione con i forni Serie 200.
- Raccolta dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Illuminazione LED con funzione dimmer per l'intera superficie della zona di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo dell'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.
Estrazione dell'aria:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.
Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
Indicatore di saturazione del filtro antigrasso.
Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi.
Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie.
Aspirazione intervallata, 6 min.
Aspirazione con controllo integrato da piano (con modelli compatibili).
Illuminazione a luce bianca (3500 K) ad intensità regolabile.
Tonalità del colore della luce regolabile tramite Home Connect.
Potenza luci: 4 x 3 W.
Illuminazione 679 lx.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.
Insonorizzazione per un funzionamento discreto.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Area di raccolta del vapore di cottura ottimizzata grazie ai filtri leggermente inclinati.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Consumo energia 48,8 kWh/anno.
Classe di efficienza di aspirazione A.
Classe di efficienza di illuminazione A.
Classe di efficienza filtri B.
Livello sonoro min. 43 dB / max. 64 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

L'imballo contiene il kit di montaggio ed il canale di dimensioni da 664 mm a 844 mm. Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate usando l'estensione per canale AD 200 326 in combinazione con l'estensione del kit di montaggio AD 223 346.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Il kit di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi può essere installato sul canale telescopico.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 272 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina.

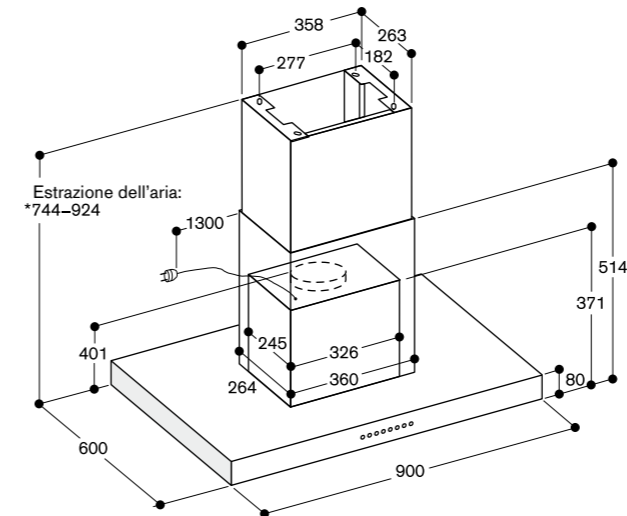


* Adatto per altezze soffitto da 2,34 m a 2,52 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AA 200 816

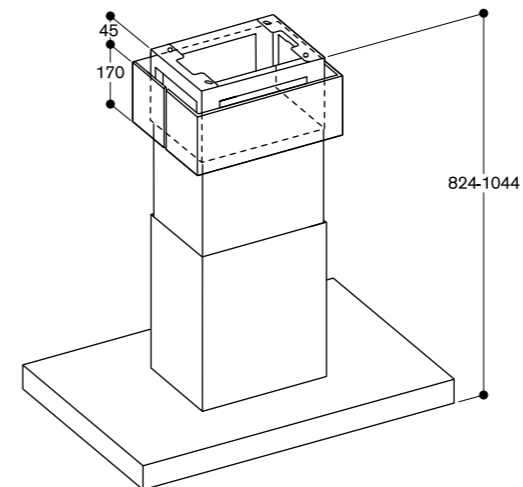

Adatto per altezze soffitto da 2,42 m a 2,64 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AD 200 326 e AD 223 346

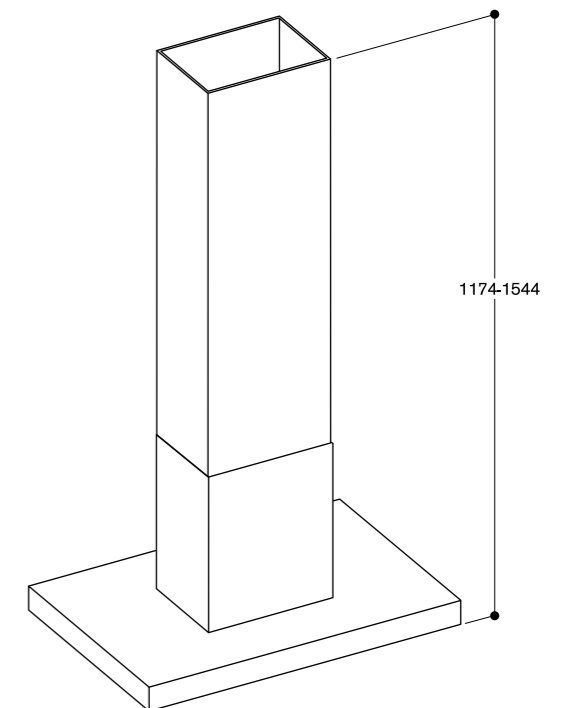

Adatto per altezze soffitto da 2,78 m a 3,15 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.



AW 240 191 € 1.700,-
Acciaio inox con frontalino in vetro
Gaggenau Antracite
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Consegnata con kit di montaggio e camino

A

Accessori per l'installazione
AD 200 322 € 220,-
Estensione per canale in acciaio inox.
Lunghezza 1000 mm
AD 200 392 € 190,-
Colletto di finitura acciaio inox

Accessori speciali
AA 200 110 € 90,-
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 811/
AA 012 811
AA 200 112 € 500,-
Filtro a carboni attivi rigenerabile
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 811/
AA 012 811
AA 200 812 € 340,-
Kit per ricircolo aria con filtro a carboni attivi con superficie più ampia
Per cappe a parete

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete
Serie 200
AW 240

- Cappa in acciaio inox con pannello in vetro per una perfetta combinazione con i forni Serie 200.
- Raccolta dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Illuminazione LED con funzione dimmer per l'intera superficie della zona di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo; potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591. Estrazione dell'aria: 618 / 970 m³/h. 64 / 73 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 383 / 476 m³/h. 69 / 74 dB (A) re 1 pW. Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. **Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.** Indicatore di saturazione del filtro antigrasso. Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi. Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie. Aspirazione intervallata, 6 min. Aspirazione con controllo integrato da piano (con modelli compatibili). Illuminazione a luce bianca (3500 K) ad intensità regolabile. Tonalità del colore della luce regolabile tramite Home Connect. Potenza luci: 4 x 3 W. Illuminazione 679 lx. **Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.** Insonorizzazione per un funzionamento discreto. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Area di raccolta del vapore di cottura ottimizzata grazie ai filtri leggermente inclinati. Sistema di montaggio e di allineamento semplificato. L'imballo include una valvola di non ritorno.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energetico 44,5 kWh/anno. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 44 dB / max. 64 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

L'imballo include il canale di dimensioni da 572 mm a 874 mm. Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate utilizzando l'estensione per canale AD 200 322 o accorciando la parte inferiore del canale telescopico. Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm. Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm. Il kit di funzionamento a ricircolo con carboni attivi può essere installato sul canale o sul canale telescopico. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 269 W. Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina.

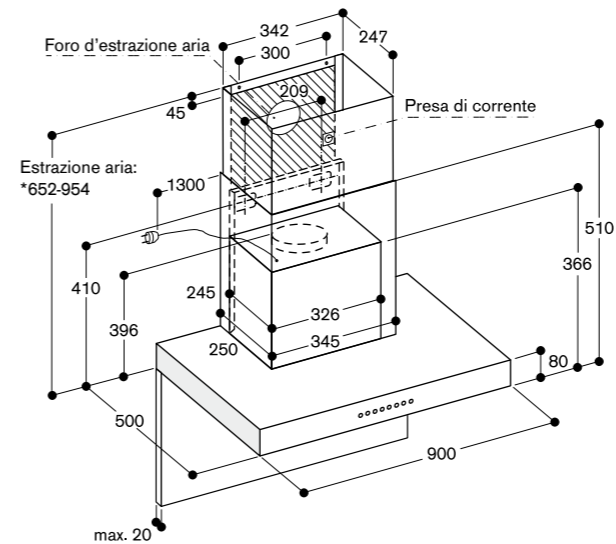


* Adatto per altezze soffitto da 2,25 m a 2,55 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AA 200 812

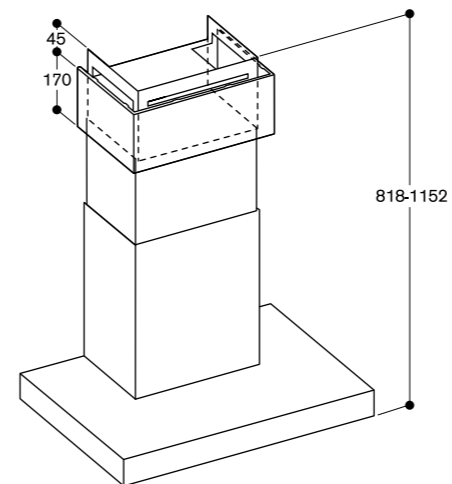

Adatto per altezze soffitto da 2,45 m a 2,75 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AD 200 322

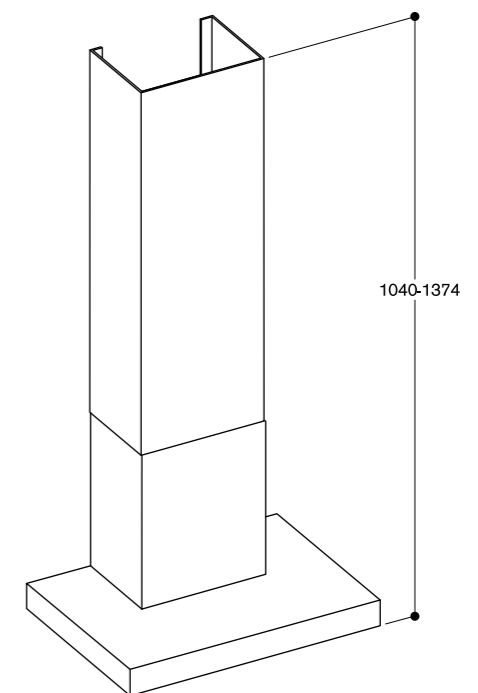

Adatto per altezze soffitto da 2,64 m a 2,97 m; Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.



AW 250 192 € 1.800,-
 Frontale in vetro in colore Gaggenau
 Antracite
 Larghezza 90 cm
 A estrazione / Ricircolo aria
 Consegnata senza camino

A+*

Accessori per l'installazione
AD 200 012 € 210,-
 Comignolo in acciaio per estrazione
 Lunghezza: 573-843 mm

Accessori speciali
AA 250 112 € 410,-
 2 Filtri a carboni attivi rigenerabili per ricircolo
 Rigenerabile fino a 30 volte
 Rigenerazione nel forno a 200 °C
AA 250 113 € 105,-
 2 Filtri a carboni attivi per ricircolo

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete Serie 200 AW 250

- Il design inclinato della cappa lascia maggiore spazio al di sopra del piano cottura.
- Copertura filtro facile da rimuovere e pulire.
- Finitura in linea col design forni serie 200.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- 2 punti di cattura dei vapori: frontale e orizzontale.
- Il pannello frontale può essere esteso per aumentare l'area di cattura vapori.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce ambiente smorzabile.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:
 529 / 990 m³/h.
 57 / 70 dB (A) re 1 pW.
 Ricircolo dell'aria:
 461 / 670 m³/h.
 68 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
 Indicatore saturazione del filtro antigrasso e del filtro a carboni attivi.
 Aspirazione intervallata, 6 minuti.
 Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile).
 Home Connect.
 Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
 Copertura filtro in vetro in Gaggenau Antracite.
 2 filtri ai carboni attivi inclusi.
 Luce LED bianca regolabile (3500 k).
 Potenza luce 2 x 3 W.
 Illuminazione 460 lx.
 Luce LED (3.000 K), smorzabile.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.
 Insonorizzazione per un funzionamento discreto.
 Cornice interna facile da pulire.
 Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energetico 36,7 kWh/ anno. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 43 dB / max. 57 dB con livello aspirazione normale.


Precauzioni di montaggio

In caso di funzionamento a ricircolo l'apparecchio non prevede il comignolo. In caso di funzionamento a estrazione è disponibile l'accessorio AD 200 012. Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm. Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 270 W.
 Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.
 Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Estrazione aria

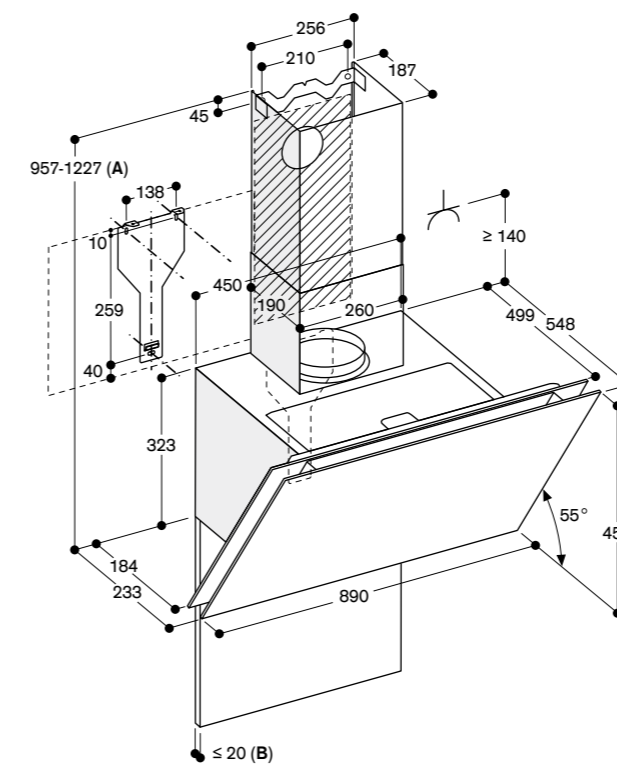


A: Estrazione dell'aria
B: Si noti lo spessore massimo del pannello posteriore
 ⚡ Spina elettrica

Ricircolo aria

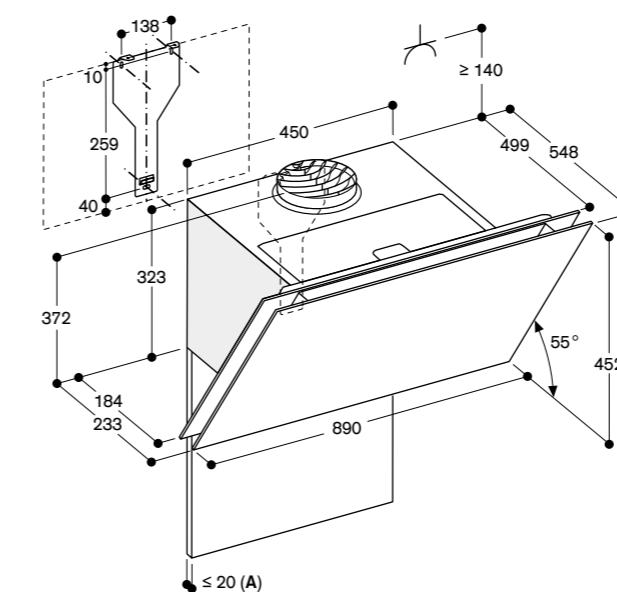

A: Si noti lo spessore massimo del pannello posteriore
 ⚡ Spina elettrica

Vista laterale

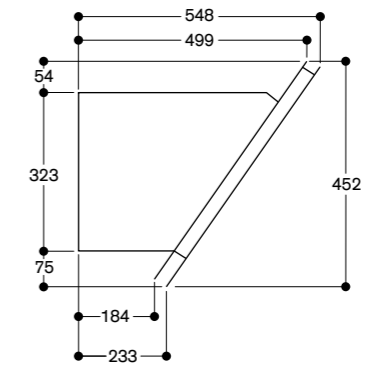

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



AF 210 192 € 1.290,-
Frontalino in acciaio
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
AF 210 162 € 990,-
Frontalino in acciaio
Larghezza 60 cm
A estrazione / Ricircolo aria



Accessori per l'installazione
AA 210 460 € 160,-
Cornice per cappe da 60 cm con deflettore
Abbinabile con cappe Serie 200
AA 210 492 € 195,-
Cornice per cappe da 90 cm con deflettore
Abbinabile con cappe Serie 200
AA 210 491 € 55,-
Kit di assemblaggio pensile 90 cm
Combinabile con le cappe design Flat larghe 90 cm Serie 200.
Per montaggio a destra/sinistra nel pensile.
Nel caso si utilizzi AA 210 492 non è necessario usare questo kit.

Accessori speciali
AA 210 110 € 85,-
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria AA 211 812
AA 211 812 € 250,-
Modulo a ricircolo inclusivo di filtro a carboni attivi

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione da pensile con deflettore estraibile Serie 200
AF 210

- Pannello in vetro integrato.
- Estramente silenziosa grazie ad un isolamento integrato.
- Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale.
- Corpo lavorato in acciaio inox spazzolato.
- Elevato grado di estrazione aria.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 90 cm

Estrazione dell'aria:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Apparecchio larghezza 60 cm

Estrazione dell'aria:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Ricircolo dell'aria:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 91% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

Comandi frontali.
Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie.
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
Colore luce 3500 k.
Potenza luce 3 x 3 W/2 x 3 W.
Illuminazione 708 lx.
Illuminazione attivabile separatamente.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso.
La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto.
Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm.
Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali.
Installazione facilitata.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo



Classe di efficienza energetica: A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Classe di efficienza di aspirazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 41 db / max. 57 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio


Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può essere cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.
Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.
La profondità della cavità del pensile sommata a quella della cornice ribassata è di 355 mm.
L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 266 / 264 W.
Cavo di collegamento 1,8 m con spina.

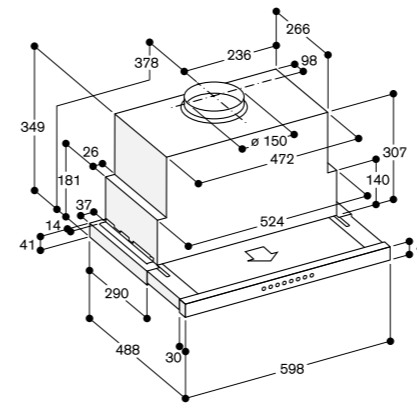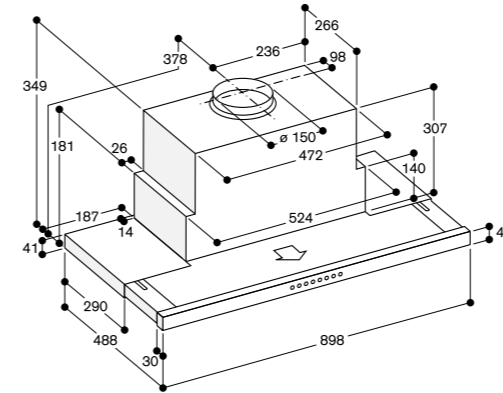


Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812 e con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

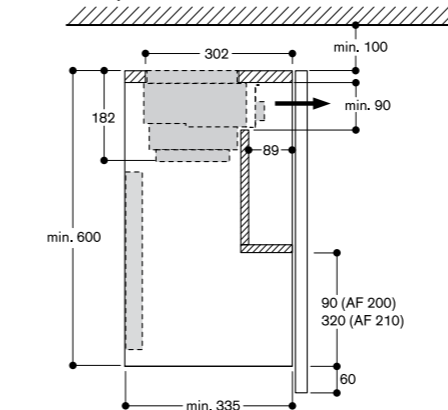

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812

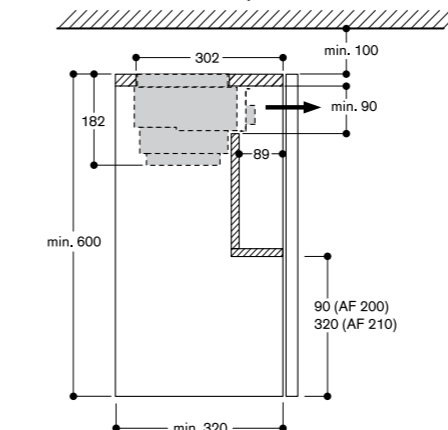


Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812

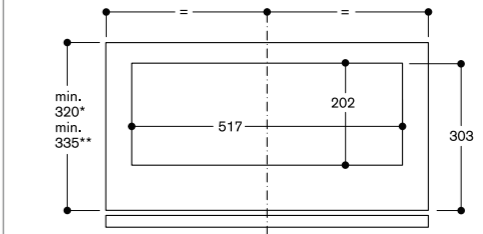



* solo apparecchio
** apparecchio con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

Mobile a pensile per AF 210/211

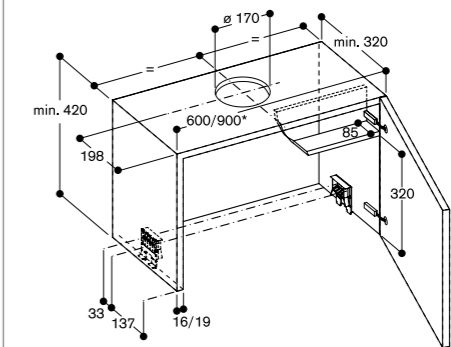

*Kit d'assemblaggio AA 210 491 per pensile da 90 cm è necessario per l'installazione

Mobile a pensile per AF 210/211 con telaio per l'abbassamento AA 210 460 / AA 210 490

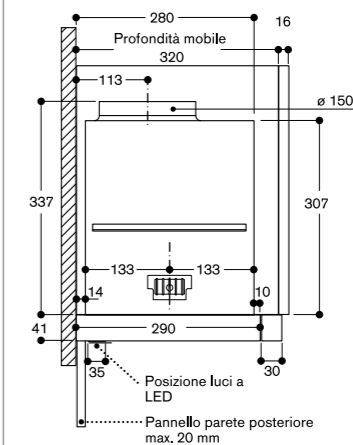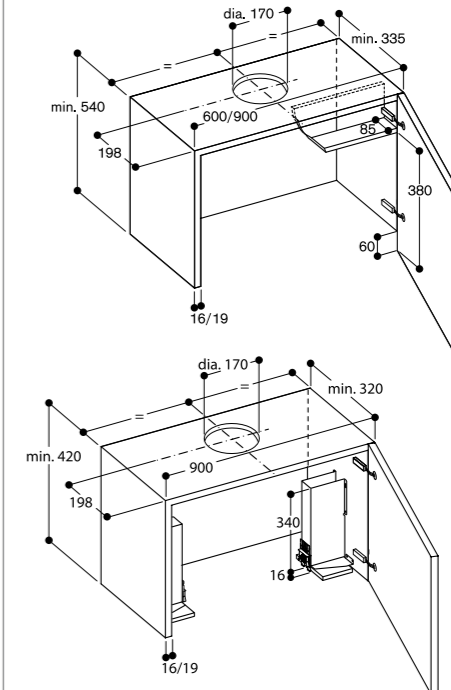

Misure in mm



AC 200 191 € 990,-

Acciaio inox e vetro

Larghezza 86 cm

A estrazione / Ricircolo aria

AC 200 181 € 960,-

Acciaio inox e vetro

Larghezza 70 cm

A estrazione / Ricircolo aria

AC 200 161 € 880,-

Acciaio inox e vetro

Larghezza 52 cm

A estrazione / Ricircolo aria

A++

Accessori speciali

AA 200 510 € 70,-

Telecomando

AA 210 110 € 85,-

Filtro a carboni attivi

Per modulo ricircolo aria AA 211 812

AA 211 812 € 250,-

Modulo a ricircolo brevettato inclusivo di filtro a carboni attivi

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione da pensile Serie 200

AC 200

- Integrabile a scomparsa nel pensile.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire.
- Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 86 cm

Estrazione dell'aria:

610 / 800 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

540 / 790 m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 94% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 70 cm

Estrazione dell'aria:

575 / 775 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

540 / 740 m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 93% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 52 cm

Estrazione dell'aria:

540 / 730 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

530 / 690 m³/h.

70 / 77 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 92% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Telecomando come accessorio speciale.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Funzionamento post cottura, 6 min.

Indicazione di saturazione del filtro antigrasso.

Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.

Copertura filtro in vetro.

Luce bianca LED (4000 K), regolabile.

Potenza luce 2 x 1 W.

Illuminazione 266 lx.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++/A++/A++ in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a E.

Consumo energetico 31,4/30,3/29,6 kWh/anno

Classe di efficienza di aspirazione:

A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione:

A/A/A.

Classe di efficienza filtro: D/D/D.

Livello sonoro min. 41/42/44 dB / max.

64/65/67 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Modulo di ricircolo aria brevettato con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può essere cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro. I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP devono essere centrati rispetto alla cappa.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.


Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 50 cm.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 172/172/172 W.


Cavo di collegamento 1,0 m con spina.

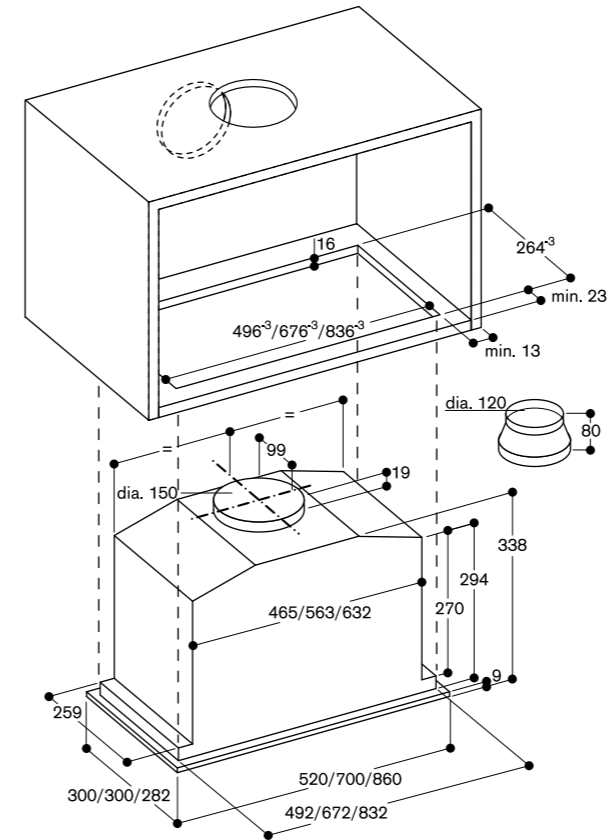

Vista mobile a pensile dall'alto con AC 200 e AA 211 812

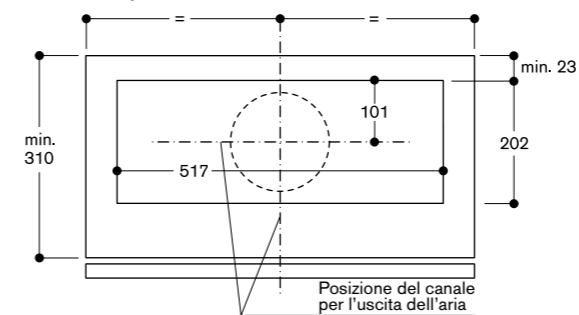

Sezione trasversale mobile a pensile con AC 200 e AA 211 812

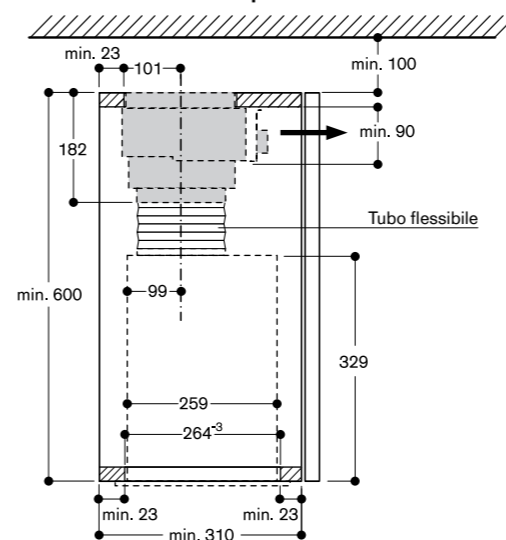


Misure in mm

AA 442 810 € 320,-

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.


Combinabile con cappe ad isola e a muro AI/AW 442. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende staffe del filtro, 2 filtri a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.

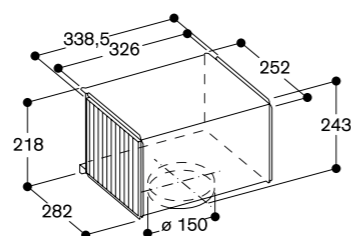

AA 200 812 € 340,-

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.


Combinabile con cappe a muro AW 240. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno o all'esterno del camino. Comprende pannello, sistema di fissaggio a muro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 200 816 € 450,-

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.


Combinabile con cappe ad isola AI 240. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende pannello, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 211 812 € 250,-

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.

Combinabile con cappe Serie 200. Riduzione odori comparabile alla modalità estrazione (95%). Riduzione rumori di 3 dB. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Da installare nel pensile. Comprensivo di scomparto filtro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 supporti per il tubo.

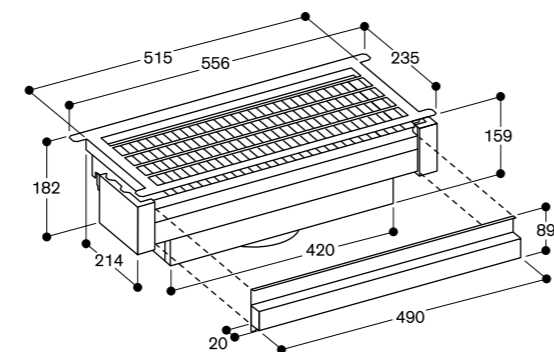

Pannello filtro removibile

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi

AA 010 811 € 600,-

Acciaio inossidabile

AA 012 811 € 600,-

Bianco




Modulo combinabile con AC 250 e AC 402.

Riduzione odori comparabile alla modalità a estrazione (95%).

Comprende pannello, sistema di fissaggio al muro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.

Tubo flessibile cilindrico DN 150 mm.

Distanza minima raccomandabile tra apertura dei filtri e parete: 100 cm.

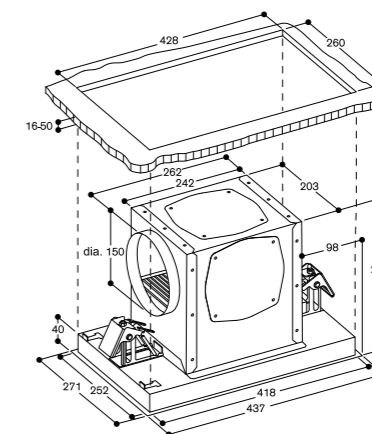**Kit per ricircolo non canalizzato per piani cottura CV 282 e CV 492**

CA 082 010 € 150,-

4 filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori, connettore telescopico e guarnizione adesiva necessaria al collegamento dei tubi.

**Kit per ricircolo parzialmente canalizzato per piani cottura CV 282 e CV 492**

CA 082 020 € 135,-

4 filtri a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori, diffusore e guarnizione adesiva necessaria al collegamento dei tubi.

**Kit ad estrazione per piani cottura CV 282 e CV 492**

CA 084 010 € 50,-

4 filtri acustici e guarnizione adesiva necessaria al collegamento dei tubi.

**Filtri a carboni attivi per piani cottura CV 282 e CV 492**

CA 282 111 € 100,-

Set di 4 filtri sostitutivi a carboni attivi con elevata capacità di riduzione degli odori.



Colletto di finitura per camini di aspirazione a isola o a parete

- AD 442 392 per AW 442 € 235,-
- AD 442 396 per AI 442 € 260,-
- AD 200 392 per AW 240 € 190,-
- AD 220 396 per AI 240 € 246,-

Acciaio inox/alluminio laccato



Copre le viti di fissaggio e gli spazi irregolari in soffitti non perfettamente orizzontali.

Caratteristiche tecniche

Elemento di copertura a soffitto del camino del centro di aspirazione, nel medesimo colore e materiale.

Note di progettazione


Disponibile per la maggior parte dei formati di tubi Gaggenau, adatto a tubi standard.

I tubi personalizzati vanno ordinati separatamente.

Adattatore per inclinazione tetto

AD 223 366 € 90,-


Adattatore per AI 240 per inclinazione tetto fronte/retro. Accessorio opzionale per cappe ad isola. Per montaggio su un tetto con inclinazione da 20 a 45 gradi.

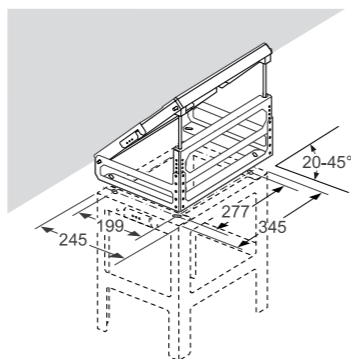

Adattatore per inclinazione tetto

AD 223 356 € 90,-



Adattatore per AI 240 per inclinazione tetto sx/dx. Accessorio opzionale per cappe ad isola. Per montaggio su un tetto con inclinazione da 20 a 45 gradi.

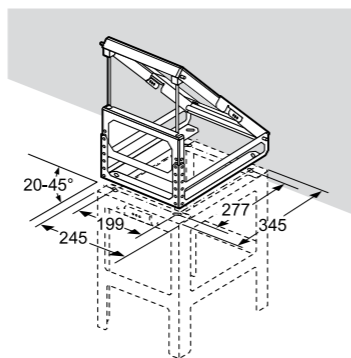

AD 223 346 € 80,-

Estensione per kit di montaggio per cappe ad isola AI 240

Per altezza del camino 1100 - 1500 mm. L'altezza dell'apparecchio dipende dalla struttura (altezza del vano).

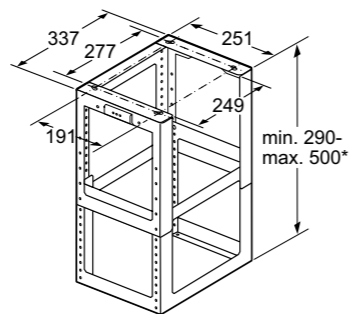

* regolabile in altezza a distanza di 10 mm

AA 210 492 € 195,-

Cornice ribassabile per cappe da 90 cm con deflettore estraibile.

AA 210 460 € 160,-

Cornice ribassabile per cappe da 60 cm con deflettore estraibile.





Combinabile con cappe con deflettore estraibile Serie 200.

La cornice ribassabile permette alla cappa di sparire nel pensile.

Per installazione diretta a muro o nel pensile.

Per l'installazione nel pensile, la profondità necessaria del pensile con la cornice ribassabile misura 335 mm.

In combinazione con un pannello del muro posteriore > 5 mm la cornice ribassabile deve essere rivestita e la profondità del vano regolata di conseguenza.

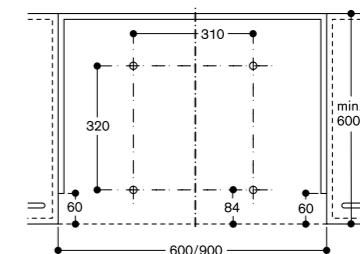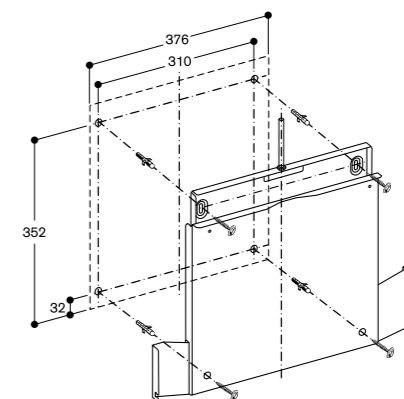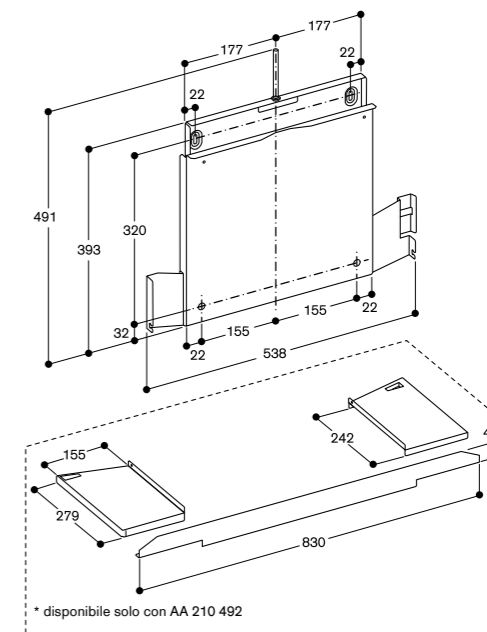


Montare direttamente alla parete della cucina

AA 210 491 € 55,-



Kit d'assemblaggio per pensile da 90 cm.

Abbinabile con cappe Serie 200. Assemblaggio nel lato destro/sinistro del pensile.



Se è utilizzata la cornice ribassabile AA 210 492 il kit di assemblaggio non è necessario.

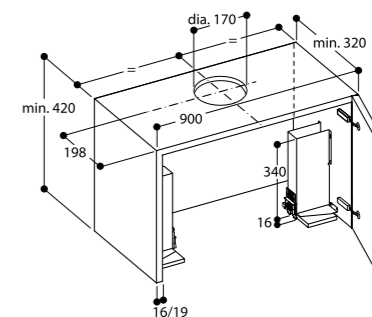

AA 200 910 € 220,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190
 Kit di installazione dell'unità motore a distanza (3 m massimo dal corpo della cappa)

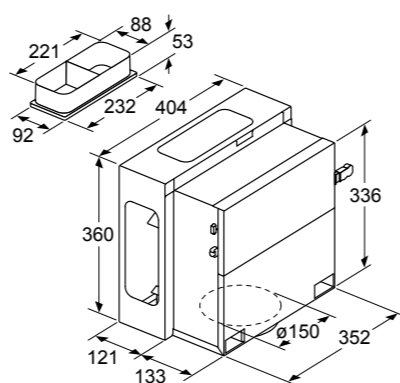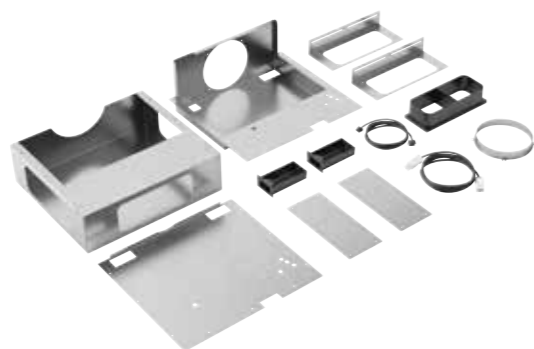


VA 200 080 € 185,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180
VA 200 090 € 185,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190
 Kit obbligatorio per installazione cappa-piano in unico foro di incasso. Consiste in un elemento di connessione e supporto per il mobile al fine di garantirne la stabilità. Regolabile per mobili con larghezza 90 cm, 100 cm, 120 cm.

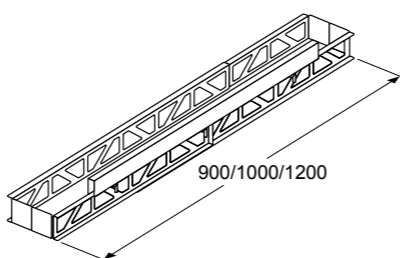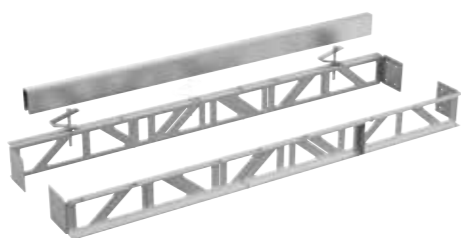

AA 200 900 € 55,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190
 Kit obbligatorio per installazione in appoggio in foro di incasso separato da quello del piano. Consiste in un elemento di copertura per i profili laterali della cornice della cappa AL 200. Idoneo per entrambi i modelli da 80 e 90 cm.



AA 200 100 € 120,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190
 Filtri a carboni attivi per modulo di ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

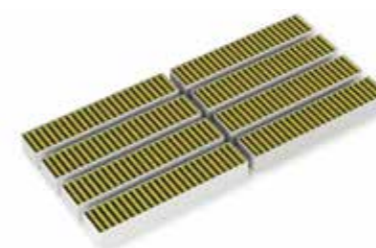

AA 200 880 € 250,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180
 Modulo di ricircolo inclusi filtri ai carboni attivi.
 Tasso di riduzione degli odori > 90%
 Efficace anche in caso di preparazione di piatti di pesce grazie allo specifico trattamento del filtro.
 Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.



AA 200 890 € 250,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190
 Modulo di ricircolo inclusi filtri ai carboni attivi.
 Tasso di riduzione degli odori > 90%
 Efficace anche in caso di preparazione di piatti di pesce grazie allo specifico trattamento del filtro.
 Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.



AA 200 882 € 870,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180
 Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri ai carboni attivi.
 Riduzione degli odori: > 75 %
 Rimozione facile del modulo di ricircolo rigenerabile dal lato superiore della cappa
 Rigenerabile nel forno a 200 °C
 Maggiore durata del filtro a carboni attivi: rigenerabile fino a 30 volte.




AA 200 892 € 870,-
 In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190
 Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri ai carboni attivi.
 Riduzione degli odori: > 75 %
 Rimozione facile del modulo di ricircolo rigenerabile dal lato superiore della cappa
 Rigenerabile nel forno a 200 °C
 Maggiore durata del filtro a carboni attivi: rigenerabile fino a 30 volte.



CA 230 100 € 120,-
Twist-Pad nero
 per piani induzione Serie 200
 Manopola in acciaio inox con rivestimento nero.




AA 400 510 € 180,-
Interruttore a finestra
 Combinabile con gli apparecchi Serie 400 senza motore. Quando si installa una cappa a estrazione in un luogo in cui è presente un camino con aspirazione a comignolo, la linea che dà potenza all'apparecchio necessita di un interruttore di sicurezza. La cappa funziona solo se la finestra è aperta quando si installa tale interruttore. L'illuminazione funziona anche se la finestra è chiusa.

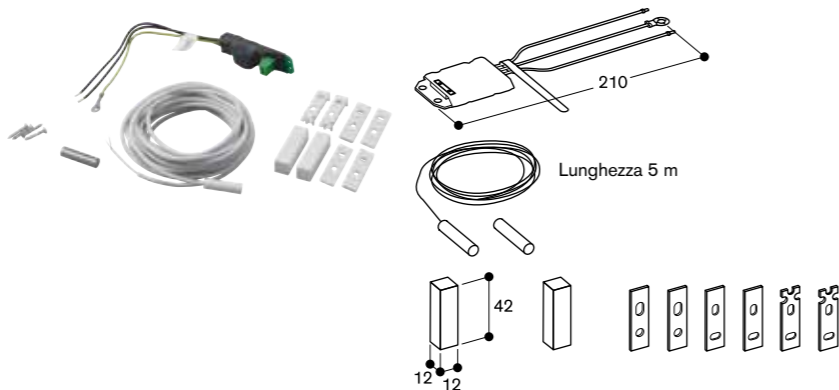

AA 200 510 € 70,-
 Telecomando per AC 200.



Scarichi a parete
 Utili ad un'efficiente veicolazione dei fumi attraverso le tubazioni all'esterno della parete. L'apertura dovrebbe sempre corrispondere, o essere maggiore, alla larghezza nominale del tipo di tubo utilizzato.



AD 700 051 € 136,-
Scarico a parete
 Acciaio inox
 DN 200 cilindrico

Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche
 Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Elemento di giunzione DN 200 cilindrico.

Note di progettazione
 Per l'uso con tubo telescopico a parete AD 702
 Attacco a parete ø 210 mm.


AD 850 050 € 157,-
Scarico a parete
 Acciaio inox DN 150 rettangolare piatto



Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile. Dimensioni compatte con struttura piatta.

Caratteristiche tecniche
 Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Elemento di giunzione per tubo piatto rettangolare DN 150.

Note di progettazione
 Collegamento diretto del tubo rettangolare piatto DN 150 senza elementi di giunzione.
 Attacco a parete 230 x 100 mm.




AD 702 052 € 125,-
Tubo telescopico per muro
 DN 200 cilindrico




Caratteristiche
 Parte di connessione DN 200 cilindrica. Valvola di non ritorno integrata.

Note di progettazione
 Per uso con AD 700 051 o motore remoto AR 401.

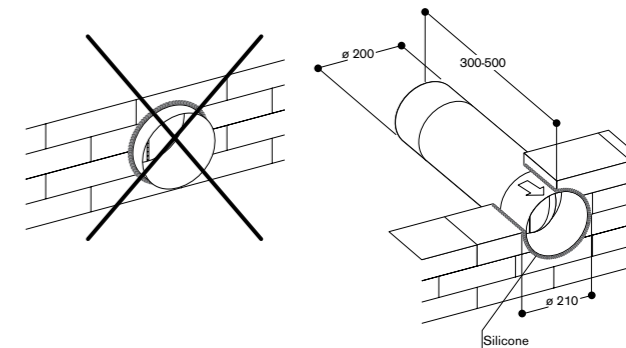


AD 750 054 € 425,-
Scarico a parete con tubo telescopico
 Acciaio inossidabile /Plastica
 DN 150 cilindrico





Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche
 Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Tubo a parete telescopico 350 - 500 mm per tubo cilindrico DN 150. Pressione di apertura 65 Pa sistema antireflusso con isolamento triplo.

Note di progettazione
 Per connessione di tubo tondo DN 150 o tubo piatto DN 150.
 Foro parete DN 155 mm.

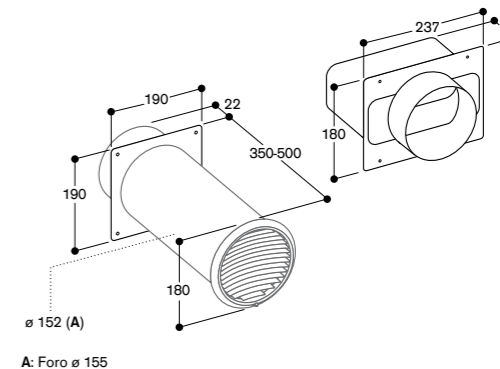

AA 010 410 € 178,-
 Griglia di scarico per ricircolo
 Finitura in acciaio inox, 90 cm, incluse staffe di ancoraggio, altezza regolabile.

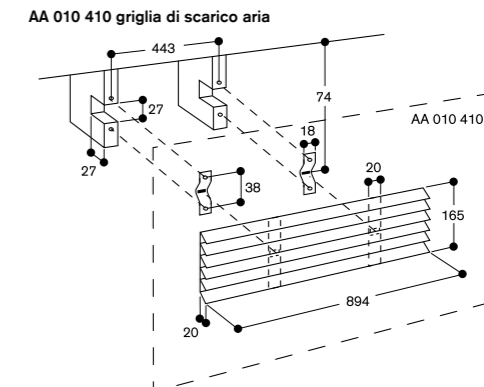

Performance eccellente grazie ad una disposizione ottimale dei tubi ed una installazione corretta.

Selezionare i tubi più idonei e realizzare un'installazione appropriata ha un effetto positivo sia sulla aspirazione sia sulla riduzione del rumore generato.

Tipologia di tubi e diametro

Nella sezione accessori è possibile scegliere, secondo necessità, un tubo rigido o Aluflex, cilindrico o piatto. A seconda dei tubi si può scegliere tra i diametri seguenti: 150 mm e 200 mm. È consigliabile utilizzare sempre il diametro maggiore per una efficace riduzione del rumore e un miglioramento del flusso d'aria.

Se si realizza un'installazione senza curve è consigliabile usare tubi di plastica o metallo con superfici interne piatte per eliminare le turbolenze.

Se si realizza un'installazione con curve è consigliabile usare tubi piatti perché grazie alle alette stabilizzatrici di flusso al loro interno, migliorano le performance.

In caso di limitazioni di spazio è raccomandato preferire i tubi piatti Gaggenau. Tale sistema permette una circolazione molto efficiente dell'aria anche nelle installazioni che presentano molte curve. Si sconsiglia fortemente l'utilizzo di altre tipologie di tubi per via delle possibili perdite d'aria che possono verificarsi in prossimità di curve, spigoli e giunzioni.

Evitare sempre tubazioni contorte e/o irregolari per prevenire un alto grado di rumore.

Si consiglia:

- un diametro più ampio possibile delle tubature
- un'installazione delle tubature più dritta possibile
- tubature più corte possibili
- l'uscita a muro deve corrispondere al diametro della tubatura.

Le regolamentazioni locali in materia di edilizia e sicurezza

Per la configurazione delle soluzioni di aspirazione, osservare le normative locali applicabili in materia di edilizia.

I tubi in plastica rispettano gli standard del test di infiammabilità (normativa IEC 60695-5-11), appartengono alla classe di estinguenza V2 (normativa to UL94), e alla classe B1 per i materiali da costruzione (normativa DIN 4102-1).

I tubi metallici sono particolarmente adatti per cappe da piano Vario e centri di aspirazione telescopici da piano in paesi con maggiori requisiti di protezione antincendio.

I tubi metallici sono ignifughi, estremamente sicuri e adatti a tutte le combinazioni.

AD 857 015 € 25,-

Tubo piatto
Plastica
DN 150 piatto
Lunghezza 500 mm



AD 854 010 € 135,-

Tubo piatto
Metallo
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm




Adatto per parti di connessione piatte.

Note di progettazione


Guarnizione preassemblata su ogni lato. Importante: per collegare due tubi piatti è necessaria una parte di connessione piatta.

Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.



AD 857 010 € 45,-

Tubo piatto
Plastica
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm




AD 857 040 € 25,-

Connettore per tubi piatti
Plastica
DN 150 piatto



Note di progettazione

Elemento di connessione "femmina" necessario per il collegamento di 2 tubi piatti. È provvisto di guarnizioni integrate per la perfetta aderenza tra tubi senza necessità di nastro adesivo. Facile da connettere grazie al meccanismo a click.




AD 854 040 € 57,-

Connettore per tubi piatti
Metallo
DN 150 piatto
Per connettere 2 tubi piatti




Note di progettazione

Dotato di rinforzo centrale. Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.




AD 857 030 € 27,-

Curva con piega verticale a 90°
Plastica
DN 150 piatto



AD 854 030 € 70,-

Curva con piega verticale a 90°
Metallo
DN 150 piatto




Note di progettazione

Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.


AD 857 031 € 38,-

Curva con piega orizzontale a 90°
Plastica
DN 150 piatto



AD 854 031 € 70,-

Curva con piega orizzontale a 90°
Metallo
DN 150 piatto



Note di progettazione

Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.


AD 854 000 € 120,-

Connettore per tubi piatti
Metallo
DN 150 piatto
Per la connessione di 2 tubi piatti



Note di progettazione

Guarnizione preassemblata su ogni lato. Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.




AD 853 011 € 70,-

Tubo flessibile piatto
Plastica a bassa infiammabilità
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm



Note di progettazione

Raccomandato in combinazione con AD 704 049 e AL 400 posto verso il basso.

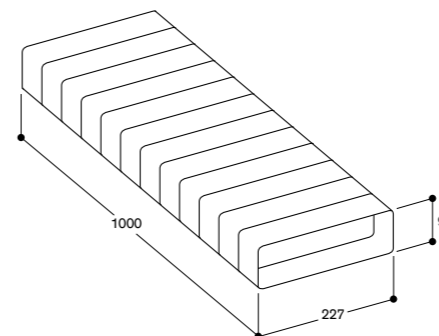


AD 858 010 € 145,-

Tubo flessibile piatto
Metallo
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm



Note di progettazione


Guarnizione preassemblata su ogni lato. Adatto per parti di connessione piatte. Il tubo piatto flessibile può essere accorciato. Utile per curve (<90°) o allineamento parallelo. Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.

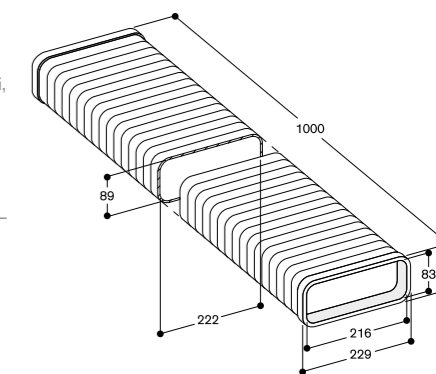

AD 857 042 € 40,-
 Adattatore da tubo piatto a tubo tondo con piega a 90° verticale
 Plastica
 DN 150 piatto/tondo



Note di progettazione
 Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
 Adatto a tubi cilindrici e tubi Aluflex.
 In ogni caso è necessario sempre un connettore AD 857 040.




A: ø152,5


AD 854 032 € 65,-
 Adattatore da tubo piatto a tubo tondo con piega a 90° verticale
 Metallo
 DN 150 piatto/tondo



Note di progettazione
 Adatto a tubi piatti/cilindrici e tubi piatti/cilindrici Aluflex.



AD 854 045 € 90,-
 Placca in metallo zincato per AL 400 per connessione di tubi piatti.
 DN 150 piatto.
 Per lato anteriore e posteriore.

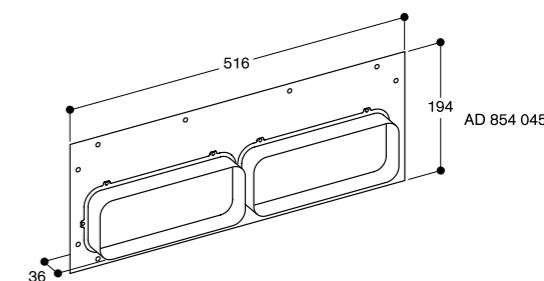


AD 854 045

AD 857 041 € 40,-
 Adattatore tubo piatto a tubo tondo
 Plastica
 DN 150 piatto/tondo



Note di progettazione
 Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
 Adatto a tubi cilindrici (con connettore) e tubi Aluflex.




A: ø152,5


AD 854 041 € 65,-
 Adattatore tubo piatto a tubo tondo
 Metallo
 DN 150 piatto/tondo



Note di progettazione
 Dotato di guarnizione preassemblata.
 Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.
 Adatto per tubi cilindrici e Aluflex.



AD 854 043 € 50,-
 Parte di connessione AL 400 per tubo piatto, 2 x DN 150
 Placcato in metallo zincato
 DN 150 piatto

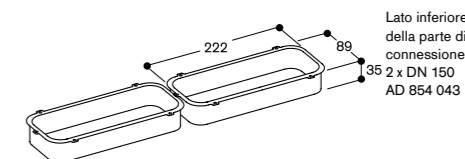

Lato inferiore della parte di connessione
 2 x DN 150
 AD 854 043

Note di progettazione
 Installabile nel lato inferiore di AL 400.
 Set di 2.

Deflettore aria AA 414 010 € 55,-
 Per VL 414 affiancate a piani a gas



Deflettore aria LS 041 001 € 42,-
 Per VL 200 affiancate a piani a gas



AD 857 033 € 25,-
 Connettore corto per tubi piatti con piega verticale 90° per installazione di CV 282 / CV 492 in piani di lavoro profondi 65 cm con modalità a estrazione e a ricircolo canalizzato.



AD 857 034 € 25,-
 Connettore extra-corto per tubi piatti con piega verticale 90° per installazione di CV 282 / CV 492 in piani di lavoro profondi 60 cm con modalità a estrazione e a ricircolo canalizzato.




AD 990 091 € 10,-
 Nastro adesivo Alluminio
 Spessore 50 mm
 Rotolo da 10 m





Note di progettazione
 Per prevenire fuoriuscite di aria dalle tubature usare il nastro adesivo in ogni punto di giunzione.
 Da utilizzare obbligatoriamente se si tolgono le guarnizioni preassemblate nei tubi metallici.


AD 410 040 € 50,-
 Tubo flessibile per VL 414 e VL 200
 DN 150 piatto




AD 754 045 € 90,-
 Placca in metallo zincato per AL 400 per connessione di tubi cilindrici.
 DN 150 cilindrico.
 Per lato anteriore e posteriore.

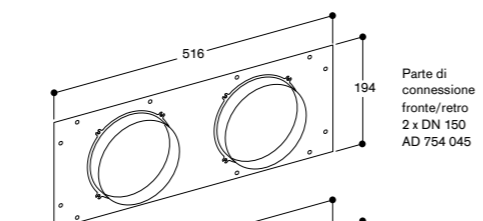

Parte di connessione fronte/retro 2 x DN 150 AD 754 045

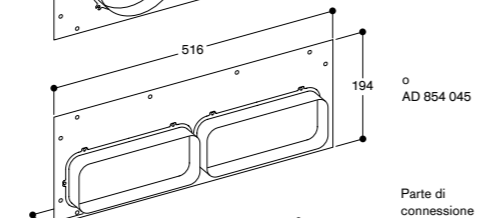

AD 854 045

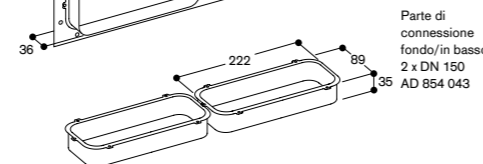


Parte di connessione fondo/in basso 2 x DN 150 AD 854 043

RK 040 150 € 95,-
 Valvola di non ritorno
 Diametro 150 mm
 Attenzione: disponibilità limitata




AD 851 041 € 50,-
 Connettore per VL 200 e VL 414 per estensione con tubi piatti DN 150 per piani di lavoro molto profondi.




AD 854 048 € 90,-
 Scatola di connessione flussi d'aria DN 150, tubi piatti.

Note di progettazione
 Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:
 Ingresso: 2 x DN 150, tubi piatti
 Uscita: 1 x DN 150, tubi piatti.

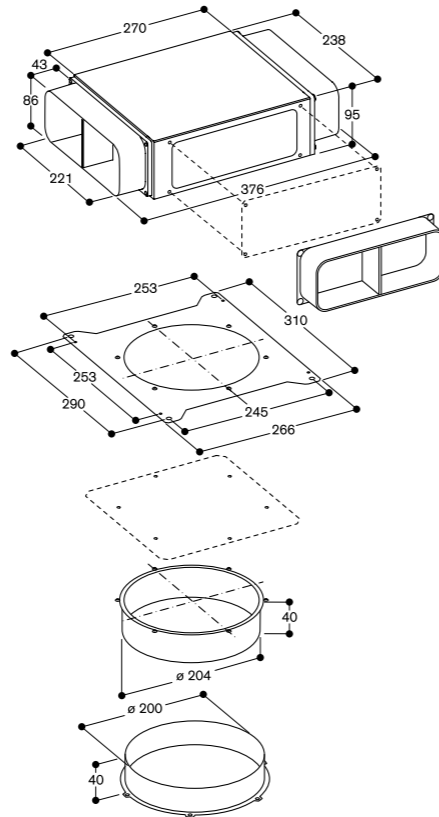


AD 751 010 € 91,-
 Tubo Aluflex
 Alluminio
 DN 150 cilindrico

Note di progettazione
 Raccomandati per installazioni di tubature non in linea retta. 2 morsetti per il tubo inclusi. Per adattare il tubo a tutti i connettori schiacciarlo appiattendolo. 2 tubi Aluflex vanno connessi tra loro con il connettore di tubi Aluflex.

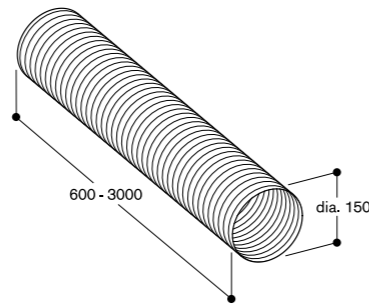


AD 752 010 € 31,-
 Tubo Aluflex
 Plastica
 DN 150 cilindrico

Note di progettazione
 2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.

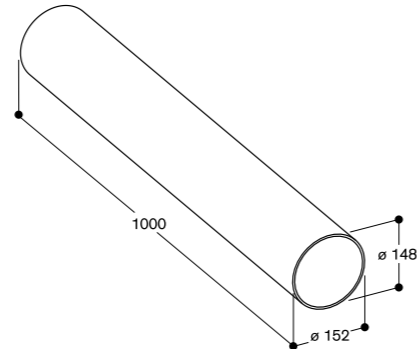


AD 754 090 € 10,-
 Connettore per tubi di plastica
 Plastica
 DN 150 cilindrico

Note di progettazione
 2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.




AD 704 040 € 180,-
 Adattatore tondo ø 200/150
 Placcato in metallo zincato
 Riduttore per connessioni tubi da DN 200 a DN 150

Note di progettazione
 Può essere combinato con tubo telescopico a parete DN 200 e connettore tubi DN 150.




AD 752 030 € 27,-
 Curva con piega verticale a 90°
 Plastica
 DN 150 cilindrico



AD 752 070 € 27,-
 Elemento anticondensa
 Plastica
 DN 150 cilindrico

Note di progettazione
 È consigliato installarlo al di sotto di sezioni di tubi verticali.
 Installazione sul fondo del tubo.



AD 990 090 € 10,-
 Nastro adesivo
 Plastica
 Rotolo da 10 m

Note di progettazione
 Per prevenire fuoriuscite di aria dalle tubature usare il nastro adesivo in ogni punto di giunzione.
 Resistente al calore e ai raggi UV.




AD 754 048 € 70,-

Scatola di connessione flussi d'aria per tubi cilindrici, DN 150.

Note di progettazione


Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:
Ingresso: 2 x DN 150, tubi tondi
Uscita: 1 x DN 150, tubi tondi.

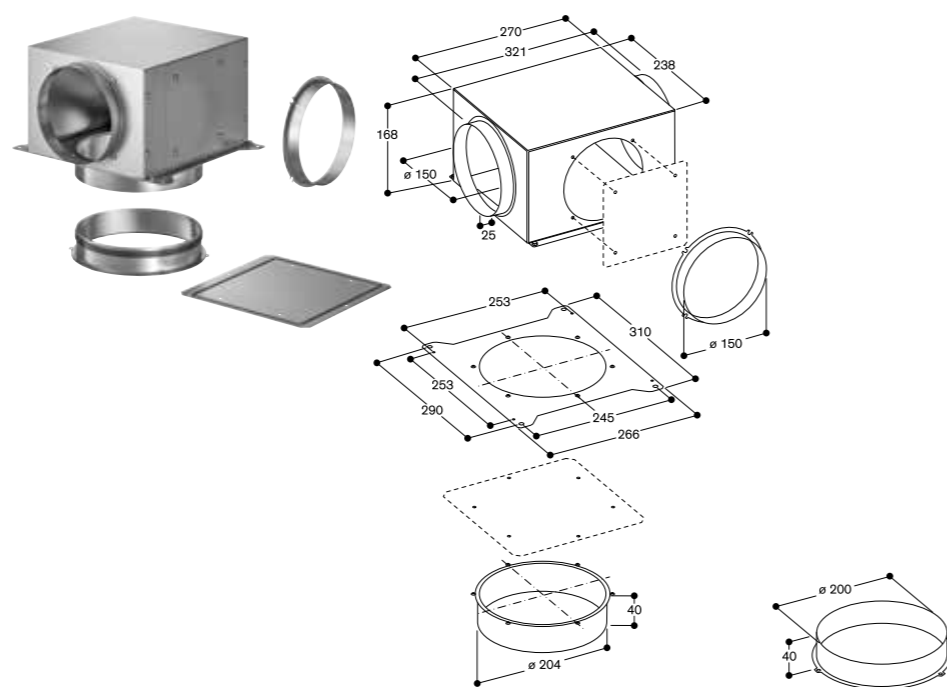**AD 704 049** € 75,-

Scatola di connessione flussi aria per AL 400, tubo tondo, zincato DN 150 per i tubi piatti

Note di progettazione


Ingresso: 2 x DN 150, tubi piatti
Per connettere 1 AL 400 a AR 403/AR 413 lato inferiore
Per connettere 1 AL 400 e il motore AR 403/AR 413 è anche utilizzabile il tubo flessibile AD 853 010 e può essere accorciato a piacere.
Inclusi nell'imballo 4 cinturini per cavi per fissare il tubo flessibile AD 853 010.

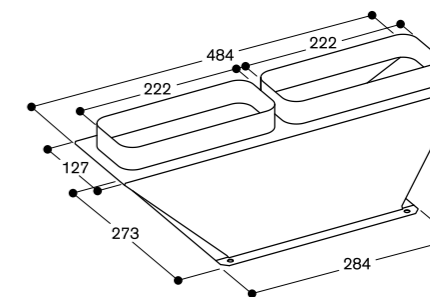**AD 704 048** € 80,-

Scatola di connessione flussi aria per tubi cilindrici per AL 400
Placcato in metallo zincato
DN 150 cilindrico

Note di progettazione

2 fori di ingresso cilindrici DN 150
Per connettere 1 AL 400 a AR 403/413
1 foro di uscita DN 200
Per connettere 1 AL 400 a AR 403/413 o AR 401.

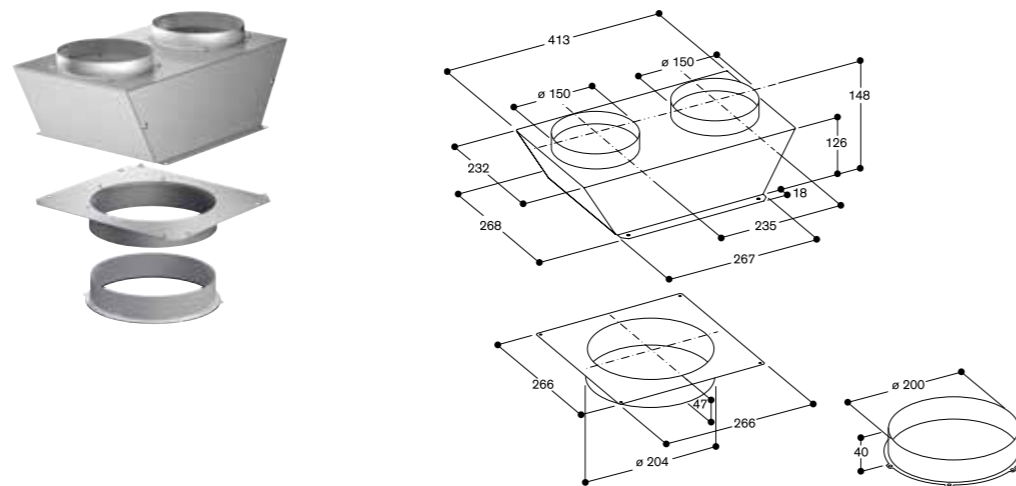



Tipologia	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
Acciaio inox	Modulo filtro AC 402 181	Modulo comandi con luce AC 482 181	Modulo comandi AC 462 181	Modulo luci AC 472 181
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / •			
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122			
Compatibile con (a ricircolo):	AR 400 142 e AA 010 811 o AA 012 811			
Dimensioni				
Larghezza	(cm) 80	80	80	80
Profondità	(cm) 40	14	14	14
Altezza	(cm) 10.5	13.5	13.5	13.5
Peso netto	(kg) 8	9.5	9.5	9.5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica	B ^{* 3}			
Consumo medio di energia	kWh/anno	60,6 ³		
Classe di efficienza di aspirazione	A ³			
Classe di efficienza di illuminazione	E ³			
Classe di efficienza filtro grassi	B ³			
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 50/65			
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
		Flusso aria per motore remoto con un modulo filtro ²		
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m ³ /h)	300/460/570/720	-	-
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna	(m ³ /h)	340/510/640/750	-	-
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione interna	(m ³ /h)	370/490/640/780		
Funzionamento a ricircolo con AR 400 142 e AA 010 810 o AA 012 811	(m ³ /h)	260/400/500/570		
Caratteristiche				
Telecomando ad infrarossi		•	•	
Livelli di potenza	(N.)	3 più intensivo	3 più intensivo	
Funzione post cottura		•/6 min.	•/6 min.	
Aspirazione intervallata		•/6 min.	•/6 min.	
Indicatore saturazione filtro grassi		-/•	-/•	
Tipo filtro grassi	Aspirazione perimetrale			
Numero filtro grassi	2			
Tipo di illuminazione		LED		LED
Connessione per estrazione aria fondo/lato/top/posteriore	-/-/•/-			
Parte di connessione per estrazione aria, tubo cilindrico DN 150	•			
Parte di connessione per estrazione aria, tubo piatto DN 150	AD 852 042 ¹			
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Lunghezza cavo dati				2
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70/70	70/70	70/70
Piani elettrici	(cm)	70	70	70
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore	
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio speciale.

² Per configurazioni con più di un modulo filtro per unità aspirante è possibile aggiungere fino a 70 m³/h.

³ I valori si riferiscono alla configurazione AC 402 181 (1x), AC 482 181 (1x), con motore remoto AR 400 142.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa telescopica	Cappa telescopica
Acciaio inox	AL 400 121	AL 400 191
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•	•/•
Compatibile con (a estrazione):	2 x AR 400 142 / 2 x AR 401 142 / 2 x AR 403 122	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122
Compatibile con (a ricircolo):	2 x AR 413 122 / 2 x AR 410 110	AR 413 122
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm) 0.3	0.3
Installazione in appoggio / a filo top	•/•	•/•
Altezza in estensione	(cm) 33	33
Larghezza sopra il top di cucina	(cm) 118.4	90.8
Larghezza nel mobile	(cm) 113.6	86
Profondità	(cm) 14	14
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm) 55-86	55-86
Peso netto	(kg) 46	38
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A * 2	A * 2
Consumo medio di energia	kWh/anno 42,6 ²	45,5 ²
Classe di efficienza di aspirazione	A ²	A ²
Classe di efficienza di illuminazione	E ²	E ²
Classe di efficienza filtro grassi	C ²	C ²
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 44/59	45/61
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
	con 2 motori	con 2 condotti
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m ³ /h) 540/820/1020/1140	350/490/650/850
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m ³ /h) 550/800/1000/1200	330/480/630/770
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m ³ /h) 560/750/980/1240	350/490/610/750
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m ³ /h) 610/845/1080/1375	310/430/560/720
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m ³ /h) 740/890/1015/1210	
Caratteristiche		
Corpo telescopico	•	•
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	-	-
Funzione post cottura	(min) •/6 min.	•/6 min.
Aspirazione intervallata	(min) •/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtro grassi	3	2
Canale di drenaggio per grasso	•	•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 4 x 5	4 x 5
Illuminazione	(lx) 191	191
Colore luce	(Kelvin) 3,600	3,600
Connessione per estrazione aria fondo/lato/top/posteriore	•/-/•	•/-/•
Parte di connessione per estrazione aria, tubo cilindrico DN 150	AD 754 045 ¹	AD 754 045 ¹
Parte di connessione per estrazione aria, tubo piatto DN 150	AD 854 045 ¹ , AD 854 043 ¹	AD 854 045 ¹ , AD 854 043 ¹
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	1.75
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio speciale.

² I valori fanno riferimento alla configurazione AL 400 con il motore AR 400 142.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa da piano
Acciaio inox	VL 414 112
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122
Compatibile con (a ricircolo):	AR 413 122 / AR 410 110
Dimensioni	
Spessore cornice sopra il top	(cm) 0.3
Installazione in appoggio / a filo top	•/•
Larghezza sopra il top di cucina	(cm) 15.5
Larghezza nel mobile	(cm) 17
Profondità	(cm) 52
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm) 17.5/17.8
Peso netto	(kg) 2.2
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014	
Classe di efficienza energetica	A+ * 1
Consumo medio di energia	kWh/anno 40.4 ¹
Classe di efficienza di aspirazione	A ¹
Classe di efficienza di illuminazione	-
Classe di efficienza filtro grassi	B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 57/71 ¹
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo	
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m ³ /h) 280/430/540/640
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m ³ /h) 300/455/570/660
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m ³ /h) 320/420/550/690
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m ³ /h) 290/390/520/660
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m ³ /h) 350/415/490/590
Caratteristiche	
Livelli di potenza	3 + intensivo
Funzione automatica	•
Funzione post cottura	•
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•
Tipo filtro grassi	Metallico
Numero filtro grassi	1
Canale di drenaggio per grasso	•
Connessione per estrazione aria fondo/lato/posteriore	-/-/•
Tubo piatto flessibile DN 150	AD 410 040 ²
Parte di connessione per estensione tubo piatto DN 150	AD 851 041 ²
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75
Controllo integrato da piano cottura	• ³
Home Connect	• ⁴
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(W) secondo motore utilizzato
Soppressione radiodisturbi	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ I valori si riferiscono ad una configurazione con VL 414 e motore AR 403 122.

² Accessorio per l'installazione.

³ In combinazione con piano cottura compatibile.

⁴ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
Acciaio inox	AI 442 160	AI 442 120	AI 442 100
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•	•/•	•/•
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143
Compatibile con (a ricircolo):	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810
Dimensioni con camino			
Larghezza	(cm) 160	120	100
Profondità	(cm) 70	70	70
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm) 72-150	72-150	72-150
Peso netto, min.-max.	(kg) 52	40	35
Peso tubo, min.-max.	(kg) 8-14	8-14	8-14

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014

Classe di efficienza energetica	A ^{*1}	A [*]	A ^{*1}
Consumo medio di energia kWh/anno	53.3 ¹	53.3 ¹	52.4 ¹
Classe di efficienza di aspirazione	A ¹	A ¹	A ¹
Classe di efficienza di illuminazione	B	B	B
Classe di efficienza filtro grassi	B ¹	B ¹	B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 45/62	44/62	44/61

Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo

	(m³/h)	310/495/625/805	330/500/625/785	325/495/620/790
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	310/495/625/805	330/500/625/785	325/495/620/790
Estrazione aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	370/530/645/935	340/515/640/920	340/525/640/930
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	335/510/640/750	335/510/645/745	335/510/645/750
Ricircolo aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	355/510/620/875	325/490/610/880	320/500/615/865

Caratteristiche				
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•
Funzione post cottura	(min)	•/integrata	•/integrata	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min)	-	-	-
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi		6	4	4
Canale di drenaggio per grasso		•	•	•
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Illuminazione	(lx)	1,390	1,390	1,390
Colore luce	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150	150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70	70	70
Piani elettrici	(cm)	60	60	60
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ I valori fanno riferimento alla configurazione AI 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Acciaio inox	AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	•/•	•/•	•/•
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143
Compatibile con (a ricircolo):	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810
Dimensioni con camino			
Larghezza	(cm) 160	120	90
Profondità	(cm) 55	55	55
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm) 72-150	72-150	72-150
Peso netto, min.-max.	(kg) 40	32	26
Peso tubo, min.-max.	(kg) 7-11	7-11	7-11

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014

Classe di efficienza energetica	B ^{*1}	A ^{*1}	A ^{*1}
Consumo medio di energia kWh/anno	57.7 ¹	48.1 ¹	40.8 ¹
Classe di efficienza di aspirazione	A ¹	A ¹	A ¹
Classe di efficienza di illuminazione	B	B	A
Classe di efficienza filtro grassi	A ¹	B ¹	B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 47/64	47/64	47/63

Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo

	(m³/h)	315/490/605/755	315/490/615/755	315/480/610/750
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	315/490/605/755	315/490/615/755	315/480/610/750
Estrazione aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	330/500/615/890	325/505/615/885	325/500/610/875
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	325/495/625/730	320/485/615/720	320/490/605/710
Air recirculation with AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	315/485/600/830	300/460/570/775	300/460/590/760

Caratteristiche				
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•
Funzione post cottura	(min)	•/integrata	•/integrata	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min)	-	-	-
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi		4	4	4
Canale di drenaggio per grasso		•	•	•
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Illuminazione	(lx)	1,140	940	710
Colore luce	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150	150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70	70	70
Piani elettrici	(cm)	60	60	60
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ I valori fanno riferimento alla configurazione AI 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Interno	Interno	Parete esterna	Interno	Nello zoccolo	Nello zoccolo
Acciaio inox			AR 401 142			
Metallo zincato	AR 400 142	AR 400 143		AR 410 110	AR 403 122	AR 413 122
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•
Dimensioni						
Larghezza	(mm) 426	333	422	428	451	406
Profondità	(mm) 426	240	453	228	505	535
Altezza	(mm) 232	232	140	520	95	99
Peso netto	(kg) 14	5	14	12	9	9
Installazione						
Tetto inclinato			•			
Parete esterna			•			
Parete interna	•			•	•	•
Base di un mobile	•			•	•	•
Cappa a isola / parete AI / AW 442		•				
Sottotetto	•				•	
Vano tecnico	•				•	
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo						
Estrazione aria	(m³/h) 350/530/670/830	330/520/640/970	390/580/720/910		420/560/730/890	
Ricircolo aria	(m³/h)			415/495/575/665		350/480/620/760
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 500	480	640	380	770	610
Caratteristiche						
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Tipo tecnologia motore	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Ventole	(N.) 1	1	1	1	1	1
Output ventole	(W) 240	230	180	170	180	180
Isolamento sonoro	•	•	•	•	-	-
Staffe di fissaggio	•	-	•	•	•	•
Connettore tubi lato interno	(ø mm) 5 x 150		1 x 200	1 x 150 piatto	1 x 150	1 x 150
Connettore tubi lato esterno	(ø mm) 1 x 150	1 x 150			1 x 150 piatto	
Copertura di chiusura ingresso aria	•	-	-	-	-	-
Filtro a carboni attivi	-	-	-	•	-	•
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	-	1.75	1.75	1.75	1.75
Lunghezza cavo dati	(m) 5	-	5	2	2	2
Valori di collegamento con centro di aspirazione						
Soppressione radiodisturbi	•	•	•	•	•	•

• Standard. - Non disponibile.



Tipologia	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
Gaggenau Light Bronze (bronzio chiaro)	AC 250 121	AC 230 101	
Gaggenau Black (colore nero)			AC 270 101
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•	-/•	-/•
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 120	105	105
Profondità	(cm) 50	60	60
Altezza	(cm) 30	18	25
Peso netto	(kg) 37	40	76
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica	A+ *	-	-
Consumo medio di energia	kWh/annor 35.2	-	-
Classe di efficienza di aspirazione	A	-	-
Classe di efficienza di illuminazione	-	-	-
Classe di efficienza filtro grassi	E	-	-
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 41/56	-	-
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria	(m³/h) 265/331/458/933	-	-
Ricircolo aria	(m³/h) 197/313/419/637	293/426/579/762	190/357/515/680
Contropressione max a 0 m³/h	(Pa) 416	-	-
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int			
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 56/70	-	-
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 63/72	67/73	67/74
Caratteristiche			
Controllo remoto	•	•	•
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione post cottura	•/integrato	•/integrato	••/integrato
Aspirazione intervallata	•/ 6 min.	•/ 6 min.	•/ 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•	•
Tipo filtro grassi	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
Numero filtro grassi	2	3	3
Tipo di illuminazione	-	-	LED
Potenza lampade	(W) -	-	17.9
Illuminazione	(lx) -	-	1156
Colore luce	(Kelvin) -	-	3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin) -	-	2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	-	-
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale	- / • / • / •	-	-
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3	-	-
Controllo integrato da piano cottura	• ¹	• ¹	• ¹
Home Connect	• ²	• ²	• ²
Distanza minima dall'area cottura			
Per apparecchi a gas con assorbimento minore/maggiore di 12 kW	(cm) 65/70	65/70	70/75
Piani elettrici	(cm) 65	65	70
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W) 250	140	250
Soppressione radiodisturbi	•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ Con modello del piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa telescopica	Cappa telescopica
Pannello in vetro e cornice Gaggenau Black	AL 200 180	AL 200 190
Funzionamento a estrazione / ricircolo	•/•	•/•
Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice	CX 482 CI 282 / 283	CX 492 CI 292
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 80	90
Per installazione in appoggio / a filo (con kit di installazione dedicati)	• / •	• / •
Altezza in estensione	(cm) 25	25
Larghezza sopra il top della cucina	(cm) 79.2	85.4
Profondità	(cm) 14	14
Larghezza nel mobile	(cm) 77.9	85.4
Altezza nel mobile	(cm) 70.3	70.3
Peso netto	(kg) 48	43
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A *	A *
Consumo medio di energia	kWh/anno 36.9	37.8
Classe di efficienza di aspirazione	A	A
Classe di efficienza di illuminazione	-	-
Classe di efficienza filtro grassi	B	C
Livello di rumorosità min. / max. modalità normale	dB(A) 39/62	41/62
Performance estrazione dell'aria (EN 61591), livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) 223/378/501/775	229/389/519/833
Ricircolo aria	(m³/h) 170/362/447/562	172/367/472/620
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/ Int		
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 62/70	62/71
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 65/70	65/71
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) •/ integrato	•/ integrato
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Metallico	Metallico
Numero filtro grassi	2	2
Canale di drenaggio per grasso	•	•
Profili in vetro illuminati (luce bianca)	•	•
Raccordo per canalizzazione estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connessione per estrazione aria fondo/lato/retro/fronte	• / - / - / -	• / - / - / -
Potenza motore	(W) 300	300
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3	1.3
Controllo integrato da piano cottura (con modello compatibile)	•	•
Home Connect	• ¹	• ¹
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 300	300
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa da piano
Acciaio inox	VL 200 120
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•
Compatibile con (a estrazione):	AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142
Compatibile con (a ricircolo):	AR 413 122 / AR 410 110
Dimensioni	
Installazione in appoggio / a filo top	•/-
Larghezza sopra il top di cucina	(cm) 15
Profondità	(cm) 51
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm) 17,5/-
Peso netto	(kg) 5

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014	
Classe di efficienza energetica	A * 2
Consumo medio di energia	kWh/anno 48,3 ²
Classe di efficienza di aspirazione	A ²
Classe di efficienza di illuminazione	-
Classe di efficienza filtro grassi	B ²
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 56/71 ²

Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo

Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h) 360/435/500/595
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) 305/410/530/665
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) 320/430/555/690
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione nel mobile	(m³/h) 280/440/545/645
Estrazione aria con AR 401 142 per montaggio a parete esterna	(m³/h) 305/460/575/660

Livello di potenza sonora (EN 60704-3) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo

Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(dB(A) re 1 pW) 60/64/68/73
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(dB(A) re 1 pW) 57/64/72/78
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(dB(A) re 1 pW) 56/64/71/76
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione nel mobile	(dB(A) re 1 pW) 51/63/68/73
Estrazione aria con AR 401 142 per montaggio a parete esterna	(dB(A) re 1 pW) 57/67/73/76

Caratteristiche

Livelli di potenza	3 + intensivo
Funzione automatica	•
Funzione post cottura	(min) •/integrato
Aspirazione intervallata	(min) •/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•
Tipo filtro grassi	Acciaio inox
Numero filtro grassi	1
Canale di drenaggio per grasso	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•
Connessione per estrazione aria fondo/lato/top/posteriore	-/-/•
Tubo piatto flessibile DN 150	AD 410 040 ¹
Parte di connessione per estensione tubo piatto DN 150	AD 851 041 ¹
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.7

Valori di collegamento

Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio speciale.

² I valori fanno riferimento alla configurazione VL 200 con il motore AR 403 122.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a isola
Acciaio inox	AI 240 191
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	•/•
Dimensioni con camino	
Larghezza	(cm) 90
Profondità	(cm) 60
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.–max.	(cm) 74–92/82–104
Peso netto	(kg) 32

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014

Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014	
Classe di efficienza energetica	A *
Consumo medio di energia	kWh/anno 43,2
Classe di efficienza di aspirazione	A
Classe di efficienza di illuminazione	A
Classe di efficienza filtro grassi	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 43/64

Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo

Estrazione aria	(m³/h) 291/441/641/988
Ricircolo aria	(m³/h) 195/362/448/530
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 436

Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo

Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 64/72
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 69/72

Caratteristiche

Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo
Funzione automatica	•
Funzione post cottura	(min) •/integrata
Aspirazione intervallata	(min) •/ 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•
Tipo filtro grassi	Cartuccia
Numero filtro grassi	3
Canale di drenaggio per grasso	-
Tipo di illuminazione	LED
Potenza lampade	(W) 4 x 3
Illuminazione	(lx) 650
Colore luce	(Kelvin) 3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin) 2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	•/S/S/S
Output ventola	(W) 260
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3
Controllo integrato da piano cottura	• ¹
Home Connect	• ²

Distanza minima dall'area cottura

Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 65/70
Piani elettrici	(cm) 55

Valori di collegamento

Assorbimento totale	(W) 272
Soppressione radiodisturbi	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ In combinazione con piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a parete	Cappa a parete
Acciaio inox	AW 240 191	
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite		AW 250 192
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	•/•	•/•
Dimensioni con camino		
Larghezza	(cm) 90	90
Profondità	(cm) 50	54
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm) 65-95/82-115	96-123/45
Peso netto	(kg) 21	27
Peso tubo per estrazione dell'aria		5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A *	A+ *
Consumo medio di energia	kWh/anno 44.5	36.7
Classe di efficienza di aspirazione	A	A
Classe di efficienza di illuminazione	A	A
Classe di efficienza filtro grassi	B	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 44/64	43/57
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) 275/422/618/970	282/394/529/990
Ricircolo aria	(m³/h) 185/321/383/476	196/349/461/670
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 459	453
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo		
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 64/73	57/70
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 69/74	68/78
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) • / integrata	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtro grassi	3	2
Canale di drenaggio per grasso	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 3 x 3	2 x 3
Illuminazione	(lx) 551	460
Colore luce	(Kelvin) 3500	3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin) 2700 - 5000	2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	• / S / S / S	•/S/S/S
Output ventola	(W) 260	260
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3	1.3
Controllo integrato da piano cottura	• ¹	• ¹
Home Connect	• ²	• ²
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 65/70	60/70
Piani elettrici	(cm) 55	45
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 269	270
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ In combinazione con piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa con deflettore	Cappa con deflettore
Finitura in acciaio inox	AF 210 192	AF 210 162
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•	•/•
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 90	60
Profondità	(cm) 32	32
Profondità con frontalino estratto	(cm) 48,8	48,8
Altezza	(cm) 37,8	37,8
Peso netto	(kg) 16	15
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A *	A *
Consumo medio di energia	kWh/anno 41.4	40.3
Classe di efficienza di aspirazione	A	A
Classe di efficienza di illuminazione	A	A
Classe di efficienza filtro grassi	B	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 42/57	41/57
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) 272/384/517/965	271/386/515/953
Ricircolo aria	(m³/h) 267/372/506/876	266/364/497/885
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 434	455
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo		
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 57/71	57/71
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 62/69	62/69
Caratteristiche		
Vetro	•	•
Disposizione comandi	Frontale	Frontale
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) •/integrato	•/integrato
Aspirazione intervallata	(min) –	–
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro in acciaio inox	Filtro in acciaio inox
Numero filtro grassi	1	1
Canale di drenaggio per grasso	–	–
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 3 x 3	2 x 3
Illuminazione	(lx) 355	355
Colore luce	(Kelvin) 3500	3500
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale	•/-/-/-	•/-/-/-
Ventole	(N.) 1	1
Output ventola	(W) 260	260
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 65/70	65/70
Piani elettrici	(cm) 43	43
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 266	264
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa da pensile	Cappa da pensile	Cappa da pensile
Finitura in acciaio inox		AC 200 191	AC 200 181	AC 200 161
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•
Dimensioni				
Larghezza	(cm)	86	70	52
Profondità	(cm)	28.2	30	30
Altezza	(cm)	36 (telaio)	36 (telaio)	36 (telaio)
Peso netto	(kg)	9.8	9.2	8.3
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A++*	A++*	A++*
Consumo medio di energia	kWh/anno	31.4 kWh	30.3 kWh	29.6 kWh
Classe di efficienza di aspirazione		A	A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		D	D	D
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	41/64	46/64	44/64
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Estrazione aria	(m³/h)	210/380/610/800	210/380/575/775	210/365/540/730
Ricircolo aria	(m³/h)	200/360/540/790	200/360/540/740	200/360/530/690
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	560	560	560
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo				
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	64/70	64/70	64/70
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	72/77	73/78	72/77
Caratteristiche				
Disposizione comandi		1	1	1
Livelli di potenza		3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		-	-	-
Funzione post cottura		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Aspirazione intervallata		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Cartucce	Cartucce	Cartucce
Numero filtro grassi		2	1	1
Canale di drenaggio per grasso		-	-	-
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Illuminazione	(lx)	266	244	244
Colore luce	(Kelvin)	4000	4000	4000
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150/120	150/120	150/120
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Ventole	(No.)	1	1	1
Output ventola	(W)	170	170	170
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1	1	1
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	65	65	65
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	172	172	172
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

* Accessorio speciale.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.





Centri di refrigerazione e conservazione

Tavole informative	316
Frigoriferi e congelatori VarioCooling Serie 400	320
Cantine climatizzate per vino VarioCooling Serie 400	332
Precauzioni di montaggio per apparecchi VarioCooling Serie 400	336
Accessori speciali per VarioCooling Serie 400	344
Frigoriferi e congelatori Vario Serie 200 e Serie 200	346
Cantine climatizzate per vino Serie 200	360
Ulteriori precauzioni di montaggio per VarioCooling Serie 400 e apparecchi Serie 200	363
Accessori e pannelli per VarioCooling Serie 400 e Serie 200	364
Tabelle tecniche	370

VarioCooling Serie 400


Nicchia 213 cm

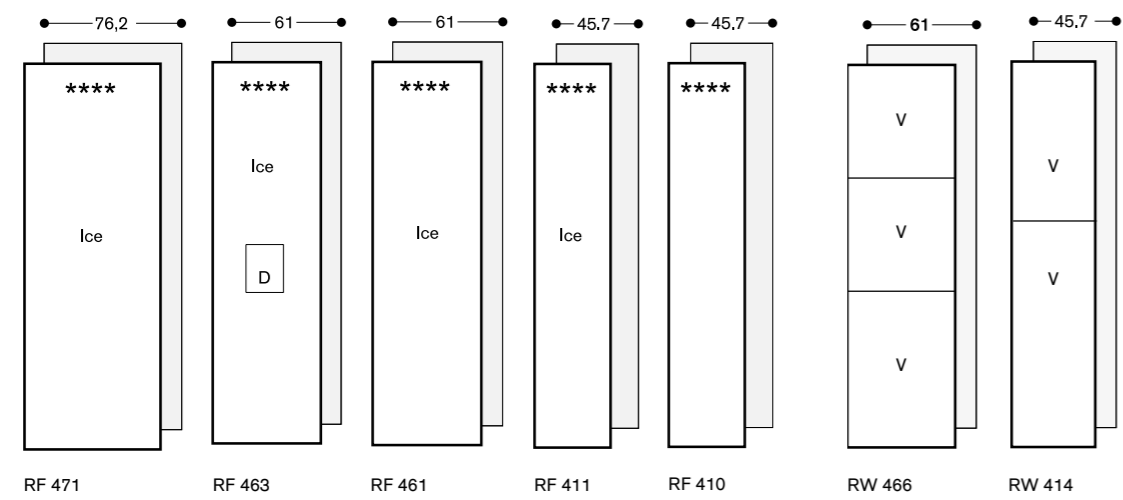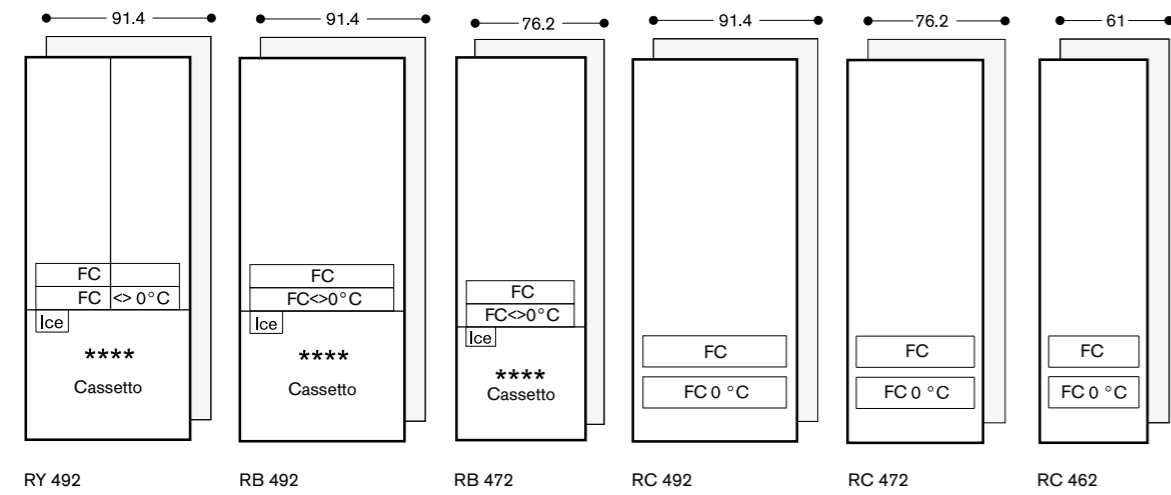

- FC: Cassetto Fresh Cooling
- FC $\lt; 0^{\circ}\text{C}$: Cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C
- FC 0 °C: Cassetto Fresh Cooling 0 °C
- V: Vino
- D: Dispenser acqua e ghiaccio
- Ice: Ice maker (ghiaccio)


Centri di refrigerazione e congelamento Vario Serie 200

Nicchia 178 cm

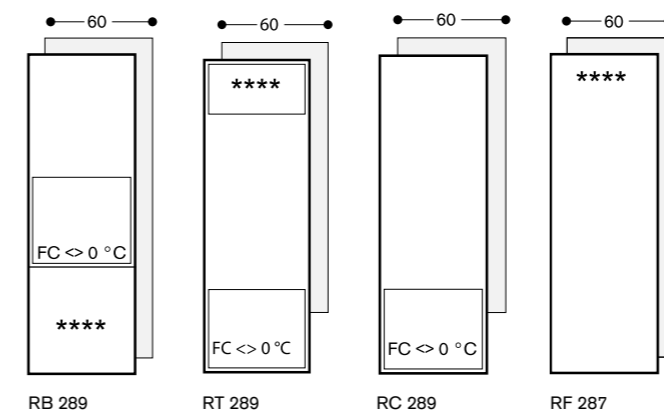


Centri di refrigerazione e congelamento Serie 200

Freestanding / Nicchia 183 cm

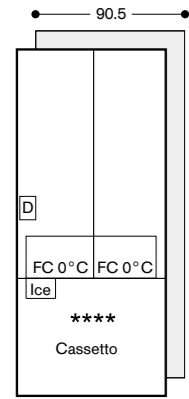

RY 295

Nicchia 178 cm

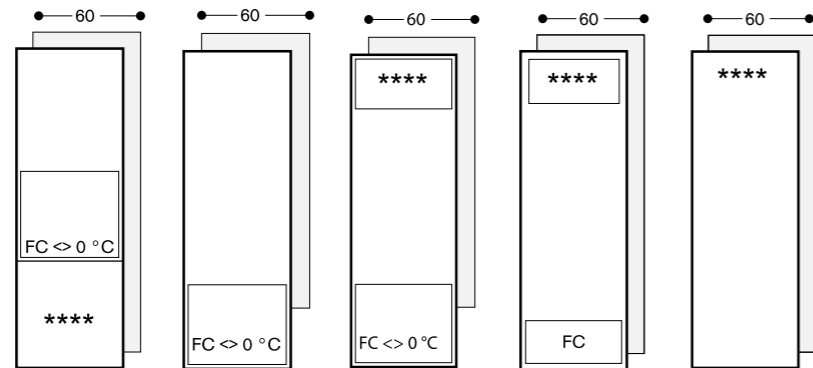

RB 282


RC 282

RT 282

RT 282

RF 282

Nicchia 82 cm / Sotto top

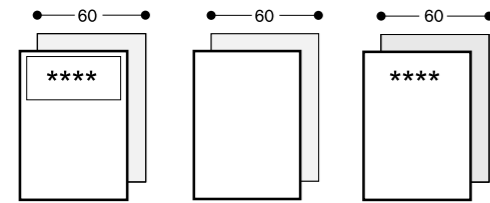


RT 200

RC 200

RF 200

Cantine Serie 400

Nicchia 213 cm

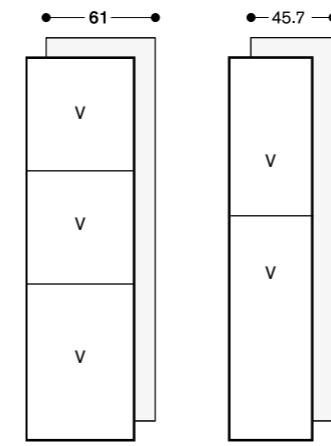


RW 466

RW 414


Cantine Serie 200

Nicchia 178 cm

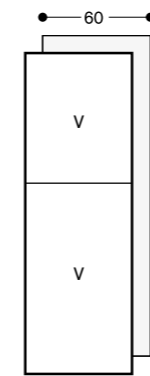


RW 282

Nicchia 123 cm



RW 222

Nicchia 82 cm / Sotto top



RW 404



RY 492 305 € 8.900,-
 Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Completamente integrabile
 Larghezza nicchia 91,4 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm
 Centro di raffreddamento con due porte e un cassetto freezer completamente estraibile



Accessori in dotazione

- 1 portauova con coperchio
- 1 paletta per il ghiaccio

Accessori necessari per l'installazione

- RA 421 912** € 1.553,-
 Pannello acciaio con maniglie
 Per RY 492, spessore 19 mm
- RA 423 340** € 30,-
 Bande metalliche laterali
 2 pezzi, per RY e RB
- RA 425 110** € 149,-
 Maniglia, acciaio, lunga
 Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm
- RA 425 910** € 129,-
 Maniglia, acciaio, corta
 Per RY/RB 492, 2 punti di fissaggio, lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm
- RA 428 912** € 1.553,-
 Pannelli porta in acciaio, senza maniglie
 Per RY 492, spessore 19 mm
- RA 460 000** € 130,-
 Kit di installazione Side by Side
 Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
 Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro. Incluso nell'imballo per RF e RW
- RA 460 013** € 300,-
 Kit anticondensa 230 V
 Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
 Richiesto se gli apparecchi sono installati fra loro ad una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm e in caso di installazione in ambienti molto umidi.
 Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro
- RA 460 030** € 105,-
 Kit di congiunzione verticale per pannelli
 Per combinazione frigo-freezer
- RA 464 913** € 280,-
 Griglia di ventilazione in acciaio
 Per RY/RB 492

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400 RY 492

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 - Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 - Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Interni porta a finitura piatta in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Un ripiano in vetro a disposizione asimmetrica, regolabile in altezza.
- Cassetti freezer con diviso completamente estraibili; colore antracite.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 522 litri.

Funzionamento

- Display TFT.
- Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

- Raffreddamento dinamico.
- Sbrinamento automatico.
- Filtro aria ai carboni attivi.
- Modalità riposo certificato da Star-K.
- Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
- Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

- Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
- Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.
- Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

- Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
- Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
- 1 ripiano in vetro infrangibile bianco, regolabile in altezza.
- Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente.
- 1 ripiano integrato in vetro satinato.
- 4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
- Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
- 6 supporti nella controporta regolabili in altezza, 2 di cui extra profondi.
- Capacità totale di tutti i comparti frigo 386 litri.

Accessori speciali

- RA 430 100** € 35,-
 Contenitore antracite con coperchio trasparente
- RA 450 012** € 85,-
 Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua
 Per RF 4*1 **4 e RF 463 **4/5 da FD 9007

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C

- 1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
- Temperatura regolabile manualmente.
- Ideale per carne e pesce.

Zona Fresh Cooling

- 1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
- Livello umidità regolabile manualmente.
- Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore

- Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
- Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
- Vano congelatore ****
- Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
- Autonomia in caso di guasto 13 h.
- Due cassetti completamente estraibili.
- Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda.
- Capacità 166 litri.

Produttore ghiaccio

- Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
- Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
- Disattivabile separatamente.
- Produzione ghiaccio circa 1.6 kg/24 h.
- Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.

Valori di consumo


- Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
- Consumo di energia 415 kWh/annuo.
- Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

- Cerniere piatte.
- Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
- Peso max pannelli porte: Porte superiori 67 kg. Cassetto 10 kg.
- La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
- Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

- Absorbimento totale 0,300 kW.
- Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
- Collegamento per carico dell'acqua. Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4".
- Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

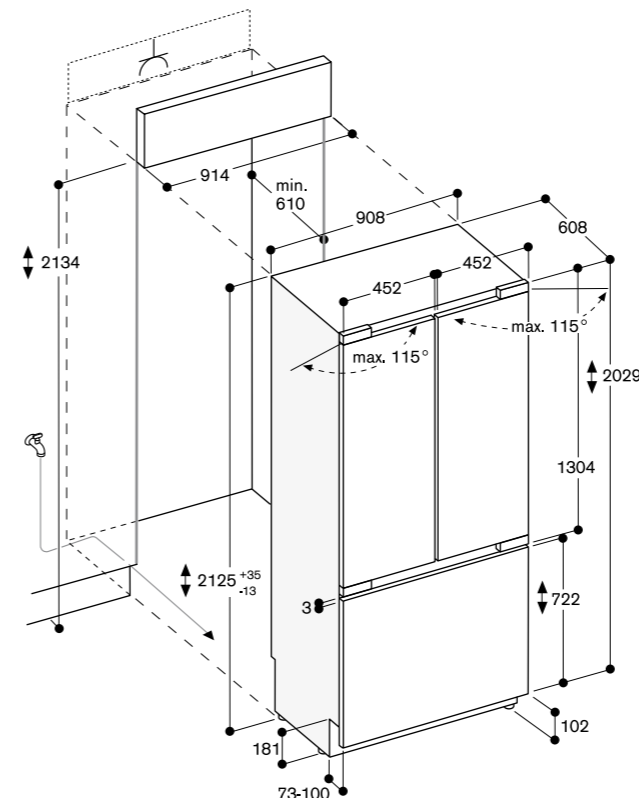

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.



RB 492 305 € 8.900,-

Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 91,4 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di raffreddamento con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile

RB 472 305 € 7.700,-

Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di raffreddamento con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile



Accessori in dotazione

- 1 portauova con coperchio
- 1 paletta per il ghiaccio

Accessori necessari per l'installazione

RA 421 712 € 1.139,-

Pannello acciaio con maniglie

Per RB 472, spessore 19 mm

RA 421 910 € 1.294,-

Pannello acciaio con maniglie

Per RB 492, spessore 19 mm

RA 423 340 € 30,-

Bande metalliche laterali

2 pezzi, per RY e RB

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm

RA 425 710 € 119,-

Maniglia, acciaio, corta

Per RB 472, 2 punti di fissaggio, lunghezza 658 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 637 mm

RA 425 910 € 129,-

Maniglia, acciaio, corta

Per RY/RB 492, 2 punti di fissaggio, lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm

RA 428 712 € 1.139,-

Pannelli porta in acciaio, senza maniglie

Per RB 472, spessore 19 mm

RA 428 910 € 1.294,-

Pannelli porta in acciaio, senza maniglie

Per RB 492, spessore 19 mm

RA 460 000 € 130,-

Kit di installazione Side by Side

Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.

Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro. Incluso nell'imballo per RF e RW

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400 RB 492/RB 472

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbagliamento.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 555/452 litri.

Funzionamento

Display TFT.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinatorio automatico.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva

l'apparecchio può essere aperto solo

tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso

di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect)

con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home

Connect Wireless via WiFi dipende

dalla disponibilità del servizio Home

Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Sistema NoFrost con funzione di

congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a

+8 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile bianco,

regolabili in altezza.

1 ripiano integrato in vetro satinato.

4 punti luce LED con luce bianca,

calda e anti-abbagliamento.

Posizionamento balconcini nella

controporta estremamente flessibile.

3 balconcini regolabili in altezza, di cui

uno molto ampio.

Capacità totale di tutti i comparti frigo

389/316 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Temperatura regolabile manualmente.

Ideale per carne e pesce.

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono

installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono

installati fra loro ad una distanza

maggiore di 16 mm e minore di 160 mm

e in caso di installazione in ambienti

molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono

installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 030 € 105,-

Kit di congiunzione verticale per

pannelli

Per combinazione frigo-freezer

RA 464 713 € 250,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RB 472

RA 464 913 € 280,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RY/RB 492

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-

Contenitore antracite con coperchio

trasparente

RA 450 012 € 85,-

Filtro ai carboni attivi per sistema di

filtraggio acqua

Per RB, RY, RF.

Per RF 4**1 **4 e RF 463 **4/5 da

FD 9007

Zona Fresh Cooling

1 cassetto Fresh Cooling

completamente estraibile con frontale

trasparente, illuminato.

Livello umidità regolabile manualmente.

Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento

intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14 °C a

-24 °C.

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 14 kg/14

kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 13 h/13 h.

Due cassetti completamente estraibili.

Illuminazione interna a 2 punti luce

LED: luce bianca e calda.

Capacità 166/136 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano

congelatore, con collegamento diretto

alla rete idrica.

Filtro particolato per ingresso acqua,

integrato nell'area della griglia di

ventilazione.

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.6/1.7 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile

con capacità 3/3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E

(In una scala di classi di efficienza

energetica da A a G).

Consumo di energia 326/295 kWh/

annuo.

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°,

possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).

Peso max pannelli porte:

Porta 47/41 kg.

Cassetto 10/10 kg.

La valvola per il collegamento

dell'acqua deve essere posizionata

vicino all'apparecchio ed essere

sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera

0,8 MPa (8 bar), collegare una

valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di

allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3,0 m,


con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua.

Lunghezza del cavo di allacciamento

2,0 m con ghiera 3/4".

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

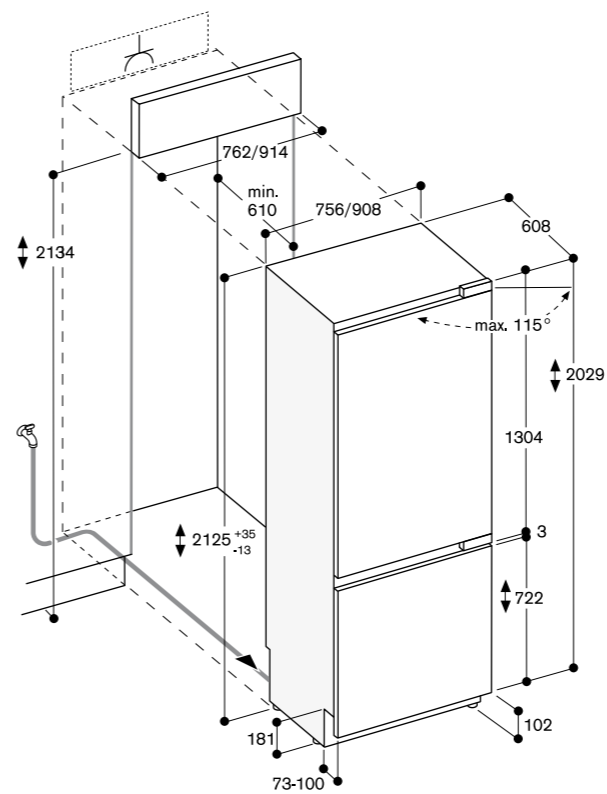

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.



RC 492 305 € 8.500,-

Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 91,4 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

RC 472 305 € 7.900,-

Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

RC 462 305 € 6.900,-

Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm
Altezza nicchia 213,4 cm



Accessori in dotazione

1 portauova con coperchio

Accessori necessari per l'installazione

RA 421 610 € 776,-

Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 710 € 1.025,-

Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 911 € 1.165,-

Pannello in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 423 140 € 30,-

Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm

RA 428 610 € 776,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 710 € 1.025,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 911 € 1.165,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 460 000 € 130,-

Kit di installazione Side by Side

Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.

Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.

Incluso nell'imballo per RF e RW

Frigorifero Vario Serie 400

RC 492/RC 472/RC 462

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Un cassetto 0 °C con controllo temperatura da -1 °C a +3 °C e un cassetto Fresh Cooling con regolazione umidità manuale.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 579/467/357 litri.

Funzionamento

Display TFT.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinatorio automatico.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva

l'apparecchio può essere aperto solo

tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso

di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect)

con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home

Connect Wireless via WiFi dipende

dalla disponibilità del servizio Home

Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

3 ripiani in vetro infrangibile bianco, regolabili in altezza.

1 cassetto completamente estraibile con fronte trasparente.

1 ripiano integrato in vetro satinato.

4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

3 balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio.

Capacità 494/398/305 litri.

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono

installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono

installati fra loro ad una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm

e in caso di installazione in ambienti molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020 € 105,-

Elemento di connessione verticale per pannelli

Per frontale a filo

RA 464 611 € 210,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 61 cm

RA 464 711 € 235,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 76,2 cm

RA 464 911 € 265,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 91,4 cm

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-

Contenitore antracite con coperchio trasparente

Zona Fresh Cooling 0 °C

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Regolazione temperatura via display TFT: la temperatura è regolabile da -1 °C a +3 °C.

Ideale per carne e pesce.

Capacità 85/69/52 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Livello umidità regolabile manualmente.

Ideale per frutta e verdura.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).

Consumo di energia 182/166/150 kWh/annuo.

Rumorosità 40 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).


Peso max pannello porta: 43/24/41 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3,0 m,

con spina Schuko.

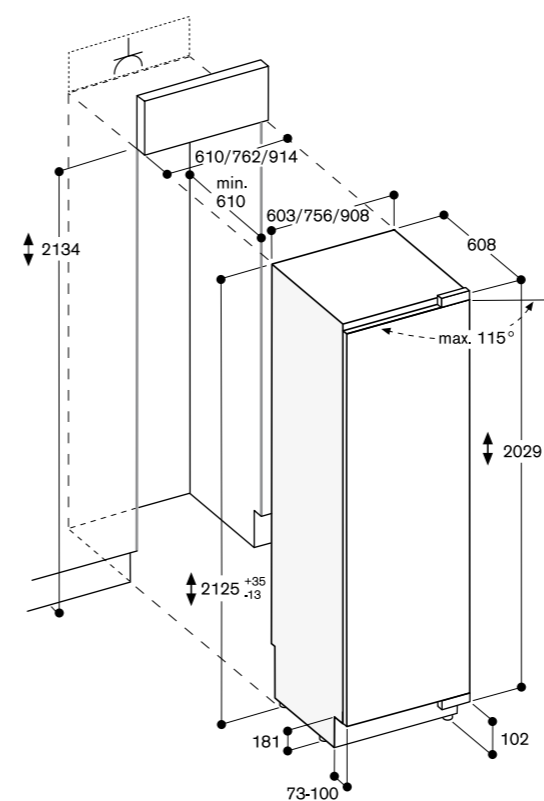

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.


RF 463 306 € 7.900,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm
Cerniera dx

RF 463 307 € 7.900,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm
Cerniera sx


Accessori in dotazione

Componente per installazione Side by Side

Accessori necessari per l'installazione
RA 422 610 € 775,-

Pannello porta in acciaio con maniglia

Per RF 463, spessore 19 mm

RA 423 140 € 30,-

Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza

1131 mm, distanza di foratura tra i

punti di fissaggio 554 mm

RA 428 810 € 775,-

Pannello porta in acciaio, senza

maniglia

Per RF 463, spessore 19 mm

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono

installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono

installati fra loro ad una distanza

maggiore di 16 mm e minore di 160 mm

e in caso di installazione in ambienti

molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono

installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020 € 105,-

Elemento di connessione verticale per

pannelli

Per frontale a filo

RA 464 617 € 220,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RF 463, con filtro, cerniera a dx

RA 464 618 € 220,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RF 463 **5 da FD 9007 e RF 463

**7

Vario congelatore Serie 400
RF 463

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Materiale ed estetica interni come modelli RC:
 - ripiani in vetro.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Dispenser illuminato di acqua e ghiaccio nella porta.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Sensore di prossimità per dispenser acqua/ghiaccio.
- Zona di erogazione del dispenser illuminata.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 304 litri.

Funzionamento

Display TFT.

Display con testi in chiaro.

Tasti touch per gestione dispenser

acqua e ghiaccio.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva

l'apparecchio può esser aperto solo

tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso

di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect)

con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home

Connect Wireless via WiFi dipende

dalla disponibilità del servizio Home

Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Accessori speciali
RA 450 012 € 85,-

Filtro ai carboni attivi per sistema di

filtraggio acqua

Per RB, RY, RF.

Per RF 4*1 **4 e RF 463 **4/5 da

FD 9007

RA 448 220 € 50,-

Contenitore ghiaccio piccolo.

Per installazione con angolo apertura

porta di 90° il contenitore ghiaccio

incluso nell'apparecchio deve essere

sostituito con questo accessorio.

Eseguire tale operazione prima di

fissare la porta

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento

intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14 °C a

-24 °C.

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 18 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 8 h.

3 ripiani in vetro infrangibile bianco,

di cui 2 regolabili in altezza.

1 ripiano integrato con vetro satinato.

2 cassetti con fronte trasparente

completamente estraibili.

Punti luce LED con luce bianca, calda

e anti-abbaglio.

Dispenser acqua e ghiaccio

Luce LED bianca e calda.

Sensore di prossimità per

un'attivazione automatica della luce e

dei tasti del dispenser acqua/ghiaccio.

Integrato con connessione al tubo di

carico dell'acqua.

Filtro particolato per ingresso acqua,

integrato nell'area della griglia di

ventilazione.

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h.

Cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile

con capacità 3.2 kg.

Riserva acqua 1.5 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F

(In una scala di classi di efficienza

energetica da A a G).

Consumo di energia 337 kWh/annuo.

Rumorosità 42 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°,

possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).

Peso max pannello porta 67 kg.

La valvola per il collegamento

dell'acqua deve essere posizionata

vicino all'apparecchio ed essere

sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera

0.8 MPa (8 bar), collegare una

valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di

allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3,0 m,


con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua.

Lunghezza del cavo di allacciamento

2,0 m con ghiera 3/4".

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

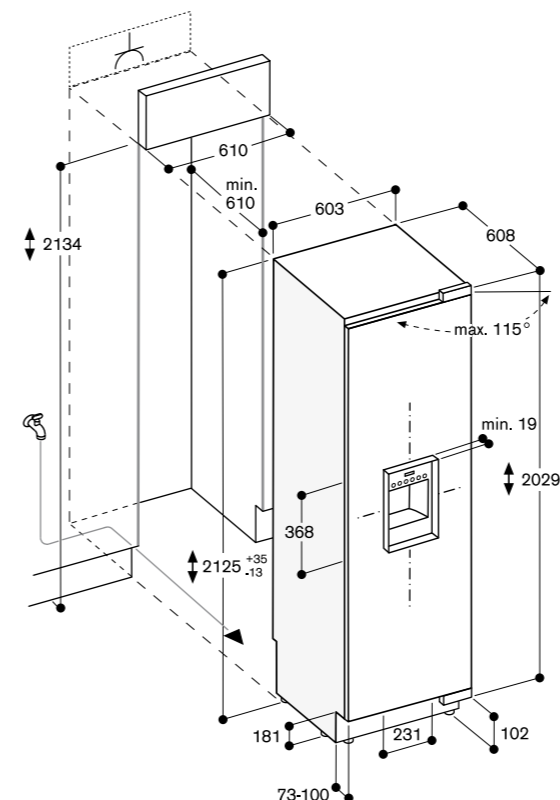

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.



RF 471 305 € 8.200,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm

RF 461 305 € 7.200,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm

RF 411 305 € 6.300,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 45,7 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm



Accessori in dotazione

- 1 paletta per il ghiaccio
- 1 componente per installazione Side by Side
- 1 contenitore per ghiaccio, piccolo
- 1 contenitore per ghiaccio, grande

Accessori necessari per l'installazione

RA 421 110 € 518,-

Pannello porta acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 421 610 € 776,-

Pannello porta acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 421 710 € 1.025,-

Pannello in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 423 140 € 30,-

Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza
1131 mm, distanza di foratura tra i
punti di fissaggio 554 mm

RA 428 110 € 518,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 428 610 € 776,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 428 710 € 1.025,-

Pannello porta in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm

Vario congelatore Serie 400 RF 471/RF 461/RF 411

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Materiale ed estetica interni come modelli RC:
 - ripiani in vetro
 - solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 445/344/240 litri.

Funzionamento

Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Modalità riposo certificato da Star-K. Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.
Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 23/19/16 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 10/7/6 h.
4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.
2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili.
Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
4 supporti nella controporta regolabili in altezza.

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Richiesto se gli apparecchi sono installati fra loro ad una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm e in caso di installazione in ambienti molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020 € 105,-

Elemento di connessione verticale per pannelli

Per frontale a filo

RA 464 113 € 180,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RF 411 **4 da FD 9007 e RF 411

**5

RA 464 616 € 220,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RF 461 **4 da FD 9007 a RF 461

**5

RA 464 714 € 250,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per RF 471 **4 da FD 9007 e RF 471

**5

Accessori speciali

RA 450 012 € 85,-

Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua

Per RB, RY, RF.

Per RF 4*1 **4 e RF 463 **4/5 da

FD 9007

RA 448 220 € 50,-

Contenitore ghiaccio piccolo.

Per installazione con angolo apertura porta di 90° il contenitore ghiaccio incluso nell'apparecchio deve essere sostituito con questo accessorio.
Eeguire tale operazione prima di fissare la porta

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.7/1.5/1.4 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4/4/4 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F

(In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).

Consumo di energia

401/355/308 kWh/annuo.

Rumorosità 42 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a sinistra, reversibili.

Angolo di apertura della porta di 115°,

possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).

In caso di installazione con apertura

della porta a 90° l'accesso ai cassetti

è limitato. Se tale vincolo è accettato

e si desidera procedere comunque

con l'installazione, occorre sostituire il

contenitore del ghiaccio in dotazione

con il modello più piccolo (RA 448 220).

Tale operazione deve essere eseguita

prima di fissare la porta.

Peso max pannello porta 25/41/59 kg.

La valvola per il collegamento

dell'acqua deve essere posizionata

vicino all'apparecchio ed essere

sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera

0.8 MPa (8 bar), collegare una

valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di

allacciamento.

Valori di collegamento

Absorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3,0 m,


con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua.

Lunghezza del cavo di allacciamento

2,0 m con ghiera 3/4".

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

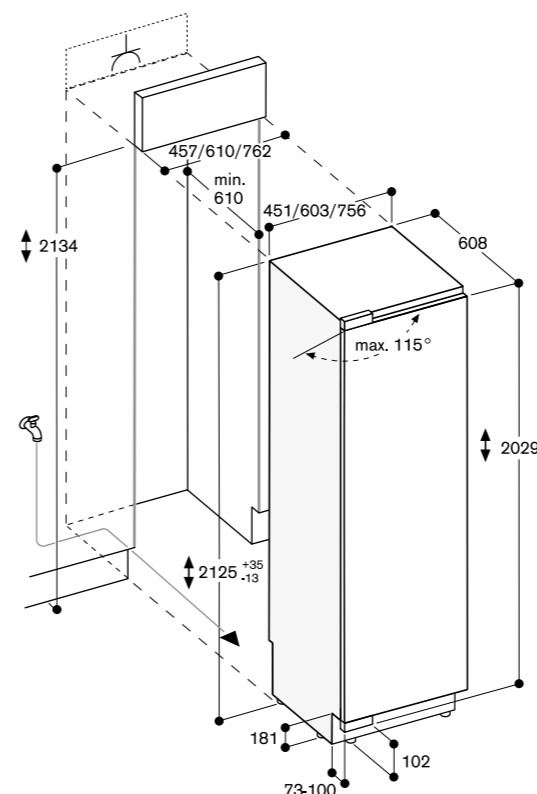

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.


RF 410 304 € 6.000,-

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 45,7 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm


Accessori in dotazione

Componente per installazione
side-by-side

Accessori di installazione

RA 421 110 € 518,-

Pannello porta in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 423 140 € 30,-

Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza
1131 mm, distanza di foratura tra i
punti di fissaggio 554 mm

RA 428 110 € 518,-

**Pannello porta in acciaio, senza
maniglia**

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono
installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono
installati fra loro ad una distanza
maggiore di 16 mm e minore di 160 mm
e in caso di installazione in ambienti
molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono
installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020 € 105,-

**Elemento di connessione verticale per
pannelli**

Per frontale a filo

RA 464 111 € 165,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
con filtro

**Congelatore Vario Serie 400
RF 410**

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Materiale ed estetica interni come modelli RC:
 - ripiani in vetro
 - solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Display TFT touch.
- Capacità totale 240 litri.

Funzionamento

Display TFT.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Sistema chiusura porta ammortizzata.

Modalità riposo certificato da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 16 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 6 h.

4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 4 di cui sono regolabili in altezza.

2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili.

Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

4 supporti nella controporta regolabili in altezza.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E

(In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).

Consumo di energia 246 kWh/annuo.

Rumorosità 42 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a sinistra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).


In caso di installazione con angolo di apertura della porta di 90°, l'accesso ai cassetti è limitato.

Peso max. pannello porta: 59 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

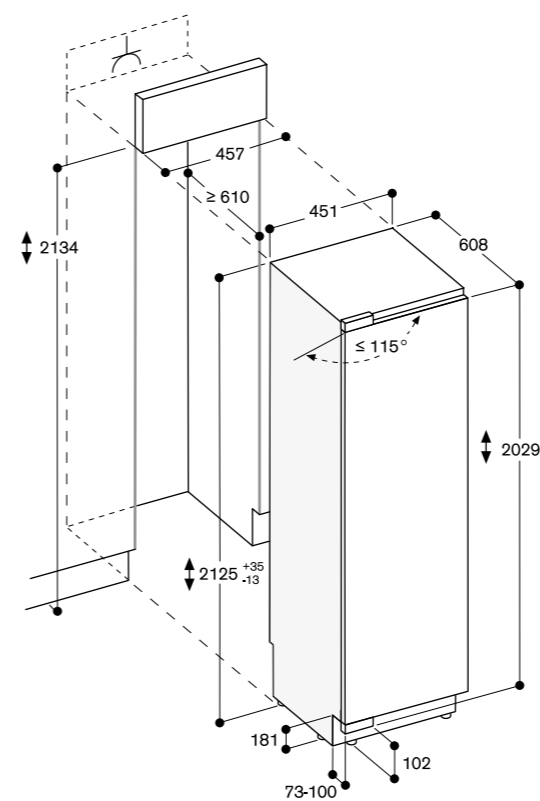

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.



RW 466 365 € 7.800,-
 Completamente integrabile,
 con porta in vetro
 Larghezza nicchia 61 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm



Accessori in dotazione
 Componente per installazione Side by Side

Accessori necessari per l'installazione
RA 420 010 € 150,-
 Serratura

Per RW 414 e RW 466
RA 421 611 € 776,-
 Cornice in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera a sx, spessore pannello 19 mm
RA 421 612 € 776,-
 Cornice in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera a dx, spessore pannello 19 mm
RA 423 140 € 30,-
 Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-
 Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm
RA 428 611 € 776,-
 Cornice in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm
RA 460 013 € 300,-
 Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono installati fra loro ad una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm e in caso di installazione in ambienti molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro
RA 460 020 € 105,-
 Elemento di connessione verticale per pannelli

Per frontale a filo
RA 464 611 € 210,-
 Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 61 cm

Vario cantina per vino Serie 400
RW 466

- Tre zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Interni in acciaio inox inossidabile.
- Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite.
- Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- 5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.

- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.
- Display TFT touch.
- Capacità n. bottiglie standard: 99.

Funzionamento

Display TFT.
 Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinatorio automatico.
 Filtro aria ai carboni attivi.
 Protezione raggi UV.
 Modalità riposo certificato da Star-K. Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Impostazione degli scenari di illuminazione e delle temperature via Home Connect.
 Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Caratteristiche

Capacità massima: 99 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).
 12 supporti per bottiglie di cui 9 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum.
 Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.
 È possibile posizionare fino a 12 bottiglie Magnum mantenendo la configurazione standard dei supporti interni (12 supporti bottiglie).
 Numero max ripiani bottiglie: 12.
 2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona.
 5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.
 Capacità totale 370 litri.

Accessori speciali

RA 430 000 € 20,-
 Elementi di copertura foro viti, 8 pezzi

RA 492 660 € 250,-
 Ripiano removibile con cornice in quercia

Utilizzabile con decanter e bottiglie
 Per apparecchi larghi 61 cm
RA 493 060 € 55,-
 Elemento di presentazione in quercia e alluminio colore antracite

Per esposizione di una singola bottiglia
RA 491 661 € 225,-
 Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite

Guide telescopiche estraibili
 Per apparecchi larghi 61 cm
RA 498 640 € 120,-
 Supporto in legno di quercia per l'alloggiamento delle bottiglie nel vano divisorio

Per apparecchi larghi 61 cm

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica G
 (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 155 kWh/annuo.
 Rumorosità 42 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso max pannello porta 73 kg.
 La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
 Non trasportare/oprare sopra i 2.000 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Absorbimento totale 0,300 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

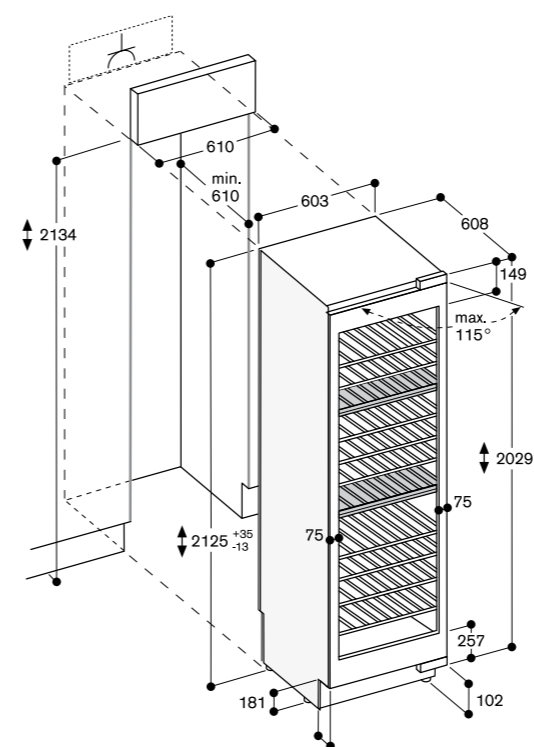


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

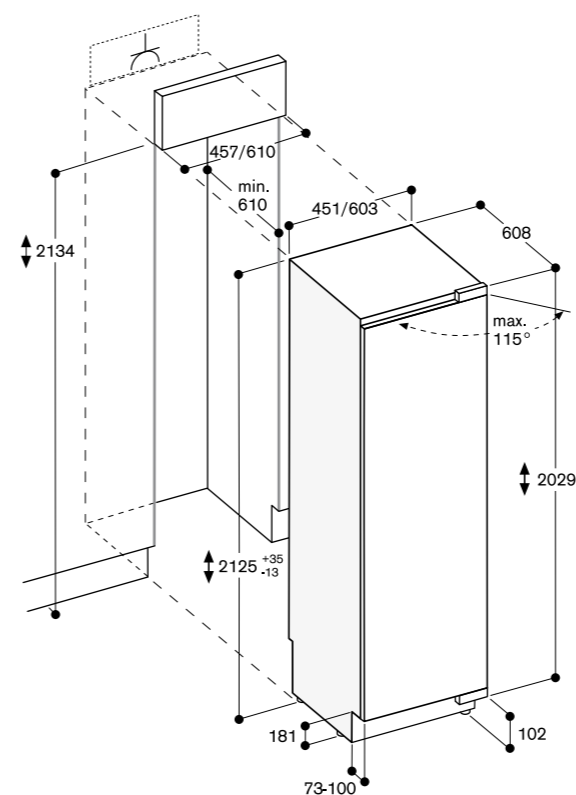

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Conservazione di bottiglie

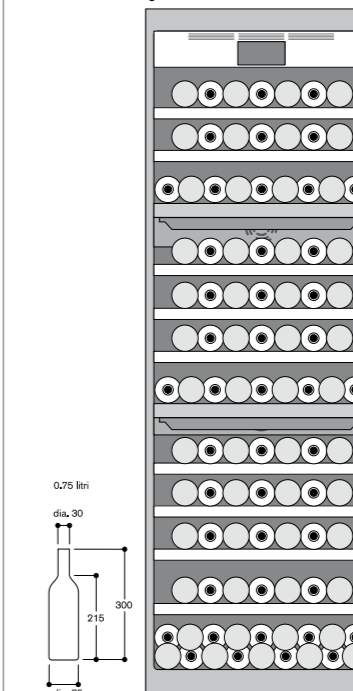

Misure in mm



RW 414 365 € 6.500,-
 Completamente integrabile,
 con porta in vetro
 Larghezza nicchia 45,7 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm



Accessori in dotazione
 Componente per installazione Side by Side

Accessori necessari per l'installazione
RA 420 010 € 150,-
 Serratura

Per RW 414 e RW 466

RA 421 111 € 518,-

Cornice in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
 cerniera a sx, spessore pannello 19 mm

RA 421 112 € 518,-

Cornice in acciaio con maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
 cerniera a dx, spessore pannello 19 mm

RA 423 140 € 30,-

Profili laterali, lunghi

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 punti di fissaggio, lunghezza
 1131 mm, distanza di foratura tra i
 punti di fissaggio 554 mm

RA 428 111 € 518,-

Cornice in acciaio, senza maniglia

Per apparecchi larghi 45,7 cm,
 spessore pannello 19 mm

RA 460 013 € 300,-

Kit anticondensa 230 V

Necessario se gli apparecchi sono
 installati fianco a fianco.

Richiesto se gli apparecchi sono
 installati fra loro ad una distanza
 maggiore di 16 mm e minore di 160 mm
 e in caso di installazione in ambienti
 molto umidi.

Non necessario se gli apparecchi sono
 installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020 € 105,-

**Elemento di connessione verticale per
 pannelli**

Per frontale a filo

RA 464 111 € 165,-

Griglia di ventilazione in acciaio

Per apparecchi larghi 45,7 cm

Vario cantina per vino Serie 400

RW 414

- Due zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Interni in acciaio inox inossidabile.
- Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite.
- Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- 5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.
- Display TFT touch.
- Capacità n. bottiglie standard: 70.

Funzionamento

Display TFT.
 Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinatorio automatico.
 Filtro aria ai carboni attivi.
 Protezione raggi UV.
 Modalità riposo certificato da Star-K.
 Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Impostazione degli scenari di illuminazione e delle temperature via Home Connect.
 Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Caratteristiche

Capacità massima: 70 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).
 12 supporti per bottiglie di cui 10 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum.
 Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.
 Possibilità di conservare 6 bottiglie Magnum non modificando la configurazione standard dei ripiani (12 ripiani).
 Numero max ripiani bottiglie: 13.
 2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona.
 5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.
 Capacità totale 272 litri.

Accessori speciali

RA 430 000 € 20,-

Elementi di copertura foro viti, 8 pezzi

RA 492 160 € 220,-

Ripiano removibile con cornice in quercia

Utilizzabile con decanter e bottiglie

Per apparecchi larghi 45,7 cm

RA 493 060 € 55,-

Elemento di presentazione in quercia e alluminio colore antracite

Per esposizione di una singola bottiglia

RA 491 161 € 225,-

Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite

Guide telescopiche estraibili

Per apparecchi larghi 45,7 cm

RA 498 140 € 100,-

Supporto in legno di quercia per l'alloggiamento delle bottiglie nel vano divisorio

Per apparecchi larghi 45,7 cm

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica G
 (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 145 kWh/annuo.
 Rumorosità 42 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso max pannello porta 76 kg.
 La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
 Non trasportare/operare sopra i 2.000 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

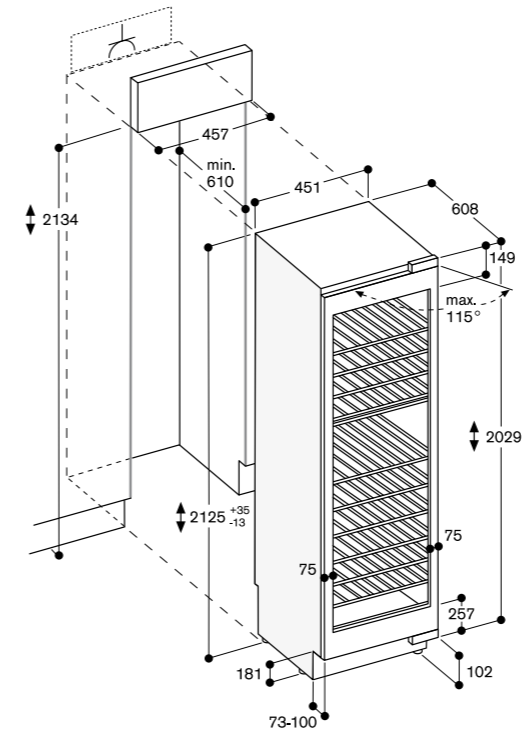


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

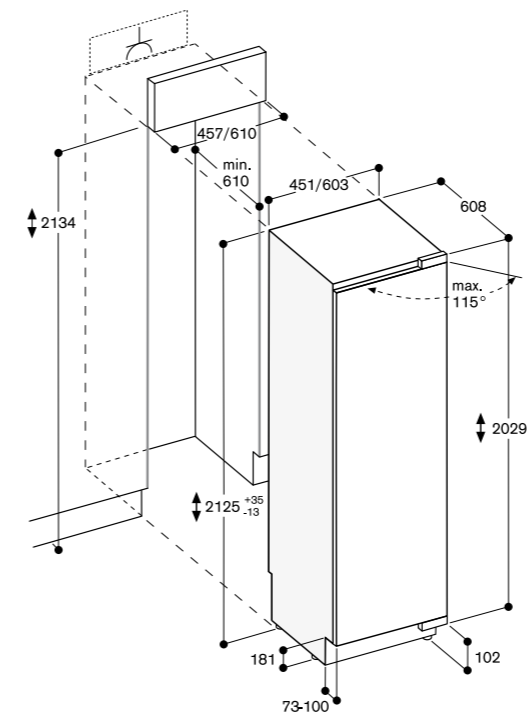

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Conservazione di bottiglie

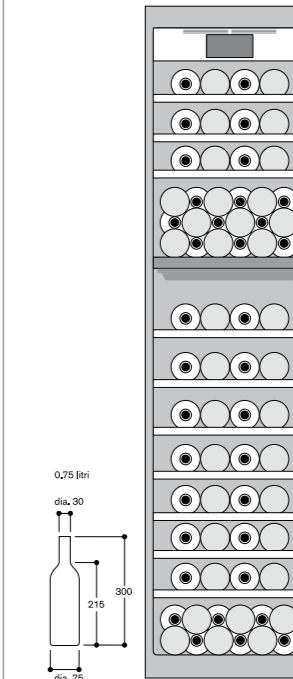

Misure in mm

Assicurarsi che le pareti laterali delle colonne siano stabili: gli apparecchi VarioCooling sono fissati alla nicchia solo tramite staffe in alto sul fondo e in basso sul lato.

Se si installano gli apparecchi VarioCooling in combinazione side-by-side usare il kit RA 460 000. Se la distanza tra gli apparecchi è maggiore di 16 mm e minore di 160 mm o questi si trovano in un ambiente molto umidi installare il kit anticondensa RA 460 011.

Se gli apparecchi sono installati "cerniera-maniglia" è necessario usare il kit anticondensa RA 460 013. Questo può essere omesso se la distanza tra gli apparecchi è maggiore di 160 mm. Il kit RA 460 013 non richiede spazio ulteriore nella nicchia e non interferisce con la protezione per le dita.

Se si uniscono gli apparecchi VarioCooling "cerniera-cerniera", prevedere un pannello laterale stabile tra gli apparecchi. Occorre tenere in considerazione che tale configurazione presenta delle restrizioni (non possono essere aperte le porte dei due apparecchi simultaneamente). Se tale vincolo è accettato, i due apparecchi possono essere combinati utilizzando il kit di installazione side-by-side RA 460 000.

Quando si installa un VarioCooling Serie 400 senza maniglia a fianco di un apparecchio della Serie 400 BO/BM/BS/CM è richiesta una distanza laterale di 30 mm nel caso in cui la porta del VarioCooling si apra verso un BO/BM/BS/CM. Quando si installa un VarioCooling Serie 400 a fianco di un apparecchio della Serie 400 BO/BM/BS/CM è richiesta una distanza laterale di 60 mm nel caso in cui la maniglia del BO/BM/BS sia sullo stesso lato della cerniera dell'apparecchio VarioCooling.

In caso di installazione simile ma con un forno Serie 200 BOP/BMP/BSP è necessaria una distanza di 40 mm.

Angolo apertura porta

Per garantire una corretta progettazione della cucina è essenziale tenere conto dell'angolo di apertura della porta dell'apparecchio (incluso lo spessore del pannello della porta e della maniglia). È opportuno evitare eventuali collisioni con altri elementi della cucina (piani di lavoro, maniglie di altri mobili, ecc.) o parti della stanza (pareti, sporgenze, ecc.).


Per permettere una corretta apertura della porta fare riferimento al disegno sotto. Il disegno considera uno spessore pannello di 19 mm.

Se si verifica una collisione, è consigliabile ridurre l'angolo di apertura della porta a 90° (rispetto allo standard 115°) tramite il perno fornito in dotazione con l'apparecchio.

Inoltre, a causa delle limitazioni d'uso, non è consigliabile installare un congelatore (RF 411, RF 461, RF 463, RF 471) accanto a una parete o qualsiasi altra installazione che richieda un angolo della porta di 90°. Tuttavia, se tali vincoli sono accettati e si desidera procedere comunque con l'installazione, occorre sostituire il contenitore del ghiaccio in dotazione con il modello più piccolo (RA 448 220). Tale operazione deve essere eseguita prima di fissare la porta.


Alternativamente, utilizzare un distanziatore tra l'apparecchio e l'elemento di collisione o riorganizzare la disposizione dei mobili o degli apparecchi circostanti.

Angolo d'apertura della porta

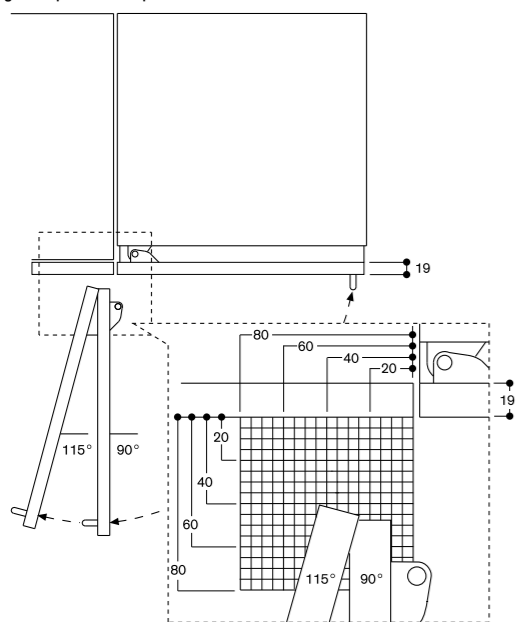


Lo spazio necessario della porta (vd. figura sopra) dipende dallo spessore dell'anta applicata e dall'angolo di apertura. Nel disegno quotato lo spessore dell'anta dell'apparecchio è di 19 mm.

Distanza dal muro RB/RV

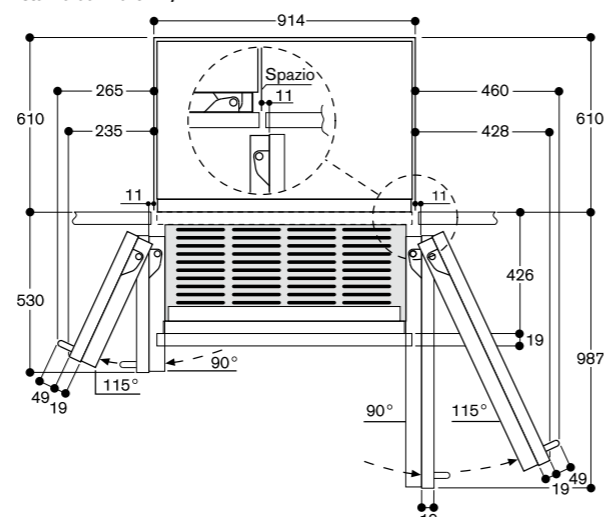

Nel disegno è considerato uno spessore dell'anta dell'apparecchio di 19 mm ed una sporgenza della maniglia di 49 mm.

Distanza dal muro RB 472/RC/RF/RW

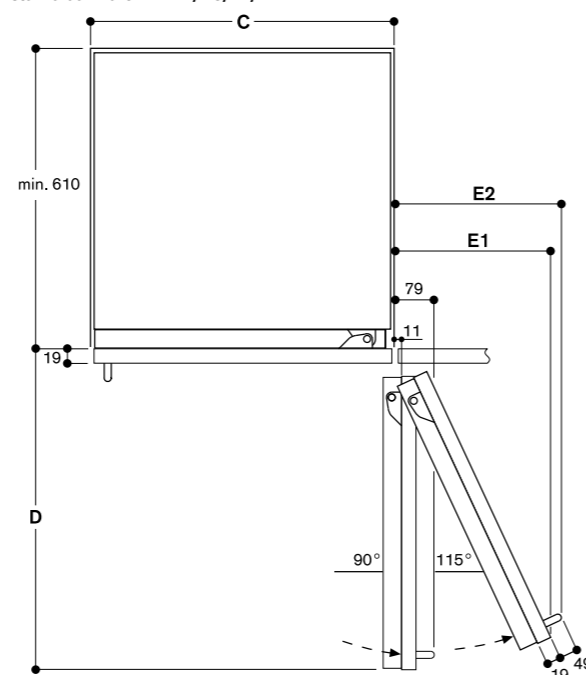

Larghezza C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Nel disegno è considerato uno spessore dell'anta dell'apparecchio di 19 mm ed una sporgenza della maniglia di 49 mm.

Note:


- I piedini prevedono un movimento di +35 / -13 mm. In figura si considerano a 0.
- Per una ventilazione corretta prevedere una distanza di 100 mm tra il pavimento ed il bordo inferiore dell'anta.
- Lo spessore pannelli può andare da 19 mm a 38 mm.

Gli apparecchi VarioCooling appoggiano sul pavimento. Non bisogna prevedere perciò una nicchia standard.

Nicchia

Prevedere una nicchia i cui lati non abbiano sporgenze. Prevedere uno spessore pannelli di almeno 16 mm.

Nicchia per apparecchio singolo:

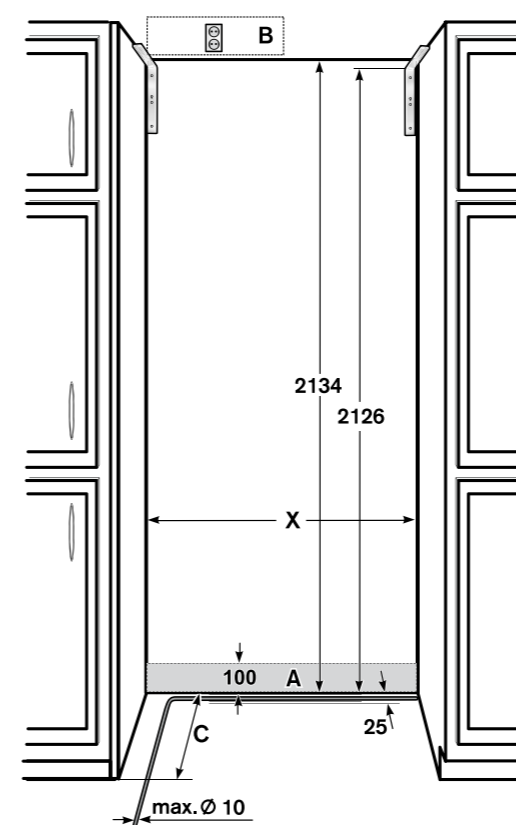

- A Area di installazione per la connessione acqua
- B Area di installazione per la connessione elettrica sempre esterna alla nicchia
- C Profondità nicchia. 610 mm è il minimo!
- X Larghezza nicchia. Fare riferimento alla tabella qui sotto:

Tipo apparecchio	Larghezza nicchia X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Nicchia per installazione side-by-side:

La larghezza nicchia è la risultante della somma delle larghezze degli apparecchi. Altezza e profondità nicchia corrispondono alle specifiche del singolo apparecchio. È importante rispettare le dimensioni richieste all'esterno della nicchia per le connessioni idriche ed elettriche. Per le dimensioni precise fare riferimento alle singole schede e disegni tecnici degli apparecchi.

Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse evitabile, prevedere un'isolamento appropriato o rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:

- 3 cm da cucine a gas / elettriche.
- 3 cm da forni elettrici / a gas.
- 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.

Se necessario, rinforzare il pavimento.

Per il corretto funzionamento del dispenser ghiaccio, mantenere l'apparecchio sempre verticale.

Superficie

Assicurare una superficie di appoggio piatta, omogenea e solida, tale da reggere il peso dell'apparecchio con pieno carico.

Lo spessore pavimento dove viene installato l'apparecchio deve essere lo stesso del resto della stanza. Per qualsiasi dubbio contattare il vostro architetto.

Colonne adiacenti

L'apparecchio è fissato al muro con delle staffe. Assicurarsi che anche le colonne adiacenti siano assicurate al pavimento o al muro.

Lo spessore dello zoccolo deve essere massimo 19 mm.

Zoccolo


Importante!
Non coprire mai l'ingresso/uscita aria situati nella parte inferiore dell'apparecchio. Rispettare sempre una distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta frontale di 100 mm tenendo presente tale distanza anche quando si regolano i piedini.

Altezza massima dello zoccolo: 102 mm.
Spessore massimo dello zoccolo: 19 mm.

Connettori adesivi sono predisposti sul frontale dell'apparecchio per fissare lo zoccolo.

L'ingresso/uscita aria sono al di sopra dello zoccolo. Non coprirli.

Dettaglio zoccolo

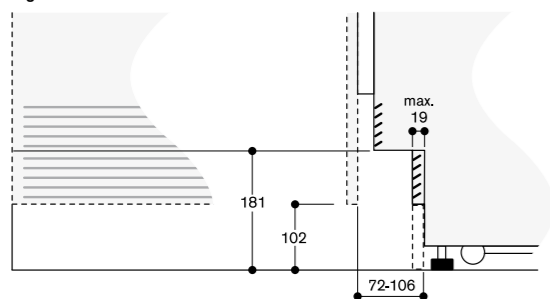

Data l'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza massima dello zoccolo è 102 mm. Lo spessore massimo dello zoccolo è 19 mm.

Nel caso fosse necessario eccedere i 102 mm di cui sopra, è possibile arrivare fino a 181 mm. In tal caso le griglie di areazione diventeranno visibili!

Bordo


L'altezza dell'anta frontale dipende da:

- l'altezza totale dell'apparecchio,
- la distanza pavimento-bordo inferiore dell'anta,
- il tipo di apparecchio.

L'altezza complessiva della porta dell'apparecchio è di 2.029 mm.

Tale altezza è regolabile da -13 mm a +35 mm. È necessario rispettare una distanza minima pavimento-bordo inferiore dell'anta di 100 mm.

È possibile, per motivi di design, allungare il pannello della porta dell'apparecchio al di sopra del bordo superiore dell'apparecchio stesso.

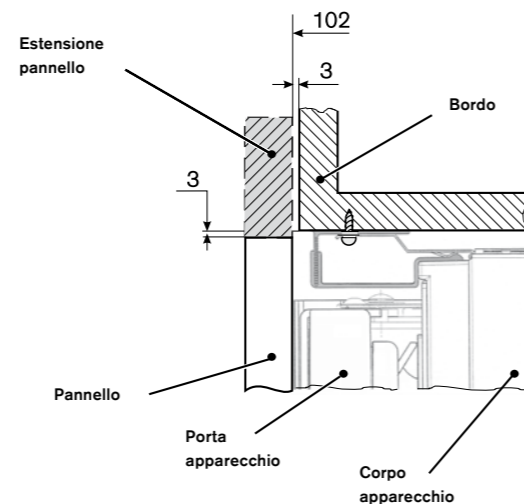

Importante!
È necessario che il bordo sia profondo almeno 100 mm (misurato dal frontale dell'apparecchio).


I disegni seguenti mostrano le dimensioni delle porte e delle cornici come accessori speciali.

Le dimensioni indicate fanno riferimento alle seguenti specifiche base:

- Altezza dello zoccolo: 102 mm
- Altezza complessiva nicchia: 2.134 mm
- Fughe: 3 mm
- Spessore pannello: 19 mm


Importante!
I seguenti disegni non sono sostituiti di dettagliati piani di design. Fare sempre riferimento al design globale della cucina.

Apparecchi con larghezza nicchia 61 cm

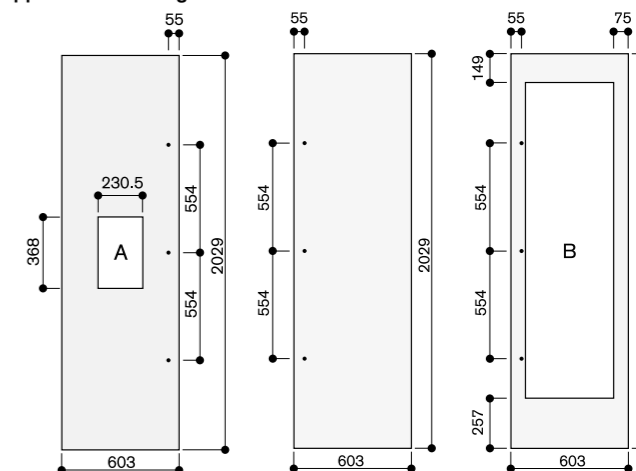


Lo spessore del pannello della porta è 19 mm. Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza. A: Il taglio sull'anta dell'apparecchio con dispenser acqua e ghiaccio è centrato orizzontalmente e verticalmente. B: La larghezza della cornice può essere compresa tra 65 mm e 82 mm.

Apparecchi con larghezza nicchia 45.7 cm

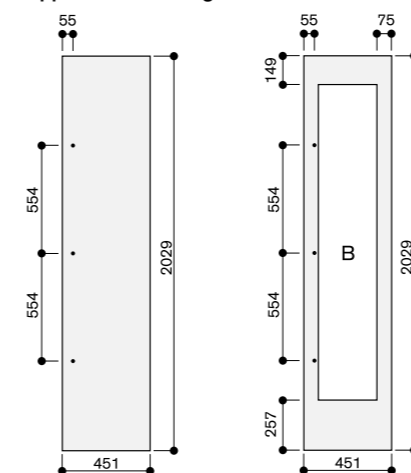


Lo spessore del pannello della porta è 19 mm. Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza. A: Il taglio sull'anta dell'apparecchio con dispenser acqua e ghiaccio è centrato orizzontalmente e verticalmente. B: La larghezza della cornice può essere compresa tra 65 mm e 82 mm.

Apparecchi con larghezza nicchia 76.2 cm

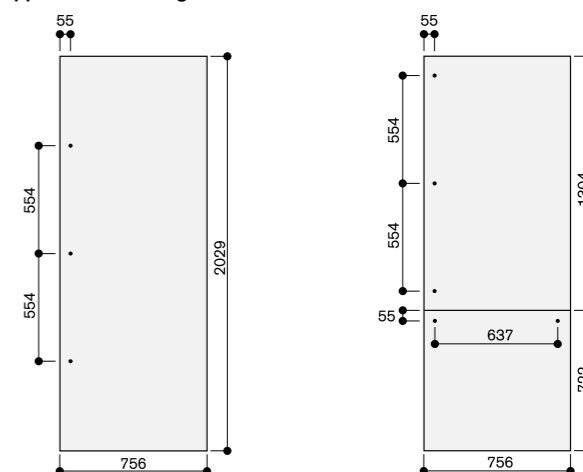


Lo spessore del pannello della porta è 19 mm. Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.

Apparecchi con larghezza 91.4 cm

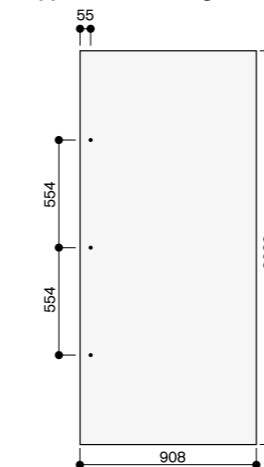


Lo spessore del pannello della porta è 19 mm. Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.


Apparecchi con larghezza nicchia 91.4 cm

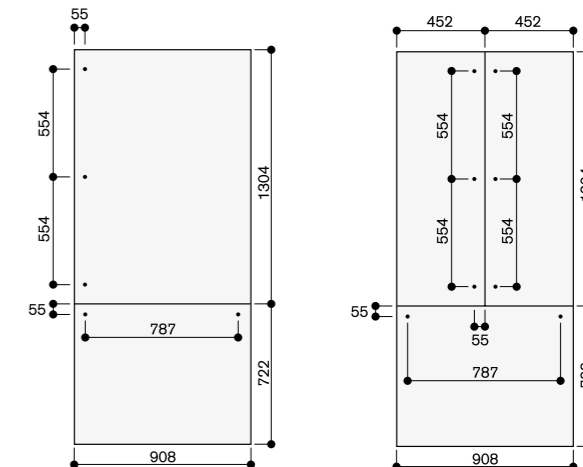

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm. Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.

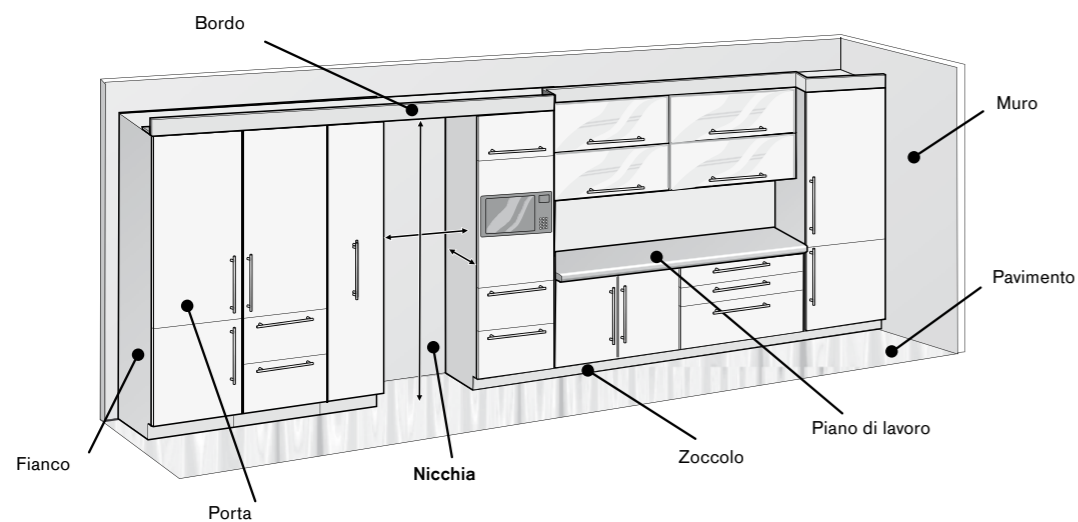

Nicchia. Taglio verticale

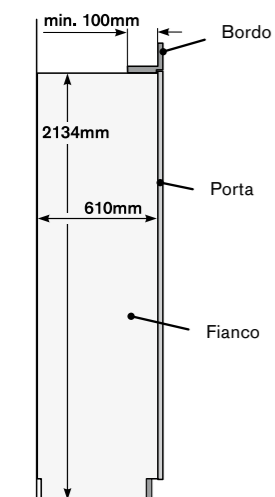



Nicchia per installazione apparecchio singolo (es: larghezza 762 mm)

In questo esempio la nicchia è definita da 2 colonne (sx e dx) con bordo superiore.


Specifiche necessarie:

- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 762 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Nicchia. Taglio orizzontale

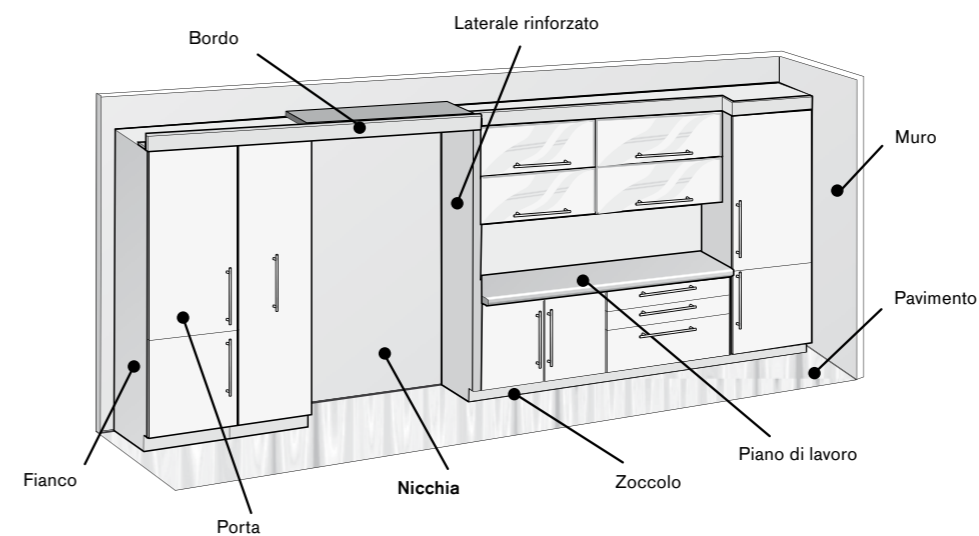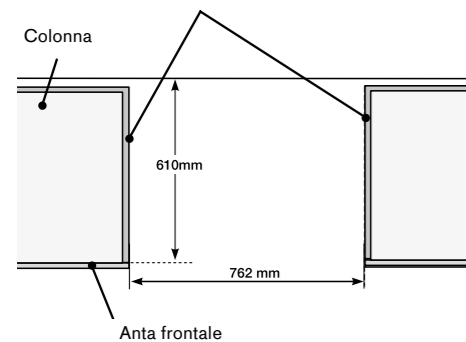

Nicchia. Taglio verticale

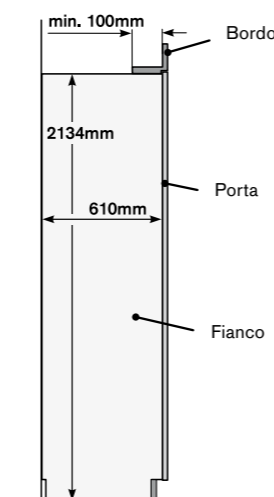

Nicchia per installazione side-by-side


- Frigo da 610 mm (dx)
- Freezer da 457 mm (sx)

In questo esempio la nicchia è formata da una colonna (sx) e un laterale rinforzato (dx) insieme ad un bordo superiore.

Specifiche necessarie:

- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 610 mm + 457 mm = 1.067 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Nicchia. Taglio orizzontale

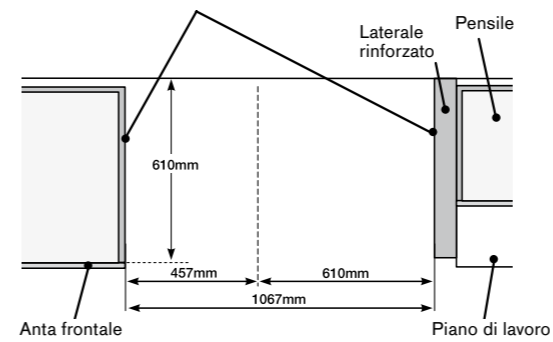



Installazione side-by-side. Soluzione 1

RF 471 / RC 492
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS).
Note: Cerniere verso l'esterno.



Installazione side-by-side. Soluzione 2

RW 414 / RB 472
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS).
Note: Cerniere verso l'esterno. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Installazione side-by-side. Soluzione 3

RW 414 / RY 492
Limitazioni: Non tutte le porte sono apribili contemporaneamente. La porta sx di RY può scontrarsi con la maniglia di RW.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS).
Note: È consigliato bloccare la porta di RY a 90°. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Combinazione di 3 apparecchi

RF 463 / RW 464 / RC 462
Limitazioni: le porte di RW e RC sono apribili solo una dopo l'altra.
Accessori: 2 x RA 460 000 (SxS).
Note: Collegare prima tutti gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia.



Distanza massima

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS).
Note: 2 nicchie separate con spazio utile per aprire le porte contemporaneamente. Cambiare cerniera a RW 466. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Distanza ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Le porte centrali non sono apribili contemporaneamente.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS).
Note: 2 nicchie separate. Spazio tra le nicchie > 160 mm. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Distanza ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Può essere necessario aprire le porte centrali una dopo l'altra.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS), 1x RA 460 013 (HE).
Note: 2 nicchie separate con laterale rinforzato tra le due. Spazio tra le nicchie < 160 mm, perciò un elemento riscaldante è necessario. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Combinazioni di 4 apparecchi

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Se la porta centrale è aperta, le altre porte non possono aprirsi.
Accessori: 3x RA 460 000 (SxS).
Note: Gli apparecchi al centro sono installati side-by-side. Per connettere gli altri apparecchi è necessario un ulteriore accessorio side-by-side. Collegare prima tutti e 4 gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia.



Combinazioni di 4 apparecchi - alternativa

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Le porte centrali non sono apribili contemporaneamente.
Accessori: 3x RA 460 000 (SxS).
Note: Gli apparecchi al centro sono installati cerniera-cerniera. Collegare prima tutti e 4 gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia. Cambiare cerniera di RF 471 e RW 466. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Note:

SxS Accessori per installazione side-by-side. In caso di installazione in ambiente molto umido preferire sempre il kit anticondensa rispetto al semplice accessorio side-by-side.
 HE Kit anticondensa. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco con una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm o se installati in ambienti molto umidi.



RB 289 300 € 2.900,-
 Con Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

2 supporti per bottiglie in legno di acero
 2 portauova
 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
 2 contenitori per ghiaccio

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore antracite con coperchio trasparente
RA 238 030 € 98,-
 Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 200

RB 289

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione.
- 4 zone climatizzate incluse 2 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 223 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico. Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
 1 ripiano in vetro bianco satinato.
 2 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza e parzialmente estraibili.
 2 supporti per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
 Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico ripiano.
 Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
 1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
 1 balconcino in alluminio.
 Illuminazione interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
 Capacità 101 litri.

Fresh Cooling vicino a 0 °C

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto graduato.
 1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile, illuminato.
 Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.

1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile, illuminato. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 55 litri.

Vano congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
 Vano congelatore ****
 Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca a effetto graduato.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
 Capacità di congelamento 7 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h.
 2 ripiani in vetro infrangibile.
 3 cassetti congelatori, di cui 1 extra-large. Capacità 67 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica D (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 201 kWh/anno.
 Livello rumorosità 37 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: superiore 18 kg, inferiore 18 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.

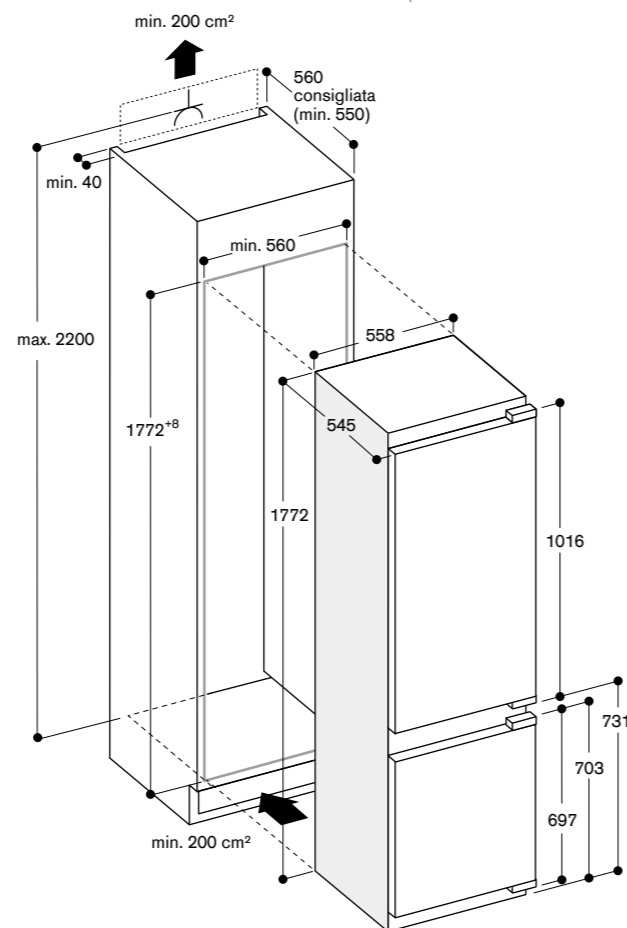

Misure in mm



RT 289 200 € 2.700,-
 Con Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

2 supporti per bottiglie in legno di acero
 2 portauova
 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore antracite con coperchio trasparente
RA 238 030 € 98,-
 Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 200

RT 289

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione.
- 4 zone climatizzate incluse 3 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 269 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico. Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
 5 ripiani in vetro infrangibile con altezza regolabile, di cui 4 parzialmente estraibili.
 1 ripiano in vetro bianco satinato.
 2 supporti per bottiglie in legno d'acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
 Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico livello.
 Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
 1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
 3 balconcini in alluminio.
 Illuminazione interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
 Capacità 171 litri.

Fresh Cooling vicino a 0 °C

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto graduato.
 1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.
 2 cassetti completamente estraibili vicino a 0 °C, illuminati. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 83 litri.

Vano congelatore

Temperatura di conservazione da -18 °C.
 Vano congelatore ****.
 Capacità di congelamento 2,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 9,5 h. Capacità 15 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica E (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 184 kWh/anno.
 Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.

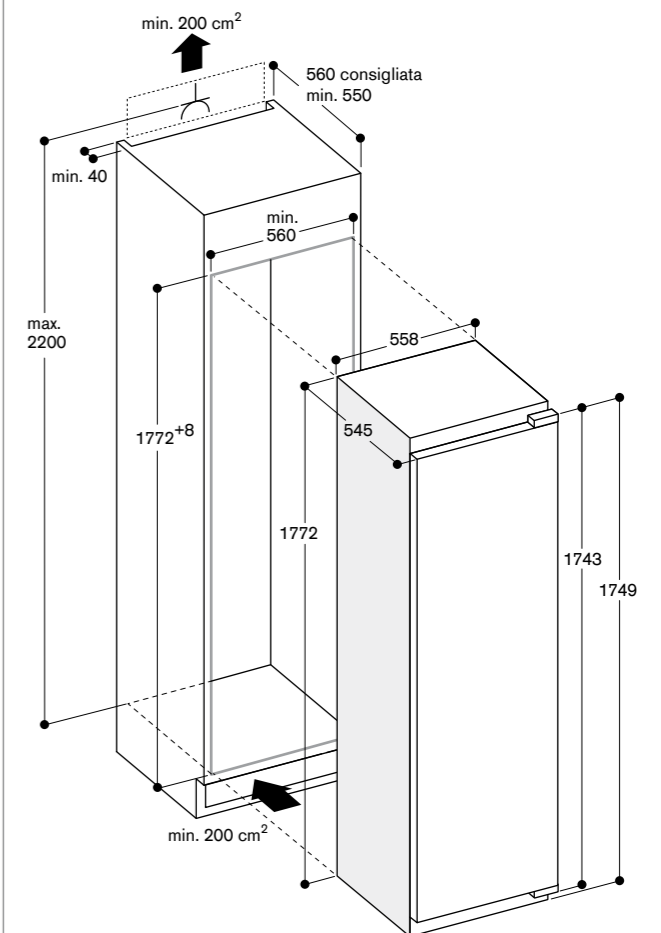

Misure in mm



RC 289 300 € 2.650,-
 Con Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

2 supporti per bottiglie in legno di acero
 2 portauova

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore antracite con coperchio trasparente

RA 238 030 € 98,-
 Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico

Frigorifero Vario Serie 200 RC 289

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Ripiani e cassetti estraibili.
- Sofisticato sistema di illuminazione.
- 3 zone climatizzate incluse 3 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
- Possibilità di combinazione Side-by-Side con RF 287.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.
- Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
- Capacità totale 289 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico.
 Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
 6 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile e parzialmente estraibili.
 1 ripiano in vetro bianco satinato.
 2 supporti per bottiglie in legno d'acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
 Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico livello.
 Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
 1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
 3 balconcini in alluminio.
 Illuminazione interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
 Capacità 206 litri.

Fresh Cooling vicino a 0 °C

Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto graduato.
 1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile, illuminato.

Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.
 2 cassetti completamente estraibili vicino a 0 °C, illuminati.
 Ideale per carne, pesce e pollame.
 Capacità 83 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 120 kWh/annuo.
 Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso massimo del pannello porta 22 kg.
 In caso di installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,090 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.



RF 287 200 € 2.250,-
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

2 vaschetta per cubetti di ghiaccio
 2 contenitori per il ghiaccio

Congelatore Vario Serie 200 RF 287

- Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
- Ripiani in vetro infrangibile con solidi profili in alluminio.
- Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto graduato.
- Illuminazione interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con luci antiriflesso, integrate nelle pareti laterali.
- Accesso diretto ai ripiani grazie al vano aperto.
- Combinabile con frigorifero RC 289 (installazione side-by-side).
- Combinabile con cantina climatizzata per vini RW 282 (installazione side-by-side).
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 212 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
 Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
 Vano congelatore ****.
 Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
 Autonomia in caso di guasto 9 h.
 3 cassetti freezer, di cui 1 extra large, removibili.
 6 ripiani in vetro infrangibile, 3 dei quali con solidi profili in alluminio, estraibili.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica E (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 235 kWh/annuo.
 Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piatte.
 Cerniera a sinistra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso massimo del pannello porta 22 kg.
 In caso di installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,120 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.

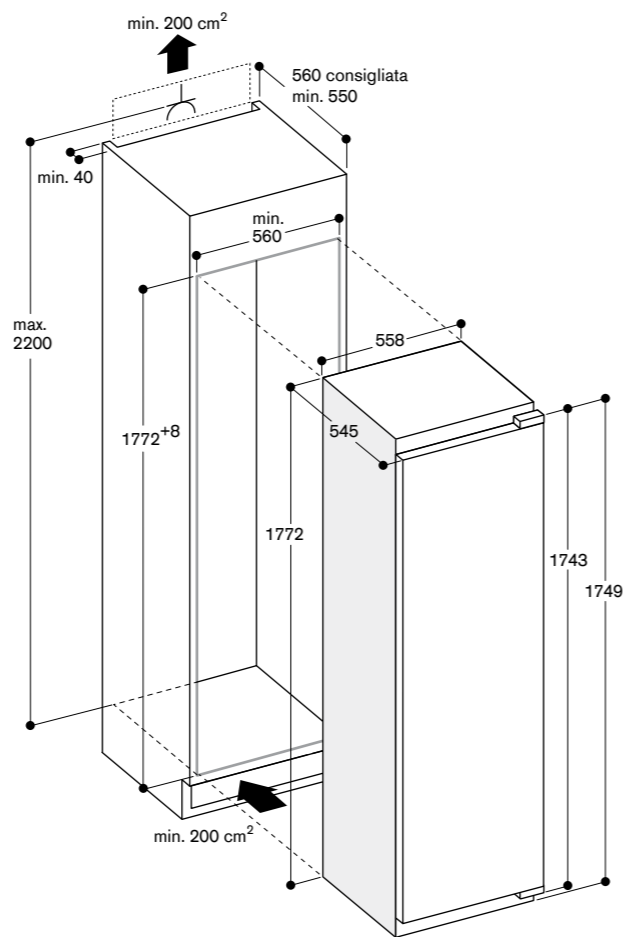

Misure in mm

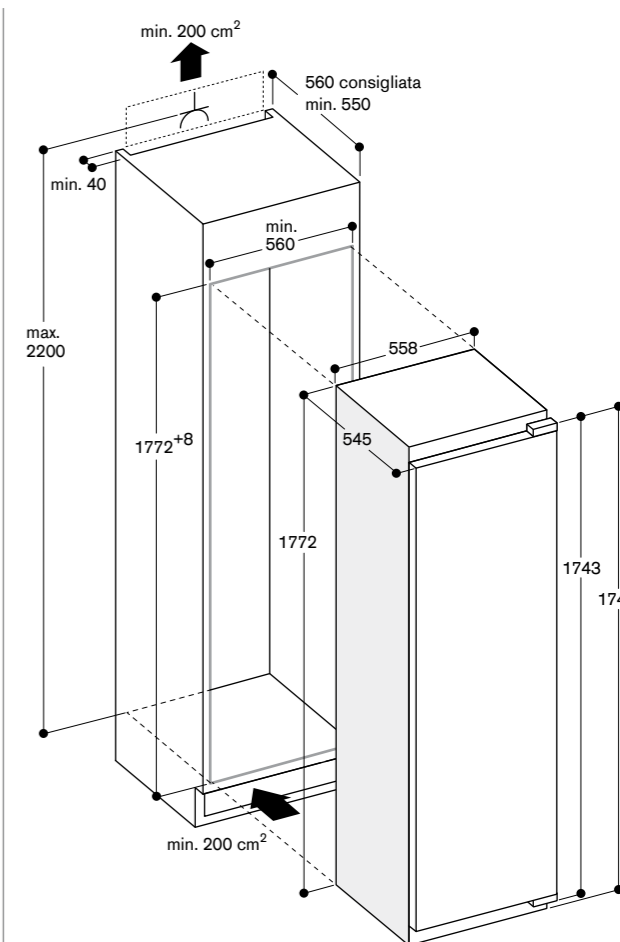

Misure in mm



RY 295 350 € 4.200,-

Con Fresh Cooling 0 °C
Libera installazione
Pannelli porta e cassetto in acciaio inox
con finitura color antracite
Larghezza 91 cm, altezza 183 cm



Accessori in dotazione

1 paletta per cubetti di ghiaccio
1 filtro a carboni attivi

Accessori speciali

RA 450 012 € 85,-
Filtro a carboni attivi per sistema di
filtraggio dell'acqua

Combinazione frigo-congelatore da libera installazione Serie 200 RY 295

- 3 zone climatiche Fresh Cooling 0 °C.
- 2 cassetti Fresh Cooling 0 °C con 5 temperature preimpostate tra -2 °C e +4 °C.
- 3 ripiani in vetro, divisi simmetricamente, con altezza regolabile.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Dispenser dell'acqua interno.
- 5 scenari luce preimpostati.
- Capacità totale 573 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display Comandi Touch.

Caratteristiche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Sicurezza bambini.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Funzione vacanze.
Pannelli esterni superiori e laterali color antracite.
Filtro a carboni attivi per sistema di filtraggio dell'acqua con indicatore di saturazione visualizzato a display.
Filtro dell'aria anti microbi.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro con divisori, in totale 6 mezzi ripiani con altezza regolabile manualmente.
1 ripiano integrato.
2 ampi balconcini controporta per bottiglie.
4 balconcini, di cui 2 con altezza regolabile.
1 ampio cassetto.
Dispenser dell'acqua interno con collegamento idrico diretto, integrato nella parete laterale sinistra.
Illuminazione LED antiriflesso (5600 K).
5 scenari luce preimpostati per l'illuminazione, selezionabili anche tramite Home Connect.
Parete interna posteriore in acciaio inox.
Capacità 335 litri.

Fresh Cooling 0 °C

2 cassetti Fresh Cooling 0 °C.
5 temperature tra -2 °C e +4 °C in combinazione con impostazioni di umidità per carne e pesce, frutta, verdura, bevande, standard.
Capacità 67 litri.

Vano congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperature regolabili da -16 °C a -24 °C.

Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 15 kg /24 h.
Autonomia in caso di guasto 18,5 h.
3 cassetti estraibili completamente.
Capacità 171 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.5 kg/24 h.
Contentore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
Consumo di energia 333 kWh/annuo.
Livello rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.


Precauzioni di montaggio

Angolo di apertura della porta di 118°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). È necessario mantenere una distanza minima dal muro di 25 mm.
Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.
Per ottenere il consumo energetico dichiarato, è necessario utilizzare i distanziatori in dotazione. I distanziatori aumentano la profondità dell'apparecchio di circa 2,5 cm. Senza i distanziatori, l'apparecchio è perfettamente funzionante ma consuma una quantità leggermente maggiore di energia.


Valori di collegamento

Cavo di connessione lunghezza 2,4 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 3,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Vista apparecchio tridimensionale e dimensioni nicchia

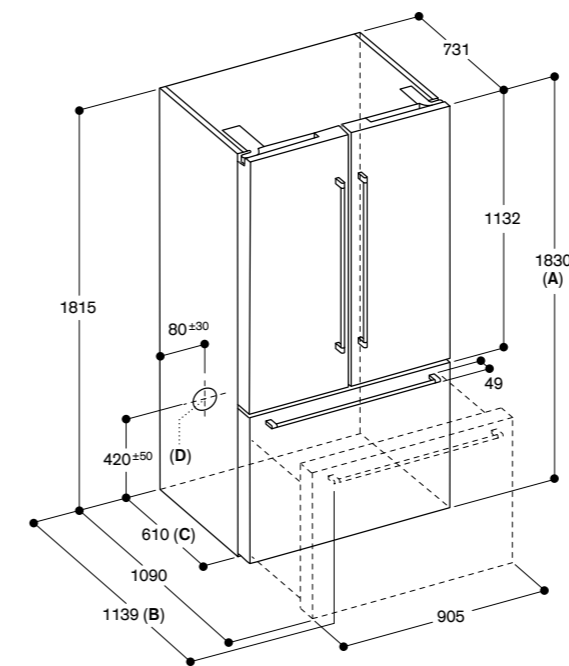


A: Altezza frontale da 1830 a 1847 mm, con massima estensione dei piedini di sostegno
B: Con maniglia
C: Aggiungere 25 mm per spaziatori fissi sul retro
D: Posizionamento dell'allacciamento idrico

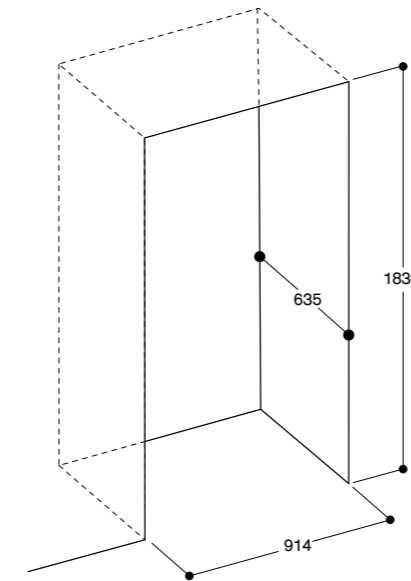

Se l'apparecchio è installato in una nicchia, rispettare le dimensioni indicate


Distanze minime di installazione da pareti laterali

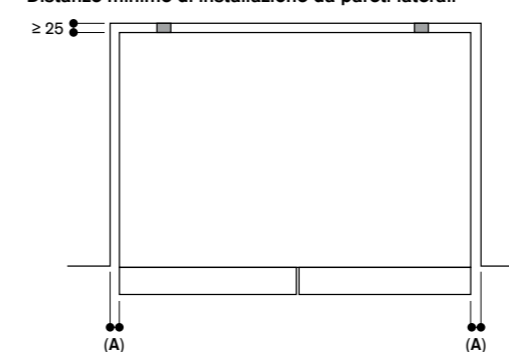

A: ≥ 3.2 mm


Lasciare uno spazio di almeno 12.7 mm sopra l'apparecchio

Vista laterale apparecchio

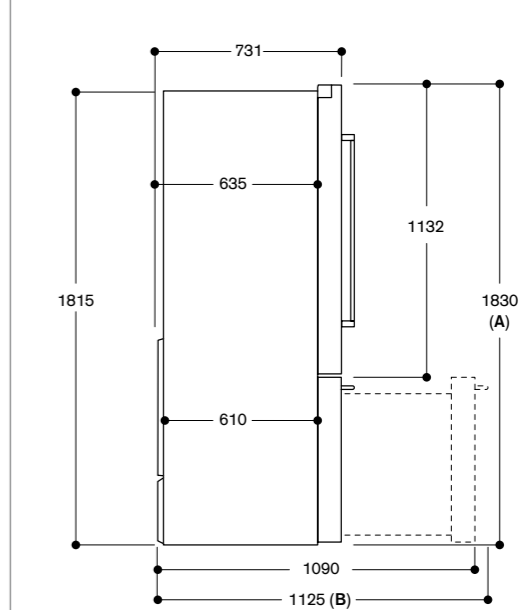

A: Altezza frontale da 1830 a 1847, con massima estensione dei piedini di sostegno
B: Con maniglia


Angolo di apertura delle porte

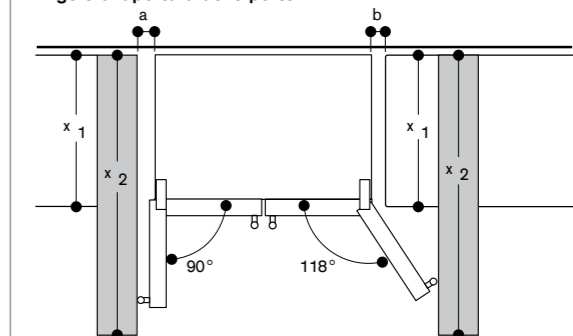

x 1 (profondità mobile)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (parete)	93	266

Misure in mm

Distanze per l'apertura delle porte

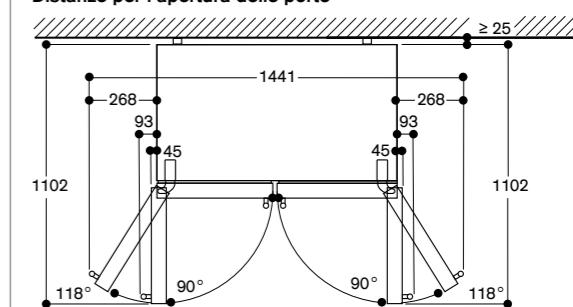

Misure in mm



RB 282 306 € 2.600,-
 Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

- 2 accumulatori del ghiaccio
- 3 portaovva
- 1 ripiano per vino e champagne
- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio
- 1 contenitore per piccoli frutti

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Combinazione frigo-congelatore Serie 200

RB 282

- 4 zone climatizzate incluse 2 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 223 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di porta aperta o di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C. 2 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato. Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa. 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile. 1 balconcino con profili in alluminio. Intensa illuminazione interna. Capacità 101 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C

1 cassetto completamente estraibile vicino a 0 °C, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura. 1 cassetto completamente estraibile vicino a 0 °C, illuminato. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 55 litri.

Vano congelatore

Sistema NoFrost con congelamento rapido. Temperatura da -16 °C a -24 °C. Vano congelatore ****. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie. Capacità di congelamento 7 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h. 3 cassette, di cui uno più ampio. 2 ripiani in vetro infrangibile. Capacità 67 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica D (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G). Consumo di energia 201 kWh/annuo. Livello rumorosità 37 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: superiore 18 kg, inferiore 18 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

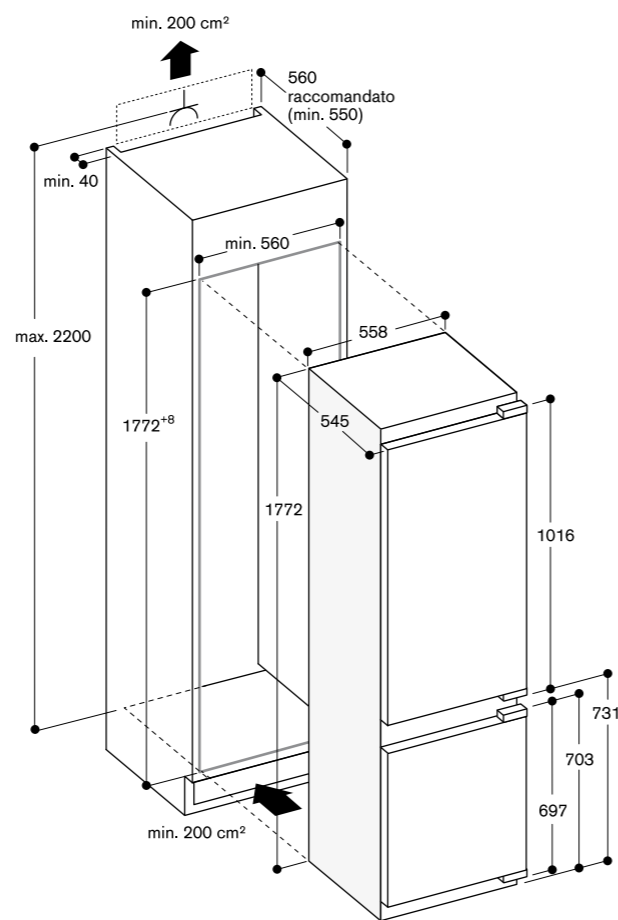

Misure in mm



RT 282 306 € 2.200,-
 Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione

- 3 portaovva
- 1 ripiano per vino e champagne
- 1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Combinazione frigo-congelatore Serie 200

RT 282

- 4 zone climatizzate incluse 3 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 269 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di porta aperta o di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C. 5 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato. Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa. 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile. 4 balconcini con profili in alluminio. Intensa illuminazione interna. Capacità 171 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C

1 cassetto completamente estraibile vicino a 0 °C, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura. 2 cassette completamente estraibili vicino a 0 °C, illuminati. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 83 litri.

Vano congelatore

Temperatura da -18 °C. Vano congelatore ****. Capacità di congelamento 2,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 9.5 h. Capacità 15 litri.


Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G). Consumo di energia 184 kWh/annuo. Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

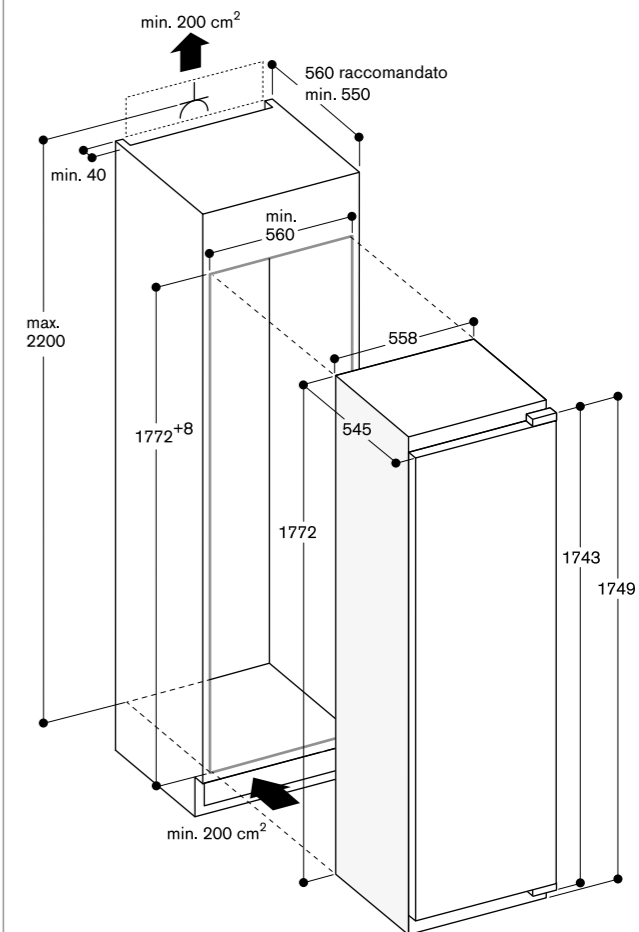

Misure in mm


RT 282 204 € 1.640,-

Con zona Fresh Cooling
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm


Accessori in dotazione

2 portauova
 1 ripiano per vino e champagne
 1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-

Contenitore di conservazione con
 coperchio trasparente, antracite

**Combinazione frigo-congelatore
 Serie 200**
RT 282

- Tre zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 286 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinamento automatico.
 SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
 Quattro ripiani in vetro infrangibile di cui 1 completamente estraibile e 4 regolabili in altezza.
 1 ripiano integrato.
 Portabottiglie per vino e champagne (4 unità) reclinabile.
 1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
 5 balconcini con profilo in alluminio.
 Cassetto per verdure.
 Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
 Capacità totale di tutti i compartimenti frigo 252 litri.

Vano congelatore

Funzione di congelamento rapido.
 Temperatura di conservazione da -18 °C.
 Capacità di congelamento 4 kg/24 h.
 Congelatore ****
 Autonomia in caso di guasto 16 h.
 Capacità 34 litri.

Zona Fresh Cooling

Un cassetto ad umidità regolabile per frutta e verdura, controllabile manualmente.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 222 kWh/annuo.
 Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso massimo del pannello porta 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
 Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

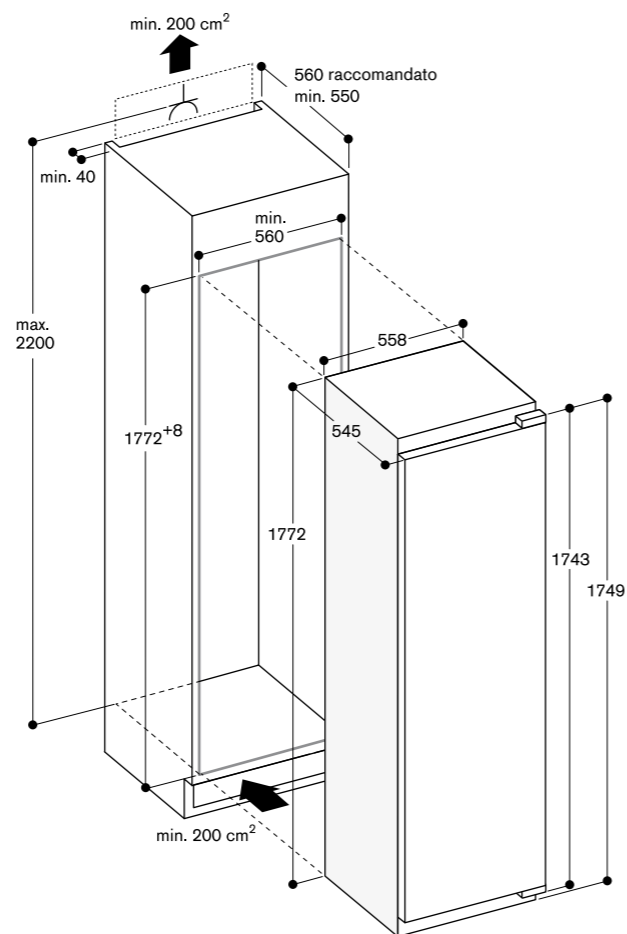

Misure in mm


RC 282 306 € 2.150,-

Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm


Accessori in dotazione

3 portauova
 1 ripiano per vino e champagne

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-

Contenitore di conservazione con
 coperchio trasparente, antracite

Frigorifero Serie 200
RC 282

- 3 zone climatizzate incluse 3 zone Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Combinabile con congelatore RF282 per installazione side-by-side.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 289 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico.
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
 Segnalazione acustica e visiva in caso di porta aperta o di anomalie.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect Wireless via WiFi dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido.
 Sbrinamento automatico.
 Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
 6 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato.
 Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile.
 4 balconcini con profili in alluminio.
 Intensa illuminazione interna.
 Capacità 206 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C

1 cassetto completamente estraibile vicino a 0 °C, illuminato.
 Livello umidità regolabile manualmente. Ideale per frutta e verdura.
 2 cassette completamente estraibili vicino a 0 °C, illuminate.
 Ideale per carne, pesce e pollame.
 Capacità 83 litri.


Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
 Consumo di energia 120 kWh/annuo.
 Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
 Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Misure in mm

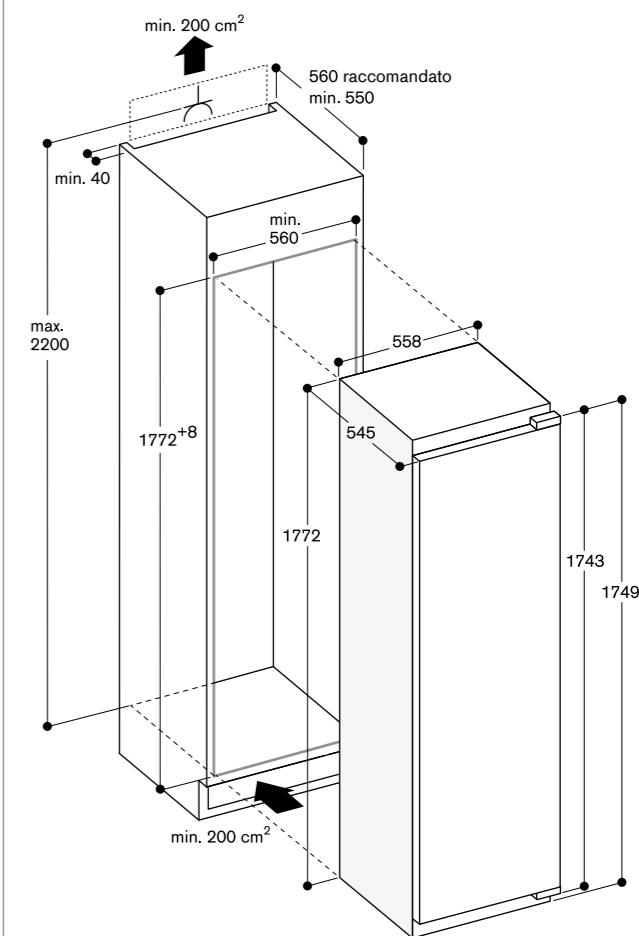
Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.



RF 282 305 € 1.600,-
 Perfettamente integrabile
 Larghezza nicchia 56 cm
 Altezza nicchia 177,5 cm



Accessori in dotazione
 2 accumulatori del ghiaccio
 1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Congelatore Serie 200 RF 282

- Gestione flessibile dello spazio interno grazie a cassetti e ripiani totalmente removibili.
- Combinabile con frigo RC 282 (Side by Side).
- Combinabile con cantina RW 282 (Side by Side).
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 212 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano congelatore

Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C. Vano congelatore ****. Capacità di congelamento 13,8 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h. 5 cassetti freezer, 2 di cui extra large. 4 ripiani in vetro infrangibile tra i cassetti. 2 ripiani infrangibili in vetro. Tutti i cassetti e i ripiani in vetro infrangibile possono essere rimossi.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G). Consumo di energia 294 kWh/annuo. Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a sinistra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,12 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

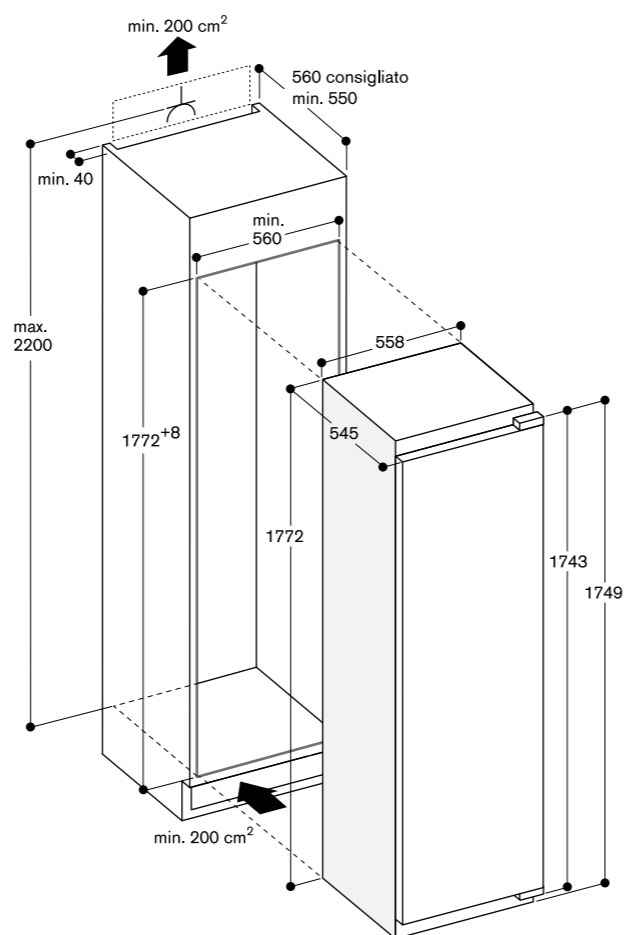

Misure in mm



RT 200 203 € 1.055,-
 Perfettamente integrabile da sottopiano
 Larghezza nicchia 60 cm
 Altezza nicchia 82 cm



Accessori in dotazione
 1 contenitore per uova
 1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-
 Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Frigorifero con comparto congelatore Serie 200 RT 200

- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
- Capacità totale 123 litri.

Caratteristiche tecniche

Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Vano congelatore

Temperatura di conservazione da -18 °C. Congelatore ****. Capacità di congelamento 3,4 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 8 h. Capacità 15 litri.

Vano frigorifero

Sbrinatorio automatico. Due ripiani in vetro infrangibile di cui uno regolabile in altezza. 1 cassetto estraibile. 1 comparto verdura. 1 balconcino ampio. 2 balconcini. Illuminazione interna. Capacità 108 litri.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G). Consumo di energia 180 kWh/annuo. Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione). Peso massimo del pannello porta 14 kg. Piedini regolabili in altezza. Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm. Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm. La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera. La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW. Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

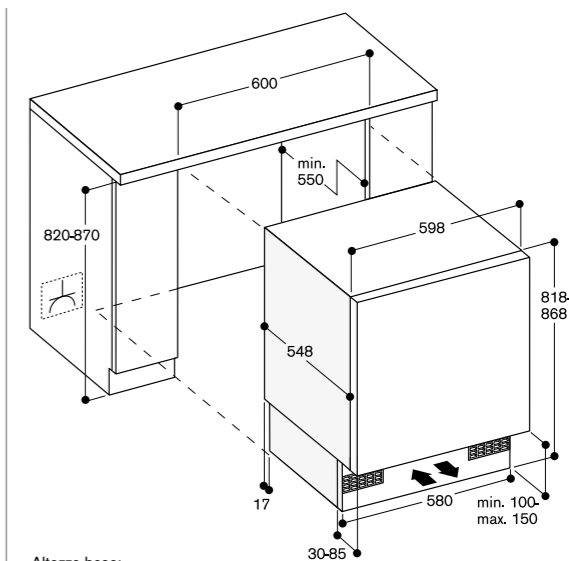

Altezza base:
 - 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
 - 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

Misure in mm


RC 200 203 € 990,-

Perfettamente integrabile da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm


Accessori in dotazione

1 contenitore per uova

Accessori speciali

RA 430 100 € 35,-

Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Frigorifero Serie 200
RC 200

- Abbinabile a RF 200 per una combinazione Side by Side.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Capacità totale 137 litri.

Caratteristiche tecniche

Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Caratteristiche

Sbrinatorio automatico.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 regolabili in altezza.
1 cassetto estraibile.
1 comparto verdura.
1 balconcino ampio.
2 balconcini.
Illuminazione interna.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
Consumo di energia 114 kWh/annuo.
Livello rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta 14 kg.
Piedini regolabili in altezza.
Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.
Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.
La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

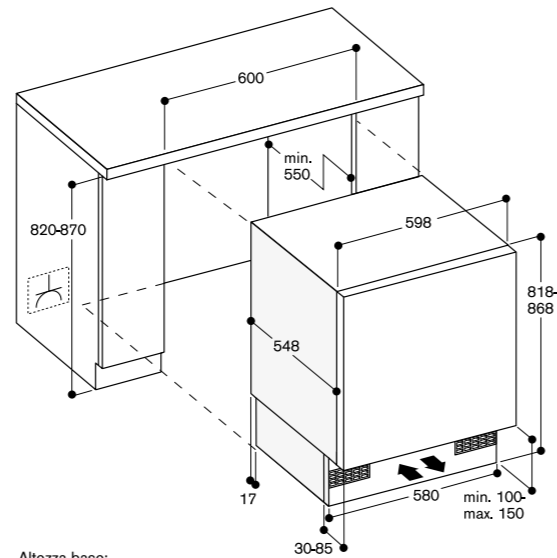

Altezza base:
- 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
- 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

Misure in mm


RF 200 203 € 1.065,-

Perfettamente integrabile da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm


Accessori in dotazione

2 vaschetta per cubetti ghiaccio
1 accumulatore del freddo

Congelatore Serie 200
RF 200

- Abbinabile al modello RC 200 per una combinazione Side by Side.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
- Capacità totale 106 litri.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalia.

Caratteristiche

Funzione di congelamento rapido.
Regolazione della temperatura.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 7.4 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 10 h.
Tre cassetti.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica F (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
Consumo di energia 224 kWh/annuo.
Livello rumorosità 38 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta 14 kg.
Piedini regolabili in altezza.
La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.
Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.
Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

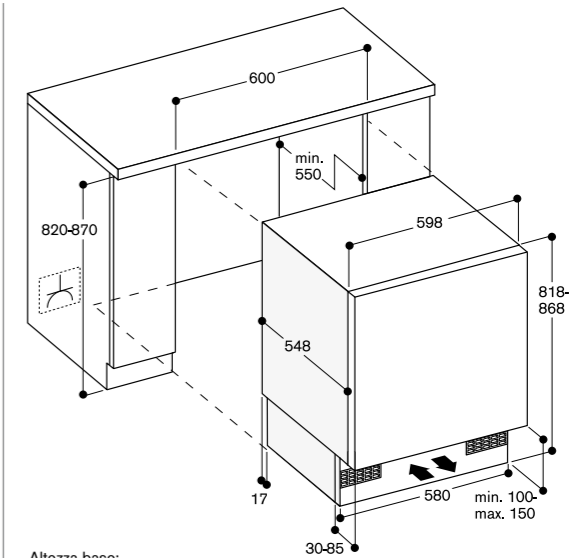

Altezza base:
- 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
- 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

Misure in mm



RW 282 262 € 4.650,-

Completamente integrabile, con porta in vetro.

Larghezza nicchia 56 cm,
Altezza nicchia 177,2 cm



Accessori per l'installazione

RA 221 311 € 520,-

Cornice in acciaio inox con maniglia.

Per RW 282, spessore pannello 19 mm.

RA 425 110 € 149,-

Maniglia, acciaio inox, lunga.

3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm.

Accessori speciali

RA 050 220 € 35,-

Filtro ai carboni attivi di ricambio

Cantina per vino Serie 200

RW 282

- 2 zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C,
- Regolazione dell'umidità.
- Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
- Opzioni di illuminazione
- Vibrazioni ridotte
- Capacità n. bottiglie standard: 80.

Funzionamento

Controllo elettronico della temperatura con display digitale.

Comandi touch.

Luce di presentazione per ogni zona, regolabile.

Luce soffusa automatica alla chiusura e apertura.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinatorio automatico.

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.

Filtro aria ai carboni attivi per entrambe le zone.

Protezione raggi UV.

Segnalazione acustica e visiva in caso di porta aperta o di anomalie.

Sicurezza bambini.

Caratteristiche

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

10 supporti per bottiglie di cui 8 estraibili.

Possibilità di conservare bottiglie Magnum.

Luce LED.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).

Consumo di energia 181 kWh/annuo.

Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piate.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).

Peso max pannello porta 20 kg.

Spessore del pannello min. 16 mm/ max. 22 mm.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Se prevista installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia.

La cantina vino può essere combinata con una seconda cantina o un congelatore esclusivamente (RF 287 o RF 282).


Per la combinazione con altri apparecchi (RC, RT, RB) è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW.

Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.

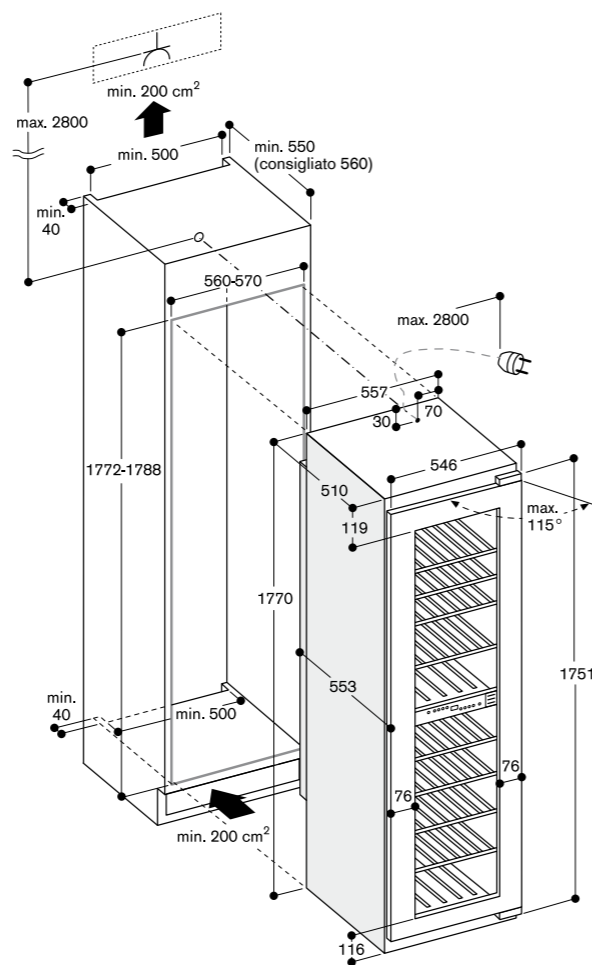

Disposizione delle bottiglie

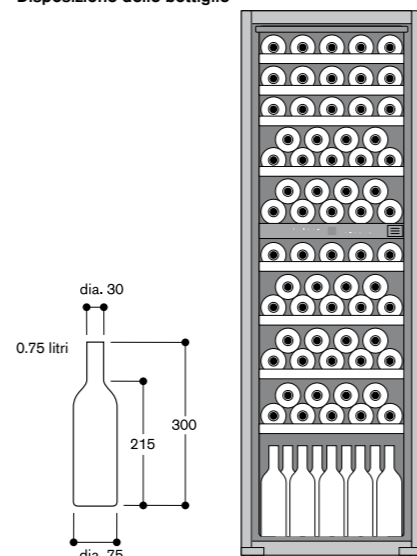

Misure in mm



RW 222 262 € 3.950,-

Completamente integrabile, con porta in vetro.

Larghezza nicchia 56 cm,
Altezza nicchia 122 cm



Accessori per l'installazione

RA 221 211 € 400,-

Cornice in acciaio inox con maniglia.

Per RW 222, spessore pannello 19 mm.

RA 425 910 € 129,-

Maniglia, acciaio inox, corta.

Per RB/RY 492 e RW 222

2 punti di fissaggio, lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm.

Accessori speciali

RA 050 220 € 35,-

Filtro ai carboni attivi di ricambio

Cantina per vino Serie 200

RW 222

- 2 zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C,
- Regolazione dell'umidità.
- Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
- Opzioni di illuminazione
- Vibrazioni ridotte
- Capacità n. bottiglie standard: 48.

Funzionamento

Controllo elettronico della temperatura con display digitale.

Comandi touch.

Luce di presentazione per ogni zona, regolabile.

Luce soffusa automatica alla chiusura e apertura.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinatorio automatico.

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.

Filtro aria ai carboni attivi per entrambe le zone.

Protezione raggi UV.

Segnalazione acustica e visiva in caso di porta aperta o di anomalie.

Sicurezza bambini.

Caratteristiche

Capacità massima: 48 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

6 supporti per bottiglie di cui 4 estraibili.

Possibilità di conservare bottiglie Magnum.

Luce LED.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).

Consumo di energia 167 kWh/annuo.

Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piate.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).

Peso max pannello porta 20 kg.

Spessore del pannello min. 16 mm/ max. 22 mm.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Se prevista installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia.


In caso di combinazione con un apparecchio, diverso da una seconda cantina vino è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm tra gli apparecchi, per evitare la formazione di condensa.

Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi. Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW.

Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.

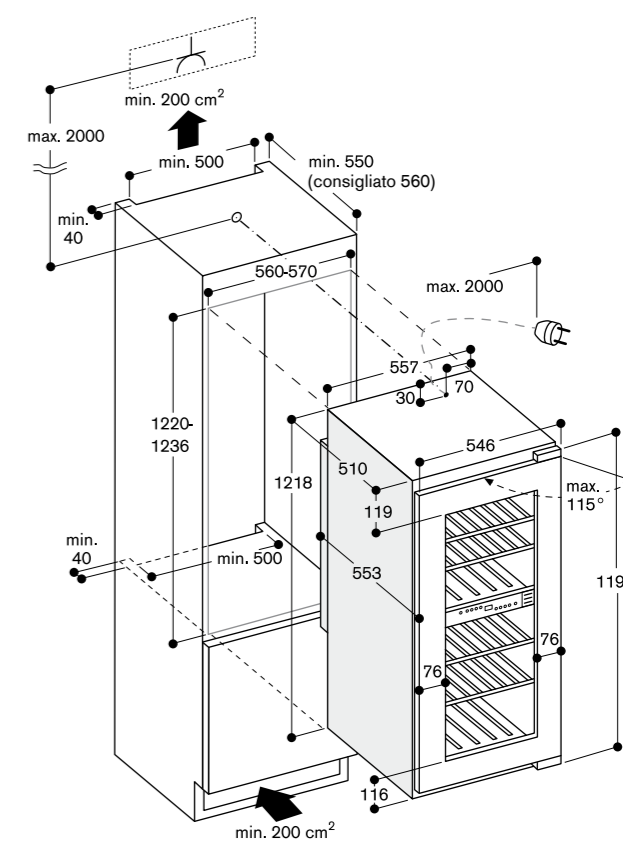

Disposizione delle bottiglie

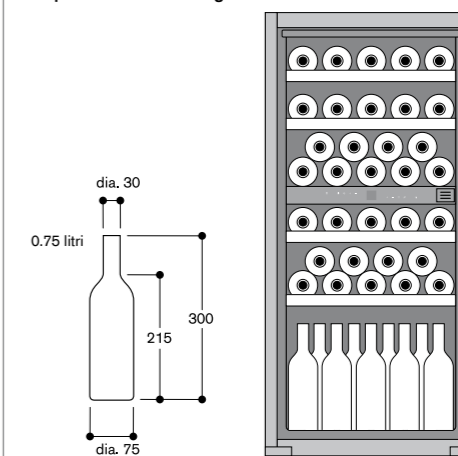

Misure in mm



RW 404 262 € 3.080,-
Sottotop, porta in cristallo con cornice in acciaio inox.
Larghezza nicchia 60 cm,
Altezza nicchia 82 cm



Accessori speciali
RA 050 220 € 35,-
Filtro ai carboni attivi per RW 404 e RW 402
RA 097 600 € 185,-
Accessorio per installazione Side by Side di 2 cantine per vino sottotop

Cantina per vino Serie 200 RW 404

- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Illuminazione a LED.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing.
- Porta con chiusura a chiave.
- Capacità n. bottiglie standard: 34.
- Installazione Side by Side possibile con accessorio speciale.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.
Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.
Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinatorio automatico.
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.
1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate.
Protezione raggi UV.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie.

Caratteristiche

Capacità 34 bottiglie (0.75 l bottiglie standard).
Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.
Si possono conservare anche bottiglie magnum.
Illuminazione a LED.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica G (In una scala di classi di efficienza energetica da A a G).
Consumo di energia 158 kWh/annuo.
Rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio


Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Piedini regolabili in altezza.
Apertura porta fino a 95°.
Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW.
Cavo di collegamento 2 m con spina Schuko.

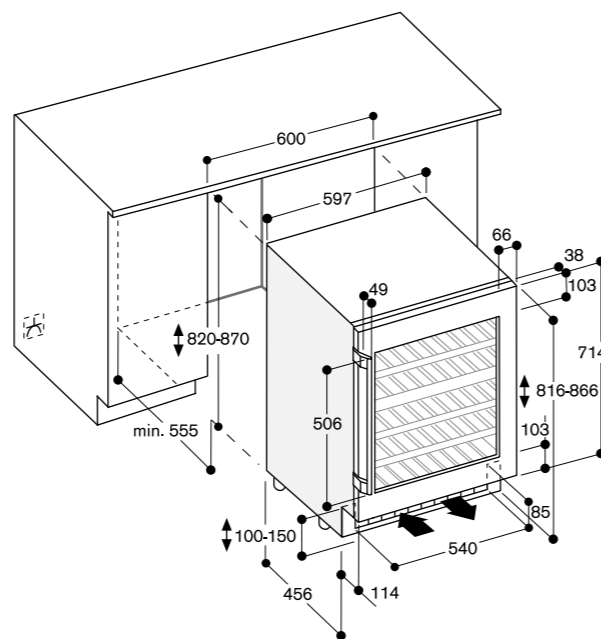

Disposizione delle bottiglie

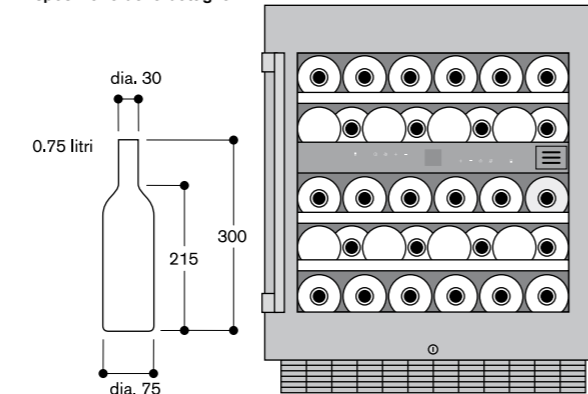

Misure in mm

Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse possibile, prevedere un'isolamento appropriato e rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:

- 3 cm da cucine a gas / elettriche.
- 3 cm da forni elettrici / a gas.
- 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.

Installazione side-by-side


I frigoriferi delle serie Vario 200 e 200 possono essere installati affiancati nelle seguenti combinazioni:

RW + RW
RC + RF (nessun altro apparecchio accanto al modello RC)
RW + RF (nessun altro apparecchio accanto al modello RW, eccetto RW)
Per tutte le altre combinazioni, è necessario rispettare una distanza minima di 150 mm tra gli apparecchi.

Distanza dai mobili adiacenti in base allo spessore e al raggio del pannello del mobile

Lo spessore del pannello delle porte customizzate dal cliente può essere compreso tra 19 mm e 22 mm.

Dimensioni raccomandate per cerniere piatte

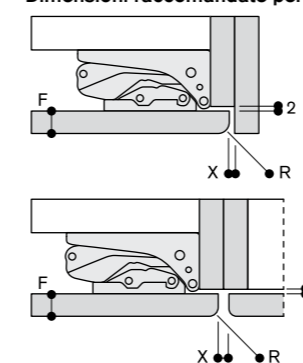

F	R	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

F: Spessore del pannello mobile
R: Raggio
X: Dimensione della fuga

Lo spazio raccomandato nella tabella deve essere rispettato in modo tale da evitare collisioni con altri elementi quando la porta è aperta ed eventuali danni ai pannelli.

Misure in mm

Pannelli porta

Peso massimo consentito per pannelli delle porte

Altezza	Numero porte	Max. consentito peso pannello
178 cm, Vario 200	1 o 2	22 kg cad
178 cm, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Serie 200	2	18 kg cad
140 cm, 123 cm, 82 cm, Serie 200	1	14 kg
178 cm, 123 cm, Vino Serie 200	1	20 kg

Se viene superato il peso massimo consentito, ciò può danneggiare o compromettere il funzionamento della cerniera.

Base

Importante!

Una scarsa ventilazione provoca danni all'apparecchio!
L'apertura della presa d'aria dell'apparecchio nell'area dello zoccolo della cucina non deve mai essere coperta.
È necessario prevedere un'area di almeno 200 cm² per l'apertura della presa d'aria.

Dimensioni degli accessori speciali – Cornici per cantine vino Serie 200

Gli schemi seguenti mostrano le dimensioni delle cornici speciali per le porte delle cantine RW 282 e RW 222.


Le dimensioni delle porte mostrate sono progettate per le seguenti specifiche di base:

- Spessore pannello: 19 mm
- Fuga: 3 mm

Importante!

I seguenti schemi non sostituiscono i disegni dettagliati. La conformità ai requisiti specifici relativi alla progettazione della cucina è essenziale.

Altezza apparecchio 178 cm

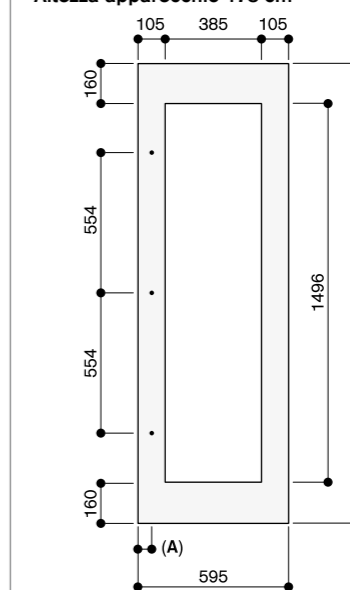


A: 52.5

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano una fuga di 3 mm basata sulla singola dimensione.

Misure in mm

Altezza apparecchio 122 cm

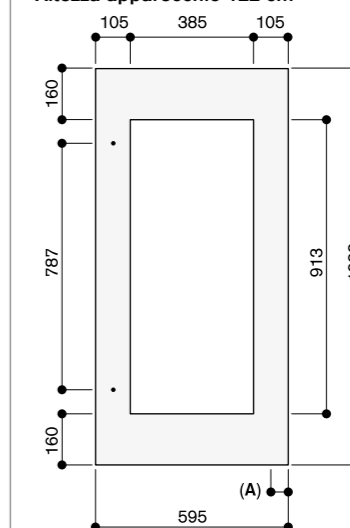

A: 52.5

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano una fuga di 3 mm basata sulla singola dimensione.

Misure in mm

RA 050 220


Filtro ai carboni attivi per zone temperatura superiore e inferiore

**RA 430 100**

Contenitore antracite con coperchio trasparente

**RA 493 060**

Presenter in legno di quercia e alluminio antracite per bottiglia singola
1 pezzo per cantine VarioCooling Serie 400

**RA 430 000**


Set copertura fori viti. 8 pezzi

**RA 448 220**


Contenitore ghiaccio piccolo.
Per installazione con angolo apertura porta di 90° il contenitore ghiaccio incluso nell'apparecchio va sostituito con questo accessorio. Eseguire tale operazione prima di fissare la porta

**RA 492 160**

Ripiano removibile con cornice in legno di quercia. Per decanter e bottiglie.
Per apparecchi larghi 45,7 cm

**RA 492 660**

Ripiano removibile con cornice in legno di quercia. Per decanter e bottiglie.
Per apparecchi larghi 61 cm

**RA 498 140**

Supporto bottiglie removibile in legno di quercia per ripiano divisorio.
Per apparecchi larghi 45,7 cm

**RA 498 640**

Supporto bottiglie removibile in legno di quercia per ripiano divisorio.
Per apparecchi larghi 61 cm

**RA 238 030**

Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico su lato lungo.
Per frigoriferi Vario Serie 200:
Adatto per formati standard 0,75 l e magnum.
Possibilità di connessione fino a 5 supporti per ripiano.

**RA 421 110**

Pannello porta acciaio inox, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 428 110**

Pannello porta acciaio inox, 45,7 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 421 111**

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, cerniera sx, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 421 112**

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, cerniera dx, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 428 111**

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, 45,7 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 421 610**

Pannello porta acciaio inox, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 428 610**

Pannello porta acciaio inox, 61 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 421 611**

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, cerniera sx, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm



RA 421 612

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, cerniera dx, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 421 911**

Pannello in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm,
spessore pannello 19 mm

**RA 421 910**

Pannello porta acciaio inox con maniglie per RB 492, spessore pannello 19 mm

**RA 422 610**

Pannello porta acciaio inox con maniglie per RF 463, spessore pannello 19 mm

**RA 428 611**

Cornice porta cantina climatizzata per vino, acciaio inox, 61 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

**RA 428 911**

Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm,
spessore pannello 19 mm

**RA 428 910**

Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RB 492, spessore pannello 19 mm

**RA 428 810**

Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RF 463, spessore pannello 19 mm

**RA 421 710**

Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm

**RA 421 712**

Pannello porta acciaio inox con maniglie per RB 472, spessore pannello 19 mm.

**RA 421 912**

Pannello porta acciaio inox con maniglie per RY 492, spessore pannello 19 mm

**RA 221 311**

Cornice in acciaio inox con maniglia per RW 282, spessore pannello 19 mm

**RA 428 710**

Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm,
spessore pannello 19 mm

**RA 428 712**

Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RB 472, spessore pannello 19 mm

**RA 428 912**

Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RY 492, spessore pannello 19 mm

**RA 221 211**

Cornice in acciaio inox con maniglia per RW 222, spessore pannello 19 mm



RA 425 110
Maniglia lunga per porta in acciaio
Lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm



RA 425 710
Maniglia acciaio inox
Lunghezza 658 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 637 mm



RA 425 910
Maniglia corta per porta in acciaio
Lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm



RA 450 012
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua.
Per RB, RY, RF
Per RF 4*1 **4 e RF 463 **4/5 da FD 9007



RA 460 000
Kit installazione side-by-side.
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
Incluso nell'imballo per RF e RW



RA 460 013
Kit anticondensa 230 V. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco. Richiesto se gli apparecchi sono installati fra loro ad una distanza maggiore di 16 mm e minore di 160 mm e in caso di installazione in ambienti molto umidi. Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro



RA 460 020
Kit di congiunzione per pannelli per colonna singola



RA 460 030
Kit di congiunzione per pannelli per Botton Mount




RA 464 111
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 45,7 cm



RA 464 113
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RF 411 **4 da FD 9007 e RF 411 **5




RA 464 611
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 61 cm



RA 464 616
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RF 461 **4 da FD 9007 a RF 461 **5



RA 464 617
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RF 463 **4 da FD 9007 a RF 463 **6



RA 464 618
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RF 463 **5 da FD 9007 a RF 463 **7



RA 464 711
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 76,2 cm



RA 464 714
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RF 471 **4 da FD 9007 e RF 471 **5



RA 464 713
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RB 472



RA 464 913
Griglia di ventilazione acciaio inox
Per RB/RY 492



RA 464 911
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 91.4 cm




RA 097 600
Accessorio per installazione Side by Side di 2 cantine per vino sottotop




RA 420 010
Serratura per RW 414 e RW 466



RA 491 161
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 45,7 cm



RA 491 661
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 61 cm



RA 423 140
Profili laterali, lunghi



RA 423 340
Profili laterali, 2 pezzi, per RY e RB





Modello	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Perfettamente integrabile/integrabile	RY 492 305	RB 492 305	RB 472 305	RC 492 305	RC 472 305	RC 462 305	RF 463 306	RF 463 307	RF 471 305	RF 461 305	RF 411 305	RF 410 304
Dimensioni												
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm) 90.8 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm) 91.4 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
Profondità a muro	(cm) 61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Peso netto	(kg) 230	226	203	205	182	163	166	166	182	158	130	135
Peso per trasporto	(kg) 248	244	219	223	198	178	181	181	199	173	143	148
Capacità max. di carico	(kg) 622	616	433	564	564	555	401	401	483	401	300	300
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm) 100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Tipologia e configurazione												
Frigo / freezer / vino	*/*/-	*/*/-	*/*/-	*/-/-	*/-/-	*/-/-	-/*/*-	-/*/*-	-/*/*-	-/*/*-	-/*/*-	-/*/*-
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling vicino a 0°C / Zona Fresh Cooling	-/*/*	-/*/*	-/*/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*
Porta in vetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pannellato/porta pannellabile	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
Capacità / Valori di consumo												
Capacità totale	(l) 552	555	452	579	467	357	304	304	445	344	240	240
- Capacità di tutti i compartimenti	(l) 386	389	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Capacità zona frigorifero	(l) -	-	-	494	398	305	-	-	-	-	-	-
- Capacità zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling vicino a 0°C	(l) -	-	-	85	69	52	-	-	-	-	-	-
- Capacità zona congelatore	(l) 166	166	136	-	-	-	304	304	445	344	240	240
N. di bottiglie di vino standard (0.75 litri)	(N.) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza energetica ¹												
Consumo energetico giornaliero ²	(kWh/24h) 1.138	0.893	0.809	0.498	0.454	0.410	0.831	0.831	0.989	0.875	0.759	0.607
Consumo energetico annuale ²	(kWh) 415	326	295	182	166	150	337	337	401	355	308	246
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 42	42	42	40	40	40	42	42	42	42	42	42
Classe di efficienza acustica	D	D	D	C	C	C	D	D	D	D	D	D
Classe climatica	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Utilizzo												
Display TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura assistita porte e cassetti freezer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display con testi in chiaro	(N. di lingue) 52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Caratteristiche												
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / ghiaccio tritato / acqua	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/*/*/*	-/*/*/*	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	-/-/-/-
Zona Fresh Cooling con controllo della temperatura	(N.) •	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Zona Fresh Cooling con regolazione umidità	(N.) •	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sbrinatorio automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/-/*	-/-/*	-/-/*	-/-/*	-/-/*	-/-/*	-/-/*
Luce di presentazione	(N.) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serratura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controllo umidità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro antimicrobico a carboni attivi	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Vibrazioni ridotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protezione raggi UV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interni in acciaio inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funzione vacanze	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•	*/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
Home Connect ³	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona frigorifero / Zona Fresh cooling												
Raffreddamento rapido	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Raffreddamento dinamico	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Ripiani	(N.) 4	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Contenitori/cassetti	(N.) 2	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Balconcini controporta	(N.) 6	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-
Portauova	(N. uova) 18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-
Cantina per vino												
Ripiani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili/estraibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripiani totalmente estraibili/estraibili/removibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità max. di bottiglie Magnum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelatore												
Congelamento rapido	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Capacità di congelamento	(kg/24h) 14	14	14	-	-	-	18	18	23	19	16	16
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 13	13	13	-	-	-	8	8	10	7	6	6
Scomparti interni	(N.) -	-	-	-	-	-	4	4	5	5	5	5
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N.) 2	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Balconcini controporta	(N.) -	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Vaschette ghiaccio	(N.) 1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
Filtro ai carboni attivi per sistema filtraggio acqua	°	°	°	-	-	-	°	°	°	°	°	-
Valori di collegamento												
Assorbimento totale	(kW) 0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
Collegamento per carico/scarico acqua	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-

• Di serie. - Non disponibile. ° Accessorio speciale.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Valori secondo normativa EU 2019/2016.

² Il consumo effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Modello	Cantina per vino climatizzata	Cantina per vino climatizzata
Perfettamente integrabile/integrabile	RW 466 365	RW 414 365
Dimensioni		
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm) 60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm) 61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
Profondità a muro	(cm) 61	61
Peso netto	(kg) 165	140
Peso per trasporto	(kg) 179	152
Capacità max. di carico	(kg) 571	377
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm) 70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Tipologia e configurazione		
Frigo / freezer / vino	-/-/•	-/-/•
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling vicino a 0°C / Zona Fresh Cooling	-/-/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento	•/-/-/-	•/-/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	•/-/•	•/-/•
Porta in vetro	•	•
Pannellato/porta pannellabile	-/°	-/°
Capacità / Valori di consumo		
Capacità totale	(l) 370	272
- Capacità di tutti i comparti	(l) -	-
- Capacità zona frigorifero	(l) -	-
- Capacità zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling vicino a 0°C	(l) -	-
- Capacità zona congelatore	(l) -	-
N. di bottiglie di vino standard (0.75 litri)	(N.) 99	70
Classe di efficienza energetica ¹		
Consumo energetico giornaliero ²	(kWh/24h) 0.425	0.396
Consumo energetico annuale ²	(kWh) 155	145
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 42	42
Classe di efficienza acustica	D	D
Classe climatica	SN - T	SN - T
Utilizzo		
Display TFT	•	•
Apertura assistita porte e cassetti freezer	•	•
Display con testi in chiaro	(N. di lingue) 52	52
Caratteristiche		
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / ghiaccio tritato / acqua	-/-/-/-	-/-/-/-
Zona Fresh Cooling con controllo della temperatura	(N.) -	-
Zona Fresh Cooling con regolazione umidità	(N.) -	-
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 3	2
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura	•	•
Sistema NoFrost	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore	•/-/-	•/-/-
Luce di presentazione	(N.) 5	5
Serratura	•	•
Controllo umidità	•	•
Filtro antimicrobico a carboni attivi	•	•
Vibrazioni ridotte	•	•
Protezione raggi UV	•	•
Interni in acciaio inox	•	•
Funzione vacanze	-	-
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	-/•	-/•
Home Connect ³	•	•
Zona frigorifero / Zona Fresh cooling		
Raffreddamento rapido	-	-
Raffreddamento dinamico	-	-
Ripiani	(N.) -	-
Contentori/cassetti	(N.) -	-
Balconcini controporta	(N.) -	-
Portauova	(N. uova) -	-
Cantina per vino		
Ripiani	12	13
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili/estraibili	•	•
Ripiani totalmente estraibili/estraibili/removibili	•	•
Capacità max. di bottiglie Magnum	•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore	•	•
Congelatore		
Congelamento rapido	-	-
Capacità di congelamento	(kg/24h) -	-
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) -	-
Scomparti interni	(N.) -	-
Cestelli/contentori/cassetti interni	(N.) -	-
Balconcini controporta	(N.) -	-
Vaschette ghiaccio	(N.) -	-
Filtro ai carboni attivi per sistema filtraggio acqua	-	-
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW) 0.300	0.300
Collegamento per carico/scarico acqua	-	-

• Di serie. - Non disponibile. ° Accessorio speciale.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Valori secondo normativa EU 2019/2016.

² Il consumo effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Modello	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Congelatore
Perfettamente integrabile / integrabile	RB 289 300	RT 289 200	RC 289 300	RF 287 200
Dimensioni				
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm) 55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm) 56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55
Profondità a muro	(cm) 55	55	55	55
Peso netto	(kg) 76	68	68	69
Peso per trasporto	(kg) 82	73	74	74
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm) 62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione				
Frigo / freezer / vino	•/•/-	•/•/-	•/-/-	-/•/-
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling vicino a 0°C / Fresh Cooling	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	•/-/•	•/-/•	•/-/•	-/•/•
Pannellato/porta pannellabile	-/-	-/-	-/-	-/-
Volume / Dati di consumo				
Capacità totale	(l) 223	269	289	212
- Capacità zona frigorifero	(l) 101	171	206	-
- Capacità Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling vicino a 0°C	(l) 55	83	83	-
- Capacità zona congelatore	(l) 67	15	-	212
Classe di efficienza energetica ¹				
Consumo energetico giornaliero ²	(kWh/24h) 0.550	0.504	0.328	0.580
Consumo energetico annuo ²	(kWh) 201	184	120	235
Rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 37	36	36	35
Classe di efficienza acustica	C	C	C	B
Classe climatica	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Caratteristiche				
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ ghiaccio tritato/acqua	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zona Fresh Cooling con regolazione umidità	(N.) •	•	•	-
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 4	4	3	1
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•	•
Sistema NoFrost	•	-	-	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona Fresh Cooling/ congelatore	•/•/•	•/•/-	•/•/-	-/•/•
Filtro ai carboni attivi	-	-	-	-
Funzione vacanze	-	-	-	-
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•
Home Connect ³	•	•	•	•
Zona frigorifero / Zona Fresh Cooling				
Raffreddamento rapido	•	•	•	-
Raffreddamento dinamico	-	-	-	-
Ripiani	(N.) 3	6	7	-
Contentori/cassetti	(N.) 2	3	3	-
Balconcini controporta	(N.) 2	4	4	-
Supporti per bottiglie in legno di acero	2	2	2	-
Portauova	(N. uova) 12	12	12	-
Congelatore				
Congelamento rapido	•	-	-	•
Capacità di congelamento	(kg/24h) 7	2.8	-	14
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 8	9.5	-	9
Scomparti interni	(N.) -	-	-	4
Cestelli/contentori/cassetti interni	(N.) 3	-	-	3
Balconcini controporta	(N.) -	-	-	-
Vaschette ghiaccio	(N.) 1	1	-	1
Accumulatori ghiaccio	(N.) 2	-	-	2
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW) 0.09	0.09	0.09	0.12
Collegamento per carico/scarico acqua	-	-	-	-

• Di serie. - Non disponibile. ° Accessorio speciale.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Valori secondo normativa EU 2019/2016.

² Il consumo effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Modello	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Congelatore	
Perfettamente integrabile/integrabile		RB 282 306	RT 282 306		RC 282 306		RT 200 203	RC 200 203	RF 200 203	
Libera installazione	RY 295 350									
Dimensioni										
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	90.5 x 183 x 70.6	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	59.8 x 82 x 54.8	59.8 x 82 x 54.8	59.8 x 82 x 54.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	-	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
Profondità a muro	(cm)	73.1	55	55	55	55	55	55	55	55
Peso netto	(kg)	159	68	60	67	70	67	34	34	36
Peso per trasporto	(kg)	167	74	66	73	76	73	37	36	39
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	99.8 x 197.5 x 80.4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61
Tipologia e configurazione										
Frigo / freezer / vino		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-	-/•/-	•/•/-	•/-/-	-/•/-
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling vicino a 0°C / Zona Fresh Cooling		•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		-/-/-/•	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/•/•/-	-/•/•/-	-/•/•/-
Cerniera dx/sx/reversibile		•/•/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	-/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Pannellato/porta pannellabile		•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Capacità / Valori di consumo										
Capacità totale	(l)	573	223	269	286	289	212	123	137	106
- Capacità di tutti i compartimenti	(l)	-	-	-	252	-	-	-	-	-
- Capacità zona frigorifero	(l)	335	101	171	-	206	-	108	137	-
- Capacità zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling vicino a 0°C	(l)	67	55	83	-	83	-	-	-	-
- Capacità zona congelatore	(l)	171	67	15	34	-	212	15	-	106
Classe di efficienza energetica ¹										
Consumo energetico giornaliero ²	(kWh/24h)	0.760	0.550	0.504	0.608	0.328	0.726	0.493	0.312	0.552
Consumo energetico annuale ²	(kWh)	333	201	184	222	120	294	180	114	224
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW)	39	37	36	36	36	36	38	38	38
Classe di efficienza acustica		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Classe climatica		SN - T	SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - T	SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - T
Caratteristiche										
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ghiaccio tritato/acqua		•/•	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zona Fresh Cooling con regolazione temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona Fresh Cooling con regolazione umidità		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperature / Zone climatiche	(N.)	3	4	4	3	3	1	2	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	•/•
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona Fresh Cooling/congelatore		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/•
Impostazioni di illuminazione	(N.)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sbrinamento facilitato freezer		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro ai carboni attivi		•	-	-	•	-	-	-	-	-
Funzione vacanze		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/-	-/-	-/-
Home Connect ³		•	•	•	-	•	-	-	-	-
Zona frigorifero / Zona Fresh Cooling										
Raffreddamento rapido		•	•	•	•	•	-	-	-	-
Raffreddamento dinamico		•	-	-	•	-	-	•	•	-
Ripiani	(N.)	7	3	6	5	7	-	3	4	-
Contenitori/cassetti	(N.)	3	2	3	2	3	-	1	1	-
Balconcini controporta	(N.)	6	2	5	6	5	-	5	5	-
Supporti per bottiglie in legno di acero		-	•	•	•	•	-	-	-	-
Portauova	(N. uova)	-	12	12	14	12	-	7	7	-
Congelatore										
Congelamento rapido		•	•	-	-	-	•	•	-	•
Capacità di congelamento	(kg/24h)	15	7	2.8	4	-	13.8	3.4	-	7.4
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	18.5	8	9.5	16	-	8	8	-	10
Scomparti interni	(N.)	-	3	2	2	-	7	1	-	-
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N.)	3	3	-	-	-	5	-	-	3
Balconcini controporta	(N.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaschette ghiaccio	(N.)	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Accumulatori ghiaccio	(N.)	-	2	-	-	-	2	-	-	1
Valori di collegamento										
Assorbimento totale	(kW)	0.18	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09
Collegamento per carico/scarico acqua		•	-	-	-	-	-	-	-	-

• Di serie. - Non disponibile. ° Accessorio speciale.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Valori secondo normativa EU 2019/2016.

² Il consumo effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Modello		Cantina per vino climatizzata RW 282 262	Cantina per vino climatizzata RW 222 262	Cantina per vino climatizzata RW 404 262
Perfettamente integrabile/integrabile				
Acciaio inox con porta in vetro				
Dimensioni				
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	55.7 x 177 x 55.3	55.7 x 121.8 x 55.3	59.7 x 82-87 x 57
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	56 x 177.2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82-87 x 58
Profondità, inclusa distanza muro	(cm)	55	55	58
Peso netto	(kg)	87	64	51
Peso per trasporto	(kg)	96	71	55
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Tipologia e configurazione				
Frigorifero / congelatore / vino		-/-•	-/-•	-/-•
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling vicino a 0°C / Zona Fresh Cooling		-/-/-	-/-/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		•/-/-/-	•/-/-/-	-/-/•/-
Cerniera dx/sx/reversibile		•/-/•	•/-/•	•/-/•
Pannellato/porta pannellabile		-/-	-/-	-/-
Volumi/Efficienza energetica				
Capacità totale	(l)	254	158	94
N. di bottiglie di vino standard (0.75 litri)	(N.)	80	48	34
Classe di efficienza energetica ¹				
Consumo energetico giornaliero ²	(kWh/24h)	0.495	0.458	0.434
Consumo energetico annuale ²	(kWh)	181	167	158
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW)	32	32	35
Classe di efficienza acustica		B	B	B
Classe climatica		SN-ST	SN-ST	SN - ST
Caratteristiche				
Zone climatiche	(N.)	2	2	2
Indicatore temperatura interna/esterna		•/-	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•
Sbrinatorio automatico: raffreddamento/Zona Fresh Cooling/congelatore		•/-/-	•/-/-	•/-/-
Luce presentazione		•	•	•
Serratura		-	-	•
Controllo umidità		•	•	•
Filtro a carboni attivi		•	•	•
Vibrazioni ridotte		•	•	•
Protezione raggi UV		•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/-	•/-	•/-
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•
Home Connect ³		-	-	-
Raffreddamento				
Distribuzione dinamica dell'aria		•	•	•
Cantina per vino				
Ripiani		10	6	5
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili / estraibili		-/•	-/•	-/•
Ripiani totalmente estraibili / estraibili		-/-	-/-	-/-
Storage di bottiglie Magnum		•	•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore		-	-	-
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(kW)	0.13	0.13	0.13
Collegamento per carico acqua		-	-	-

• Di serie – Non disponibile ◦ Accessorio speciale

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. Valori secondo normativa EU 2019/2016.

² Il consumo effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

³ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



Lavastoviglie | Lavatrici | Asciugatrici

Lavastoviglie Serie 400	380
Lavastoviglie Serie 200	384
Note aggiuntive di progettazione	394
Accessori Accessori speciali	402
Tabella tecnica	404
Lavatrici	406
Asciugatrici	407
Tabella tecnica	408



DF 481 100 € 2.450,-

A scomparsa totale
Altezza 86,5 cm

DF 480 100 € 2.420,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm



In dotazione

- 1 Diffusore per lavaggio teglie da forno
- 1 Cestello per calici a stelo lungo
- 2 Cestelli porta inserti Gastronorm
- 1 Kit listelli di rifinitura in acciaio

Accessori per l'installazione

DA 021 000 € 150,-

Cerniera per tutte le lavastoviglie a scomparsa totale

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

DA 041 160 € 150,-

Terzo cestello con guide a estrazione dolce.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

DA 042 030 € 37,-

Contenitore per posate d'argento

DA 043 000 € 20,-

Cestello portabicchieri a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.

Da posizionare nel cestello inferiore.

DA 045 061 € 145,-

Terzo cestello in metallo con guide a estrazione dolce.

Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.

Ripiano per coltelli regolabile.

Lavastoviglie Serie 400

DF 481/DF 480

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore e inferiore).
- Interni perfettamente illuminati.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 42 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control.

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni.

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie alla retroilluminazione sull'intera parete posteriore.

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

8 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensivo 70 °C.

Eco 50 °C.

Programma Notte.

Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).

Funzione personalizzazione

(impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:

Intensivo.

Power.

Mezzo carico.

Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore).

Cestello superiore:

Estrazione completa.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nel braccio idraulico dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 481 100 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 480 100 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Da 9,5 l di acqua.

Da 0,8 kWh di energia.

Potenza sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm

(vedere disegno tecnico).

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio.

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico.


Collegamento idrico con con raccordo 3/4".

È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.


Altezza lavastoviglie 86.5 cm

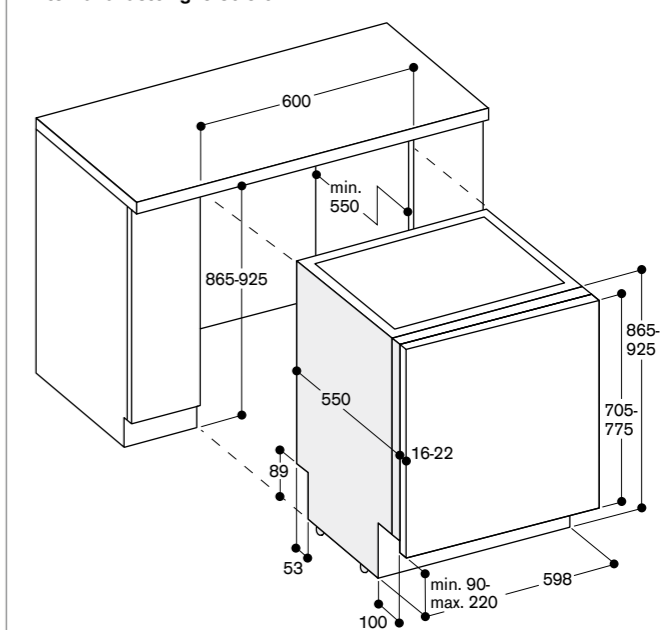

Altezza lavastoviglie 81.5 cm

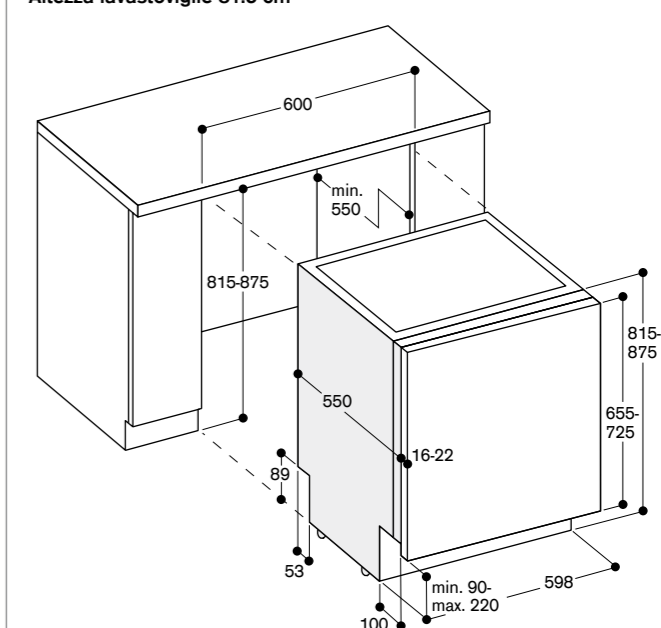

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm

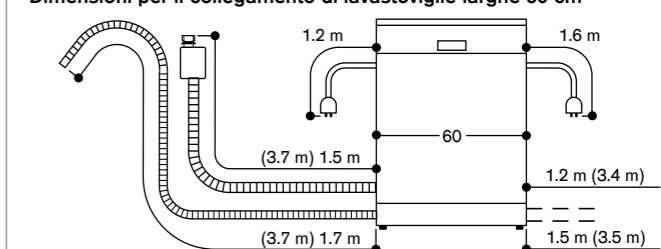

() valori con prolunga

Misure in mm



DF 481 100F € 2.450,-

A scomparsa totale
Altezza 86,5 cm
con cerniera flessibile

DF 480 100F € 2.420,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm
con cerniera flessibile



In dotazione

- 1 Diffusore per lavaggio teglie da forno
- 1 Cestello per calici a stelo lungo
- 2 Cestelli porta inserti Gastronorm
- 1 Kit listelli di rifinitura in acciaio

Accessori per l'installazione

GZ 010 011 € 44,-
Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

DA 041 160 € 150,-
Terzo cestello con guide a estrazione dolce.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

DA 042 030 € 37,-

Contenitore per posate d'argento

DA 043 000 € 20,-

Cestello portabicchieri a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.

Da posizionare nel cestello inferiore.

DA 045 061 € 145,-

Terzo cestello in metallo con guide a estrazione dolce.

Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.

Ripiano per coltelli regolabile.

Lavastoviglie Serie 400

DF 481/DF 480-F

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore e inferiore).
- Interni perfettamente illuminati.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Info-Light laterale.
- Silenziosa: 42 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Tasti Touch Control.

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni.

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Info-Light laterale.

Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie alla retroilluminazione sull'intera parete posteriore.

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

8 programmi:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensivo 70 °C.
Eco 50 °C.
Programma Notte.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:

Intensivo.

Power.

Mezzo carico.

Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore).

Cestello superiore:

Estrazione completa.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nel braccio idraulico dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 481 100F 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 480 100F 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,8 kWh di energia.
Potenza sonora 42 dB (re 1 pW).


Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico).
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.
Cavo di collegamento elettrico.
Collegamento idrico con con raccordo 3/4".
È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.


Altezza lavastoviglie 86.5 cm con cerniera flessibile

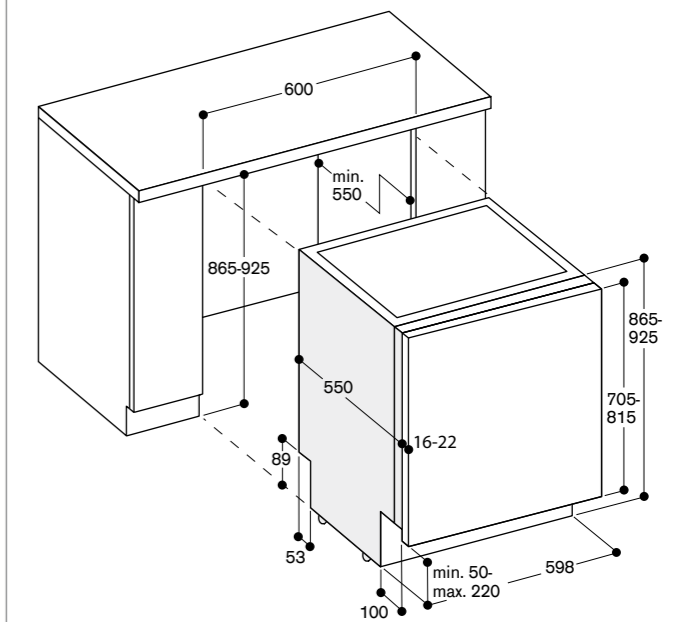

Altezza lavastoviglie 81.5 cm con cerniera flessibile

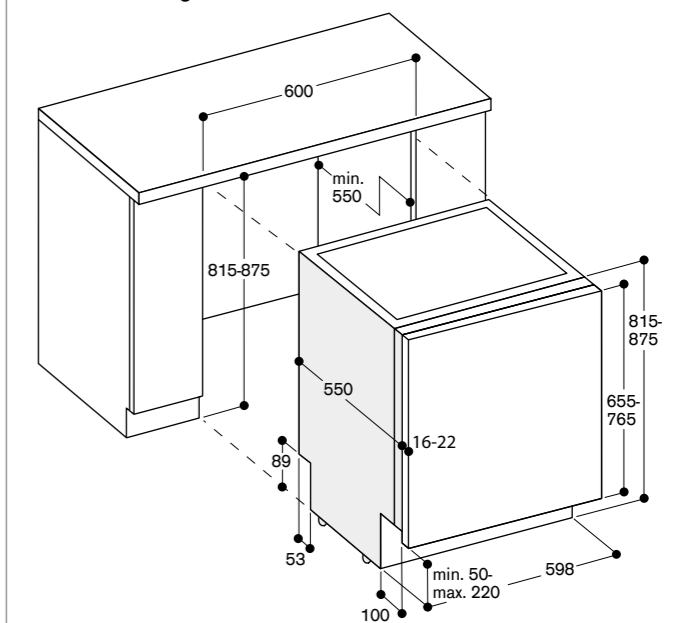

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm

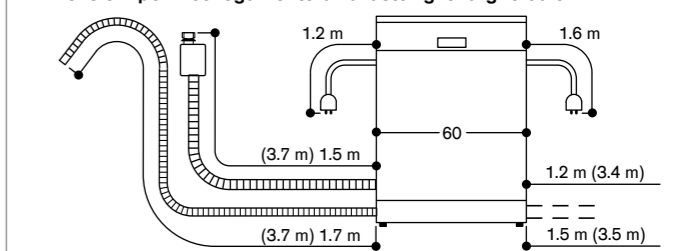

() valori con prolunga

Misure in mm



DF 271 100 € 1.600,-

A scomparsa totale
Altezza 86,5 cm

DF 270 100 € 1.550,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm



In dotazione

- 1 Diffusore per lavaggio teglie da forno
- 1 Kit listelli di rifinitura in acciaio

Accessori per l'installazione

DA 021 000 € 150,-

Cerniera per tutte le lavastoviglie a scomparsa totale

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

DA 041 160 € 150,-

Terzo cestello con guide a estrazione dolce.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

DA 042 030 € 37,-

Contenitore per posate d'argento

DA 043 000 € 20,-

Cestello portabicchieri a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.

Da posizionare nel cestello inferiore.

DA 045 061 € 145,-

Terzo cestello in metallo con guide a estrazione dolce.

Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.

Ripiano per coltelli regolabile.

Lavastoviglie Serie 200

DF 271/DF 270

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli.
- Illuminazione interna.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 42 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Comandi a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato. Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni.

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna.

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in 1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione antiaggimento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).

Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:

Intensivo.

Power.

Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce.

Cestello superiore:

Estrazione completa.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nel braccio idraulico dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 271 100 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 270 100 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Da 9,5 l di acqua.

Da 0,8 kWh di energia.

Potenza sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm

(vedere disegno tecnico).

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio.

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico.


Collegamento idrico con con raccordo 3/4".

È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.


Altezza lavastoviglie 86.5 cm

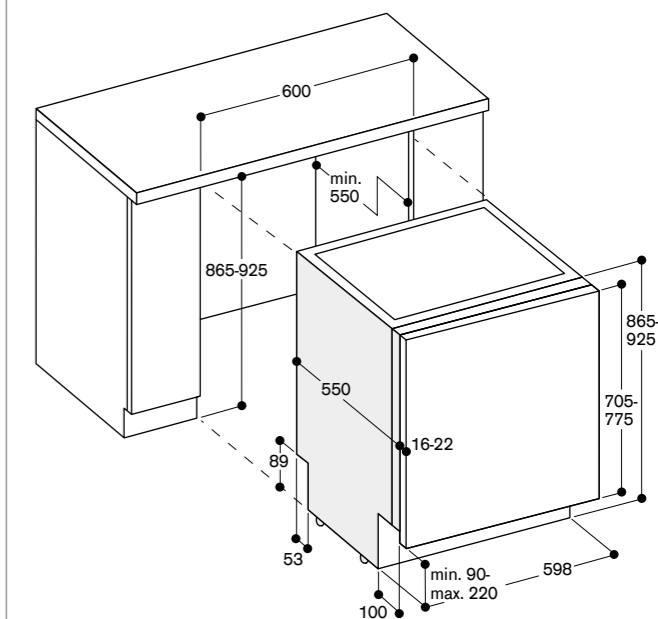

Altezza lavastoviglie 81.5 cm

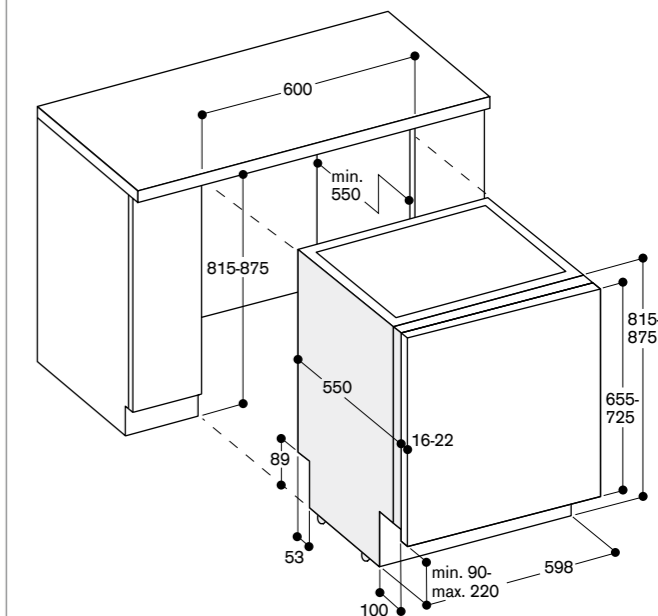

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm

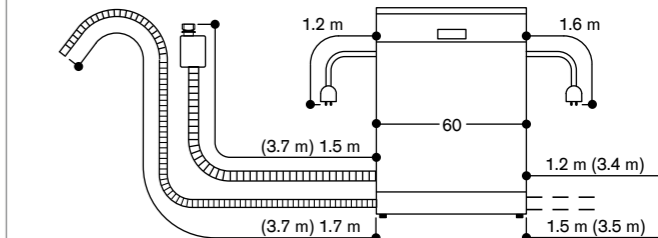

() valori con prolunga

Misure in mm


DF 271 100F € 1.600,-

A scomparsa totale
Altezza 86,5 cm
con cerniera flessibile

DF 270 100F € 1.550,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm
con cerniera flessibile


In dotazione

- 1 Diffusore per lavaggio teglie da forno
- 1 Kit listelli di rifinitura in acciaio

Accessori per l'installazione

- GZ 010 011 € 44,-
- Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

- DA 041 160 € 150,-

Terzo cestello con guide a estrazione dolce.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

- DA 042 030 € 37,-

Contenitore per posate d'argento

- DA 043 000 € 20,-

Cestello portabicchieri a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri.

Da posizionare nel cestello inferiore.

- DA 045 061 € 145,-

Terzo cestello in metallo con guide a estrazione dolce.

Per lavastoviglie con altezza 86.5 cm.

Ulteriore livello sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.

Ripiano per coltelli regolabile.

Lavastoviglie Serie 200
DF 271/DF 270-F

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli.
- Illuminazione interna.
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina.
- Info-Light laterale.
- Silenziosa: 42 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua.

Comandi a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato.

Funzione di personalizzazione

per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni.

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Info-Light laterale.

Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna.

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).

Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:

Intensivo.

Power.

Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce.

Cestello superiore:

Estrazione completa.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nel braccio idraulico dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 271 100F 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 270 100F 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9.5 l di acqua.
Da 0.8 kWh di energia.

Potenza sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm

(vedere disegno tecnico).

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante.




Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico.

Collegamento idrico con con raccordo 3/4".

È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

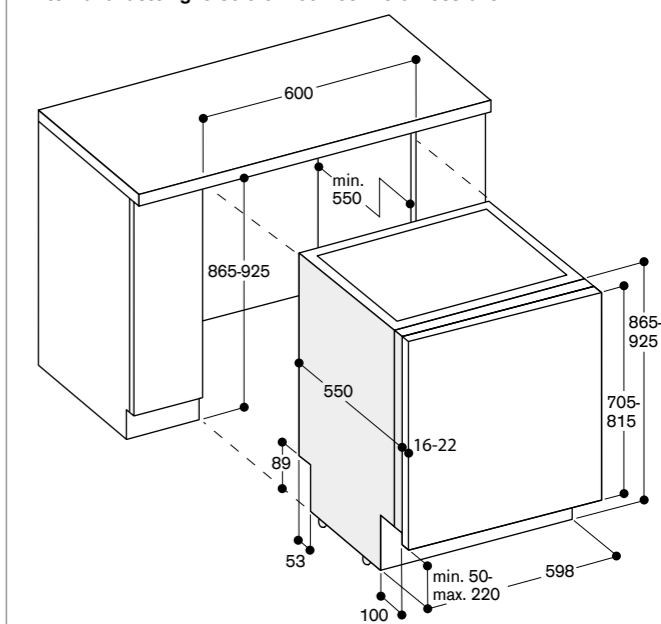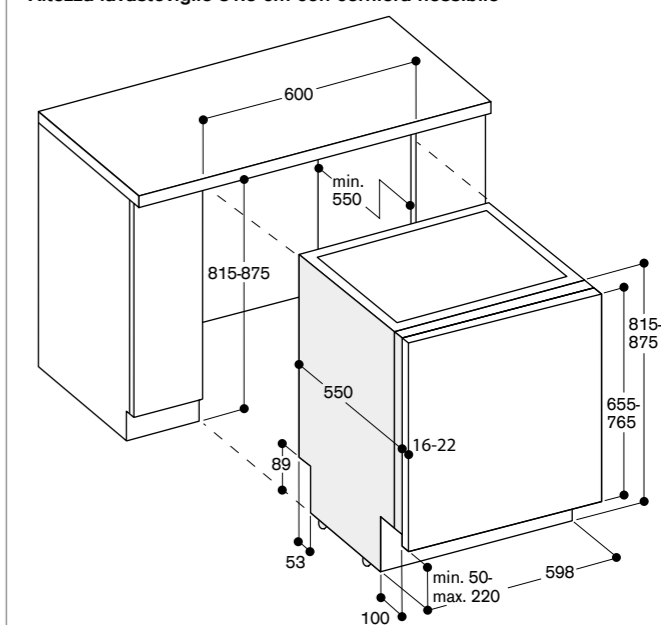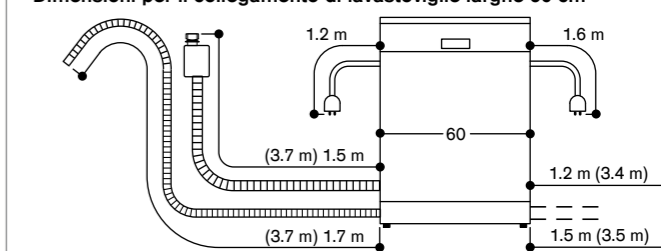Altezza lavastoviglie 86.5 cm con cerniera flessibile

Altezza lavastoviglie 81.5 cm con cerniera flessibile

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm


() valori con prolunga

Misure in mm



DF 261 100	€ 1.370,-
A scomparsa totale Altezza 86,5 cm	
DF 260 100	€ 1.350,-
A scomparsa totale Altezza 81,5 cm	



In dotazione

- 1 Diffusore per lavaggio teglie da forno
- 1 Kit listelli di rifinitura in acciaio

Accessori per l'installazione

DA 021 000	€ 150,-
Cerniera per tutte le lavastoviglie a scomparsa totale	
DA 231 010	€ 426,-
Porta in acciaio inox con maniglia. Per lavastoviglie a scomparsa totale con altezza 81,5 cm.	
DA 231 110	€ 426,-
Porta in acciaio inox con maniglia. Per lavastoviglie a scomparsa totale con altezza 86,5 cm.	
GH 045 010	€ 50,-
Maniglia con 2 punti di fissaggio, acciaio inox, lunghezza 45 cm, distanza di foratura 427 mm.	
GZ 010 011	€ 44,-
Prolunga AquaStop, 2 m	

Accessori speciali

DA 041 061	€ 130,-
Terzo cestello per un ulteriore livello sopra il cestello superiore. Per grandi utensili, coltelleria e tazzine. Per raggiungere 14 coperti totali.	
DA 042 030	€ 37,-
Contenitore per posate d'argento	
DA 043 000	€ 20,-
Cestello portabicchieri a stelo lungo. Per un posizionamento sicuro durante il lavaggio fino a 4 bicchieri. Da posizionare nel cestello inferiore.	
DA 045 060	€ 100,-
Terzo cestello in metallo. Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm. Ulteriore livello sopra il cestello superiore. Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse. Ripiano per coltelli regolabile.	

Lavastoviglie Serie 200

DF 261/DF 260

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili.
- Illuminazione interna.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 42 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Comandi a sensore. Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato. Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi. **Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).** Tasto informazioni. Preselezione del tempo di avvio di 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma. Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna. **Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.** AquaSensor. Sensore di carico. Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati. Rigenerazione elettronica delle resine. Scambiatore di calore. Controllo elettronico della temperatura. Sistema a tre filtri, autopulenti. Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

6 programmi:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).
Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:

Intensivo.
Power.
Mezzo carico.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili.

Cestello superiore:

Estrazione completa. **ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nel braccio idraulico dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.** Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 griglie abbattibili. 4 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili. 2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri. Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 261 100 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) per DF 260 100 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Da 9,5 l di acqua.
Da 0,8 kWh di energia.
Potenza sonora 42 dB (re 1 pW).


Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza. Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico). Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile). L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio. Piedini posteriori regolabili dal fronte. Peso pannello porta consentito fino a 10/8,5 kg. Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W. Cavo di collegamento elettrico. Collegamento idrico con con raccordo 3/4". È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.


Altezza lavastoviglie 86.5 cm

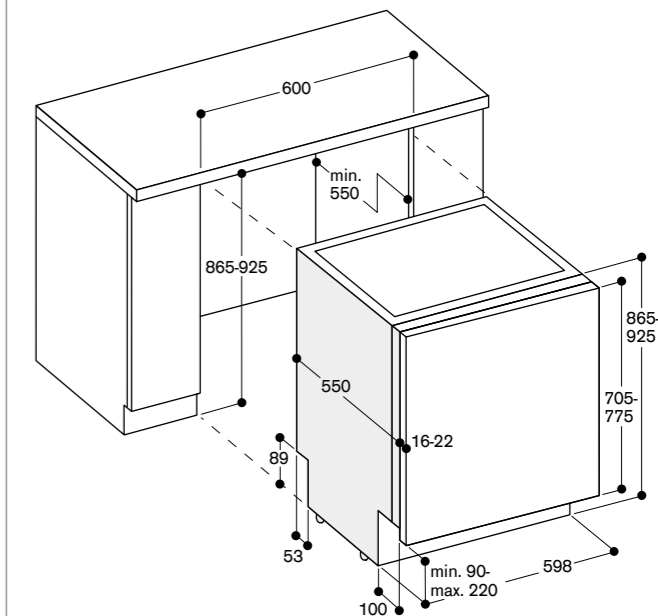

Altezza lavastoviglie 81.5 cm

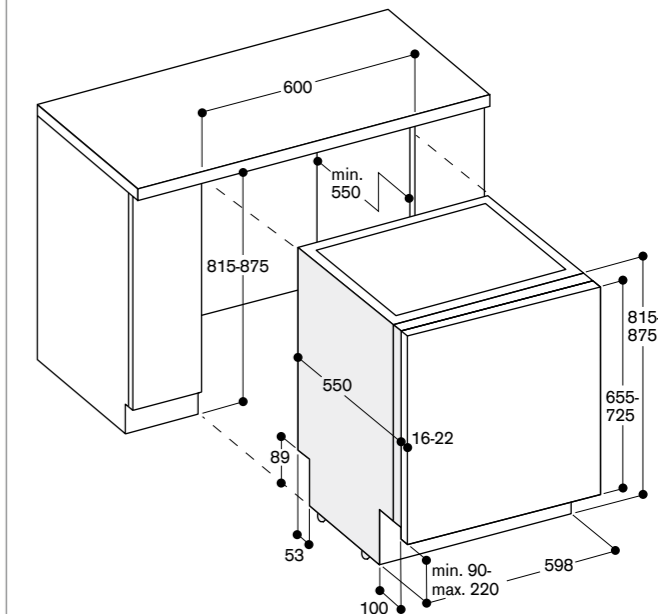

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm

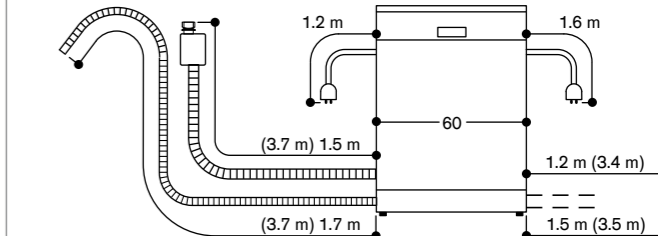

() valori con prolunga

Misure in mm



DF 211 100 € 1.170,-

A scomparsa totale
Altezza 86,5 cm

DF 210 100 € 1.140,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm



In dotazione

1 Diffusore per lavaggio teglie da forno

Accessori per l'installazione

DA 020 010 € 53,-

Kit listelli in acciaio inox per

lavastoviglie alte 81,5 cm.

DA 020 110 € 53,-

Kit listelli in acciaio inox per

lavastoviglie alte 86,5 cm.

DA 021 000 € 150,-

Cerniera per tutte le lavastoviglie a

scomparsa totale.

DA 231 010 € 426,-

Porta in acciaio inox con maniglia.

Per lavastoviglie a scomparsa totale

con altezza 81,5 cm.

DA 231 110 € 426,-

Porta in acciaio inox con maniglia.

Per lavastoviglie a scomparsa totale

con altezza 86,5 cm.

GH 045 010 € 50,-

Maniglia con 2 punti di fissaggio,

acciaio inox, lunghezza 45 cm, distanza

di foratura 427 mm.

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

DA 041 061 € 130,-

Terzo cestello per un ulteriore livello

sopra il cestello superiore.

Per grandi utensili, coltelleria e tazzine.

Per raggiungere 14 coperti totali.

DA 042 030 € 37,-

Contentore per posate d'argento

DA 043 000 € 20,-

Cestello portabicchieri a stelo lungo.

Per un posizionamento sicuro durante

il lavaggio fino a 4 bicchieri.

Da posizionare nel cestello inferiore.

DA 045 060 € 100,-

Terzo cestello in metallo.

Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.

Ulteriore livello sopra il cestello

superiore.

Per grandi utensili e coltelleria, ampie

ciotole e tazze basse.

Ripiano per coltelli regolabile.

Lavastoviglie Serie 200

DF 211/DF 210

- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni tra cui Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore.
- Sistema di cestelli flessibili.
- Illuminazione interna.
- Info-Light.
- Silenziosa: 44 db.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Comandi a sensore. Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato. Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni.

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Info-Light.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna.

Sistema automatico di protezione

crystal e massime prestazioni di

asciugatura grazie alla tecnologia

Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in1: riconoscimento

utilizzo detergenti combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione

antiaggimento con garanzia a vita

fornita da Gaggenau in caso di danni

provocati dall'acqua. Il sistema di

sicurezza AquaStop impedisce ogni

tipo di danno provocato dall'acqua,

nel tubo di carico o per una perdita

nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home

Connect) con la rete di casa wireless

via WiFi. Il funzionamento della

modalità Home Connect dipende dalla

disponibilità del servizio Home

Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Programmi

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).

Funzione personalizzazione

(impostazione di default: Prelavaggio)

3 opzioni:

Intensivo.

Power.

Asciugatura extra.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili.

Cestello superiore:

Estrazione completa.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in

altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili per la protezione

ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili per la protezione

ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate.

Dimensioni massime piatti (cestello

superiore/inferiore) per DF 211 100

29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm

rispettivamente.

Dimensioni massime piatti (cestello

superiore/inferiore) per DF 210 100

27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm

rispettivamente.

13 coperti.

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in

una scala di classi di efficienza

energetica da A a G.

Da 9,5 l di acqua.

Da 0,92 kWh di energia.

Potenza sonora 44 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm

(vedere disegno tecnico).

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a

10/8,5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono

dall'altezza dello zoccolo dei mobili

della cucina.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico.


Collegamento idrico con con raccordo

3/4".


È possibile la connessione al tubo

dell'acqua calda o dell'acqua fredda.


Altezza lavastoviglie 86.5 cm

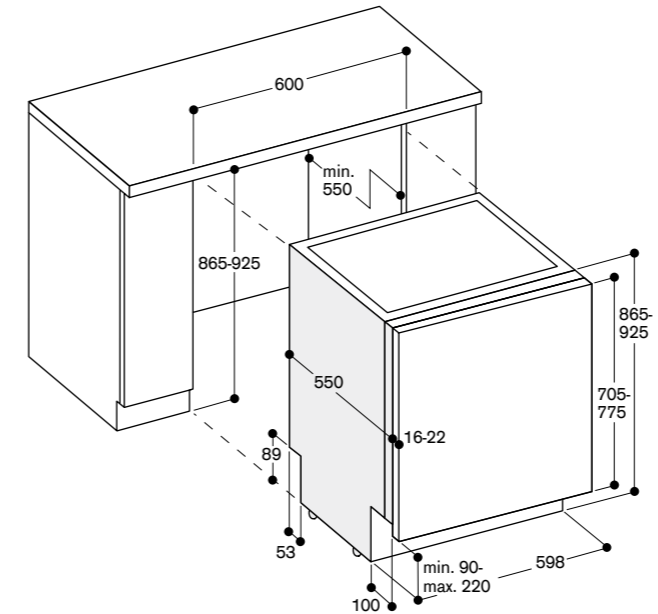

Altezza lavastoviglie 81.5 cm

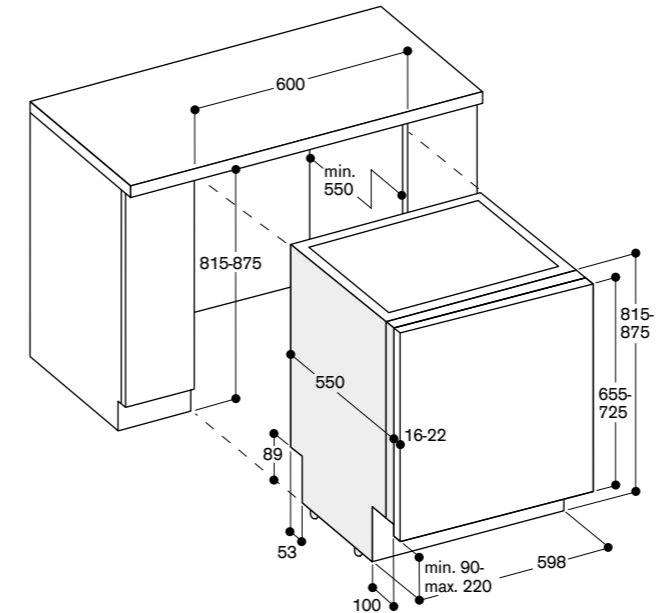

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larghe 60 cm

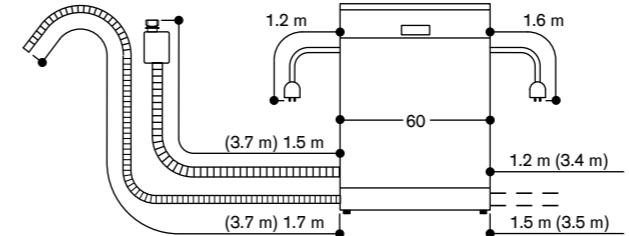

() valori con prolunga

Misure in mm



DF 264 100 € 1.390,-

A scomparsa totale
Altezza 81,5 cm, larghezza 45 cm



In dotazione

1 Diffusore per lavaggio teglie da forno

Accessori per l'installazione

DA 020 040 € 50,-

Kit listelli in acciaio inox per lavastoviglie alte 81,5 cm e larghe 45 cm

DA 021 000 € 150,-

Cerniera per tutte le lavastoviglie a scomparsa totale

GZ 010 011 € 44,-

Prolunga AquaStop, 2 m

Accessori speciali

DA 042 030 € 37,-

Contenitore per posate d'argento

Lavastoviglie Serie 200

DF 264

- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua.
- 6 programmi con AquaSensor e opzione Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 65 minuti.
- Sistema di cestelli flessibili comprensivo di cestello posate.
- Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.
- Silenziosa: 44 db.

Funzionamento

Display con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante, ingresso dell'acqua. Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato. Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna.

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor.

Sensore di carico.

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detergenti combinati.

Rigenerazione elettronica delle resine.

Scambiatore di calore.

Controllo elettronico della temperatura.

Sistema a tre filtri, autopulenti.

Soft lock.

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Intensivo.

Eco 50 °C.

Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).

Funzione personalizzazione

(impostazione di default: Prelavaggio)

1 opzione:

Power.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili.

Cestello posate.

Cestello superiore:

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

3 griglie abbattibili.

1 reggia abbattibile.

Cestello inferiore:

4 griglie abbattibili.

1 reggia abbattibile.

Supporto per bicchieri.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore)

19/25, 16,5/27,5 or 14/31 cm rispettivamente.

10 coperti.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Da 9,5 l di acqua.

Da 0,656 kWh di energia.

Potenza sonora 44 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico).

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio.

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 7,5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.


Cavo di collegamento elettrico.

Collegamento idrico con con raccordo 3/4".

È possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

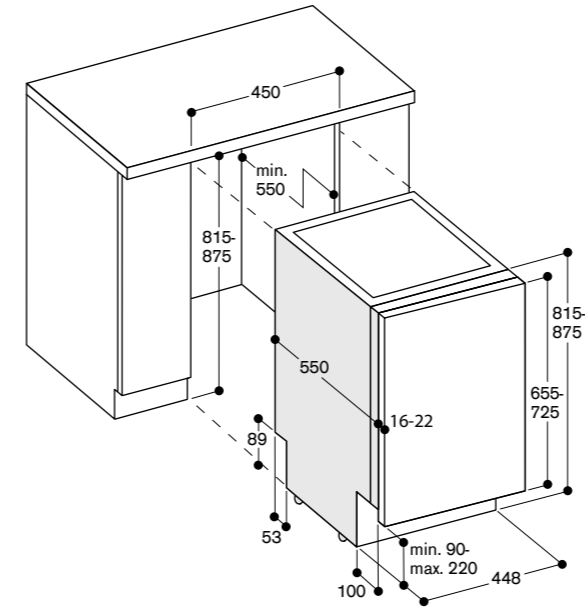

Dimensioni per il collegamento di lavastoviglie larga 45 cm

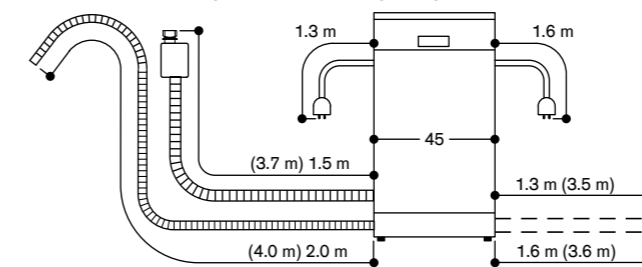

() valori con prolunga

Per altezze nicchie da 815 a 855 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 81,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Per altezze nicchie da 885 a 925 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 86,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Nel caso l'altezza nicchia misuri 865 o 875 mm si noti che: la macchina alta 81,5 cm o quella alta 86,5 cm sono da usare a seconda dell'altezza dello zoccolo.

Per le macchine con proiezione a terra TimeLight o InfoLight l'altezza max dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per assicurare una proiezione ottimale.

Altezza zoccolo in mm ↓	Altezza mobile 655-765 mm						Altezza mobile 705-815 mm					
	Niche height in mm →											
	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
<90	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
90	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
100	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
110	1	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
120	1	1	1	1	1 (S/D)	1 (S) 6	6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
130	1	1	1	1	1	1 (S/D) 6	6	6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)
140	1	1	1	1	1	1 6	6 (S/D) 6	6	6	6	6	6 (S/D)
150	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	6
160	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	6
170	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	6
180		1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6
190			1	1	1	1	6	6	6	6	6	6
200				1	1	1	6	6	6	6	6	6
210					1	1	6	6	6	6	6	6
220						1	6	6	6	6	6	6

- 1 = Lavastoviglie altezza 81,5 cm DF 480/DF 270/DF 260/DF 210, (S) = soluzione speciale
- 6 = Lavastoviglie altezza 86,5 cm DF 481/DF 271/DF 261/DF 211, (S) = soluzione speciale
- (S) = Soluzione speciale con cerniera speciale (DA 021 000) / pannello mobile cucina diviso
- (D) = soluzione speciale con spazio di 10 mm dal top di lavoro → Spaziatore / child lock non possibili

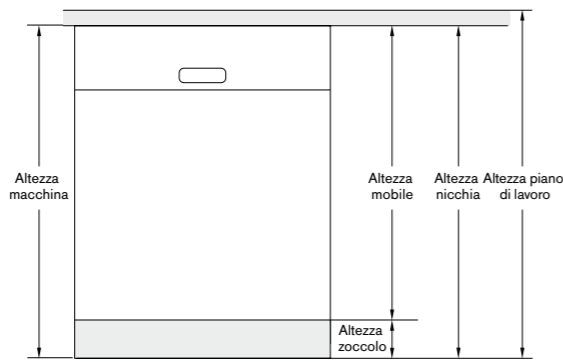


Tabella di installazione pannello porta DA 231

Sottopiano

Altezza zoccolo in mm ↓	Altezza mobile 670-720 mm						Altezza mobile 720-770 mm					
	Niche height in mm →											
	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95	1					6						
105	1	1				6	6					
115	1	1	1			6	6	6				
125	1	1	1	1		6	6	6	6			
135	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6		
145	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	
155		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
165			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
175				1	1	1	1	6	6	6	6	6
185					1	1	1	6	6	6	6	6
195						1	1	6	6	6	6	6
205							1	6	6	6	6	6
215												6
225												


- 1 = Lavastoviglie altezza 81,5 cm DF 260 100 / DF 210 100, pannelli porta DA 231 010
- 6 = Lavastoviglie altezza 86,5 cm DF 261 100 / DF 211 100, pannelli porta DA 231 110

I pannelli porta non sono utilizzabili con le macchine con cerniera flessibile.

Il pannello porta è variabile in altezza in un range di 49 mm.

Installazione a colonna senza taglio inclinato del pannello

La tabella contiene la misura dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della porta della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello nel caso si consideri un pannello standard dei mobili da cucina.

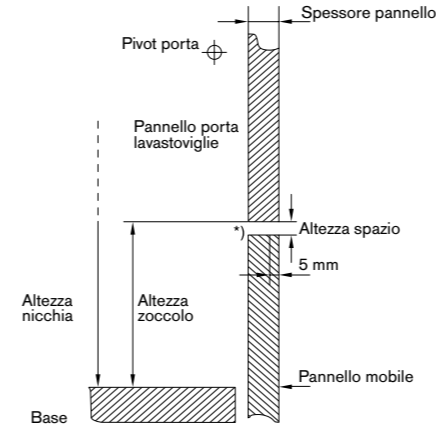


* L'area del fulcro (pivot) della lavastoviglie deve essere almeno 4 mm.

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)										
		90	100	110	120	130	140	150	160	170		
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5			
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5			
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19		
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	25,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5		
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	25,5
855	16					10,5	11	12	13	14,5		
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5			
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5			
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19		
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	25,5	
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5		
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21	24,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	25,5
905	16					10,5	11	12	13	14,5		
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	21
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
915	16						10,5	11	12	13		
	19						12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
925	16							10,5	11	12		
	19							12	12,5	13,5	15	16,5
	22							13,5	14,5	15,5	16,5	18,5

Installazione a colonna con taglio inclinato del pannello

La tabella contiene la misura dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della porta della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello nel caso si consideri un pannello standard dei mobili da cucina.

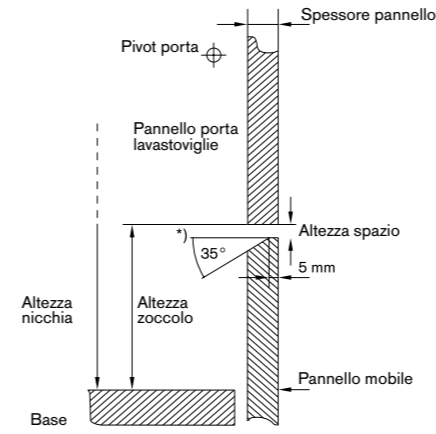

* L'area del fulcro (pivot) della lavastoviglie deve essere almeno 4 mm.

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)										
		90	100	110	120	130	140	150	160	170		
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12		
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13		
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9		
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11		
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8		
	19					7	7,5	8	8,5	9,5		
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12		
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13		
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9		
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11		
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8		
	19					7	7,5	8	8,5	9,5		
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
915	16						6,5	6,5	7	7,5		
	19						7	7,5	8	8,5		
	22						7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
925	16							6,5	6,5	7		
	19							7	7,5	8		
	22							7,5	7,5	8		

Per altezze nicchie da 815 a 860 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 81,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Per altezze nicchie da 880 a 925 mm, nella maggior parte dei casi, è consigliabile installare la macchina da 86,5 cm indipendentemente dall'altezza zoccolo.

Nel caso l'altezza nicchia misuri 865 o 875 mm si noti che: la macchina alta 81,5 cm o quella alta 86,5 cm sono da usare a seconda dell'altezza dello zoccolo.

L'utilizzo di una macchina con cerniera flessibile dipende da diversi fattori.

I pannelli porta non possono essere usati con lavastoviglie con cerniera flessibile.

Altezza zoccolo in mm	Altezza anta del mobile 655-765 mm										Altezza anta del mobile 705-815 mm												
	Niche height in mm →																						
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	1										6												
55	1	1									6	6											
60	1	1	1								6	6	6										
65	1	1	1	1							6	6	6	6									
70	1	1	1	1	1						6	6	6	6	6								
75	1	1	1	1	1	1					6	6	6	6	6	6							
80	1	1	1	1	1	1	1				6	6	6	6	6	6	6						
85	1	1	1	1	1	1	1	1			6	6	6	6	6	6	6	6					
90	1*	1	1	1	1	1	1	1	1		6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
95	1*	1*	1	1	1	1	1	1	1	1	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
100	1*	1*	1*	1	1	1	1	1	1	1	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
105	1*	1*	1*	1*	1	1	1	1	1	1	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	6
110	1*	1*	1*	1*	1*	1	1	1	1	1	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
115	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	1	1	1	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
120	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	1	1	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
125	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	1	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
130	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
135	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
140	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
145	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1*/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
150	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
155	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
160	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
165		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
170			1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
175				1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
180					1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
185						1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
190							1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
195								1*	1*	1*	1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
200									1*	1*	1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
205										1*	1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
210											1*	1*	1*								6*	6*	6*
215												1*	1*									6*	6*
220													1*										6*

1 = altezza lavastoviglie 81,5 cm con cerniera flessibile DF 480 100F / DF 270 100F
 6 = altezza lavastoviglie 86,5 cm con cerniera flessibile DF 481 100F / DF 271 100F
 * Possibile anche con lavastoviglie senza cerniera flessibile.

Installazione a colonna di lavastoviglie con cerniera flessibile – con taglio inclinato del pannello

La tabella contiene l'altezza dello spazio richiesto tra il pannello del mobile e quello della lavastoviglie in relazione all'altezza nicchia, altezza zoccolo e spessore pannello quando si usa un pannello standard per installazione al di sotto del piano di lavoro.

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)																										
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170		
815	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6								
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8							
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3.5	3.5	5	11								
820	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6							
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8							
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	5	11							
825	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6							
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8							
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	5	11							
830	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6						
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8					
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3.5	5	11						
835	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6					
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8				
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	5	11					
840	16						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6			
	19						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8		
	22						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3.5	5	11				
845	16							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
	19							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8	
	22							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	5	11	
850	16								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	6
	19								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	4
	22								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	5
855	16									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
	19									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3.5
	22									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5
860	16										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	22										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
865	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6								
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	4	8							
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3.5	3.5	5	11								
870	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
875	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
880	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
885	16						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
890	16							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22							2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
895	16								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22								2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
900	16									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22									2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
905	16										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	22										2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
910	16											2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	19											2.5	2.5	2.5	2.5	2.5</												

Cestelli flessibili

Cestelli flessibili con guide a scorrimento dolce su tutti i livelli e chiusura ammortizzata del cestello

superiore e inferiore. Per maggiore flessibilità e maneggevolezza quando si carica/scarica la lavastoviglie.

Cestello superiore

6 supporti abbattibili.
4 regge abbattibili per una protezione ottimale dei bicchieri.
Extra Cleaning area GlassCare con braccio idraulico dedicato.
Completamente estendibile, guide a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
Maniglia per estrazione facilitata del cestello superiore.

**Cestello inferiore**

8 supporti abbattibili.
2 regge abbattibili per una protezione ottimale dei bicchieri.
Supporto bicchieri divisibile.
Cestello posate.
Chiusura ammortizzata e guide a scorrimento dolce.
Maniglia per estrazione facilitata del cestello inferiore.



La configurazione del sistema di cestelli flessibili dipende dal modello.

DA 020 010

Kit listelli in acciaio inox per tutte le lavastoviglie alte 81,5 cm.
Set di 2, sx e dx.
Per coprire lo spazio tra lavastoviglie e mobile adiacente.
Larghezza 2,2 cm, profondità 2 cm, altezza 62,2 cm.

DA 020 110

Kit listelli in acciaio inox per tutte le lavastoviglie alte 86,5 cm.
Set di 2, sx e dx.
Per coprire lo spazio tra lavastoviglie e mobile adiacente.
Larghezza 2,2 cm, profondità 2 cm, altezza 67,2 cm.

DA 020 040

Kit listelli in acciaio inox per tutte le lavastoviglie alte 81,5 cm e larghe 45 cm.
Set di 2, sx e dx.
Per coprire lo spazio tra lavastoviglie e mobile adiacente. La cornice bianca è sostituita dai listelli in acciaio inox.
Larghezza 2,3 cm, profondità 2,3 cm, altezza 62,2 cm.

DA 021 000

Cerniera per tutte le lavastoviglie a scomparsa totale.
Soluzione di installazione per tutte le lavastoviglie con una nicchia alta fino a 92 cm e pannello divisorio.
La cerniera è allacciata allo zoccolo della macchina e la parte inferiore del pannello vi è montata sopra.
Altezza parte superiore del pannello: 64,5 - 68 cm per lavastoviglie con altezza 81,5 cm
69,5 - 73 cm per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.

DA 041 160

Terzo cestello con guide a estrazione dolce.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per posate, grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 13 coperti totali.

**DA 041 061**

Terzo cestello per un ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per posate, grandi utensili, coltelleria e tazzine.
Per raggiungere 14 coperti totali.

**DA 045 060**

Terzo cestello in metallo.
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

**DA 045 061**

Terzo cestello in metallo con guide a estrazione dolce.
Per lavastoviglie con altezza 86,5 cm.
Ulteriore livello sopra il cestello superiore.
Per grandi utensili e coltelleria, ampie ciotole e tazze basse.
Ripiano per coltelli regolabile.

**DA 042 030**

Contenitore per posate d'argento.
Per tutte le lavastoviglie.
Contenitore per posate d'argento realizzato in alluminio per proteggere le posaterie d'argento dalla corrosione.
Viene posizionato all'interno del cestello portaposate.
L x H x P in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.

**DA 043 000**

Supporto per bicchieri a stelo lungo.
Fino a 4 bicchieri.
Da posizionare nel cestello inferiore.

**DA 231 010**

Porta in acciaio inox con maniglia.
Per lavastoviglie a scomparsa totale con larghezza 60 cm e altezza 81,5 cm.
Altezza regolabile in un range di 49 mm, altezza da 67 a 71,9 cm.
Larghezza 59 cm, profondità 1,9 cm.
Maniglia: L x P x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

DA 231 110

Porta in acciaio inox con maniglia.
Per lavastoviglie a scomparsa totale con larghezza 60 cm e altezza 86,5 cm.
Altezza regolabile in un range di 49 mm, altezza da 67 a 71,9 cm.
Larghezza 59 cm, profondità 1,9 cm.
Maniglia: L x P x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

**GH 045 010**

Maniglia con 2 punti di fissaggio, acciaio inox, lunghezza 45 cm, distanza di foratura 427 mm.

**GZ 010 011**

Prolunga AquaStop (lunghezza 2 m).
Per allungare l'ingresso/l'uscita acqua.





Tipologia	Lavastoviglie		Lavastoviglie		Lavastoviglie		Lavastoviglie	
Modello	A scomparsa totale		A scomparsa totale		A scomparsa totale		A scomparsa totale	
Apertura porta	push-to-open		push-to-open		push-to-open		Maniglia	
Altezza apparecchio 81.5 cm	DF 480 100		DF 270 100		DF 260 100		DF 210 100	
Altezza apparecchio 86.5 cm	DF 481 100		DF 271 100		DF 261 100		DF 211 100	
Altezza apparecchio 81.5 cm con cerniera flessibile			DF 480 100F		DF 270 100F			
Altezza apparecchio 86.5 cm con cerniera flessibile			DF 481 100F		DF 271 100F			
Larghezza/Capacità								
Larghezza	(cm)	60	60	60	60	60	60	45
Numero coperti		12/13 ³	12/13 ³	12/13 ³	12/13 ³	13/14 ⁴	13/14 ⁴	10
Diametro piatti fino a	(cm)	311/34 ²	311/34 ²	311/34 ²	311/34 ²	311/34 ²	311/34 ²	31
Valori di consumo e rumorosità⁵								
Classe di efficienza energetica ⁶								
Classe di efficienza di asciugatura		A	A	A	A	A	A	A
Programma Test		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Durata programma ⁷	(h:min)	3:55	3:55	3:55	3:55	3:55	4:55	3:30
Acqua ⁸	(l)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Energia ⁹	(kWh)	73	73	73	73	74	84	59
Consumo energetico totale annuo (280 cicli) ¹⁰	(kWh)	230	230	230	230	234	262	188
Consumo acqua totale annuo (280 cicli) ¹⁰	(l)	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Rumorosità	(dB (A) re 1 pW)	42	42	42	42	42	44	44
Assorbimento in modalità spento/lasciato acceso	(W)	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/5
Durata modalità "lasciato acceso"	(min)	0	0	0	0	0	0	10
Programmi								
Numero di programmi + opzioni		8 + 4	8 + 4	6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 1
Programmi		Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Intensivo 70 °C Eco 50 °C Programma Notte Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Intensivo 70 °C Eco 50 °C Programma Notte Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Auto 65 °C-75 °C Lavaggio rapido 45 °C	Auto 35 °C-45 °C Auto 45 °C-65 °C Intensivo 70 °C Eco 50 °C Lavaggio rapido 45 °C
Opzioni		Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Intensivo Power (57 min.) Mezzo Carico Igiene Extra Asciutto	Funzione personalizzazione (Prelavaggio) Power (65 min.)
Cura della lavastoviglie		•	•	•	•	•	-	•
Caratteristiche								
Protezione bicchieri con Zeolite / Protezione bicchieri		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-
AquaSensor / Sensore di carico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Funzione detergente automatica		•	•	•	•	•	•	•
Riconoscimento del detergente		•	•	•	•	•	•	•
Rigenerazione elettronica		•	•	•	•	•	•	•
Scambiatore di calore		•	•	•	•	•	•	•
Asciugatura a bassa temperatura con Zeolite		•	•	•	•	•	-	•
Controllo elettronico della temperatura		•	•	•	•	•	•	•
Indicazione elettronica mancanza sale/brillantante		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicatore ingresso acqua		•	•	•	•	•	•	•
Visualizzazione tempo residuo		•	•	•	•	•	•	•
Time projection: proiezione tempo residuo		•	-	•	-	•	-	•
Info-Light laterale / Info-Light		-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	-/•	-/-
Riduzione flessibile del tempo di ciclo		•	•	•	•	•	•	•
Ampia illuminazione interna posteriore / Illuminazione interna con punti luce LED		•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Avvio ritardato		24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Home Connect wireless via WiFi ¹²		•	•	•	•	•	•	•
Soft lock		•	•	•	•	•	•	•
Sistema a tre filtri autopulenti		•	•	•	•	•	•	•
Terzo cestello per posate, grandi utensili e tazzine		DA 041 160 ¹¹	DA 041 160 ¹¹	DA 041 160 ¹¹	DA 041 160 ¹¹	DA 041 061 ¹¹	DA 041 061 ¹¹	•
Terzo cestello in metallo per ciotole, tazze basse, coltelleria		DA 045 061 ^{2/11}	DA 045 061 ^{2/11}	DA 045 061 ^{2/11}	DA 045 061 ^{2/11}	DA 045 060 ^{2/11}	DA 045 060 ^{2/11}	-
Guide telescopiche / Chiusura ammortizzata		•/•	•/•	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Griglie abbattibili nel cestello superiore/inferiore		6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	3/4
Regge abbattibili nel cestello superiore/inferiore		4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	1/1
Rackmatic a 3 livelli		•	•	•	•	•	•	•
AquaStop		•	•	•	•	•	•	•
Diffusore per lavaggio teglie / Supporto inserti Gastronorm / Supporto per bicchieri a stelo lungo		•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Valori di collegamento								
Connessione acqua calda/acqua fredda		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Assorbimento totale	(kW)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

• Di serie. - Non predisposto.

¹ Altezza apparecchio 81.5 cm. ² Altezza apparecchio 86.5 cm. ³ Con accessorio speciale DA 041 160. ⁴ Con accessorio speciale DA 041 061.⁵ Valori secondo normativa EU 2019/2017. ⁶ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G. ⁷ Durata del programma Eco.⁸ Consumo dell'acqua in litri/ciclo attivo (con programma Eco). ⁹ Consumo di energia in kWh/100 cicli attivi (con programma Eco).¹⁰ Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.¹¹ Accessori speciali. ¹² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.



WM 260 164 € 1.690,-

Libero posizionamento
Larghezza 60 cm
Altezza 84,8 cm



Lavatrice WM 260

- Sistema intelligente iDos 2.0 per il dosaggio automatico del detersivo e dell'ammorbidente per il massimo comfort d'uso e risultati di lavaggio perfetti.
- Cestello da 10 kg con luce interna.
- Grande oblò con 180° di angolo di apertura della porta.
- Funzione aggiungi bucato.
- Dynamic Wash System: innovativa tecnologia di lavaggio per miglior performance di pulizia.
- Perfettamente combinabile a colonna con WT 260 110.

Funzionamento

Programmi automatici: risultati perfetti con un semplice gesto.
Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.
Comandi Touch Control.
TFT display con testo in chiaro e simboli.
Visualizzazione del carico e indicazione dosaggio detersivo.
Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.
Partenza ritardata: 24 ore.
Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

AquaSensor.
AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.
Sensore di carico acqua.
Programma anti-macchia automatico.
Riconoscimento automatico del carico.
Riconoscimento presenza schiuma.
Centrifuga variabile da 400 a 1600 giri/min.
Funzione aggiungi bucato.
Dynamic Wash System: innovativa tecnologia di lavaggio per miglior performance di pulizia.
Bilanciamento automatico del carico in centrifuga.
Sistema anti-piegia.
Sicurezza bambini.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

Eco 40-60.
Cotone.
Cotone colorato.
Sintetici.
Rapido/Mix.
Delicati/Seta.
Automatico.
Soft automatico.
Capi scuri.
Sport
Super 15/30.
Lana.
Memory.

Programmi aggiuntivi: Camicie, Igiene, Pulizia del cestello, Risciacquo extra, Centrifuga, Scarico acqua.
Opzioni: Avvio remoto, Intensivo Plus, Velocità Perfetta, Risciacquo Plus, Stiro Facile, Risciacquo, Acqua Plus, Lavaggio silenzioso, Prelavaggio, Controllo automatico delle macchie.

Caratteristiche

iDos 2.0 per il dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente.
Capacità di carico da 1 a 10 kg.
Illuminazione interna del cestello.
Cassetto detersivo con modalità di pulizia automatica dopo ciascun lavaggio.
Cestello in acciaio con struttura ad onda.
Nuova tecnologia del motore BLDC con elevato risparmio energetico, maggiore silenziosità e con performance di lunga durata.

Valori di consumo



Classe di efficienza energetica C, in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo acqua 49 l.
Consumo energetico totale annuo (100 cicli) 67 kWh.

Precauzioni di montaggio

Cerniera a sinistra.
Grande oblò con apertura a 180°.
Piedini regolabili in altezza.
Altezza per installazione sottotop 85 cm.
Installabile a colonna sotto l'asciugatrice WT 260 110 con accessorio speciale.
Con ripiano estraibile 17001528.
Senza ripiano estraibile 17001527.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,3 kW.
Cavo di collegamento con presa lunghezza 1,60 m.
Collegamento idrico con raccordo 3/4".

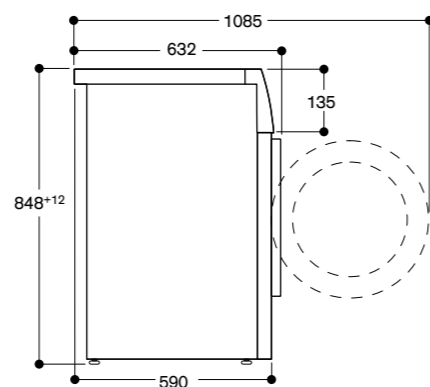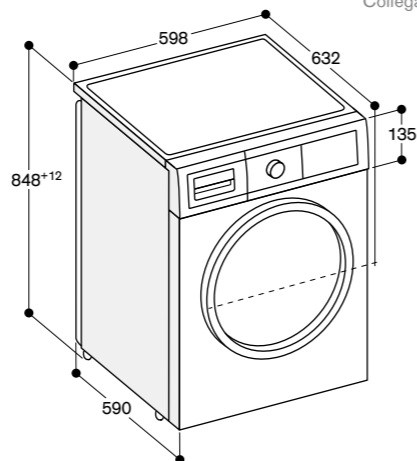

Misure in mm



WT 260 110 € 1.690,-

Libero posizionamento
Larghezza 60 cm
Altezza 84,2 cm



Accessori speciali

WA 027 400 € 125,-

Kit di connessione con ripiano estraibile

Asciugatrice con pompa di calore WT 260

- Tecnologia a pompa di calore.
- Condensatore autopulente con massimo comfort e basso consumo energetico.
- Asciugatura silenziosa solo 62 dB.
- Steam Refresh: rinfresca e rimuove le pieghe dal bucato asciutto.
- Smart Dry: seleziona automaticamente il corretto programma di asciugatura in base all'ultimo programma di lavaggio.
- Può essere abbinata perfettamente con la lavatrice WM 260 164.

Funzionamento

Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.
Comandi Touch Control.
TFT display con testo in chiaro e simboli.
Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.
Partenza ritardata: 24 ore.
Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

Sensore umidità e programmi a tempo.
Tecnologia pompa di calore.
Condensatore autopulente.
Funzione Refresh senza ciclo di lavaggio precedente.
Sistema anti-piegia a fine programma.
Funzione aggiungi bucato.
Sicurezza bambini.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Programmi

Cotone.
Sintetici.
Mix.
Programma a tempo caldo.
Lana.
Business Refresh.
Refresh 5 Camicie.
Refresh 1 Camicia.
Camicie.
Asciugamani.
Super 40.
Igiene.
Programmi aggiuntivi: Smart Dry, Coperte, Biancheria, Sintetici, Piumini, Lana Finish.
Opzioni: Avvio Remoto, Antipiegia, Stiro facile, Asciugatura facile, Regolazione asciugatura, Velocità centrifuga, Asciugatura gentile, Funzione memory.

Caratteristiche

Cestello VarioSoft.
Asciugatura lana grazie al cestello dedicato incluso: i capi in lana non si restringono.
Capacità di carico da 1 a 9 kg.
Illuminazione interna del cestello.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica A+++ in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Precauzioni di montaggio


Cerniera a destra, reversibile.
Grande oblò con apertura a 165°.
Piedini regolabili in altezza.
Altezza per installazione sottotop 84,2 cm.
Installabile a colonna sopra la lavatrice WM 260 164 con accessorio speciale.
Con ripiano estraibile 17001528.
Senza ripiano estraibile 17001527.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,0 kW.
Cavo di collegamento con presa lunghezza 1,45 m.

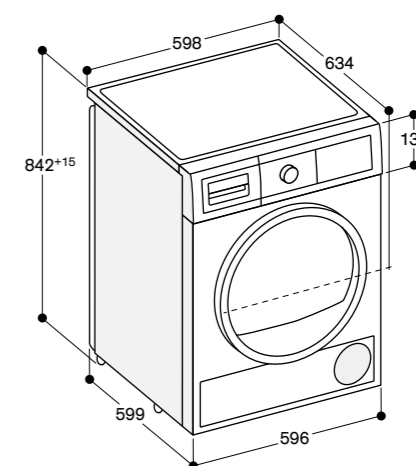


Vista laterale di WT 260 sopra WM 260 con kit di connessione

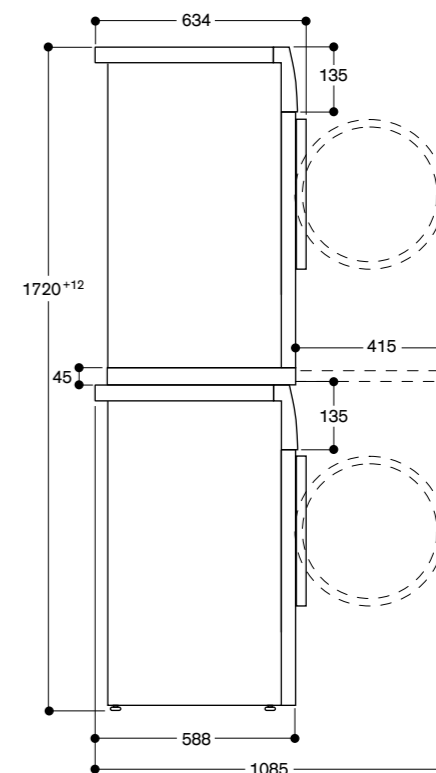

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Lavatrice	
		WM 260 164	
Colore		Bianco	
Dimensioni/Capacità			
Larghezza	(cm)	60	
Dimensioni apparecchio L x H x P	(mm)	598 x 848 x 632	
Altezza sotto top	(mm)	850	
Cerniera oblò/Angolo apertura		Sinistra/180°	
Capacità	(kg)	10	
Consumi / livello sonoro			
Classe di efficienza energetica ¹			
Classe efficienza centrifuga		A	
Consumo energetico totale annuo (100 cicli) ²	(kWh)	67	
Consumo acqua programma test ³	(l)	49	
Assorbimento in modalità spento/lasciato acceso	(W)	0,1/0,5	
Programma Test		Eco 40-60	
Programma test: velocità centrifuga ⁴	(rpm)	1600	
Programma test: durata ciclo pieno carico / mezzo carico ⁵	(min)	03:55/02:55	
Programma test: rumorosità in fase di lavaggio/centrifuga	(dB)	47/72	
Programmi			
Programmi lavaggio		Eco 40-60 Cotone Cotone Colorati Rapidi/Mix Delicati/Seta Lana Sintetici Super 15/30 Sport Dark Wash Automatico Soft Automatic Memory	
Programmi speciali		Centrifuga, Sintetici Plus, Camicie, Igiene, Lavaggio Cestello, Scarico	
Opzioni		EcoPerfect iDos 1 iDos 2 SpeedPerfect Risciacquo Plus, Stiro facile, Ammolto, Acqua Plus, Silenzioso, Prelavaggio, Macchie	
Temperature lavaggio	(°C)	Freddo/30/40/60/90	
Caratteristiche			
Controllo elettronico		•	
Display TFT		•	
Rilevamento peso del carico		•	
Sistema di dosaggio intelligente		•	
Indicazioni svolgimento programma		•	
Indicazione tempo residuo		•	
Avvio ritardato	(h)	24	
Aggiungi bucato		•	
Indicazione fine lavaggio		Display, segnale acustico	
AquaSensor / Sensore di flusso		•/•	
Aggiustamento del carico automatico / Stabilizzazione automatica		•/•	
AquaStop garantito a vita		•	
Sistema anti piega		•	
Sicurezza bambini		•	
Numero contenitori per sistema iDos		2	
Cassetto autopulente		•	
Cestello VarioSoft		•	
Illuminazione interna		•	
Home Connect ²		2.0	
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW)	2,3	
Lunghezza del cavo di connessione	(cm)	160	
Lunghezza del tubo di carico	(cm)	150	
Lunghezza del tubo di scarico	(cm)	150	
Altezza max drenaggio	(cm)	100	

• Di serie. ¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico in kWh/100 cicli attivi (con programma Eco 40-60).


³ Consumo dell'acqua in litri/ciclo attivo (con programma Eco 40-60).

⁴ Il valore specificato è arrotondato. ⁵ Durata del programma Eco 40-60.

⁶ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Valori secondo normativa EU 2019/2014.



Tipologia		Asciugatrice	
		WT 260 110	
Colore		Bianco	
Dimensioni/Capacità			
Larghezza	(cm)	60	
Dimensioni apparecchio L x H x P	(mm)	598 x 842 x 634	
Altezza sotto top	(mm)	850	
Cerniera oblò/Angolo apertura		Destra reversibile/180°	
Capacità	(kg)	9	
Consumi / livello sonoro			
Classe efficienza energetica			
Consumo annuo di energia (160 cicli) ¹	(kWh)	193	
Programma Test		Cotone	
Rumorosità	(dB)	62	
Programmi			
Programmi		Cotone Sintetici Easy Care Mix Camicie Lana (cestello) Igiene Tempo programmato a caldo Asciugamani Igiene Super 40 Business Refresh 5 camicie Refresh 1 camicia Smart Dry	
Opzioni		Memory 1 e 2 Avvio remoto, Stiro facile, Asciugatura, Regolazione Asciugatura, Centrifuga, Asciugatura gentile, Finitura	
Caratteristiche			
Controllo elettronico		•	
Display TFT		•	
Indicazione svolgimento programma		•	
Indicazione tempo residuo		•	
Avvio ritardato	(h)	24	
Indicazione fine programma		Display, segnale acustico	
Funzione aggiungi bucato		•	
Tecnologia pompa di calore ¹		•	
Funzione Refresh		•	
Autopulizia del condensatore		•	
Sistema anti piega a fine programma		•	
Cestello con superficie ad onda		•	
Vetro frontale		•	
Illuminazione interna		•	
Home Connect ²		2.0	
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW)	1,0	
Lunghezza del cavo di connessione	(cm)	145	
Altezza massima di scarico	(cm)	100	

• Standard.

¹ Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Etichetta energetica | Home Connect | Accessori

Validità etichetta energetica	412
Home Connect	418
Sistemi Gastronorm	419
Maniglie	421
Ecocontributo RAEE	422

La nuova classificazione energetica.

Gli elettrodomestici Gaggenau rispettano la nuova normativa per la classificazione energetica, entrata in vigore a partire dal 1 marzo 2021.

Lo sviluppo tecnologico negli ultimi anni ha portato a una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti con etichette energetiche di valore A+ o superiore. Di conseguenza, l'etichetta ha smesso di essere determinante nella scelta dell'elettrodomestico diversamente da come avveniva in passato. Inoltre sono cambiati anche altri elementi fondamentali come, ad esempio, il comportamento d'acquisto dell'utente. Ecco perché è arrivato il momento di rinnovare l'etichetta energetica in uso.

I dubbi del consumatore.


In questa prima fase di adozione della nuova etichetta energetica, il consumatore potrebbe essere disorientato nella comprensione della classificazione e dell'effettiva prestazione energetica degli apparecchi. Per tale ragione è importante assicurarlo che l'acquisto di un elettrodomestico in classe inferiore alla A è in realtà, al momento, ancora una scelta rispettosa dell'ambiente.

Questa ricalibrazione della valutazione ha infatti lo scopo di garantire una maggiore differenziazione degli elettrodomestici sul mercato e amplificare i "margini di miglioramento" per consentire ulteriori progressi tecnologici volti ad aumentare l'efficienza energetica dei prodotti senza la necessità di un'altra nuova etichetta.

La precedente etichetta energetica valida fino al 28 febbraio 2021.

L'utilizzo di elettrodomestici a risparmio energetico presenta un doppio vantaggio per il consumatore, impattando in modo minimo sulle vostre risorse economiche e su quelle ambientali. Dal 1995, l'etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sul consumo di acqua e di energia degli elettrodomestici. Dal 2012 indica la classe di efficienza energetica dell'apparecchio. Le etichette vengono disegnate con una simbologia indipendente dalla lingua per fornire ulteriori informazioni sull'elettrodomestico, come il livello delle emissioni sonore e il consumo di acqua ed energia.

Per le lavatrici e le lavastoviglie, in particolare, l'etichetta energetica utilizzata in precedenza identificava il consumo delle risorse nell'arco temporale di un anno. Forniamo di seguito un esempio di vecchia etichetta, utilizzando come riferimento i centri di raffreddamento.

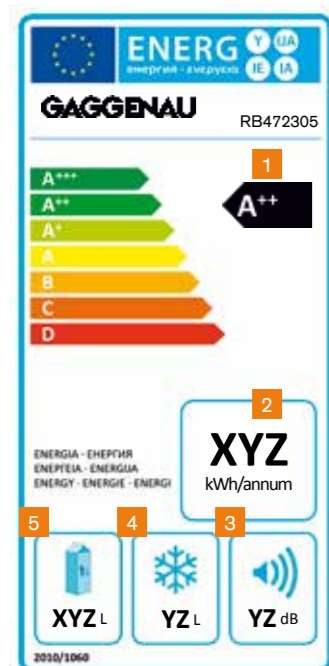

Etichetta energetica esemplificativa per frigoriferi e congelatori:

Oltre al volume totale utilizzabile di tutti i compartimenti di frigorifero e congelatore, l'etichetta specifica il livello di emissioni acustiche dell'apparecchio e la classe di efficienza energetica. A causa del funzionamento continuo che caratterizza questo tipo di apparecchi, migliore è la classe di efficienza energetica, più costi energetici potranno essere risparmiati.

Legenda


- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (misurato in condizioni di funzionamento standard)
- 3 Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 PW
- 4 Volume totale di tutti i compartimenti del congelatore
- 5 Volume totale di tutti i compartimenti del frigorifero

La nuova etichetta energetica valida dal 1 marzo 2021.

I primi elettrodomestici ad avere la nuova etichetta sono lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, centri di raffreddamento e cantine per il vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. devono essere dotati della nuova etichetta energetica. Riportiamo qui di seguito le informazioni utili ad una corretta interpretazione.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione dell'efficienza energetica indicata con l'indicatore "+" come, ad esempio, "A+++". L'attuale nuova classificazione viene articolata su una scala compresa tra A e G. La classificazione, inoltre, si basa su nuovi metodi di misurazione. Per agevolare il consumatore e rendere più immediato e chiaro il confronto tra i prodotti, sono stati modificati alcuni dati riportati sull'etichetta. Ad esempio, il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non è più espresso con un valore "all'anno" ma per "100 cicli di funzionamento". L'etichetta specifica inoltre la durata del programma testato e, nel caso di lavatrici e lavasciuga, viene indicata la durata del ciclo di funzionamento completo.

Il programma di test per l'etichettatura di lavatrici e lavasciuga è cambiato, sugli elettrodomestici viene esposto il nuovo "Eco 40-60". Per le lavastoviglie, è cambiato anche il calcolo standard dei coperti. Per questa e altre ragioni non è stato possibile effettuare una conversione diretta delle precedenti classi energetiche nelle nuove classi. È inoltre possibile visualizzare ulteriori informazioni non commerciali sul prodotto grazie ad un codice QR riportato sull'etichetta e che permette l'accesso ad un database gestito dall'UE disponibile dal 1 marzo. Da qui è possibile scaricare e visualizzare le schede tecniche di tutti gli apparecchi che riportano la nuova etichetta energetica. L'accesso al database può essere effettuato anche via Internet. Per ulteriori informazioni visita: www.gaggenau.com

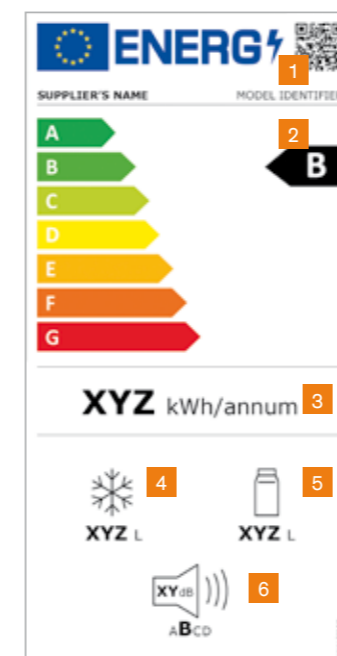

Frigoriferi e congelatori.

La procedura per determinare la classe energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di apparecchio, del suo principio di funzionamento, della temperatura ambiente e del numero e delle dimensioni dei compartimenti. Il resto degli elementi sulla nuova etichetta energetica rimangono sostanzialmente gli stessi.

Il consumo di energia continua ad essere specificato in kWh calcolati nell'arco di un anno ("annum"). L'etichetta fornisce inoltre informazioni sul volume totale di tutti i compartimenti frigorifero e congelatore e, se presenti, sulla rumorosità e sulla classe di emissioni sonore.


Legenda

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato in condizioni di funzionamento standard)
- 4 Volume totale di tutti i compartimenti del congelatore
- 5 Volume totale di tutti i compartimenti del frigorifero
- 6 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe di emissione di rumore aereo

La nuova etichetta energetica.

Cantine climatizzate per vino.


Come per i centri di refrigerazione e conservazione, l'aggiornamento della scala delle classi di efficienze energetica ha interessato anche le cantine climatizzate per il vino. Per questi apparecchi, l'etichetta energetica conserva le indicazioni del consumo energetico annuo e la capienza in termini di numero di bottiglie di vino standard.

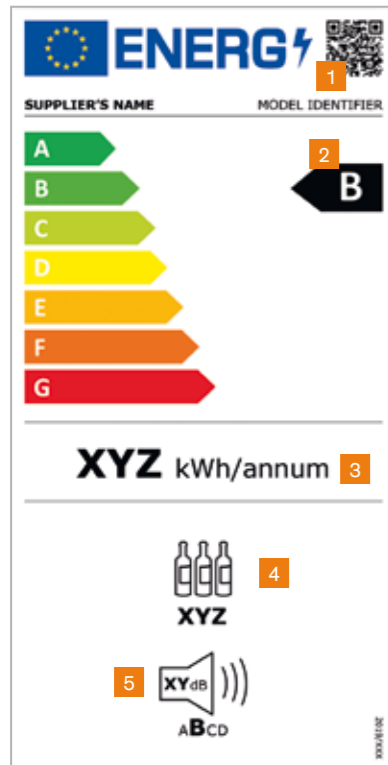

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato secondo i nuovi standard)
- 4 Capacità in numero di bottiglie standard
- 5 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissione di rumore aereo

Lavastoviglie.


La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzano tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si basa su 100 cicli di lavaggio.

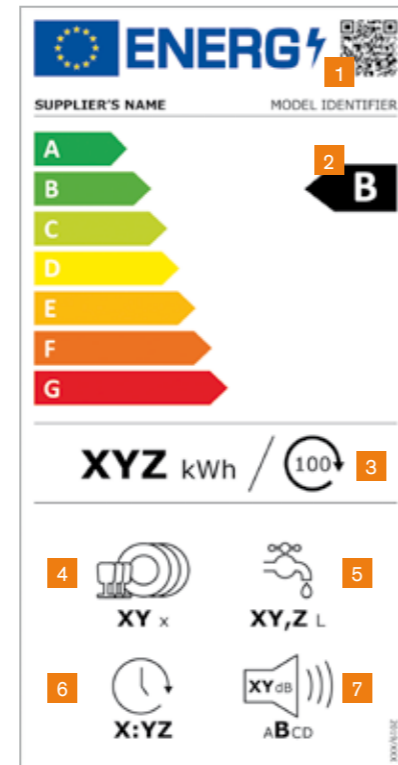

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
- 4 Numero di coperti standard (con programma Eco)
- 5 Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
- 6 Durata del programma "Eco"
- 7 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissione di rumore aereo

Lavatrici.

Una delle principali modifiche che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio. Il nuovo programma "Eco 40-60"¹ è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".

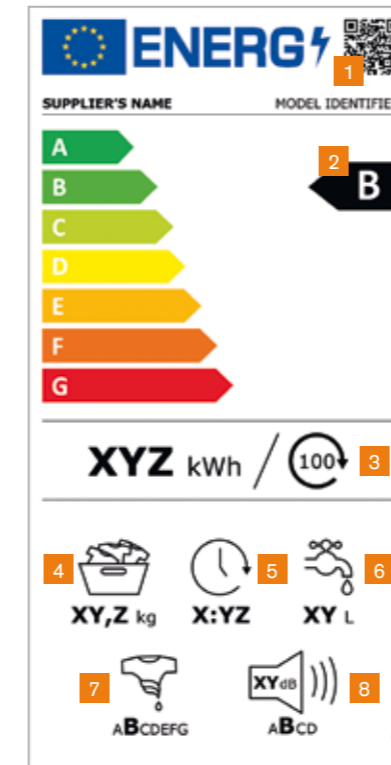

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica²
- 3 Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
- 4 Capacità di carico (programma Eco 40-60)
- 5 Durata del programma "Eco 40-60"
- 6 Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
- 7 Classe di efficienza di centrifuga²
- 8 Emissioni di rumore in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissione di rumore aereo


¹ Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.

² I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.

³ Lavaggio e asciugatura.

Lavasciuga.

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poiché le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.

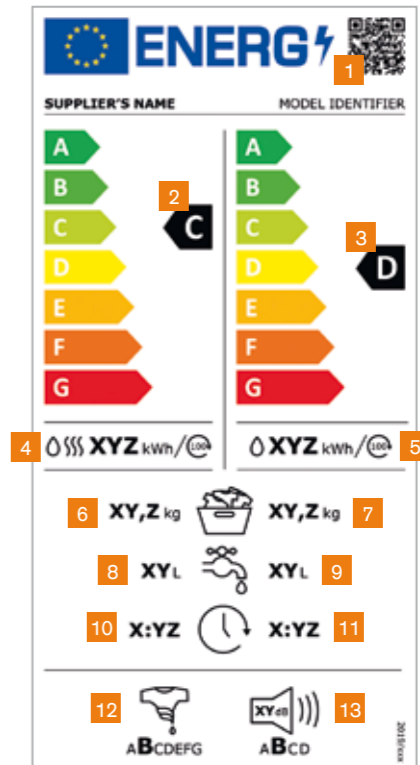

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)
- 3 Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)
- 4 Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (ciclo completo³)
- 5 Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
- 6 Capacità di carico (ciclo completo³)
- 7 Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
- 8 Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (ciclo completo³)
- 9 Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
- 10 Durata del programma (ciclo completo)
- 11 Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
- 12 Classe di efficienza di centrifuga²
- 13 Emissioni di rumore in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissione di rumore aereo

Etichetta energetica per forni, cappe e asciugatrici.

Asciugatrici, forni e cappe non sono per il momento interessate dalla nuova classificazione. Pertanto, l'etichetta utilizzata sino ad ora resta in vigore.

Forni elettrici.

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

Cappe aspiranti.

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.




I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

Asciugatrici.

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.

Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione, ad espulsione e a gas.

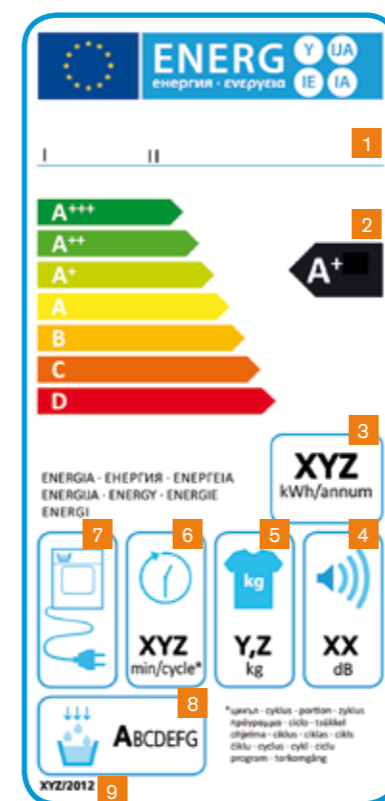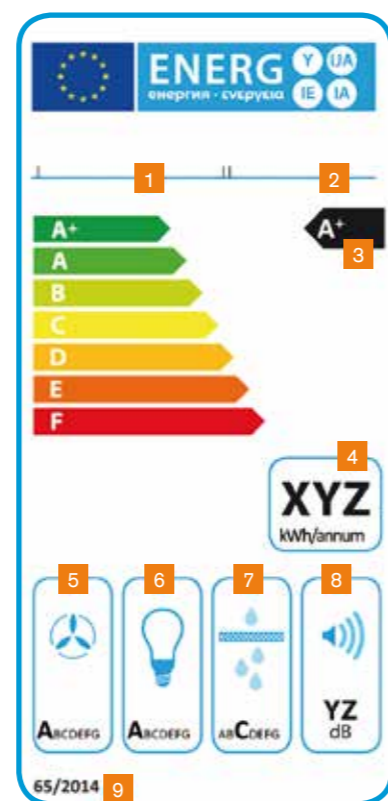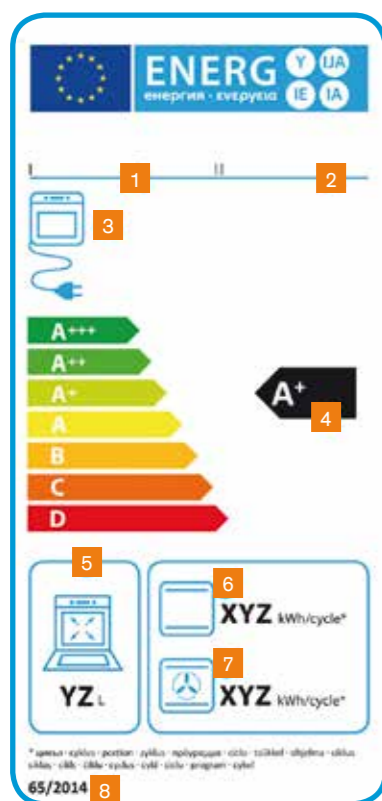

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Consumo del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (livello max. funzione normale)
- 9 Numero normativa

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità in kg
- 6 Durata del ciclo standard di asciugatura
- 7 Tipologia di asciugatrice
- 8 Classe di efficienza di condensazione
- 9 Numero normativa

L'alba del futuro in cucina.

Gaggenau e Home Connect*



La differenza ha nome Gaggenau.

Più valore al vostro tempo.

Con l'app Home Connect potete controllare i vostri elettrodomestici in modo facile e intuitivo, da smartphone o tablet, rivoluzionando la vostra routine quotidiana.

Home Connect vi consente, fra le varie possibilità, di preriscaldare il forno dall'ufficio o di verificare se la vostra lavastoviglie ha bisogno di brillantante mentre siete al supermercato. Ma non è tutto: le funzioni di Home Connect vanno ben al di là del controllo remoto degli elettrodomestici; l'app vi fornisce suggerimenti e consigli su come utilizzare gli apparecchi, così come idee per ricette, informazioni sullo stato dei vostri elettrodomestici e assistenza tecnica per qualsiasi necessità.

Con Home Connect siete in grado di comandare i vostri elettrodomestici ovunque vi troviate.


- **Connect:**
Monitoraggio e controllo da remoto**. Possibilità di diagnostica degli apparecchi da remoto da parte di tecnico online.
- **Access:**
Acquisto di accessori da eShop, download dei manuali di istruzione, consultazione di ricette e consigli.
- **Integration:**
Compatibile con diversi home management system.

Questo è solo l'inizio. Scoprite come prende vita la rivoluzione nella vostra casa su home-connect.com

* L'utilizzo delle funzionalità di Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: home-connect.com. Verifica i prodotti Gaggenau abilitati per la connessione Home Connect su www.gaggenau.com.

** Non utilizzabile per i piani cottura - L'utilizzo dei piani cottura non può essere eseguito da remoto, ma richiede sempre la supervisione di una persona.

Il sistema Gastronorm è costituito da accessori versatili utilizzati nelle cucine professionali. Permette di preparare e cuocere le pietanze nello stesso recipiente o vassoio da utilizzare anche per il servizio a tavola e la conservazione in frigorifero. Gli inserti Gastronorm di Gaggenau sono stati concepiti per i nostri centri di refrigerazione Vario 200, i piani cottura a induzione, i forni a vapore e combi-vapore, i nostri forni tradizionali e le nostre lavastoviglie.

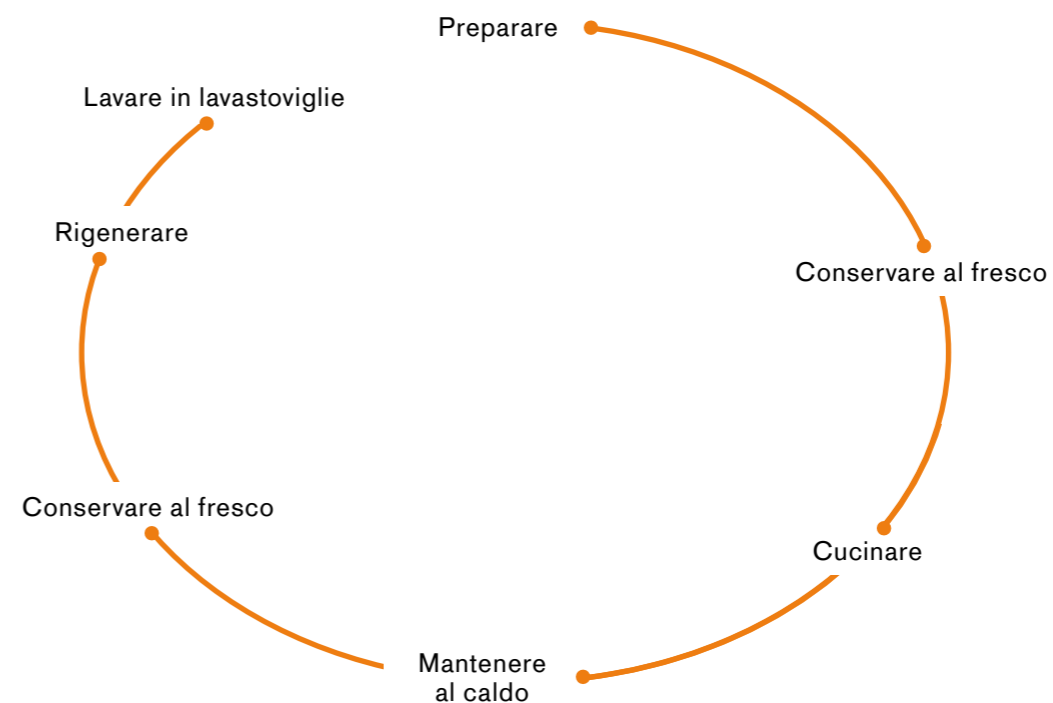

Preparare.

Per la preparazione dei cibi in combinazione con i lavelli da cucina nel formato Gastronorm.

Conservare al fresco.

Per conservare all'interno dei nostri frigoriferi Vario.

Cucinare.

Per cucinare sui piani cottura a induzione VI, CI e CX, nei nostri forni Combi-vapore e forni a vapore BS / BSP o nostri forni BO / BOP in combinazione con il sistema di guide BA 018 / BA 016.

Mantenere al caldo.

Per riscaldare nei cassetti scaldavivande WS / WSP Gaggenau.

Rigenerare / riscaldare.

Per rigenerare nei nostri forni combinati a vapore e forni a vapore BS / BSP e riscaldare sui nostri piani a induzione VI, CI e CX o nei nostri forni BO / BOP in combinazione con i sistemi di estrazione BA 018 / BA 016.

Lavare in lavastoviglie.

Pulizia e asciugatura ottimale degli accessori Gastronorm grazie all'alloggiamento dedicato.

Consultare gli accessori disponibili per l'utilizzo con gli apparecchi Gaggenau.

Accessori Gastronorm

GN 114/124/144/154

I seguenti accessori in acciaio inox igienico sono ideali per cucinare al vapore ed allo stesso tempo pratici per conservare gli alimenti nel frigo o servirli a tavola. Sono lavabili in lavastoviglie. Per cucinare più pasti contemporaneamente, gli inserti per forni combi-vapore e a vapore nel formato GN 2/3 possono essere combinati secondo necessità con inserti più piccoli disponibili come accessori speciali nel formato GN 1/3.

GN 114 130

Leccarda/Vassoio Gastronorm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 l, GN 1/3



GN 114 230

Leccarda/Vassoio Gastronorm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 l, GN 2/3



GN 124 130

Leccarda/Vassoio Gastronorm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 l, GN 1/3



GN 124 230

Leccarda/Vassoio Gastronorm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 l, GN 2/3



Pirofila Gastronorm

GN 340

Pirofila Gastronorm GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente. Per cuocere al forno in apparecchi con funzione dedicata. La parte superiore e inferiore possono essere utilizzate anche separatamente (profondità 65 mm/100 mm). Utilizzabili anche in forni con guide estraibili BA 018/BA 016 e resistenza separata BA 056 115 e BA 058 115. È possibile usare tale pirofila anche in forni combinati a vapore con l'adattatore GN 010 330 e le guide estraibili BA 010 301.

GN 340 230

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm



Teppan Yaki

GN 232

GN 232 110

Accessorio Teppan Yaki GN 1/1
530 x 325 x 20 mm
Adatto anche a cucinare sul piano
CX 492/482



GN 232 230

Accessorio Teppan Yaki GN 2/3
353 x 325 x 20 mm
Adatto anche a cucinare sul piano
CX 492/482



Per dare un design particolare e unico ai tuoi mobili, Gaggenau offre una nuova serie di maniglie abbinabili ai frigoriferi VarioCooling e ai forni Serie 200

Maniglia corta con 2 punti di fissaggio

GH 020 010 € 22,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 20 cm,
interasse di foratura 177 mm.

GH 030 010 € 33,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 30 cm,
interasse di foratura 277 mm.

GH 031 010 € 45,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 30,5 cm,
interasse di foratura 282 mm.

GH 045 010 € 50,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 45 cm,
interasse di foratura 427 mm.

GH 050 010 € 56,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 50 cm,
interasse di foratura 477 mm.

GH 060 010 € 67,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 60 cm,
interasse di foratura 577 mm.

GH 070 010 € 78,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 70 cm,
interasse di foratura 677 mm.

GH 080 010 € 89,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 80 cm,
interasse di foratura 777 mm.


GH 090 010 € 100,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 90 cm,
interasse di foratura 877 mm.



Maniglia lunga con 3 punti di fissaggio

GH 110 010 € 122,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 110 cm,
interasse di foratura 538,5 mm.

GH 140 010 € 155,-
Maniglia, acciaio inox,
Lunghezza 140 cm,
interasse di foratura 688,5 mm.

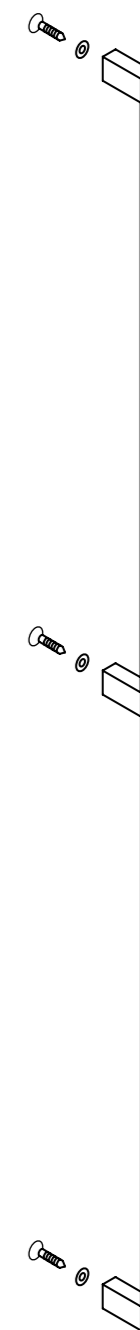

Ecocontributo RAEE


La Normativa sul riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in breve RAEE), da poco entrata in vigore nel nostro Paese, lascia ai Produttori la facoltà di applicare un **Ecocontributo RAEE sui prodotti elettrici ed elettronici nuovi per finanziare il riciclo di quelli divenuti rifiuti.**


Le aziende aderenti a Ecodom, Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici, hanno optato per questa possibilità. Dal 12 novembre 2007 gli Ecocontributi RAEE sono fatturati dai produttori alla distribuzione e dalla distribuzione stessa al consumatore finale. Lungo tutta questa catena gli Ecocontributi RAEE dovranno sempre essere resi visibili, e gli importi non potranno subire variazioni. Sarà così possibile per i consumatori finali e gli addetti ai lavori conoscere con la massima trasparenza i costi necessari per il riciclo dei vecchi elettrodomestici.

L'**Ecocontributo RAEE** è finalizzato, unicamente e interamente, al finanziamento delle attività del riciclo. Elettrodomestici grandi e piccoli non verranno più inviati alle discariche, occupando spazi già insufficienti e causando danni all'ambiente, ma trasportati ad impianti specializzati in cui sarà possibile **recuperare i materiali** presenti (ferro, rame, acciaio, alluminio e plastiche) e **smaltire in modo sicuro le sostanze pericolose.**

APPLICAZIONE ECOCONTRIBUTO RAEE

TIPOLOGIA	PREZZI € senza IVA	PREZZI € con IVA
FREDDO (frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar, cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portatili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)		
fino a 35 kg	4,50	5,49
tra 36 e 55 kg	6,50	7,93
tra 56 e 70 kg	8,50	10,37
tra 71 e 90 kg	11,50	14,03
oltre 90 kg	15,50	18,91
LAVAGGIO (asciugatrici con pompa di calore)	8,00	9,76
LAVAGGIO (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici tradizionali senza pompa di calore e lavasciuga)	3,90	4,76
COTTURA con esclusione dei piani cottura, microonde, forni a gas e cucine a gas (cucine e forni)	2,80	3,42
MICROONDE E COMBINATI MICROONDE	0,60	0,73
PIANI COTTURA (esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas anche se provvisti di qualche accessorio elettrico)	1,30	1,59
CAPPE	0,90	1,10
MACCHINE DA CAFFÈ E SCALDAVIVANDE (il peso va inteso inclusivo degli accessori elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici)		
fino a 1 kg	0,10	0,12
tra 1 e 3 kg	0,20	0,24
tra 3 e 10 kg	0,30	0,37
oltre i 10 kg	0,50	0,61

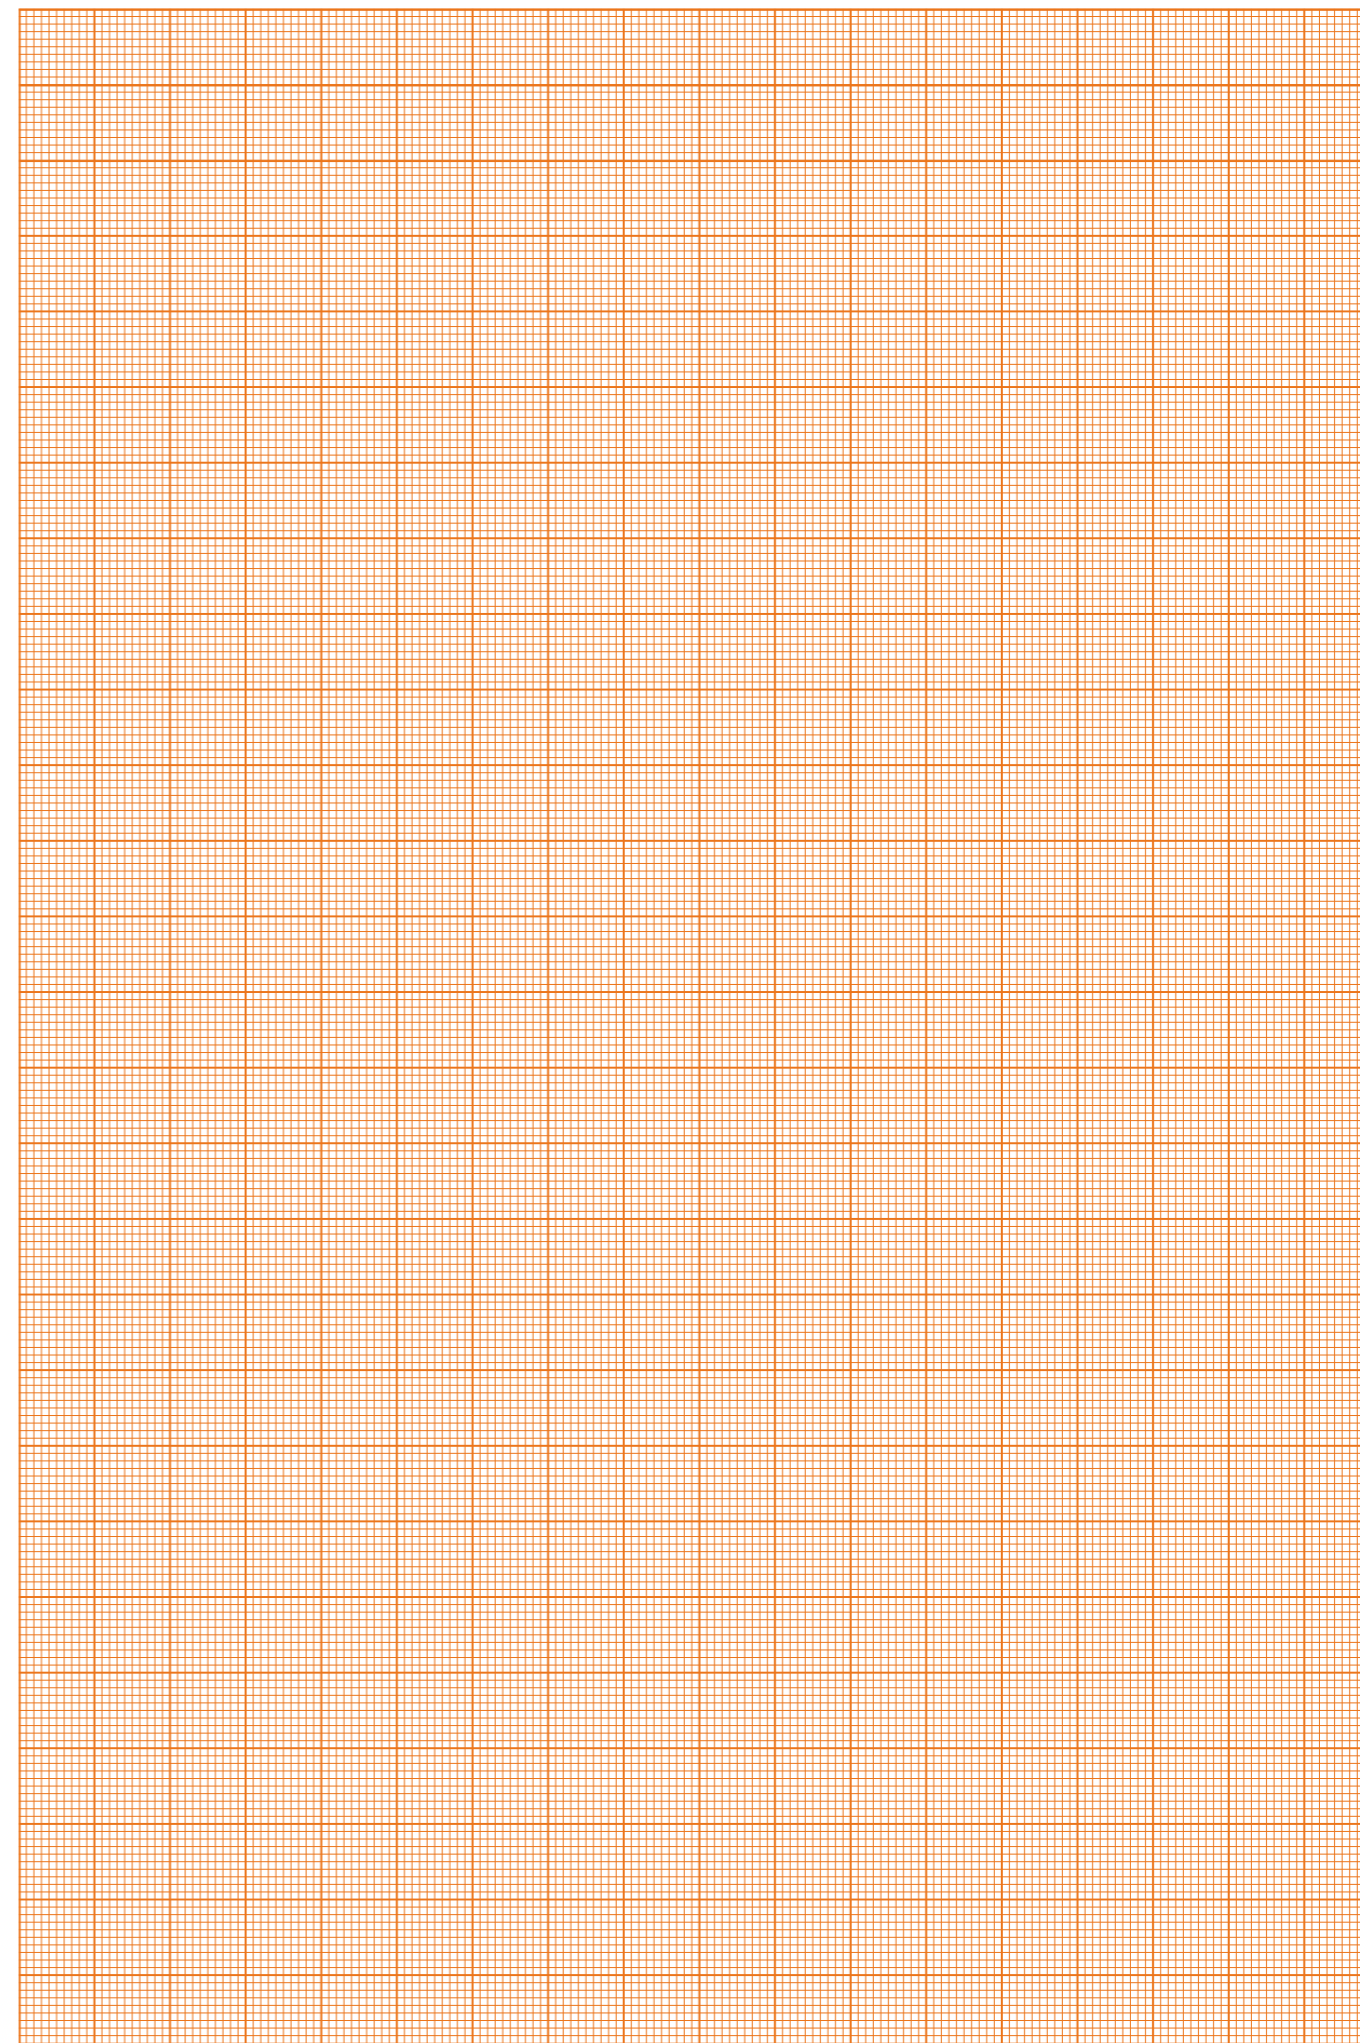

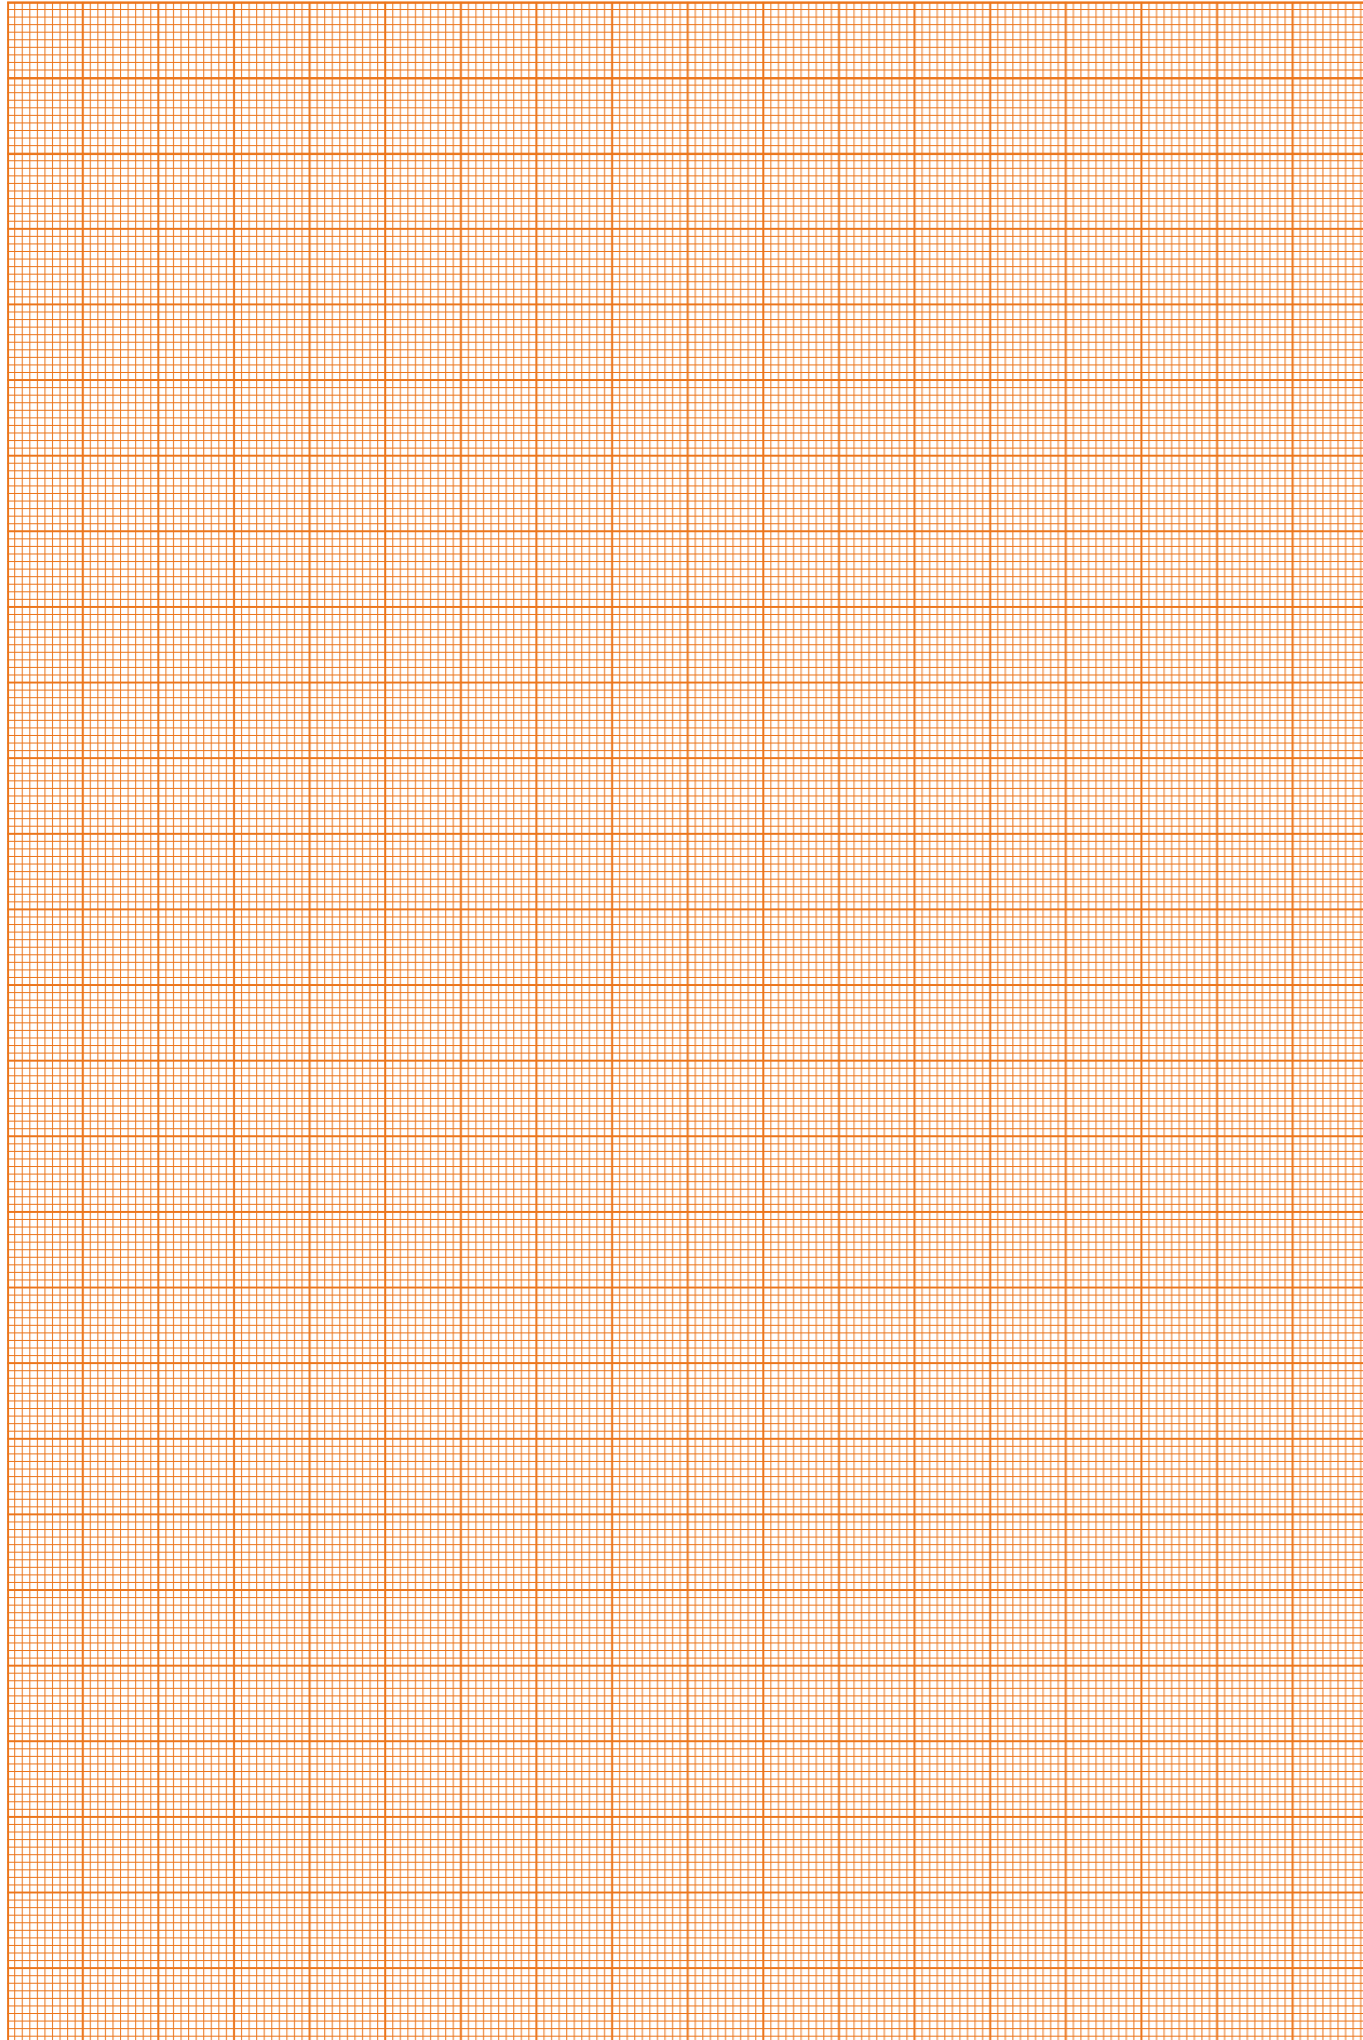

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

I prezzi di listino indicati sono consigliati e non vincolanti.

IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.
Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.

Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

La differenza ha nome Gaggenau.

www.gaggenau.it

Copyright ©
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano

info.it@gaggenau.com